

2016년 적용

2016년 적용 표준품셈 개정(안)

2015. 11



국 토 교 통 부
한국건설기술연구원

【개정목차】

|| 토 목 부 문

제 2장 가설공사	4
제 3장 토공사	18
제 5장 기초	20
제 6장 철근콘크리트 공사	35
제 8장 골재채집	62
제 9장 운반	68
제11장 기계경비	78
제12장 도로포장 및 유지	83
제18장 개간	99
제19장 관부설 및 접합	108

|| 건축부문

제2장 가설공사	112
제10장 타일공사	115
제11장 목공사 및 제18장 수장공사	119
제13장 지붕 및 흠통 공사	132
제14장 금속공사	167
제17장 칠공사	177
제19장 기타 잡공사	179

|| 기계설비 부문

제2장 공기조화 설비공사	182
---------------------	-----

|| 부록

[부록]건설기계 가격표	187
--------------------	-----

도 목 부 문

편 제 - 현 행

구 분

제 1장 적용기준

제 2장 가설공사

제 3장 토공사

제 4장 조경공사

제 5장 기초

제 6장 철근콘크리트공사

제 7장 돌쌓기 및 헐기

제 8장 골재채집

제 9장 운반

제10장 기계화시공

제11장 기계경비

제12장 도로포장 및 유지

제13장 하천

제14장 항만

제15장 터널

제16장 궤도공사

제17장 철강 및 철골공사

제18장 개간

제19장 관부설 및 접합

제20장 지반조사

제21장 측량

편 제 - 개 정 (안)

구 분

제 1장 적용기준

제 2장 가설공사

제 3장 토공사

제 4장 조경공사

제 5장 기초

제 6장 철근콘크리트공사

제 7장 돌쌓기 및 헐기

제 8장 기계화시공

제 9장 기계경비

제10장 도로포장 및 유지

제11장 하천

제12장 항만

제13장 터널

제14장 궤도공사

제15장 철강 및 철골공사

제16장 관부설 및 접합

제17장 지반조사

제18장 측량



- 제2장 가설공사 -

2015. 11



국 토 교 통 부
한국건설기술연구원

편제 - 현행		
대분류	중분류	세분류
2-5 구조물 동바리	2-5-1	강관동바리
	2-5-2	조립식 강관동바리
	2-5-3	알루미늄 폼 동바리
2-6 구조물 비계	2-6-1	강관비계매기
	2-6-2	강관틀 비계매기
	2-6-3	강관 조립말비계 (이동식)
	2-6-4	강관 비계다리
	1. 슬로프식	
	2. 계단식	
	2-6-5	공기에 대한 손율
2-7 낙하물 방지	2-6-6	비계용 브라켓 설치
	2-7-1	강관사용
	2-7-2	플라잉넷
2-8 보호막 설치	2-7-3	방호선반
	2-8-1	비계주위 보호막
	2-8-2	캡폼 주위 보호막
2-9 건축물 보양		
2-10 건축물 현장정리		
2-11 방진망 설치 및 제거		
2-12 엘리베이터형 자재운반용 타워(호이스트) 설치		
2-13 자동세륜기 설치		
2-14 쓰레기슈트 설치		
2-15 축중계		
2-16 파이프 루브공	1. 장비조립해체	
	2. 강관추진공	가. 작업편성인원
		나. 작업편성장비
		다. 작업능력
	3. 기계이동 설치	

편제 - 개정(안)		
대분류	중분류	세분류
2-5 구조물 동바리	2-5-1	강관동바리
	2-5-2	시스템동바리
	2-5-3	알루미늄 폼 동바리
2-6 구조물 비계	2-6-1	강관비계
	2-6-2	시스템비계
	2-6-3	강관틀비계
	2-6-4	강관 조립말비계 (이동식)
	2-6-5	강관 비계다리
	2-6-6	공기에 대한 손율
	2-6-7	비계용 브라켓
2-7 낙하물 방지	2-7-1	강관사용
	2-7-2	플라잉넷
	2-7-3	방호선반
2-8 보호막 설치	2-8-1	비계주위 보호막
	2-8-2	캡폼 주위 보호막
2-9 건축물 보양		
2-10 건축물 현장정리		
2-11 방진망 설치 및 제거		
2-12 엘리베이터형 자재운반용 타워(호이스트) 설치		
2-13 자동세륜기 설치		
2-14 축중계		
2-15 파이프 루브공	1. 장비조립해체	
	2. 강관추진공	가. 작업편성인원
		나. 작업편성장비
		다. 작업능력
	3. 기계이동 설치	

항목	구분	현 행					개 정(안)					비고																																											
제2장 가설공사	보완	2-5-1 강관동바리 (10공 m ³ 당)					2-5-1 강관동바리 (10공 m ³ 당)					토목																																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">명칭</th> <th rowspan="2">규격</th> <th rowspan="2">단위</th> <th colspan="2">수 량</th> </tr> <tr> <th>암거구조물</th> <th>교량구조물</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">동 바 리</td> <td rowspan="4">강관동바리 내관 $\phi 48.6 \times 2.4$ 외관 $\phi 60.5 \times 2.3$</td> <td rowspan="4">본 인 인 식</td> <td>3.8</td> <td>8.0</td> </tr> <tr> <td><u>0.6</u></td> <td><u>1.6</u></td> </tr> <tr> <td><u>0.3</u></td> <td><u>0.6</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2">재료비의 5%</td></tr> </tbody> </table>					구분	명칭	규격	단위	수 량		암거구조물	교량구조물	동 바 리	강관동바리 내관 $\phi 48.6 \times 2.4$ 외관 $\phi 60.5 \times 2.3$	본 인 인 식	3.8	8.0	<u>0.6</u>	<u>1.6</u>	<u>0.3</u>	<u>0.6</u>	재료비의 5%		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">단위</th> <th colspan="3">수 량</th> </tr> <tr> <th>2.5m 이하</th> <th>2.5m초과 ~ 3.5m이하</th> <th>3.5m초과 ~ 4.2m이하</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>형틀목공</td> <td>인</td> <td><u>0.54</u></td> <td><u>0.58</u></td> <td><u>0.63</u></td> </tr> <tr> <td>보통인부</td> <td>인</td> <td><u>0.21</u></td> <td><u>0.23</u></td> <td><u>0.25</u></td> </tr> </tbody> </table>					구분	단위	수 량			2.5m 이하	2.5m초과 ~ 3.5m이하	3.5m초과 ~ 4.2m이하	형틀목공	인	<u>0.54</u>	<u>0.58</u>	<u>0.63</u>	보통인부	인	<u>0.21</u>	<u>0.23</u>	<u>0.25</u>							
구분	명칭	규격	단위	수 량																																																			
				암거구조물	교량구조물																																																		
동 바 리	강관동바리 내관 $\phi 48.6 \times 2.4$ 외관 $\phi 60.5 \times 2.3$	본 인 인 식	3.8	8.0																																																			
			<u>0.6</u>	<u>1.6</u>																																																			
			<u>0.3</u>	<u>0.6</u>																																																			
			재료비의 5%																																																				
구분	단위	수 량																																																					
		2.5m 이하	2.5m초과 ~ 3.5m이하	3.5m초과 ~ 4.2m이하																																																			
형틀목공	인	<u>0.54</u>	<u>0.58</u>	<u>0.63</u>																																																			
보통인부	인	<u>0.21</u>	<u>0.23</u>	<u>0.25</u>																																																			
	비고	<ul style="list-style-type: none"> 강관동바리 설치높이가 3.5m를 초과하는 경우에는 안전성을 위하여 높이 2m 이내마다 격자로 설치하는 수평연결재의 재료량 및 품은 다음과 같이 계상한다. <p>(1단설치일 때, m³당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>규격</th> <th>단위</th> <th>수량</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>강 관</td> <td>$\phi 48.6mm \times 2.4mm$</td> <td>m</td> <td>2.52</td> </tr> <tr> <td>이 음 철 물</td> <td></td> <td>개</td> <td>0.32</td> </tr> <tr> <td>조 임 철 물</td> <td>직교, 자재</td> <td>개</td> <td>2.68</td> </tr> <tr> <td>형 틀 목 공</td> <td>조립, 해체</td> <td>인</td> <td><u>0.03</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>* 전체동바리를 연결하는 것을 기준으로 산정한 것임.</p>		구분	규격	단위	수량	강 관	$\phi 48.6mm \times 2.4mm$	m	2.52	이 음 철 물		개	0.32	조 임 철 물	직교, 자재	개	2.68	형 틀 목 공	조립, 해체	인	<u>0.03</u>	<ul style="list-style-type: none"> 수평연결재가 필요한 경우는 다음과 같이 계상한다. <p>(1단설치일 때, m³당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>규격</th> <th>단위</th> <th>수량</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>형 틀 목 공</td> <td>설치, 해체</td> <td>인</td> <td><u>0.02</u></td> </tr> <tr> <td>보 통 인 부</td> <td>설치, 해체</td> <td>인</td> <td><u>0.01</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 전체동바리 연결을 기준으로 산정된 것이다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>설치간격에 따른 요율은 다음 기준을 적용한다.</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>설치간격</th> <th><u>0.6m이하</u></th> <th><u>0.6m초과 ~ 0.8m이하</u></th> <th><u>0.8m 초과</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>요율 (%)</td> <td>120%</td> <td>100%</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 설치간격은 명예간격을 기준한 것이다.</p>												구분	규격	단위	수량	형 틀 목 공	설치, 해체	인	<u>0.02</u>	보 통 인 부	설치, 해체	인	<u>0.01</u>	설치간격	<u>0.6m이하</u>	<u>0.6m초과 ~ 0.8m이하</u>	<u>0.8m 초과</u>	요율 (%)	120%	100%	90%
구분	규격	단위	수량																																																				
강 관	$\phi 48.6mm \times 2.4mm$	m	2.52																																																				
이 음 철 물		개	0.32																																																				
조 임 철 물	직교, 자재	개	2.68																																																				
형 틀 목 공	조립, 해체	인	<u>0.03</u>																																																				
구분	규격	단위	수량																																																				
형 틀 목 공	설치, 해체	인	<u>0.02</u>																																																				
보 통 인 부	설치, 해체	인	<u>0.01</u>																																																				
설치간격	<u>0.6m이하</u>	<u>0.6m초과 ~ 0.8m이하</u>	<u>0.8m 초과</u>																																																				
요율 (%)	120%	100%	90%																																																				
		“계 속”					“계 속”																																																

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																
제2장 가설공사	보완	<p>[주] ① 본 품은 동바리 설치높이 4.2m까지 적용하며, 특수한 구조인 경우에는 별도 계상한다.</p> <p>→ 개정 [주]①, ③ ‘보완’</p> <p>② 본 품은 조립·해체 및 재료의 할증과 소운반이 포함된 것이다.</p> <p>→ 개정 [주]①, ② ‘보완’</p> <p>③ 강관동바리의 손율은 다음과 같이 계상한다.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>사 용 월 별</th> <th>3개월</th> <th>6개월</th> <th>12개월</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>손 율(%)</td> <td>6</td> <td>10</td> <td>19</td> </tr> </tbody> </table> <p>→ 개정 [주] ⑥ ‘이기시행’</p>	사 용 월 별	3개월	6개월	12개월	손 율(%)	6	10	19	<p>[주] ① 본 품은 강관동바리(설치높이 4.2m까지) 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.</p> <p>② 본 품은 명예의 설치, 해체 작업이 포함되어 있다.</p> <p>③ 동바리를 지반에 설치할 경우에 지반고르기 및 콘크리트 타설 등은 별도 계상한다.</p> <p>④ 재료량은 설계수량을 적용한다.</p> <p>⑤ 잡재료 및 소모재료(고정못 등)는 주재료비의 5%로 계상한다.</p> <p>⑥ 강관동바리의 손율은 다음과 같이 계상한다.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>사 용 월 별</th> <th>3개월</th> <th>6개월</th> <th>12개월</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>손 율(%)</td> <td>6</td> <td>10</td> <td>19</td> </tr> </tbody> </table>	사 용 월 별	3개월	6개월	12개월	손 율(%)	6	10	19	토목
사 용 월 별	3개월	6개월	12개월																	
손 율(%)	6	10	19																	
사 용 월 별	3개월	6개월	12개월																	
손 율(%)	6	10	19																	

항목	구분	현 행				개 정(안)				비고																														
제2장 가설공사	보완	<u>2-5-2 조립식 강관동바리</u> (10공m ³ 당)				<u>2-5-2 시스템동바리</u> (10공m ³ 당)				토목/건축/ 기계설비																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">단위</th> <th colspan="3">수 량</th> </tr> <tr> <th>0~10m 이하</th> <th>10~20m 이하</th> <th>20~30m 이하</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>작업반장</u></td><td>인</td> <td><u>0.08</u></td> <td><u>0.09</u></td> <td><u>0.10</u></td> </tr> <tr> <td><u>비 계 공</u></td><td>인</td> <td><u>0.28</u></td> <td><u>0.31</u></td> <td><u>0.34</u></td> </tr> <tr> <td>형틀목공</td><td>인</td> <td><u>0.50</u></td> <td><u>0.55</u></td> <td><u>0.60</u></td> </tr> <tr> <td>보통인부</td><td>인</td> <td><u>0.36</u></td> <td><u>0.40</u></td> <td><u>0.43</u></td> </tr> <tr> <td>크레인</td><td>hr</td> <td><u>0.14</u></td> <td><u>0.15</u></td> <td><u>0.17</u></td> </tr> </tbody> </table>					구분	단위	수 량			0~10m 이하	10~20m 이하	20~30m 이하	<u>작업반장</u>	인	<u>0.08</u>	<u>0.09</u>	<u>0.10</u>	<u>비 계 공</u>	인	<u>0.28</u>	<u>0.31</u>	<u>0.34</u>	형틀목공	인	<u>0.50</u>	<u>0.55</u>	<u>0.60</u>	보통인부	인	<u>0.36</u>	<u>0.40</u>	<u>0.43</u>	크레인	hr	<u>0.14</u>	<u>0.15</u>	<u>0.17</u>	
구분	단위	수 량																																						
		0~10m 이하	10~20m 이하	20~30m 이하																																				
<u>작업반장</u>	인	<u>0.08</u>	<u>0.09</u>	<u>0.10</u>																																				
<u>비 계 공</u>	인	<u>0.28</u>	<u>0.31</u>	<u>0.34</u>																																				
형틀목공	인	<u>0.50</u>	<u>0.55</u>	<u>0.60</u>																																				
보통인부	인	<u>0.36</u>	<u>0.40</u>	<u>0.43</u>																																				
크레인	hr	<u>0.14</u>	<u>0.15</u>	<u>0.17</u>																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">단위</th> <th colspan="3">수 량</th> </tr> <tr> <th>10m이하</th> <th>10m초과~ 20m이하</th> <th>20m초과~ 30m이하</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>형틀목공</td> <td>인</td> <td><u>0.58</u></td> <td><u>0.68</u></td> <td><u>0.87</u></td> </tr> <tr> <td>보통인부</td> <td>인</td> <td><u>0.18</u></td> <td><u>0.21</u></td> <td><u>0.27</u></td> </tr> <tr> <td>크레인</td> <td>hr</td> <td><u>0.17</u></td> <td><u>0.25</u></td> <td><u>0.28</u></td> </tr> </tbody> </table>					구 분	단위	수 량			10m이하	10m초과~ 20m이하	20m초과~ 30m이하	형틀목공	인	<u>0.58</u>	<u>0.68</u>	<u>0.87</u>	보통인부	인	<u>0.18</u>	<u>0.21</u>	<u>0.27</u>	크레인	hr	<u>0.17</u>	<u>0.25</u>	<u>0.28</u>											
구 분	단위	수 량																																						
		10m이하	10m초과~ 20m이하	20m초과~ 30m이하																																				
형틀목공	인	<u>0.58</u>	<u>0.68</u>	<u>0.87</u>																																				
보통인부	인	<u>0.18</u>	<u>0.21</u>	<u>0.27</u>																																				
크레인	hr	<u>0.17</u>	<u>0.25</u>	<u>0.28</u>																																				
		<p>○ 설치간격에 따라 다음 요율을 적용한다.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>설치간격</th> <th>0.6m 이하</th> <th>0.6m초과~ 1.2m이하</th> <th>1.2m 초과</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>요율(%)</td> <td><u>120%</u></td> <td><u>100%</u></td> <td><u>90%</u></td> </tr> </tbody> </table>				설치간격	0.6m 이하	0.6m초과~ 1.2m이하	1.2m 초과	요율(%)	<u>120%</u>	<u>100%</u>	<u>90%</u>	<p>※ 설치간격은 명예간격을 기준한다.</p>																										
설치간격	0.6m 이하	0.6m초과~ 1.2m이하	1.2m 초과																																					
요율(%)	<u>120%</u>	<u>100%</u>	<u>90%</u>																																					
		<p>[주] ① 본 품은 조립식 강관동바리(시스템동바리)의 설치 및 해체에 대한 품이다.</p> <p>→ 개정 [주]①, ② '보완'</p> <p>② 본 품은 슬라브두께 130cm 이하를 기준한 것이며, 단면이 변화하는 경우의 슬라브 두께는 평균두께로 한다.</p> <p>→ 개정 [주] '삭제'</p> <p>③ 본 품에는 소운반이 포함되어 있다.</p> <p>→ 개정 [주] '삭제'</p> <p>④ 재료량은 설계에 따른다.</p> <p>→ 개정 [주]⑤ '이기시행'</p> <p>⑤ 동바리의 손율은 다음과 같이 계상한다.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>사 용 월 별</th> <th>3개월</th> <th>6개월</th> <th>12개월</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>손 율(%)</td> <td>6</td> <td>10</td> <td>19</td> </tr> </tbody> </table> <p>→ 개정 [주]⑥ '이기시행'</p> <p style="text-align: center;">“계 속”</p>				사 용 월 별	3개월	6개월	12개월	손 율(%)	6	10	19	<p>[주] ① 본 품은 시스템동바리의 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.</p> <p>② 본 품은 명예의 설치, 해체 작업이 포함되어 있다.</p> <p>③ 동바리를 지반에 설치할 경우에 지반고르기 및 콘크리트 타설 등은 별도 계상한다.</p> <p>④ 크레인 규격은 다음 기준을 적용하며, 작업여건에 따라 변경할 수 있다.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>높 이</th> <th>20m이하</th> <th>20m초과~30m이하</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>크레인규격</td> <td>15톤</td> <td>20톤</td> </tr> </tbody> </table> <p>⑤ 재료량은 설계수량을 적용한다.</p> <p>⑥ 동바리의 손율은 다음과 같이 계상한다.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>사 용 월 별</th> <th>3개월</th> <th>6개월</th> <th>12개월</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>손 율(%)</td> <td>6</td> <td>10</td> <td>19</td> </tr> </tbody> </table>				높 이	20m이하	20m초과~30m이하	크레인규격	15톤	20톤	사 용 월 별	3개월	6개월	12개월	손 율(%)	6	10	19									
사 용 월 별	3개월	6개월	12개월																																					
손 율(%)	6	10	19																																					
높 이	20m이하	20m초과~30m이하																																						
크레인규격	15톤	20톤																																						
사 용 월 별	3개월	6개월	12개월																																					
손 율(%)	6	10	19																																					

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고						
제2장 가설공사	보완	<p>⑥ 크레인 규격은 다음을 기준으로 한다.</p> <table border="1"> <tr> <td>높 이</td><td>20m이하</td><td>20m초과~30m이하</td></tr> <tr> <td>크레인규격</td><td>15톤</td><td>20톤</td></tr> </table> <p>→ 개정 [주]④ ‘보완’</p> <p>⑦ 동바리 설치를 위한 지반고르기 및 콘크리트 타설 등을 별도로 계상한다.</p> <p>→ 개정 [주]③ ‘이기시행’</p>	높 이	20m이하	20m초과~30m이하	크레인규격	15톤	20톤		토목/건축/ 기계설비
높 이	20m이하	20m초과~30m이하								
크레인규격	15톤	20톤								

항목	구분	현 행	개정(안)	비고																																		
제2장 가설공사	보완	<p>2-5-3 알루미늄 폼 동바리 (m²당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>단 위</th><th>수 량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>형 틀 목 공</td><td>인</td><td><u>0.028</u></td></tr> <tr> <td>보 통 인 부</td><td>인</td><td><u>0.010</u></td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 폼은 알루미늄 폼 동바리 설치에 대한 폼이다. → 개정 [주]① ‘보완’ ② 알루미늄 폼 동바리 해체품은 설치품의 40%로 별도 계상한다. → 개정 [주]① ‘보완’ ③ 알루미늄 폼 동바리의 손율은 다음과 같이 계상한다.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>사 용 월 수</th><th>3개월</th><th>6개월</th><th>12개월</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>손 율(%)</td><td>6</td><td>10</td><td>19</td></tr> </tbody> </table> <p>→ 개정 [주]② ‘이기시행’</p>	구 분	단 위	수 량	형 틀 목 공	인	<u>0.028</u>	보 통 인 부	인	<u>0.010</u>	사 용 월 수	3개월	6개월	12개월	손 율(%)	6	10	19	<p>2-5-3 알루미늄 폼 동바리 (m²당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>단 위</th><th>수 량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>형틀목공</td><td>인</td><td><u>0.03</u></td></tr> <tr> <td>보통인부</td><td>인</td><td><u>0.01</u></td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 폼은 알루미늄 폼 동바리 설치 및 해체작업을 기준한 것이다. ② 알루미늄 폼 동바리의 손율은 다음과 같이 계상한다.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>사 용 월 수</th><th>3개월</th><th>6개월</th><th>12개월</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>손 율(%)</td><td>6</td><td>10</td><td>19</td></tr> </tbody> </table>	구 분	단 위	수 량	형틀목공	인	<u>0.03</u>	보통인부	인	<u>0.01</u>	사 용 월 수	3개월	6개월	12개월	손 율(%)	6	10	19	토목/건축/ 기계설비
구 분	단 위	수 량																																				
형 틀 목 공	인	<u>0.028</u>																																				
보 통 인 부	인	<u>0.010</u>																																				
사 용 월 수	3개월	6개월	12개월																																			
손 율(%)	6	10	19																																			
구 분	단 위	수 량																																				
형틀목공	인	<u>0.03</u>																																				
보통인부	인	<u>0.01</u>																																				
사 용 월 수	3개월	6개월	12개월																																			
손 율(%)	6	10	19																																			

항목	구분	현 행	개정(안)	비고																																		
제2장 가설공사	보완	2-6-1 강관비계매기 (m ³ 당)	2-6-1 강관비계 (m ³ 당)	토목/건축/ 기계설비																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>규 格</th><th>단 위</th><th>수 량</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>강 관 이음철물</td><td>48.6mm×2.4mm</td><td>m 개</td><td>3.99 0.5</td><td></td></tr> <tr> <td>조임철물</td><td>직교, 자재</td><td>"</td><td>2.08</td><td></td></tr> <tr> <td>반침철물</td><td></td><td>"</td><td>0.04</td><td></td></tr> <tr> <td>철 물</td><td>앵 커 용 조립, 해체</td><td>개</td><td>0.04</td><td></td></tr> <tr> <td>비 계 공</td><td></td><td>인</td><td>0.08</td><td></td></tr> <tr> <td>비 고</td><td colspan="4">- 높이 30m를 초과하는 경우 매 3.5m 증가마다 인력품을 10%씩 가산한다</td></tr> </tbody> </table>	구 분	규 格	단 위	수 량	비 고	강 관 이음철물	48.6mm×2.4mm	m 개	3.99 0.5		조임철물	직교, 자재	"	2.08		반침철물		"	0.04		철 물	앵 커 용 조립, 해체	개	0.04		비 계 공		인	0.08		비 고	- 높이 30m를 초과하는 경우 매 3.5m 증가마다 인력품을 10%씩 가산한다				
구 분	규 格	단 위	수 량	비 고																																		
강 관 이음철물	48.6mm×2.4mm	m 개	3.99 0.5																																			
조임철물	직교, 자재	"	2.08																																			
반침철물		"	0.04																																			
철 물	앵 커 용 조립, 해체	개	0.04																																			
비 계 공		인	0.08																																			
비 고	- 높이 30m를 초과하는 경우 매 3.5m 증가마다 인력품을 10%씩 가산한다																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>규 格</th><th>단위</th><th colspan="3">수 량</th></tr> <tr> <th></th><th></th><th></th><th>10m이하</th><th>10m초과~ 20m이하</th><th>20m초과~ 30m이하</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>비계공</td><td>설치, 해체</td><td>인</td><td>0.05</td><td>0.06</td><td>0.07</td></tr> <tr> <td>보통인부</td><td>설치, 해체</td><td>인</td><td>0.02</td><td>0.02</td><td>0.02</td></tr> </tbody> </table>	구 분	규 格	단위	수 량						10m이하	10m초과~ 20m이하	20m초과~ 30m이하	비계공	설치, 해체	인	0.05	0.06	0.07	보통인부	설치, 해체	인	0.02	0.02	0.02												
구 분	규 格	단위	수 량																																			
			10m이하	10m초과~ 20m이하	20m초과~ 30m이하																																	
비계공	설치, 해체	인	0.05	0.06	0.07																																	
보통인부	설치, 해체	인	0.02	0.02	0.02																																	
		<p>[주] ① 본 품은 쌍줄비계매기의 일반적 기준이며, 이외의 강관비계 매기에서는 실설계에 의한 수량을 계상하고 손율은 2-6-5의 “공기에 대한 손율”에 따른다.</p> <p>→ 개정 [주]①, ②, ⑥, ⑦ ‘보완’</p> <p>② 강관복식 비계매기 면적 30m×30m(900 m²)일 때의 기준이다.</p> <p>→ 개정 [주] ‘삭제’</p> <p>③ 본 품은 KSF 8002의 규정에 준하여 적용하며 일반기준은 다음과 같다.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>기 준</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기둥간격</td><td>1.8m</td></tr> <tr> <td>장선간격</td><td>1.5m(지상에서 첫 번째는 2.0m임)</td></tr> <tr> <td>비계폭</td><td>1.2m</td></tr> <tr> <td>전면 보강가새</td><td>수평간격 15m마다 교차</td></tr> <tr> <td>수평·수직 보강가새</td><td>필요할 때 설치</td></tr> <tr> <td>비계하중</td><td>KSF 8002규정에 준한다.</td></tr> </tbody> </table> <p>→ 개정 [주] ‘삭제’</p> <p>“계 속”</p>	구 분	기 준	기둥간격	1.8m	장선간격	1.5m(지상에서 첫 번째는 2.0m임)	비계폭	1.2m	전면 보강가새	수평간격 15m마다 교차	수평·수직 보강가새	필요할 때 설치	비계하중	KSF 8002규정에 준한다.	<p>[주] ① 본 품은 쌍줄비계의 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.</p> <p>② 본 품은 비계(발판 및 이동용 내부계단) 설치, 해체 작업이 포함되어 있다.</p> <p>③ 높이 30m 초과 시 비계설치, 해체 및 비계안전 보강재 설치 품은 별도 계상한다.</p> <p>④ “2-6-5 강관 비계다리(독립구조물)”, “2-7 낙하물 방지” 시설은 별도 계상한다.</p> <p>⑤ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.</p> <p>⑥ 재료량은 설계수량을 적용한다.</p> <p>⑦ 손율은 “2-6-6 공기에 대한 손율”에 따른다.</p>																					
구 분	기 준																																					
기둥간격	1.8m																																					
장선간격	1.5m(지상에서 첫 번째는 2.0m임)																																					
비계폭	1.2m																																					
전면 보강가새	수평간격 15m마다 교차																																					
수평·수직 보강가새	필요할 때 설치																																					
비계하중	KSF 8002규정에 준한다.																																					

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고
제2장 가설공사	보완	<p>④ 공구손료는 인력품의 5%로 계상하며 재료할증, 소운반 및 잡재료는 포함되어 있다.</p> <p>→ 개정 [주] ⑤ ‘보완’</p> <p>⑤ 가설장비 설치용시설, 비계다리, 낙하물 방지, 작업대 시설 등은 별도 계상할 수 있다.</p> <p>→ 개정 [주] ④ ‘보완’</p> <p>⑥ 높이 30m 이상에서 비계안전상 보강재 및 기타의 보강 재는 별도 계상한다.</p> <p>→ 개정 [주] ③ ‘보완’</p>		토목/건축/ 기계설비

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																					
제2장 가설공사	신설	- 신설 -	<p><u>2-6-2 시스템비계</u> <u>(m³당)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">규 격</th> <th rowspan="2">단위</th> <th colspan="3">수 량</th> </tr> <tr> <th>10m이하</th> <th>10m초과~ 20m이하</th> <th>20m초과~ 30m이하</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>비계공</td> <td>설치, 해체</td> <td>인</td> <td>0.04</td> <td>0.05</td> <td>0.06</td> </tr> <tr> <td>보통인부</td> <td>설치, 해체</td> <td>인</td> <td>0.01</td> <td>0.01</td> <td>0.01</td> </tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 시스템비계(연결핀 조립)의 설치 및 해체작업을 기준한 것이다. ② 본 품은 비계(발판 및 내부계단 포함) 설치, 해체 작업이 포함되어 있다. ③ 높이 30m 초과 시 비계설치, 해체 및 비계안전 보강재 설치 품은 별도 계상한다. ④ “2-6-5 강관 비계다리(독립구조물)”, “2-7 낙하물 방지” 시설은 별도 계상한다. ⑤ 재료량은 설계수량을 적용한다. ⑥ 손율은 “2-6-6 공기에 대한 손율”에 따른다.</p>	구 분	규 격	단위	수 량			10m이하	10m초과~ 20m이하	20m초과~ 30m이하	비계공	설치, 해체	인	0.04	0.05	0.06	보통인부	설치, 해체	인	0.01	0.01	0.01	토목/건축/ 기계설비
구 분	규 격	단위	수 량																						
			10m이하	10m초과~ 20m이하	20m초과~ 30m이하																				
비계공	설치, 해체	인	0.04	0.05	0.06																				
보통인부	설치, 해체	인	0.01	0.01	0.01																				

항목	구분	현 행					개 정(안)					비고																																																					
제2장 가설공사	보완	2-6-3 강관 조립말비계(이동식) (1대당 높이 2m기준)					2-6-4 강관 조립말비계(이동식) (1대당)					토목/건축/ 기계설비																																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>규 格</th><th>단 위</th><th>수 량</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>비계기본틀(기둥)</td><td>H1700×W1219</td><td>개</td><td>2</td><td></td></tr> <tr> <td>가 새</td><td>L1518-2개</td><td>조</td><td>2</td><td></td></tr> <tr> <td>수 평 띠 장</td><td>L1829</td><td>개</td><td>4</td><td></td></tr> <tr> <td>손 잡 이 기 등</td><td></td><td>개</td><td>4</td><td></td></tr> <tr> <td>손 잡 이</td><td>L1219</td><td>개</td><td>2</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>L1829</td><td>개</td><td>4</td><td></td></tr> <tr> <td>바 퀴</td><td></td><td>개</td><td>4</td><td></td></tr> <tr> <td>자 키</td><td></td><td>개</td><td>4</td><td></td></tr> <tr> <td>발 판</td><td>45×200×2000</td><td>장</td><td>7</td><td></td></tr> <tr> <td>보 통 인 부</td><td>가설·해체</td><td>인</td><td>0.6</td><td></td></tr> </tbody> </table>									구 분	규 格	단 위	수 량	비 고	비계기본틀(기둥)	H1700×W1219	개	2		가 새	L1518-2개	조	2		수 평 띠 장	L1829	개	4		손 잡 이 기 등		개	4		손 잡 이	L1219	개	2			L1829	개	4		바 퀴		개	4		자 키		개	4		발 판	45×200×2000	장	7		보 통 인 부	가설·해체	인	0.6	
구 분	규 格	단 위	수 량	비 고																																																													
비계기본틀(기둥)	H1700×W1219	개	2																																																														
가 새	L1518-2개	조	2																																																														
수 평 띠 장	L1829	개	4																																																														
손 잡 이 기 등		개	4																																																														
손 잡 이	L1219	개	2																																																														
	L1829	개	4																																																														
바 퀴		개	4																																																														
자 키		개	4																																																														
발 판	45×200×2000	장	7																																																														
보 통 인 부	가설·해체	인	0.6																																																														
		<p>[주] ① 1대당 비계기본틀(기둥)높이가 증가할 때는 연결핀 및 암록을 별도 계상한다. → 개정 [주] ② ‘보완’ ② 손율은 2-6-5의 “공기에 대한 손율”에 따른다. → 개정 [주] ③ ‘이기시행’</p>					<table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>규 格</th><th>단 위</th><th>수 량</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>비계기본틀(기둥)</td><td>H1700×W1219</td><td>개</td><td>2</td><td></td></tr> <tr> <td>가 새</td><td>L1518-2개</td><td>조</td><td>2</td><td></td></tr> <tr> <td>수 평 띠 장</td><td>L1829</td><td>개</td><td>4</td><td></td></tr> <tr> <td>손 잡 이 기 등</td><td></td><td>개</td><td>4</td><td></td></tr> <tr> <td>손 잡 이</td><td>L1219</td><td>개</td><td>2</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>L1829</td><td>개</td><td>4</td><td></td></tr> <tr> <td>바 퀴</td><td></td><td>개</td><td>4</td><td></td></tr> <tr> <td>자 키</td><td></td><td>개</td><td>4</td><td></td></tr> <tr> <td>발 판</td><td>45×200×2000</td><td>장</td><td>7</td><td></td></tr> </tbody> </table>								구 분	규 格	단 위	수 량	비 고	비계기본틀(기둥)	H1700×W1219	개	2		가 새	L1518-2개	조	2		수 평 띠 장	L1829	개	4		손 잡 이 기 등		개	4		손 잡 이	L1219	개	2			L1829	개	4		바 퀴		개	4		자 키		개	4		발 판	45×200×2000	장	7		
구 분	규 格	단 위	수 량	비 고																																																													
비계기본틀(기둥)	H1700×W1219	개	2																																																														
가 새	L1518-2개	조	2																																																														
수 평 띠 장	L1829	개	4																																																														
손 잡 이 기 등		개	4																																																														
손 잡 이	L1219	개	2																																																														
	L1829	개	4																																																														
바 퀴		개	4																																																														
자 키		개	4																																																														
발 판	45×200×2000	장	7																																																														
		<p>※ 1대당 비계기본틀(기둥)높이가 증가할 때는 연결핀 및 암록을 별도 계상한다.</p>					<p>③ 손율은 “2-6-6 공기에 대한 손율”에 따른다.</p>																																																										

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																																																		
제2장 가설공사	작제	<p>2-6-4 강관 비계다리</p> <p>1. 슬로프식</p> <p style="text-align: right;">(m³당)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th>구 분</th><th>규 격</th><th>단 위</th><th>수 량</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>강 관</td><td>ø 48.6mm×2.4mm</td><td>m</td><td>15.0</td><td></td></tr> <tr> <td>이 음 철 물</td><td></td><td>개</td><td>1.97</td><td></td></tr> <tr> <td>조 임 철 물</td><td>직교, 자재</td><td>개</td><td>7.23</td><td></td></tr> <tr> <td>반 침 철 물</td><td></td><td>개</td><td>0.26</td><td></td></tr> <tr> <td>철 물</td><td>앵커용</td><td>개</td><td>0.04</td><td></td></tr> <tr> <td>발 판</td><td>P.S.P 420×3,040×3</td><td>매</td><td>0.94</td><td></td></tr> <tr> <td>각 재</td><td>육 송</td><td>m³</td><td>0.0115</td><td></td></tr> <tr> <td>철 선</td><td>#8~10</td><td>kg</td><td>0.265</td><td></td></tr> <tr> <td>비 계 공</td><td>조립, 해체</td><td>인</td><td>0.273</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>- 본 품은 30m까지 적용하며, 이를 초과하는 경우 매 3.5m 증가마다 인력품을 10%씩 가산한다.</p>	구 분	규 격	단 위	수 량	비 고	강 관	ø 48.6mm×2.4mm	m	15.0		이 음 철 물		개	1.97		조 임 철 물	직교, 자재	개	7.23		반 침 철 물		개	0.26		철 물	앵커용	개	0.04		발 판	P.S.P 420×3,040×3	매	0.94		각 재	육 송	m ³	0.0115		철 선	#8~10	kg	0.265		비 계 공	조립, 해체	인	0.273		<p>- 삭 제 -</p>	토목/건축/ 기계설비
구 분	규 격	단 위	수 량	비 고																																																		
강 관	ø 48.6mm×2.4mm	m	15.0																																																			
이 음 철 물		개	1.97																																																			
조 임 철 물	직교, 자재	개	7.23																																																			
반 침 철 물		개	0.26																																																			
철 물	앵커용	개	0.04																																																			
발 판	P.S.P 420×3,040×3	매	0.94																																																			
각 재	육 송	m ³	0.0115																																																			
철 선	#8~10	kg	0.265																																																			
비 계 공	조립, 해체	인	0.273																																																			

- [주] ① 본 품은 강관비계다리(슬로프식)를 독립적으로 설치할 때를 기준한 것이다.
- ② 비계다리 면적은 디딤판의 면적을 기준한 것이다.
- ③ 본 품의 강관비계다리 폭은 0.9m이며, 계단참은 길이 5.4m, 폭 1.8m를 기준한 것이다.
- ④ 공구 손료는 인력품의 5%이며 재료활증·소운반 및 잡재료는 포함되어 있다.
- ⑤ 손율은 2-6-5의 “공기에 대한 손율”에 따른다.

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																						
제2장 가설공사	보완	<u>2-6-6 비계용 브라켓 설치</u> (10개소당)	<u>2-6-7 비계용 브라켓</u> (10개소당)	토목/건축/ 기계설비																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th colspan="3">비 계 공 (인)</th> </tr> <tr> <th>설 치</th> <th>해 체</th> <th>계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>벽용브라켓</td> <td>0.45</td> <td>0.34</td> <td></td> </tr> <tr> <td>스라브발코니 난간용브라켓 지지보수대</td> <td>0.34</td> <td>0.26</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구 분	비 계 공 (인)			설 치	해 체	계	벽용브라켓	0.45	0.34		스라브발코니 난간용브라켓 지지보수대	0.34	0.26										
구 분	비 계 공 (인)																									
	설 치	해 체	계																							
벽용브라켓	0.45	0.34																								
스라브발코니 난간용브라켓 지지보수대	0.34	0.26																								
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">구 분</th> <th rowspan="3">규 격</th> <th rowspan="3">단위</th> <th colspan="2">수 량</th> <th colspan="2">슬래브발코니, 난간용</th> </tr> <tr> <th colspan="2">벽용</th> <th>설 치</th> <th>해 체</th> </tr> <tr> <th>설 치</th> <th>해 체</th> <th>설 치</th> <th>해 체</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>비계공</td> <td>설치, 해체</td> <td>인</td> <td>0.45</td> <td>0.34</td> <td>0.34</td> <td>0.26</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	규 격	단위	수 량		슬래브발코니, 난간용		벽용		설 치	해 체	설 치	해 체	설 치	해 체	비계공	설치, 해체	인	0.45	0.34	0.34	0.26	
구 분	규 격	단위	수 량				슬래브발코니, 난간용																			
			벽용				설 치	해 체																		
			설 치	해 체	설 치	해 체																				
비계공	설치, 해체	인	0.45	0.34	0.34	0.26																				
		[주] ① 본 품에는 소운반이 포함되어 있다. → 개정 [주] ‘삭제’ ② 손율은 2-6-5의 “공기에 대한 손율”에 따른다. → 개정 [주] ② ‘이기시행’	[주] ① 본 품은 벽, 슬래브, 난간에 비계용 브라켓의 설치 및 해체작업을 기준한 것이다. ② 손율은 “2-6-6 공기에 대한 손율”에 따른다.																							

항목	구분	현 행				개 정(안)	비고
제2장 가설공사	삭제	2-14 쓰래기슈트 설치 (m당)				- 삭제 -	
		구 분	규 格	단 위	수 량		토목/건축/ 기계설비
		폴리에틸렌관	Y관 ϕ 450mm	m	1.20		
		난간용브라켓		개	0.77		
		철 선	#8	kg	0.19		
		비 계 공		인	0.04		
		보 통 인 부		인	0.04		

- [주] ① 본 품은 가설 및 철거품이 포함되어 있다.
 ② 재료의 할증 및 소운반 품이 포함되어 있다.
 ③ 난간용 브라켓에 대한 손율은 2-6-5의 “공기에 대한 손율”에 따른다.
 ④ 설치시 사용건설기계는 타워크레인을 기준한 것으로 기
 계경비는 별도 계상한다.

- 제3장 토공사 -

2015. 11



국 토 교 통 부
한국건설기술연구원

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고
제3장 토공사	보완	<p>3-6-3 뒤채움 및 다짐</p> <p style="text-align: center;">- 내용 생략 -</p> <p>[주] ② 본 품에는 <u>고르기 및 다짐 작업이 포함</u>되어 있다.</p>	<p>3-6-3 뒤채움 및 다짐</p> <p style="text-align: center;">- 내용 생략 -</p> <p>[주] ② 본 품에는 <u>고르기, 속채움, 뒤채움 및 다짐 작업이 포함</u>되어 있다.</p>	토목/건축

- 제5장 기초공사 -

2015. 11



국 토 교 통 부
한국건설기술연구원

편제 - 현행		
대분류	중분류	세분류
5-1 기초사전작업	5-1-1	기초다짐 및 지정
	5-1-2	암반청소
5-2 흙막기 및 물막기	5-2-1	흙막기 및 물막기 가시설
5-3 흙막기 벽체 조성	5-3-1	S.C.W 공법(Soil Cement Wall)
	5-3-2	지하연속벽공
5-4 연약지반처리	5-4-1	고압분사 주입공법
	5-4-2	매트부설
	5-4-3	플라스틱 보드 드레인(PBD)
	5-4-4	모래말뚝
5-5 기성말뚝	5-5-1	기성말뚝 기초
	5-5-2	말뚝두부정리
5-6 현장타설말뚝	5-6-1	적용범위 및 시공절차
	5-6-2	장비 조립·해체
	5-6-3	굴착
	5-6-4	말뚝조성
5-7 기타공법	5-7-1	말뚝박기용 천공
	5-7-2	차수재공
	5-7-3	E.P.S(Expanded Poly Styrene) 블록 성토공법

편제 - 개정(안)		
대분류	중분류	세분류
5-1 기초사전작업	5-1-1	기초다짐 및 지정
	5-1-2	암반청소
5-2 흙막기 및 물막기	5-2-1	흙막기 및 물막기 가시설
5-3 연약지반처리	5-3-1	고압분사 주입공법
	5-3-2	매트부설
	5-3-3	플라스틱 보드 드레인(PBD)
	5-3-4	모래말뚝
5-4 기성말뚝	5-4-1	기성말뚝 기초
	5-4-2	말뚝두부정리
5-5 현장타설말뚝	5-5-1	적용범위 및 시공절차
	5-5-2	장비 조립·해체
	5-5-3	굴착
	5-5-4	말뚝조성
5-6 기타공법	5-6-1	말뚝박기용 천공
	5-6-2	차수재공
	5-6-3	E.P.S(Expanded Poly Styrene) 블록 성토공법

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																																	
제5장 기초	작제	<p>5-3-1 S.C.W공법(Soil Cement Wall)</p> <p>1. 시공능력</p> $Q = \frac{B \times L \times 60 \times E}{t_1 + t_2 + t_3 + t_4}$ <p>Q : 시간당 작업량(m³/hr)</p> <p>B : 1회 시공 유효폭 0.9(m)</p> <p>L : 깊이(m)</p> <p>t₁ : 장비 이동 및 거치 20분 / 회</p> <p>t₂ : 천공시간(분)</p> <p>t₃ : 교반 및 오거 스크류 인발시간(2.0×L)</p> <p>t₄ : 선단고화 처리시간(이토 제거 3분 / 회)</p> <p>E : 작업효율</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th>양호</th> <th>보통</th> <th>불량</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>작업장이 넓고 인접 구조물의 제약을 받지 않는 경우</td> <td>작업장이 좁고 인접 구조물의 제약을 다소 받는 경우</td> <td>작업장이 좁고 인접 구조물의 제약을 많이 받는 경우</td> </tr> <tr> <td>0.9</td> <td>0.7</td> <td>0.5</td> </tr> </tbody> </table> <p>$t_2 = \sum (H_i \cdot \beta_i \cdot \alpha_i)$</p> <p>H_i : 지층별 천공시간(분)</p> <p>β_i : N치별 지층두께(m)</p> <p>α_i : 심도계수</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지층별 천공시간(H_i) <p style="text-align: right;">(분/m)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th>점성토 및 사질토</th> <th>사력토 및 풍화토</th> <th>풍화암</th> <th>호박돌</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N < 15</td> <td>15 ≤ N < 30</td> <td>15 ≤ N < 30</td> <td>30 ≤ N < 50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.5</td> <td>2.0</td> <td>3.0</td> <td>6.0</td> <td>13</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ○ 심도계수(α_i) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th>심 도</th> <th>L < 18m</th> <th>18 ≤ L < 28</th> <th>L ≥ 28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_i</td> <td>0.8</td> <td>1.0</td> <td>1.3</td> </tr> </tbody> </table>	양호	보통	불량	작업장이 넓고 인접 구조물의 제약을 받지 않는 경우	작업장이 좁고 인접 구조물의 제약을 다소 받는 경우	작업장이 좁고 인접 구조물의 제약을 많이 받는 경우	0.9	0.7	0.5	점성토 및 사질토	사력토 및 풍화토	풍화암	호박돌	N < 15	15 ≤ N < 30	15 ≤ N < 30	30 ≤ N < 50			1.5	2.0	3.0	6.0	13	15	심 도	L < 18m	18 ≤ L < 28	L ≥ 28	α_i	0.8	1.0	1.3	- 삭제 -	토목/건축
양호	보통	불량																																			
작업장이 넓고 인접 구조물의 제약을 받지 않는 경우	작업장이 좁고 인접 구조물의 제약을 다소 받는 경우	작업장이 좁고 인접 구조물의 제약을 많이 받는 경우																																			
0.9	0.7	0.5																																			
점성토 및 사질토	사력토 및 풍화토	풍화암	호박돌																																		
N < 15	15 ≤ N < 30	15 ≤ N < 30	30 ≤ N < 50																																		
1.5	2.0	3.0	6.0	13	15																																
심 도	L < 18m	18 ≤ L < 28	L ≥ 28																																		
α_i	0.8	1.0	1.3																																		

항목	구분	현 행					개 정(안)	비고																																																						
제5장 기초	삭제	2. 편성인원 (인/일)					- 삭제 -																																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">구 분</th> <th>작업반장</th> <th>기계설비공</th> <th>특별인부</th> <th>보통인부</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>인 원</td> <td>포 대</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td></td> <td>BULK</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>					구 분		작업반장	기계설비공	특별인부	보통인부	인 원	포 대	1	2	2	7		BULK	1	2	2	1	토목/건축																																					
구 분		작업반장	기계설비공	특별인부	보통인부																																																									
인 원	포 대	1	2	2	7																																																									
	BULK	1	2	2	1																																																									
	삭제	3. 사용장비 (1회당)					- 삭제 -																																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>명 청</th> <th>규 격</th> <th>대수</th> <th colspan="2">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>파일드라이버</td> <td>100.71kW</td> <td>1</td> <td colspan="2">굴삭 및 교반</td> </tr> <tr> <td>발 전 기</td> <td>500kW</td> <td>1</td> <td colspan="2">파일드라이버 구동용</td> </tr> <tr> <td>발 전 기</td> <td>350kW</td> <td>1</td> <td colspan="2">믹서플랜트 구동용</td> </tr> <tr> <td>믹 서</td> <td>1m³</td> <td>1</td> <td colspan="2">모르타르생산</td> </tr> <tr> <td>그라우팅펌프</td> <td>50~200 L/min</td> <td>2</td> <td colspan="2">모르타르주입</td> </tr> <tr> <td>공기압축기</td> <td>10.3 m³/min</td> <td>1</td> <td colspan="2">굴삭 및 교반</td> </tr> <tr> <td>굴 삽 기</td> <td>0.8m³</td> <td>1</td> <td colspan="2">잔토처리</td> </tr> <tr> <td>양 수 기</td> <td>100mm</td> <td>1</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>플랜트사일로</td> <td>50TON</td> <td>1</td> <td colspan="2">시멘트 저장용</td> </tr> <tr> <td>B I T</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">소모율 참조</td> </tr> </tbody> </table>					명 청	규 격	대수	비고		파일드라이버	100.71kW	1	굴삭 및 교반		발 전 기	500kW	1	파일드라이버 구동용		발 전 기	350kW	1	믹서플랜트 구동용		믹 서	1m ³	1	모르타르생산		그라우팅펌프	50~200 L/min	2	모르타르주입		공기압축기	10.3 m ³ /min	1	굴삭 및 교반		굴 삽 기	0.8m ³	1	잔토처리		양 수 기	100mm	1			플랜트사일로	50TON	1	시멘트 저장용		B I T			소모율 참조		토목/건축
명 청	규 격	대수	비고																																																											
파일드라이버	100.71kW	1	굴삭 및 교반																																																											
발 전 기	500kW	1	파일드라이버 구동용																																																											
발 전 기	350kW	1	믹서플랜트 구동용																																																											
믹 서	1m ³	1	모르타르생산																																																											
그라우팅펌프	50~200 L/min	2	모르타르주입																																																											
공기압축기	10.3 m ³ /min	1	굴삭 및 교반																																																											
굴 삽 기	0.8m ³	1	잔토처리																																																											
양 수 기	100mm	1																																																												
플랜트사일로	50TON	1	시멘트 저장용																																																											
B I T			소모율 참조																																																											
		○ 지층별 BIT 소모율 (m당)																																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>지 층</th> <th>점성토 및 사질토</th> <th>사력토 및 풍화토</th> <th>풍화암</th> <th>호박돌</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N 치</td> <td>N<15</td> <td>15≤N<30</td> <td>15≤N<30</td> <td>30≤N<50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>소 모 율</td> <td>0.002</td> <td>0.003</td> <td>0.015</td> <td>0.020</td> <td>0.03</td> <td>0.06</td> </tr> </tbody> </table>					지 층	점성토 및 사질토	사력토 및 풍화토	풍화암	호박돌	N 치	N<15	15≤N<30	15≤N<30	30≤N<50			소 모 율	0.002	0.003	0.015	0.020	0.03	0.06																																					
지 층	점성토 및 사질토	사력토 및 풍화토	풍화암	호박돌																																																										
N 치	N<15	15≤N<30	15≤N<30	30≤N<50																																																										
소 모 율	0.002	0.003	0.015	0.020	0.03	0.06																																																								

항목	구분	현 행	개정(안)	비고																																																		
제5장 기초	작제	<p>4. 시멘트 페이스트 배합비</p> <p>(m³당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">토 질</th><th colspan="3">재 료</th><th rowspan="2">암 축 강도</th></tr> <tr> <th>시멘트(kg)</th><th>벤토나이트(kg)</th><th>물(L)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>점성토</td><td>400</td><td>10</td><td>550</td><td>1~20kg/cm²</td></tr> <tr> <td>사질토</td><td>350</td><td>20</td><td>550</td><td>20~80</td></tr> <tr> <td>사력</td><td>350</td><td>20</td><td>550</td><td>60~120</td></tr> </tbody> </table>	토 질	재 료			암 축 강도	시멘트(kg)	벤토나이트(kg)	물(L)	점성토	400	10	550	1~20kg/cm ²	사질토	350	20	550	20~80	사력	350	20	550	60~120	- 삭제 -	토목/건축																											
토 질	재 료			암 축 강도																																																		
	시멘트(kg)	벤토나이트(kg)	물(L)																																																			
점성토	400	10	550	1~20kg/cm ²																																																		
사질토	350	20	550	20~80																																																		
사력	350	20	550	60~120																																																		
	작제	<p>5. 장비 조립 및 해체</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">종류</th><th colspan="4">노 무 비</th><th colspan="4">사용장비(일)</th><th rowspan="3">장비명</th><th rowspan="3">규격</th><th rowspan="3">소요일수</th></tr> <tr> <th colspan="2">조립</th><th colspan="2">분해</th><th rowspan="2">기계설비</th><th rowspan="2">기계설비</th><th rowspan="2">특별인부</th><th rowspan="2">특별인부</th></tr> <tr> <th>비계설비</th><th>특별인부</th><th>보통인부</th><th>보통인부</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>파일드라이버</td><td>9.6</td><td>4.4</td><td>8.6</td><td>4.4</td><td>7.3</td><td>3.3</td><td>6.8</td><td>3.3</td><td>크레인 (타이어)</td><td>25TON</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>믹서플랜트</td><td>-</td><td>1.6</td><td>3.1</td><td>1.6</td><td>-</td><td>1.3</td><td>2.4</td><td>1.3</td><td>크레인 (타이어)</td><td>25TON</td><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	종류	노 무 비				사용장비(일)				장비명	규격	소요일수	조립		분해		기계설비	기계설비	특별인부	특별인부	비계설비	특별인부	보통인부	보통인부	파일드라이버	9.6	4.4	8.6	4.4	7.3	3.3	6.8	3.3	크레인 (타이어)	25TON	1	1	믹서플랜트	-	1.6	3.1	1.6	-	1.3	2.4	1.3	크레인 (타이어)	25TON	1	1	- 삭제 -	토목/건축
종류	노 무 비				사용장비(일)				장비명	규격	소요일수																																											
	조립			분해		기계설비	기계설비	특별인부							특별인부																																							
	비계설비	특별인부	보통인부	보통인부																																																		
파일드라이버	9.6	4.4	8.6	4.4	7.3	3.3	6.8	3.3	크레인 (타이어)	25TON	1	1																																										
믹서플랜트	-	1.6	3.1	1.6	-	1.3	2.4	1.3	크레인 (타이어)	25TON	1	1																																										
		<p>[주] ① 본품은 벽두께 550mm, 1회 시공유효폭 0.9m를 기준으로 한 것이다.</p> <p>② 이토(SLIME)를 폐기물 관리법 등의 규정에 따라 처리하기 위하여 추가로 소요되는 비용과 운반비는 별도 계상한다.</p>																																																				

항목	구분	현 행					개 정(안)	비고																																																									
제5장 기초	삭제	5-3-2 지하연속벽공 1. 장비 조립, 해체 (회당)					- 삭제 -	토목/건축																																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">명칭</th> <th rowspan="2">단위</th> <th colspan="2">수량</th> <th rowspan="2">비고</th> </tr> <tr> <th>크램쉘버킷식</th> <th>유압회전식</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>편성원</td> <td>건설기계운전기사</td> <td>인</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>기계설비공</td> <td>"</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>비계공</td> <td>"</td> <td>1</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>용접공</td> <td>"</td> <td>-</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>특별인부</td> <td>"</td> <td>-</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>보통인부</td> <td>"</td> <td>3</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>소요일수</td><td>조립</td> <td>일</td> <td>3</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td><td>해체</td> <td>"</td> <td>2</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					구분	명칭	단위	수량		비고	크램쉘버킷식	유압회전식	편성원	건설기계운전기사	인	1	1			기계설비공	"	2	2			비계공	"	1	2			용접공	"	-	1			특별인부	"	-	2			보통인부	"	3	2		소요일수	조립	일	3	10				해체	"	2	6			
구분	명칭	단위	수량		비고																																																												
			크램쉘버킷식	유압회전식																																																													
편성원	건설기계운전기사	인	1	1																																																													
	기계설비공	"	2	2																																																													
	비계공	"	1	2																																																													
	용접공	"	-	1																																																													
	특별인부	"	-	2																																																													
	보통인부	"	3	2																																																													
소요일수	조립	일	3	10																																																													
	해체	"	2	6																																																													

항목	구분	현 행							개 정(안)	비고
제5장 기초	작제	2. 작업편성 인원 및 장비 (판넬당)							토목/건축	
		구 분	명칭	규격	단 위	T1 크램쉘 버켓식	유압 회전식	T2	비 고	
편성 인원		작업반장		인	0.5	0.5	0.5			
		일반기계 운전사		"	2	1	2			
		용접공		"	1	2	-			
		계장공		"	-	1	1			
		특별인부		"	2	3	-			
		보통인부		"	2	2	3			
편성 장비		무한궤도 크레인	50~80TON	대	1	-	1	크램쉘버켓 조합		
		"	120TON	"	-	1	-	유압회전식 조합		
		크램쉘버켓	B=400~1,000mm	"	1	-	-			
		유압회전식 커터	B=800~1,200mm	"	-	1	-	안정액 생산		
		안정액믹서	1.5kW	"	1	1	-			
		전기용접기	200A	"	2	1	-			
		펌프	φ100m/m37.30kW	"	2	-	-	안정액 공급		
		"	φ150m/m22.38kW	"	-	3	-	"		
		"	φ150m/m55.95kW	"	-	2	-	"		
		발전기	150kW	"	1	-	-			
		"	500kW	"	-	1	-			
		강재탱크	25m ³	기	6	15	-	안정액 저장		
		이수분리기	56.70kW	대	-	-	1			
		"	74.60kW	"	-	1	-			
		공기압축기	10.3m ³ /min	"	-	1	1	안정액 침전방지		
		샌드펌프	100m/m	"	-	-	1			
		유압잭	100TON	기	-	-	1			
		트레미 파이프	200m/m	M	-	-	-			
		벤토나이트 시일로	35m ³	대	-	1	-	벤토나이트 저장		
- 삭 제 -										

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																																																															
제5장 기초	작제	<p>3. 작업소요시간</p> <p>가. 굴착작업시간(T_1)</p> $T_1 = M + \sum A_i (1+a) \cdot B_i$ <p>M : 기계 이동, 설치, 검사검측, 정리 등의 고정시간(4h)</p> <p>A_i : 각 지층별 굴착면적(m^2)</p> <p>B_i : 각 지층별 굴착시간(h/m^2)</p> <p>a : 지층별 여굴 보정치</p> <p>○ 각 지층별 굴착시간(B_i)</p> <p style="text-align: right;">(h/m^2)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">지층별</th> <th rowspan="3">N치</th> <th colspan="4">굴 착 시 간</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">크램쉘 버킷식</th> <th colspan="3">유 압 회 전 식</th> </tr> <tr> <th>T=800 mm</th> <th>T=1,000 mm</th> <th>T=1,200 mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>토 사</td> <td>N<10</td> <td>0.21</td> <td>0.07</td> <td>0.08</td> <td>0.09</td> </tr> <tr> <td>모 래</td> <td>10≤N<30</td> <td>0.33</td> <td>0.08</td> <td>0.10</td> <td>0.11</td> </tr> <tr> <td>모래 자갈층</td> <td>30≤N<50</td> <td>0.59</td> <td>0.13</td> <td>0.14</td> <td>0.16</td> </tr> <tr> <td>풍화암</td> <td>50≤N</td> <td>1.56</td> <td>0.17</td> <td>0.19</td> <td>0.22</td> </tr> <tr> <td>연 암</td> <td></td> <td>3.33</td> <td>0.25</td> <td>0.29</td> <td>0.33</td> </tr> <tr> <td>경 암</td> <td></td> <td>-</td> <td>1.00</td> <td>1.15</td> <td>1.30</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 지층별 여굴 보정치(a)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">지 층 별</th> <th>토 사</th> <th>모래·자갈층</th> <th>풍화암</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">변화율</td> <td>크램쉘버킷식</td> <td>0.3</td> <td>0.2</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td>유압회전식</td> <td>0.12</td> <td>0.15</td> <td>0.07</td> </tr> </tbody> </table>	지층별	N치	굴 착 시 간				크램쉘 버킷식	유 압 회 전 식			T=800 mm	T=1,000 mm	T=1,200 mm	토 사	N<10	0.21	0.07	0.08	0.09	모 래	10≤N<30	0.33	0.08	0.10	0.11	모래 자갈층	30≤N<50	0.59	0.13	0.14	0.16	풍화암	50≤N	1.56	0.17	0.19	0.22	연 암		3.33	0.25	0.29	0.33	경 암		-	1.00	1.15	1.30	지 층 별		토 사	모래·자갈층	풍화암	변화율	크램쉘버킷식	0.3	0.2	0.1	유압회전식	0.12	0.15	0.07	<p style="text-align: center;">- 삭 제 -</p>	토목/건축
지층별	N치	굴 착 시 간																																																																	
		크램쉘 버킷식			유 압 회 전 식																																																														
			T=800 mm	T=1,000 mm	T=1,200 mm																																																														
토 사	N<10	0.21	0.07	0.08	0.09																																																														
모 래	10≤N<30	0.33	0.08	0.10	0.11																																																														
모래 자갈층	30≤N<50	0.59	0.13	0.14	0.16																																																														
풍화암	50≤N	1.56	0.17	0.19	0.22																																																														
연 암		3.33	0.25	0.29	0.33																																																														
경 암		-	1.00	1.15	1.30																																																														
지 층 별		토 사	모래·자갈층	풍화암																																																															
변화율	크램쉘버킷식	0.3	0.2	0.1																																																															
	유압회전식	0.12	0.15	0.07																																																															

항목	구분	현 행	개정(안)	비고														
제5장 기초	삭제	<p>나. 벽체조성 소요시간(T_2)</p> $T_2 = \{C + \text{패널당 안정액 수량}(m^3)/25(m^3/h)\} + EN L1 + F$ $L_2 + GX + Va$ <p>T_2 : 벽체조성에 소요되는 시간(h)</p> <p>○ 계수의 값</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>부호</th><th>C(h)</th><th>E(h/m)</th><th>F(h/m)</th><th>G(h/개소)</th><th>a(h/m³)</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>시간</td><td>0.7</td><td>0.03</td><td>0.07</td><td>1.0</td><td>0.04</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>○ C+패널당 안정액 수량(m^3)/25(m^3/h) C : 파이프설치, 인발시간(h) 25(m^3/h) : 슬라임 처리속도</p> <p>○ EN L1 E : 트레미관 1m당 설치시간(h) N : 트레미관 설치 개소수(개소) L1 : 굴착깊이(m)</p> <p>○ F L2 F : 철근망 1m당 설치시간(h) L2 : 철근망길이(m)</p> <p>○ GX G : 철근망 이음 1개소당 소요시간(h) X : 철근망 이음개소수(개소)</p> <p>○ Va V : 콘크리트 타설량(할증포함m^3) a : 콘크리트 1m^3당 타설시간(h)</p> <p style="text-align: center;">“계 속”</p>	부호	C(h)	E(h/m)	F(h/m)	G(h/개소)	a(h/m ³)	비고	시간	0.7	0.03	0.07	1.0	0.04		- 삭제 -	토목/건축
부호	C(h)	E(h/m)	F(h/m)	G(h/개소)	a(h/m ³)	비고												
시간	0.7	0.03	0.07	1.0	0.04													

항목	구분	현 행	개정(안)	비고
제5장 기초	삭제	<p>[설계요령]</p> <ul style="list-style-type: none"> • C+패널당 안정액 수량(m^3)/25(m^3/h)의 계산 $0.7(h) + V(1+a)(m^3)/25(m^3/h)$ • EN L1의 계산 $EN\ L\ 1 = 0.03(h/m) \times$트레미관설치개소수(개소) \times굴착깊이(m) • FL2의 계산 $FL\ 2 = 0.07(h/m) \times$철근망길이(m) • GX의 계산 $GX = 1.0(h/\text{개소}) \times$철근망 이음개소수(개소) • V_α의 계산 $V_\alpha =$ 할증율 고려한 패널당 콘크리트 타설량(m^3) \times $0.04(h/m^3)$ • 안정액 수량계산(V) $V = \frac{X}{Y} + \frac{X}{Y} (1 - K_1)(Y - 1) + K_2 X$ <p style="margin-left: 40px;">V : 총 안정액 소요량 X : 총 굴착토량 {설계굴착량 \times (1+a)} K_1 : 회수율(0.55~0.85) K_2 : 소모율(0.10~0.30) Y : 패널수 패널 안정액 수량은 $\frac{V}{Y}$로 한다.</p> <p>[주] ① 철근망 제작에 따른 자재 및 인력품은 별도 계상한다. ② 폐액 및 이토(Slime)를 폐기물 관리법 등의 규정에 따라 처리하기 위하여 추가로 소요되는 비용은 별도 계상한다. ③ 연속벽의 두부정리 및 돌출부 깨기는 별도 계상한다. ④ 안내벽 설치비는 별도 계상한다. ⑤ 패널길이는 5~6m를 기준한 것이다.</p> 	- 삭제 -	토목/건축

항목	구분	현 행						개 정(안)						비고	
제5장 기초	보완	5-4-2 매트부설						5-3-2 매트부설						토목/건축	
					(100m ² 당)						(100m ² 당)				
		구 분	용 도	단위	직 종			구 분	용 도	단위	직 종				
					잠 수 부	특별인부	보통인부				잠 수 부	특별인부	보통인부		
		육상부설 (인력)	호안등사면 연약지반	인 "				육상부설 (인력)	호안등사면 연약지반	인 "	—	<u>0.09</u>	<u>0.05</u>		
		수중부설	사 면 용	"	<u>0.10(조)</u>	<u>0.10</u>	<u>0.25</u>	수중부설	사 면 용	"	<u>0.08(조)</u>	<u>0.16</u>	<u>0.12</u>		
			연약지반	"	<u>0.20(조)</u>	<u>0.15</u>	<u>0.25</u>		연약지반	"	<u>0.15(조)</u>	<u>0.24</u>	<u>0.12</u>		
		[주] ① 본 품에서의 매트재료는 합성수지 계통이며 수중매트부설에 따른 선박 등 기계경비는 별도 계상한다.						[주] ① 본 품은 연약지반 및 호안 등 사면에 합성수지 계통 토목섬유 매트의 포설 및 봉합작업을 기준한 것이다.							
		→ 개정 [주] ①, ③ '보완'						② 본 품은 매트부설, 매트봉합 및 마무리 작업이 포함되어 있다.							
		② 매트를 봉합할 경우에는 m당 보통인부 0.057인을 별도 계상할 수 있으며, 매트의 봉합과 부설에 소요되는 재료는 다음과 같이 적용할 수 있다.						③ 수중매트 부설에 따른 선박 등 기계경비는 별도 계상한다.							
		(100m ² 당)						④ 수중부설의 수심은 10m 이하를 기준한 것이며, 수심이 10m 이상일 경우 현장조건에 따라 조정 적용한다.							
		→ 개정 [주] ②, ⑤ '보완'						⑤ 재료량은 다음을 참고한다.							
		(100m ² 당)						(100m ² 당)							
		구 분	매트 (m ²)	P.P로프(9mm) (m)	모래주머니 (개)	철근(19mm) (m)	구 분	매트 (m ²)	P.P로프(9mm) (m)	모래주머니 (개)	철근(19mm) (m)	구 분	매트 (m ²)	P.P로프(9mm) (m)	
		육상 부설	110	98	64	19	육상 부설	110	98	64	19	육상 부설	110	98	
		수중 부설	115	53	38	11	수중 부설	115	53	38	11	수중 부설	115	53	
		→ 개정 [주] ③ '보완'						※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있다.							
		③ 수중부설의 수심은 10m 이하를 기준한 것이며 수심이 10m 이상일 경우는 현장조건에 따라 조정 적용한다.													
		→ 개정 [주] ④ '이기시행'													
		“계 속”													

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고
제5장 기초	보완	<p>④ 조수 및 파랑등의 현장 조건에 따라 본품을 조정 적용 할 수 있다.</p> <p>→ 개정 [주] '삭제'</p> <p>⑤ 직사광선으로부터 매트를 보호하기 위해 차광막을 설치 할 경우에는 100m²당 보통인부 0.47인과 재료비를 별도 계상한다.</p> <p>→ 개정 [주] '삭제'</p>		토목/건축

항목	구분	현 행						개 정(안)						비고			
제5장 기초	보완	5-4-4 모래말뚝						5-3-4 모래말뚝						토목/건축			
		4. 장비편성						4. 장비편성									
		구분		규격			단위	수량	비고	구분		규격					
				L = 20m 이하	L = 20m~30m							L = 20m 이하	L = 20m~30m	단위	수량	작업 시간	비고
		진동파일해머	90kW	120kW	대	1				진동파일해머	90kW	120kW	대	1	T		
		무한궤도크레인	50ton	80ton	"	1				무한궤도크레인	50ton	80ton	"	1	T		
		리더(LEADER)	31m	36m	개	1				리더(LEADER)	31m	36m	개	1	T		
		모래말뚝 케이싱 (CASING)	22m	27m	"	1				모래말뚝 케이싱 (CASING)	22m	27m	"	1	T		
		공기압축기	10.3m ³	17.0m ³	대	1				공기압축기	10.3m ³	17.0m ³	대	1	T		
		발전기	350kW	350kW	"	1				발전기	350kW	350kW	"	1	T		
		로더	1.34m ³	1.34m ³	"	1				로더	1.34m ³	1.34m ³	"	1	T		

항목	구분	현 행							개 정(안)																																																																																													
제5장 기초	보완	<u>5-6-3 굴착</u> 3. 작업소요시간(본당) t_2 : 로드연결해체 및 케이싱 연결							<u>5-5-3 굴착</u> 3. 작업소요시간(본당) t_2 : 로드연결해체 및 케이싱 연결 (회당)							토목/건축																																																																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>로드연결/해체 (R.C.D)</th> <th>케이싱 연결 (올케이싱)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>소요시간(hr)</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> </tr> </tbody> </table>							구분	로드연결/해체 (R.C.D)	케이싱 연결 (올케이싱)	소요시간(hr)	0.4	0.4	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>로드연결/해체 (R.C.D)</th> <th>케이싱 연결 (올케이싱)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>소요시간(hr)</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> </tr> </tbody> </table>							구분	로드연결/해체 (R.C.D)	케이싱 연결 (올케이싱)	소요시간(hr)	0.4	0.4																																																																											
구분	로드연결/해체 (R.C.D)	케이싱 연결 (올케이싱)																																																																																																				
소요시간(hr)	0.4	0.4																																																																																																				
구분	로드연결/해체 (R.C.D)	케이싱 연결 (올케이싱)																																																																																																				
소요시간(hr)	0.4	0.4																																																																																																				
	보완	<u>5-6-4 말뚝조성</u> 2. 장비편성							<u>5-5-4 말뚝조성</u> 2. 장비편성							토목/건축																																																																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">명 칭</th> <th rowspan="2">규 격</th> <th rowspan="2">단위</th> <th rowspan="2">수량</th> <th rowspan="2">R.C.D</th> <th colspan="2">올케이싱</th> </tr> <tr> <th>요동식</th> <th>전회전식</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>굴착 전용 장비</td> <td>오실레이터 전회전식 굴착기</td> <td>1,000~3,000mm</td> <td>대</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,000~3,000mm</td> <td>"</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>크레인</td> <td>25ton</td> <td>"</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>발전기</td> <td>150kw</td> <td>"</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						명 칭	규 격	단위	수량	R.C.D	올케이싱		요동식	전회전식	굴착 전용 장비	오실레이터 전회전식 굴착기	1,000~3,000mm	대	1	0	0	-			1,000~3,000mm	"	1	-	-	0		크레인	25ton	"	1	0	0	0		발전기	150kw	"	1	0	0	0	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">명 칭</th> <th rowspan="2">규 격</th> <th rowspan="2">단 위</th> <th rowspan="2">수 량</th> <th rowspan="2">작업 시간</th> <th rowspan="2">R.C.D</th> <th colspan="2">올케이싱</th> </tr> <tr> <th>요동식</th> <th>전회전식</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>굴착 장비</td> <td>오실레이터 전회전식 굴착기</td> <td>1,000~3,000mm</td> <td>대</td> <td>1</td> <td>T</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,000~3,000mm</td> <td>"</td> <td>1</td> <td>T</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>크레인</td> <td>25ton</td> <td>"</td> <td>1</td> <td>T</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>발전기</td> <td>150kw</td> <td>"</td> <td>1</td> <td>T</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>							명 칭	규 격	단 위	수 량	작업 시간	R.C.D	올케이싱		요동식	전회전식	굴착 장비	오실레이터 전회전식 굴착기	1,000~3,000mm	대	1	T	0	0	-			1,000~3,000mm	"	1	T	-	-	0		크레인	25ton	"	1	T	0	0	0		발전기	150kw	"	1	T	0	0	0	
명 칭	규 격	단위	수량	R.C.D	올케이싱																																																																																																	
					요동식	전회전식																																																																																																
굴착 전용 장비	오실레이터 전회전식 굴착기	1,000~3,000mm	대	1	0	0	-																																																																																															
		1,000~3,000mm	"	1	-	-	0																																																																																															
	크레인	25ton	"	1	0	0	0																																																																																															
	발전기	150kw	"	1	0	0	0																																																																																															
명 칭	규 격	단 위	수 량	작업 시간	R.C.D	올케이싱																																																																																																
						요동식	전회전식																																																																																															
굴착 장비	오실레이터 전회전식 굴착기	1,000~3,000mm	대	1	T	0	0	-																																																																																														
		1,000~3,000mm	"	1	T	-	-	0																																																																																														
	크레인	25ton	"	1	T	0	0	0																																																																																														
	발전기	150kw	"	1	T	0	0	0																																																																																														

항목	구분	현 행	개정(안)	비고																																																																																								
제5장 기초	보완	<p>5-7-1 말뚝박기용 천공</p> <p>4. 장비편성</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>명칭</th><th>규격</th><th>단위</th><th>수량</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>파일천공 전용장비</td><td>40~100톤</td><td>대</td><td>1</td><td>리더포함</td></tr> <tr> <td>오거</td><td>스크류</td><td>59.68~111.90kW</td><td>"</td><td>1</td></tr> <tr> <td></td><td>케이싱</td><td>59.68~111.90kW</td><td>"</td><td>1 케이싱사용시</td></tr> <tr> <td>발전기</td><td>450kW</td><td>"</td><td>1</td><td>오거 구동용</td></tr> <tr> <td>공기압축기</td><td>10.3m³/min</td><td>"</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>굴삭기</td><td>0.18~0.2m³</td><td>"</td><td>1</td><td>배토처리</td></tr> <tr> <td>크레인</td><td>25ton</td><td>"</td><td>1</td><td>파일근입/ 이동</td></tr> </tbody> </table>	명칭	규격	단위	수량	비고	파일천공 전용장비	40~100톤	대	1	리더포함	오거	스크류	59.68~111.90kW	"	1		케이싱	59.68~111.90kW	"	1 케이싱사용시	발전기	450kW	"	1	오거 구동용	공기압축기	10.3m³/min	"	1		굴삭기	0.18~0.2m³	"	1	배토처리	크레인	25ton	"	1	파일근입/ 이동	<p>5-6-1 말뚝박기용 천공</p> <p>4. 장비편성</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>명칭</th><th>규격</th><th>단위</th><th>수량</th><th>작업 시간</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>파일천공 전용장비</td><td>40~100톤</td><td>대</td><td>1</td><td>T</td><td>리더포함</td></tr> <tr> <td>오거</td><td>스크류</td><td>59.68~111.90kW</td><td>"</td><td>1</td><td>T</td></tr> <tr> <td></td><td>케이싱</td><td>59.68~111.90kW</td><td>"</td><td>1</td><td>T 케이싱사용시</td></tr> <tr> <td>발전기</td><td>450kW</td><td>"</td><td>1</td><td>T</td><td>오거 구동용</td></tr> <tr> <td>공기압축기</td><td>10.3m³/min</td><td>"</td><td>1</td><td>T</td><td></td></tr> <tr> <td>굴삭기</td><td>0.18~0.2m³</td><td>"</td><td>1</td><td>0.4T</td><td>배토처리</td></tr> <tr> <td>크레인</td><td>25ton</td><td>"</td><td>1</td><td>0.3T</td><td>파일근입/ 이동</td></tr> </tbody> </table>	명칭	규격	단위	수량	작업 시간	비고	파일천공 전용장비	40~100톤	대	1	T	리더포함	오거	스크류	59.68~111.90kW	"	1	T		케이싱	59.68~111.90kW	"	1	T 케이싱사용시	발전기	450kW	"	1	T	오거 구동용	공기압축기	10.3m³/min	"	1	T		굴삭기	0.18~0.2m³	"	1	0.4T	배토처리	크레인	25ton	"	1	0.3T	파일근입/ 이동	토목/건축
명칭	규격	단위	수량	비고																																																																																								
파일천공 전용장비	40~100톤	대	1	리더포함																																																																																								
오거	스크류	59.68~111.90kW	"	1																																																																																								
	케이싱	59.68~111.90kW	"	1 케이싱사용시																																																																																								
발전기	450kW	"	1	오거 구동용																																																																																								
공기압축기	10.3m³/min	"	1																																																																																									
굴삭기	0.18~0.2m³	"	1	배토처리																																																																																								
크레인	25ton	"	1	파일근입/ 이동																																																																																								
명칭	규격	단위	수량	작업 시간	비고																																																																																							
파일천공 전용장비	40~100톤	대	1	T	리더포함																																																																																							
오거	스크류	59.68~111.90kW	"	1	T																																																																																							
	케이싱	59.68~111.90kW	"	1	T 케이싱사용시																																																																																							
발전기	450kW	"	1	T	오거 구동용																																																																																							
공기압축기	10.3m³/min	"	1	T																																																																																								
굴삭기	0.18~0.2m³	"	1	0.4T	배토처리																																																																																							
크레인	25ton	"	1	0.3T	파일근입/ 이동																																																																																							
	보완	<p>5. 작업소요시간</p> <p>T (작업시간) : $(T_1 + T_2 + T_3)/f$</p> <p>T_1(준비시간) : 3 min (천공위치 확인, 천공준비)</p> <p>T_2(천공시간) : $\sum(L_1 \times t_1)$</p> <p>L1 : 지층별 천공연장</p> <p>t_1 : 지층별 천공시간(m당)</p> <p style="text-align: right;">(min/m)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th><th rowspan="2">말뚝직경(mm)</th><th colspan="2">토사</th><th rowspan="2">풍화암</th><th rowspan="2">연암</th><th rowspan="2">경암</th></tr> <tr> <th>점질토</th><th>사질토</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>오거비트</td><td>500미만</td><td>0.74</td><td>0.96</td><td>4.08</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr> <td></td><td>500~600</td><td>0.91</td><td>1.18</td><td>4.99</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr> <td>해머비트</td><td>500미만</td><td>—</td><td>—</td><td>3.66</td><td>8.56</td><td>11.93</td></tr> <tr> <td></td><td>500~600</td><td>—</td><td>—</td><td>4.48</td><td>10.48</td><td>14.61</td></tr> </tbody> </table> <p>T_3(말뚝근입시간) : 2min</p> <p>f(작업계수) : 0.8</p>	구분	말뚝직경(mm)	토사		풍화암	연암	경암	점질토	사질토	오거비트	500미만	0.74	0.96	4.08	—	—		500~600	0.91	1.18	4.99	—	—	해머비트	500미만	—	—	3.66	8.56	11.93		500~600	—	—	4.48	10.48	14.61	<p>5. 작업소요시간(본당)</p> <p>T (작업시간) : $(T_1 + T_2 + T_3)/f$</p> <p>T_1(준비시간) : 3 min (천공위치 확인, 천공준비)</p> <p>T_2(천공시간) : $\sum(L_1 \times t_1)$</p> <p>L1 : 지층별 천공연장</p> <p>t_1 : 지층별 천공시간(m당)</p> <p style="text-align: right;">(min/m)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th><th rowspan="2">말뚝직경(mm)</th><th colspan="2">토사</th><th rowspan="2">풍화암</th><th rowspan="2">연암</th><th rowspan="2">경암</th></tr> <tr> <th>점질토</th><th>사질토</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>오거비트</td><td>500미만</td><td>0.74</td><td>0.96</td><td>4.08</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr> <td>해머비트</td><td>500미만</td><td>—</td><td>—</td><td>3.66</td><td>8.56</td><td>11.93</td></tr> </tbody> </table> <p>T_3(말뚝근입시간) : 2min</p> <p>※ 항타작업이 필요한 경우에는 “5-5-1 기성말뚝 기초”的 <u>t_3(말뚝근입/항타)</u> 의 작업시간을 참고하여 적용한다.</p> <p>f(작업계수) : 0.8</p>	구분	말뚝직경(mm)	토사		풍화암	연암	경암	점질토	사질토	오거비트	500미만	0.74	0.96	4.08	—	—	해머비트	500미만	—	—	3.66	8.56	11.93	토목/건축																												
구분	말뚝직경(mm)	토사			풍화암	연암				경암																																																																																		
		점질토	사질토																																																																																									
오거비트	500미만	0.74	0.96	4.08	—	—																																																																																						
	500~600	0.91	1.18	4.99	—	—																																																																																						
해머비트	500미만	—	—	3.66	8.56	11.93																																																																																						
	500~600	—	—	4.48	10.48	14.61																																																																																						
구분	말뚝직경(mm)	토사		풍화암	연암	경암																																																																																						
		점질토	사질토																																																																																									
오거비트	500미만	0.74	0.96	4.08	—	—																																																																																						
해머비트	500미만	—	—	3.66	8.56	11.93																																																																																						

– 제6장 철근콘크리트 공사 –

2015 11



국 토 교 통 부
한국건설기술연구원

편제 - 현행		
대분류	중분류	세분류
6-3 거푸집	6-3-1 목재 거푸집	
	6-3-2 합판 거푸집	
	6-3-3 원형 거푸집	
	6-3-4 강재 거푸집	
	6-3-5 유로폼(EURO FORM)	
	6-3-6 쟁폼(Gang Form)	
	6-3-7 터널폼(Tunnel Form)	
	6-3-8 문양거푸집	
	6-3-9 합성수지(P.E)원형 맨홀 거푸집	
	6-3-10 합성수지(P.E) 무늬거푸집	
	6-3-11 문양 스티로폼 부착 및 제거	
	6-3-12 슬립폼 공법	
6-4 구조물 제작	6-4-1 PSC빔 제작 (포스트텐션)	1. 콘조립
		2. 스파이럴 조립
		3. 인장작업
		4. 그라우팅
		5. 쉬즈관 조립
		6. PSC빔 제작대
	6-4-2 프리플렉스 빔 제작	1. 제작대 설치
		2. I-GIRDER SETTING
		3. 하중재하
		4. 하중제거
	6-4-3 PSC BOX 제작	1. 강재 거푸집 조작
		2. 중기사설 설치
		3. 중기양생
6-5 Post Tension (PSC BOX)	6-5-1 PSC BOX 설치	1. 강연선 조립설치
		2. 정착구 설치
		3. 쉬즈 조립설치
		4. 인장작업
		5. 쉬즈 보호호스 설치 및 해체
		6. 그라우팅
		“계 속”

편제 - 개정(안)		
대분류	중분류	세분류
6-3 거푸집	6-3-1 목재 거푸집	
	6-3-2 합판 거푸집	
	6-3-3 원형 거푸집	
	6-3-4 강재 거푸집	
	6-3-5 유로폼(EURO FORM)	
	6-3-6 쟁폼(Gang Form)	
	6-3-7 터널폼(Tunnel Form)	
	6-3-8 문양거푸집(판넬)	
	6-3-9 합성수지(P.E)원형 맨홀 거푸집	
	6-3-10 슬립폼 공법	
6-4 포스트텐션 (Post Tension) 구조물 제작	6-4-1 적용범위 및 시공절차	
	6-4-2 PSC빔	1. 정착구
		2. 쉬즈관
		3. 강연선
	6-4-3 PSC BOX	4. 인장
		5. 그라우팅
		6. PSC빔 제작대
		1. 정착구
		2. 쉬즈관
		3. 강연선
6-5 Post Tension (PSC BOX)	6-5-1 PSC BOX 설치	4. 인장
		가. 1단 인장
		나. 양단 인장
		5. 그라우팅

편제 - 현행		
대분류	중분류	세분류
<u>6-6 교량 가설공</u>	<u>6-6-1 빔 가설공</u>	
	<u>6-6-2 강재거더 가설공</u>	
	<u>6-6-3 빔회전 및 가설공</u>	
	<u>6-6-4 I.L.M공법</u>	
<u>6-7 교량 부대공</u>	<u>6-7-1 교량반침 설치공</u>	
	<u>6-7-2 교량신축이음</u>	
	<u>6-7-3 교령점검시설 제작 및 설치</u>	
	<u>6-7-4 교량방수</u>	→
	<u>6-7-5 프리캐스트 콘크리트 패널 설치</u>	
<u>6-8 조립식 구조물 설치공</u>	<u>6-8-1 U형플롭 (수로, 측구, 기타)</u>	
	<u>6-8-2 중량구조물 (낙차공 분수관, L형 플롭, 기타)</u>	
	<u>6-8-3 조립식PC맨홀</u>	

편제 - 개정(안)		
대분류	중분류	세분류
<u>6-5 교량 가설공</u>	<u>6-5-1 빔 가설공</u>	
	<u>6-5-2 강재거더 가설공</u>	
	<u>6-5-3 빔회전 및 가설공</u>	
	<u>6-5-4 I.L.M공법</u>	
<u>6-6 교량 부대공</u>	<u>6-6-1 교량반침</u>	
	<u>6-6-2 교량신축이음</u>	
	<u>6-6-3 교량점검시설</u>	
	<u>6-6-4 교량방수</u>	
	<u>6-6-5 프리캐스트 콘크리트 패널 설치</u>	
<u>6-7 조립식 구조물 설치공</u>	<u>6-7-1 U형플롭</u>	
	<u>6-7-2 중량구조물 (낙차공 분수관, L형 플롭, 기타)</u>	
	<u>6-7-3 조립식PC맨홀</u>	

항목	구분	현 행				개 정(안)	비고				
제6장 철근콘크리트공사	삭제	6-3-8 문 양거푸집 (m ³ 당)				토목					
- 삭제 -											
구 분	단위	수량	비 고								
합성수지거푸집	m ³	1									
보 조 자 재	식	1	합성수지 거푸집 손료의 20% (각목, 핀, 볼트등)								
폼 타 이	조	2.14	10회사용								
세 퍼 레 이 터	본	2.14									
박 리 제	L	0.19									
형 틀 목 공	인	0.11									
보 통 인 부	"	0.05									
사 용 고 재	%	10	보조자재 구입가격								
비 고	- 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 이를 초과하는 경우 매 3m 증가마다 인력품을 10%까지 가산한다.										
<p>[주] ① 본 품의 거푸집 손료는 20회를 기준하였으며 타이롯트 사용시는 별도 계상한다.</p> <p>② 소운반을 위하여 기계사용시 기계경비는 별도 계상한다.</p> <p>③ 비계재료 및 품은 포함되지 않았다.</p>											

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																																													
제6장 철근콘크리트공사	삭제	<p>6-3-10 합성수지(P.E) 무늬거푸집 (m²당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>명 칭</th><th>단위</th><th>수량</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>자재</td><td>P.E 무늬 거푸집 보조자재 박리제</td><td>m² 식 L</td><td>1 1 0.160</td><td>거푸집 손료의 20%</td></tr> <tr> <td>인력</td><td>형틀목공 보통인부</td><td>인 인</td><td>0.172 0.096</td><td></td></tr> <tr> <td>기타</td><td>사용고재</td><td>식</td><td>1</td><td>보조자재의 10%</td></tr> <tr> <td>비고</td><td colspan="4">- 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 이를 초과하는 경우 매 3m 증가마다 인력품을 10%까지 가산한다.</td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품의 거푸집 사용횟수는 토목용 10회, 건축용 20회를 기준하였으며, 타이롯트 사용시는 별도 계상한다. ② 소운반을 위하여 기계사용시 기계경비는 별도 계상한다. ③ 비계재료 및 품은 포함되지 않는다. ④ 폼타이(Form Tie) 사용시 소요수량은 콘크리트의 측압에 따라 다음에 의거 계상한다.</p> <p style="text-align: right;">(조 / m²당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>규격 \ 측압</th><th>3t / m²</th><th>4t / m²</th><th>5t / m²</th><th>6t / m²</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5/16"</td><td>1.07</td><td>1.42</td><td>1.80</td><td>2.14</td></tr> <tr> <td>3/8"</td><td>0.71</td><td>0.97</td><td>1.19</td><td>1.43</td></tr> <tr> <td>1/2"</td><td>0.53</td><td>0.72</td><td>0.88</td><td>1.07</td></tr> </tbody> </table> <p>㊂ 폼타이의 사용횟수는 10회로 한다. ㊃ 특수한 경우(거푸집 측압이 6t/m² 이상일 때)에는 폼타이 수량을 적의 조정할 수 있다. ㊄ 세퍼레이터는 필요한 경우 소모재료로 계상한다.</p>	구분	명 칭	단위	수량	비 고	자재	P.E 무늬 거푸집 보조자재 박리제	m ² 식 L	1 1 0.160	거푸집 손료의 20%	인력	형틀목공 보통인부	인 인	0.172 0.096		기타	사용고재	식	1	보조자재의 10%	비고	- 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 이를 초과하는 경우 매 3m 증가마다 인력품을 10%까지 가산한다.				규격 \ 측압	3t / m ²	4t / m ²	5t / m ²	6t / m ²	5/16"	1.07	1.42	1.80	2.14	3/8"	0.71	0.97	1.19	1.43	1/2"	0.53	0.72	0.88	1.07	- 삭제 -	토목
구분	명 칭	단위	수량	비 고																																													
자재	P.E 무늬 거푸집 보조자재 박리제	m ² 식 L	1 1 0.160	거푸집 손료의 20%																																													
인력	형틀목공 보통인부	인 인	0.172 0.096																																														
기타	사용고재	식	1	보조자재의 10%																																													
비고	- 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 이를 초과하는 경우 매 3m 증가마다 인력품을 10%까지 가산한다.																																																
규격 \ 측압	3t / m ²	4t / m ²	5t / m ²	6t / m ²																																													
5/16"	1.07	1.42	1.80	2.14																																													
3/8"	0.71	0.97	1.19	1.43																																													
1/2"	0.53	0.72	0.88	1.07																																													

항목	구분	현 행	개정(안)	비고												
제6장 철근콘크리트공사	삭제	<p>6-3-11 문양 스티로폴 부착 및 제거 (m²당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>단 위</th><th>수 량</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>형 틀 목 공</td><td>인</td><td>0.033</td><td>실소요량계상</td></tr> <tr> <td>보 통 인 부</td><td>"</td><td>0.016</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 거푸집에 문양스티로폴을 부착하고 제거하는데 소요되는 품이다. ② 문양스티로폴은 1회사용을 기준으로 한 것이다. ③ 거푸집 비용은 별도 계상한다. ④ 문양스티로폴과 접착에 필요한 재료는 별도 계상한다.</p>	구 분	단 위	수 량	비 고	형 틀 목 공	인	0.033	실소요량계상	보 통 인 부	"	0.016		<p>- 삭제 -</p>	토목
구 분	단 위	수 량	비 고													
형 틀 목 공	인	0.033	실소요량계상													
보 통 인 부	"	0.016														
	신설	<p>- 신 설 -</p>	<p>6-3-8 문양거푸집(판넬) (m²당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>단 위</th><th>수 량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>형 틀 목 공</td><td>인</td><td>0.07</td></tr> <tr> <td>보 통 인 부</td><td>인</td><td>0.03</td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 거푸집에 문양거푸집(판넬)의 설치 및 해체 (1회사용)작업을 기준한 것이다. ② 거푸집 설치(합판, 유로폼 등)는 별도 계상한다. ③ 잡재료 및 소모재료(고정못 등)는 주재료비의 2%로 계상한다.</p>	구 분	단 위	수 량	형 틀 목 공	인	0.07	보 통 인 부	인	0.03	토목			
구 분	단 위	수 량														
형 틀 목 공	인	0.07														
보 통 인 부	인	0.03														

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고
제6장 철근콘크리트공사	신설	- 신 설 -	<p>6-4 포스트텐션 (Post Tension) 구조물 제작</p> <p>6-4-1 적용범위 및 시공절차</p> <p>① 본 품은 PSC 빔과 PSC BOX박스 제작 시 필요한 포스트 텐션(Post Tension) 시공에 적용한다.</p> <p>② 본 품은 정착구, 쉬즈관, 강연선 설치, 인장 및 그라우팅 작업을 포함하며, 적용범위는 다음과 같다.</p> <pre> graph TD subgraph BEAM [BEAM] A[제작대 설치] --> B[Sole Plate 설치] B --> C[철근 가공/조립 (스파이럴 조립)] C --> D[거푸집 조립] D --> E[콘크리트 타설] E --> F[양 생] F --> G[거푸집 해체] G --> H[강선 설치] H --> I[인 장] I --> J[그라우팅] J --> K[운반 및 가설] C -.-> L[수즈관 설치] C -.-> M[정착구 설치] L --> M M --> N[1. 정착구 설치 2. 쉬즈관 조립 설치] N --> O[3. 강연선 삽입 설치 4. 인장작업 5. 그라우팅] end subgraph BOX [BOX] A[작업장 설치] --> B[Sole Plate 설치] B --> C[철근 가공/조립 (스파이럴 조립)] C --> D[거푸집 조립 (강재거푸집 조작)] D --> E[콘크리트 타설] E --> F[증기방생 (증기시설 설치)] F --> G[거푸집 해체] G --> H[강선 설치] H --> I[인 장] I --> J[그라우팅] C -.-> L[수즈관 설치] C -.-> M[정착구 설치] L --> M M --> N[1. 정착구 설치 2. 쉬즈관 조립 설치] N --> O[3. 강연선 삽입 설치 4. 인장작업 5. 그라우팅] O --> P[입출/펌트레블러 이동] end </pre>	토목

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																	
제6장 철근콘크리트공사	보 완	<p>6-4-1 PSC빔 제작(포스트 텐션)</p> <p>1. 콘조립</p> <p style="text-align: right;">(조당)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">종 별</td><td style="width: 25%;">결속선(kg)</td><td style="width: 25%;">특별인부(인)</td><td style="width: 25%;">보통인부(인)</td></tr> <tr> <td>수 량</td><td>0.005</td><td><u>0.2</u></td><td><u>0.1</u></td></tr> </table> <p>[주] “조당”이라 함은 암콘, 슷콘 한쌍을 말한다. → 개정 [주] ‘삭제’</p>	종 별	결속선(kg)	특별인부(인)	보통인부(인)	수 량	0.005	<u>0.2</u>	<u>0.1</u>	<p>6-4-2 PSC빔 제작</p> <p>1. 정착구</p> <p style="text-align: right;">(개당)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">구 분</th><th style="width: 33%;">단 위</th><th style="width: 33%;">수 량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>철 근 공</td><td>인</td><td><u>0.11</u></td></tr> <tr> <td>보 통 인 부</td><td>인</td><td><u>0.06</u></td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 정착구(연결 쉬즈판 규격 $\phi 65\text{mm} \sim \phi 75\text{mm}$) 설치작업을 기준한 것이다. ② 본 품은 정착구 고정 및 설치작업이 포함된 것이다. ③ 정착구 보강철근의 시공은 ‘6-2-1 현장가공 조립’을 적용한다. ④ 공구손료 및 경장비(드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다.</p>	구 분	단 위	수 량	철 근 공	인	<u>0.11</u>	보 통 인 부	인	<u>0.06</u>	토목
종 별	결속선(kg)	특별인부(인)	보통인부(인)																		
수 량	0.005	<u>0.2</u>	<u>0.1</u>																		
구 분	단 위	수 량																			
철 근 공	인	<u>0.11</u>																			
보 통 인 부	인	<u>0.06</u>																			
	삭재	<p>2. 스파이럴 조립</p> <p style="text-align: right;">(m당)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">종 별</td><td style="width: 25%;">결속선(kg)</td><td style="width: 25%;">철근공(인)</td><td style="width: 25%;">보통인부(인)</td></tr> <tr> <td>수 량</td><td>0.014</td><td>0.03</td><td>0.014</td></tr> </table>	종 별	결속선(kg)	철근공(인)	보통인부(인)	수 량	0.014	0.03	0.014	<p style="text-align: center;">- 삭 재 -</p> <p style="text-align: center;">“6-2 철근”에서 별도산정 (6-4-1 적용범위 및 시공절차에 명기)</p>	토목									
종 별	결속선(kg)	철근공(인)	보통인부(인)																		
수 량	0.014	0.03	0.014																		

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																	
제6장 철근콘크리트공사	보완	<p>5. 쉬즈관 조립</p> <p>(m당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>규격(mm)</th><th>결속선(kg)</th><th>철근공(인)</th><th>보통인부(인)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ϕ 66</td><td>0.007</td><td><u>0.04</u></td><td><u>0.037</u></td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 쉬즈의 조립과 쉬즈내에 PC 강연선을 삽입하고 교정하는 품을 포함한다. → 개정 '2.쉬즈관' [주] ② / '3.강연선' [주] ② '보완' ② 쉬즈관, PC 강연선 자재비는 별도 계상한다. → 개정 [주] ④ '보완'</p>	규격(mm)	결속선(kg)	철근공(인)	보통인부(인)	ϕ 66	0.007	<u>0.04</u>	<u>0.037</u>	<p>2. 쉬즈관</p> <p>(m당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>단 위</th><th>수 량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>철 근 공</td><td>인</td><td><u>0.03</u></td></tr> <tr> <td>보 통 인 부</td><td>인</td><td><u>0.01</u></td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 쉬즈관(ϕ65mm ~ ϕ75mm)과 철근의 연결 및 설치작업을 기준한 것이다. ② 본 품은 쉬즈관 절단 및 조립, 쉬즈 보호호스 삽입 및 제거작업이 포함되어 있다. ③ 공구손료 및 경장비(절단기, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다. ④ 잡재료 및 소모재료(결속선, 쉬즈 보호호스 등)는 주재료비의 5%로 계상한다.</p>	구 분	단 위	수 량	철 근 공	인	<u>0.03</u>	보 통 인 부	인	<u>0.01</u>	토목
규격(mm)	결속선(kg)	철근공(인)	보통인부(인)																		
ϕ 66	0.007	<u>0.04</u>	<u>0.037</u>																		
구 분	단 위	수 량																			
철 근 공	인	<u>0.03</u>																			
보 통 인 부	인	<u>0.01</u>																			
	신설	<p>- 신 설 -</p>	<p>3. 강연선</p> <p>(ton당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">단 위</th><th colspan="2">수 량(강연선 규격)</th></tr> <tr> <th>ϕ 12.7mm</th><th>ϕ 15.2mm</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>철 근 공</td><td>인</td><td><u>0.90</u></td><td><u>0.76</u></td></tr> <tr> <td>보 통 인 부</td><td>인</td><td><u>0.42</u></td><td><u>0.36</u></td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 쉬즈관 내부에 강연선 삽입 및 설치작업을 기준한 것이다. ② 본 품은 강연선 삽입 및 절단작업이 포함되어 있다. ③ 공구손료 및 경장비(강연선삽입기, 절단기, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 7%로 계상한다.</p>	구 분	단 위	수 량(강연선 규격)		ϕ 12.7mm	ϕ 15.2mm	철 근 공	인	<u>0.90</u>	<u>0.76</u>	보 통 인 부	인	<u>0.42</u>	<u>0.36</u>	토목			
구 분	단 위	수 량(강연선 규격)																			
		ϕ 12.7mm	ϕ 15.2mm																		
철 근 공	인	<u>0.90</u>	<u>0.76</u>																		
보 통 인 부	인	<u>0.42</u>	<u>0.36</u>																		

항목	구분	현 행				개 정(안)					비고
제6장 철근콘크리트공사	보완	<u>3. 인장작업</u> (케이블당)					<u>4. 인장</u> (개소당)				
		종 별	기계설비공(인)	기계설비공(인)	특별인부(인)		구 분	규 격	단위	강연선 규격	토목
		12φ 12.7mm	<u>0.07</u>	<u>0.24</u>	<u>0.19</u>		인력	기계설비공 특별인부	인	<u>0.15</u> <u>0.15</u> <u>0.08</u>	<u>0.18</u> <u>0.18</u> <u>0.09</u>
							장비	강연선인장기	250t	hr	<u>0.51</u> <u>0.63</u>
[주] ① 유압잭, 유압펌프, 압력게이지 등 인장기 손료는 별도 계상한다. → 개정 [주] ③ ‘보완’ ② 기계설비공은 인장작업시 응력측정 및 점검을 실시할 수 있는 기능보유자로서 중급숙련기술자로 갈음할 수 있다. → 개정 [주] ‘삭제’ ③ 발전기 손료는 별도 계상한다. → 개정 [주] ④ ‘보완’ ④ 본 품은 L=30.0M를 기준으로 한 것이다. → 개정 [주] ‘삭제’						[주] ① 본 품은 강연선의 양측면 인장작업을 기준한 것이다. ② 본 품은 앵커헤드 및 웨지설치, 인장작업 및 절단작업 이 포함되어 있다. ③ 강연선 인장기의 규격은 소요 긴장력을 고려하여 변경 할 수 있다. ④ 공구손료 및 경장비(절단기, 원치, 발전기 등)의 기계경 비는 인력품의 5%로 계상한다.					

항목	구분	현 행				개 정(안)				비고	
제6장 철근콘크리트공사	보완	<u>4. 그라우팅</u> (10m당)				<u>5. 그라우팅</u> (m ³ 당)				토목	
		쉬즈관규격(mm)	그라우팅모르타르 (m ³)	기계설비공 (인)	보통인부 (인)	구 분	규격	단위	수량		
		φ66	0.029	<u>0.13</u>	<u>0.13</u>	인력	기계설비공 <u>특별인부</u>	인	<u>0.83</u>		
						보통인부		인	<u>2.46</u>		
						장비	그라우팅 믹서	<u>190×2</u>	hr	<u>2.62</u>	
							그라우팅 펌프	<u>30~60 L/min</u>	hr	<u>2.62</u>	
		[주] ① 그라우팅믹서, 그라우팅펌프 등 손료 및 운전경비는 별도 계상한다. → 개정 [본품] '보완' ② 그라우팅 모르타르에는 재료의 할증률이 포함되어 있다. → 개정 [주] ⑤ '보완'				[주] ① 본 품은 쉬즈관 내부 그라우팅 작업을 기준한 것이다. ② 본 품은 주입호스 설치 및 그라우팅 준비, 시멘트 배합 및 주입작업이 포함되어 있다. ③ 물 공급을 위해 살수차 등의 장비가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다. ④ 공구손료 및 경장비(발전기 등)의 기계경비는 인력품의 6%로 계상한다. ⑤ 잡재료 및 소모재료(시멘트, 혼화재, 물)는 별도 계상한다.					

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																																												
제6장 철근콘크리트공사	보완	<p>6. PSC빔 제작대 (10m당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>종 별</th><th>단 위</th><th>수 량</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>각 재</td><td>m³</td><td>2.34</td><td>120mm×150mm×2,100mm×50본 105mm×105mm×10,300mm×4본</td></tr> <tr> <td>판 재</td><td>"</td><td>0.15</td><td></td></tr> <tr> <td>꺽 쇠 못</td><td>EA kg</td><td>200 4</td><td></td></tr> <tr> <td>조 약 돌</td><td>m³</td><td>2</td><td>10.3m×2.1m×0.1m≒2.0m³</td></tr> <tr> <td>형틀목공</td><td>인</td><td>1.3</td><td></td></tr> <tr> <td>보통인부</td><td>"</td><td>3.0</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 각재의 손율은 30%이고 판재의 손율은 10%이다. → 개정 [주] ③ '이기시행' ② 빔 제작장의 지반 조건이 불량한 경우에 콘크리트베이스의 방식 등을 고려하여 별도 계상할 수 있다. → 개정 [주] ② '보완' ③ 빔 제작장의 평탄을 위한 작업시 이를 별도 계상한다. → 개정 [주] ② '보완'</p>	종 별	단 위	수 량	비 고	각 재	m ³	2.34	120mm×150mm×2,100mm×50본 105mm×105mm×10,300mm×4본	판 재	"	0.15		꺽 쇠 못	EA kg	200 4		조 약 돌	m ³	2	10.3m×2.1m×0.1m≒2.0m ³	형틀목공	인	1.3		보통인부	"	3.0		<p>6. PSC빔 제작대 (10m당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>규 格</th><th>단 위</th><th>수 량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>형 틀 목 공</td><td></td><td>인</td><td><u>0.82</u></td></tr> <tr> <td>보 통 인 부</td><td></td><td>인</td><td><u>0.35</u></td></tr> <tr> <td><u>굴 삭 기</u></td><td><u>0.6m³</u></td><td>hr</td><td><u>1.17</u></td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 PSC 빔을 제작하기 위한 제작대 설치작업을 기준한 것이다. ② 빔 제작장의 지반 조건이 불량하여 콘크리트 타설 등의 지반정리가 필요한 경우는 별도 계상한다. ③ 재료량은 다음을 참고한다.</p>	구 분	규 格	단 위	수 량	형 틀 목 공		인	<u>0.82</u>	보 통 인 부		인	<u>0.35</u>	<u>굴 삭 기</u>	<u>0.6m³</u>	hr	<u>1.17</u>	토목
종 별	단 위	수 량	비 고																																													
각 재	m ³	2.34	120mm×150mm×2,100mm×50본 105mm×105mm×10,300mm×4본																																													
판 재	"	0.15																																														
꺽 쇠 못	EA kg	200 4																																														
조 약 돌	m ³	2	10.3m×2.1m×0.1m≒2.0m ³																																													
형틀목공	인	1.3																																														
보통인부	"	3.0																																														
구 분	규 格	단 위	수 량																																													
형 틀 목 공		인	<u>0.82</u>																																													
보 통 인 부		인	<u>0.35</u>																																													
<u>굴 삭 기</u>	<u>0.6m³</u>	hr	<u>1.17</u>																																													
			(10m당)																																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>종 별</th><th>단 위</th><th>수 량</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>각 재</td><td>m³</td><td>2.34</td><td>120mm×150mm×2,100mm×50본 105mm×105mm×10,300mm×4본</td></tr> <tr> <td>판 재</td><td>"</td><td>0.15</td><td></td></tr> <tr> <td>꺽 쇠 못 잡석</td><td>EA kg m³</td><td>200 4 2</td><td>10.3m×2.1m×0.1m≒2.0m³</td></tr> </tbody> </table> <p>※ 각재의 손율은 30%이고 판재의 손율은 10%이다.</p>	종 별	단 위	수 량	비 고	각 재	m ³	2.34	120mm×150mm×2,100mm×50본 105mm×105mm×10,300mm×4본	판 재	"	0.15		꺽 쇠 못 잡석	EA kg m ³	200 4 2	10.3m×2.1m×0.1m≒2.0m ³																														
종 별	단 위	수 량	비 고																																													
각 재	m ³	2.34	120mm×150mm×2,100mm×50본 105mm×105mm×10,300mm×4본																																													
판 재	"	0.15																																														
꺽 쇠 못 잡석	EA kg m ³	200 4 2	10.3m×2.1m×0.1m≒2.0m ³																																													

항목	구분	현 행				개 정(안)					비고
제6장 철근콘크리트공사	보완	6-5-1 PSC BOX 설치 2. 정착구 설치 (개당)				6-4-3 PSC BOX 설치 1. 정착구 (개당)					토목
구 분	철 근 공	보통인부	비 고	구 분	단 위	수 량(шу즈판 규격)					
						구 분	단 위	$\phi 60mm$ 이하	$\phi 75mm$ 이하	$\phi 100mm$ 이하	$\phi 130mm$ 이하
<u>7 $\phi 12.7mm$</u>	<u>긴 장</u> <u>연 결</u> <u>고 정</u>	<u>0.353</u> <u>0.529</u> <u>0.294</u>		철 근 공	인	<u>0.40</u>	<u>0.45</u>	<u>0.58</u>	<u>0.74</u>		
<u>12 $\phi 12.7mm$</u>	<u>긴 장</u> <u>연 결</u> <u>고 정</u>	<u>0.606</u> <u>0.907</u> <u>0.432</u>		보통인부	인	<u>0.18</u>	<u>0.21</u>	<u>0.26</u>	<u>0.33</u>		
<u>19 $\phi 12.7mm$</u>	<u>긴 장</u>	<u>0.957</u>	<u>1.00</u>								
<u>31 $\phi 12.7mm$</u>	<u>긴 장</u>	<u>1.563</u>	<u>1.636</u>								
[주] 소모자재 및 잡자재비는 인력품의 7%로 계상한다. → 개정 [주] '삭제'											
[주] ① 본 품은 긴장단 및 고정단의 정착구 설치작업을 기준한 것이다. ② 본 품은 정착구 고정 및 설치작업이 포함되어 있다. ③ 정착구 보강철근의 시공은 '6-2-1 현장가공 조립'을 적용한다. ④ 공구손료 및 경장비(드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 4%로 계상한다.											

항목	구분	현 행				개 정(안)					비고		
제6장 철근콘크리트공사	보완	3. 쉬즈 조립설치				2. 쉬즈관					토목		
		구 분	철근공	보통인부	비고	구 分	단위	수 량(쉬즈관 규격)					
		구분	철근공	보통인부	비고	구 분	단위	<u>ϕ60mm</u> 이하	<u>ϕ75mm</u> 이하	<u>ϕ100mm</u> 이하	<u>ϕ130mm</u> 이하		
		<u>ϕ 51</u> (7 / 12.7mm)	<u>0.038</u>	<u>0.032</u>		철근공	인	<u>0.03</u>	<u>0.04</u>	<u>0.06</u>	<u>0.08</u>		
		<u>ϕ 75</u> (12 / 12.7mm)	<u>0.056</u>	<u>0.046</u>		보통인부	인	<u>0.01</u>	<u>0.02</u>	<u>0.03</u>	<u>0.04</u>		
		<u>ϕ 90</u> (19 / 12.7mm)	<u>0.089</u>	<u>0.068</u>									
		<u>ϕ 110</u> (31 / 12.7mm)	<u>0.109</u>	<u>0.083</u>									
<p>[주] 잡자재 및 소모자재비는 인력품의 5%로 한다. → 개정 [주] ④ '보완'</p>						<p>[주] ① 본 품은 쉬즈관과 철근의 연결 및 설치작업을 기준한 것이다. ② 본 품은 쉬즈관 절단 및 조립, 쉬즈 보호호스 삽입 및 제거작업이 포함되어 있다. ③ 공구손료 및 경장비(절단기, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다. ④ 잡재료 및 소모재료(결속선, 쉬즈 보호호스 등)는 주재료비의 5%로 계상한다.</p>							

항목	구분	현 행	개정(안)	비고																										
제6장 철근콘크리트공사	삭제	<p>5. 쉬즈 보호호스 설치 및 해체</p> <p>(m당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>철 근 공</th><th>보 통 인 부</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$\phi 80$ (19 / 12.7mm)</td><td>0.004</td><td>0.003</td><td></td></tr> <tr> <td>$\phi 100$ (31 / 12.7mm)</td><td>0.005</td><td>0.004</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 쉬즈보호 호스는 23회 반복사용을 기준으로 한다. ② 본 품에는 제작설치후 정리품이 포함되어 있다. ③ 호스의 길이는 쉬즈 길이+1.0m로 한다.</p>	구 분	철 근 공	보 통 인 부	비 고	$\phi 80$ (19 / 12.7mm)	0.004	0.003		$\phi 100$ (31 / 12.7mm)	0.005	0.004		<p>- 삭제 -</p> <p>'2. 쉬즈관'에 포함하여 산정</p>	토목														
구 분	철 근 공	보 통 인 부	비 고																											
$\phi 80$ (19 / 12.7mm)	0.004	0.003																												
$\phi 100$ (31 / 12.7mm)	0.005	0.004																												
	보완	<p><u>1. 강연선 조립설치</u></p> <p>(톤당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>직선배치용</th><th>곡선배치용</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>철 근 공</td><td><u>3.11</u></td><td><u>3.54</u></td><td>강연선직경</td></tr> <tr> <td>특 별 인 부</td><td><u>1.73</u></td><td><u>2.30</u></td><td>$\phi 12.7\text{mm}$</td></tr> </tbody> </table> <p>[주] 소모자재 및 잡자재는 인력품의 2%를 계상한다. → 개정 [주] '삭제'</p>	구 분	직선배치용	곡선배치용	비 고	철 근 공	<u>3.11</u>	<u>3.54</u>	강연선직경	특 별 인 부	<u>1.73</u>	<u>2.30</u>	$\phi 12.7\text{mm}$	<p><u>3. 강연선</u></p> <p>(ton당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">단 위</th><th colspan="2">강연선 규격</th></tr> <tr> <th>$\phi 12.7\text{mm}$</th><th>$\phi 15.2\text{mm}$</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>철근공</td><td>인</td><td><u>1.95</u></td><td><u>1.68</u></td></tr> <tr> <td>보통인부</td><td>인</td><td><u>0.90</u></td><td><u>0.78</u></td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 쉬즈관 내부에 강연선 삽입 및 설치작업을 기준한 것이다. ② 본 품은 강연선 삽입 및 절단작업이 포함되어 있다. ③ 공구손료 및 경장비(강연선삽입기, 절단기, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다.</p>	구 분	단 위	강연선 규격		$\phi 12.7\text{mm}$	$\phi 15.2\text{mm}$	철근공	인	<u>1.95</u>	<u>1.68</u>	보통인부	인	<u>0.90</u>	<u>0.78</u>	토목
구 분	직선배치용	곡선배치용	비 고																											
철 근 공	<u>3.11</u>	<u>3.54</u>	강연선직경																											
특 별 인 부	<u>1.73</u>	<u>2.30</u>	$\phi 12.7\text{mm}$																											
구 분	단 위	강연선 규격																												
		$\phi 12.7\text{mm}$	$\phi 15.2\text{mm}$																											
철근공	인	<u>1.95</u>	<u>1.68</u>																											
보통인부	인	<u>0.90</u>	<u>0.78</u>																											

항목	구분	현 행					개 정(안)								비고																																																																							
제6장 철근콘크리트공사	보완	<u>4. 인장작업</u> (개소당)					<u>4. 인장</u> <u>가. 1단 인장</u> (개소당)								토목																																																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>기계기술공</th> <th>기계설비공</th> <th>특별인부</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1단 인장</td> <td>7 φ 12.7mm 12 φ 12.7mm 19 φ 12.7mm 31 φ 12.7mm</td> <td>0.174 0.297 0.535 0.872</td> <td>0.660 1.131 2.055 3.353</td> <td>0.451 0.774 1.405 2.293</td> </tr> <tr> <td>양단 인장</td> <td>7 φ 12.7mm 12 φ 12.7mm 19 φ 12.7mm 31 φ 12.7mm</td> <td>0.348 0.594 1.070 1.744</td> <td>1.320 2.262 4.110 6.706</td> <td>0.902 1.548 2.810 4.586</td> </tr> </tbody> </table>					구 분	기계기술공	기계설비공	특별인부	비고	1단 인장	7 φ 12.7mm 12 φ 12.7mm 19 φ 12.7mm 31 φ 12.7mm	0.174 0.297 0.535 0.872	0.660 1.131 2.055 3.353	0.451 0.774 1.405 2.293	양단 인장	7 φ 12.7mm 12 φ 12.7mm 19 φ 12.7mm 31 φ 12.7mm	0.348 0.594 1.070 1.744	1.320 2.262 4.110 6.706	0.902 1.548 2.810 4.586	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">규 격</th> <th rowspan="2">단 위</th> <th colspan="6">강연선 규격</th> </tr> <tr> <th colspan="3">φ 12.7mm</th> <th colspan="3">φ 15.2mm</th> </tr> <tr> <th>7</th> <th>12</th> <th>19</th> <th>31</th> <th>7</th> <th>12</th> <th>19</th> <th>31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>인력 인력</td> <td>기계설비공 특별인부</td> <td>인</td> <td>0.32 0.32</td> <td>0.46 0.46</td> <td>0.72 0.72</td> <td>1.08 1.08</td> <td>0.37 0.37</td> <td>0.53 0.53</td> <td>0.83 0.83</td> <td>1.25 1.25</td> </tr> <tr> <td>보통인부</td> <td></td> <td>인</td> <td>0.16 0.16</td> <td>0.23 0.23</td> <td>0.36 0.36</td> <td>0.54 0.54</td> <td>0.19 0.19</td> <td>0.27 0.27</td> <td>0.42 0.42</td> <td>0.63 0.63</td> </tr> <tr> <td>장비 장비</td> <td>장연선 인장기</td> <td>300t hr</td> <td>0.57 0.57</td> <td>0.81 0.81</td> <td>1.27 1.27</td> <td>1.91 1.91</td> <td>0.66 0.66</td> <td>0.94 0.94</td> <td>1.47 1.47</td> <td>2.21 2.21</td> </tr> </tbody> </table>									구 분	규 격	단 위	강연선 규격						φ 12.7mm			φ 15.2mm			7	12	19	31	7	12	19	31	인력 인력	기계설비공 특별인부	인	0.32 0.32	0.46 0.46	0.72 0.72	1.08 1.08	0.37 0.37	0.53 0.53	0.83 0.83	1.25 1.25	보통인부		인	0.16 0.16	0.23 0.23	0.36 0.36	0.54 0.54	0.19 0.19	0.27 0.27	0.42 0.42	0.63 0.63	장비 장비	장연선 인장기	300t hr	0.57 0.57	0.81 0.81	1.27 1.27	1.91 1.91	0.66 0.66	0.94 0.94	1.47 1.47	2.21 2.21
구 분	기계기술공	기계설비공	특별인부	비고																																																																																		
1단 인장	7 φ 12.7mm 12 φ 12.7mm 19 φ 12.7mm 31 φ 12.7mm	0.174 0.297 0.535 0.872	0.660 1.131 2.055 3.353	0.451 0.774 1.405 2.293																																																																																		
양단 인장	7 φ 12.7mm 12 φ 12.7mm 19 φ 12.7mm 31 φ 12.7mm	0.348 0.594 1.070 1.744	1.320 2.262 4.110 6.706	0.902 1.548 2.810 4.586																																																																																		
구 분	규 격	단 위	강연선 규격																																																																																			
			φ 12.7mm			φ 15.2mm																																																																																
7	12	19	31	7	12	19	31																																																																															
인력 인력	기계설비공 특별인부	인	0.32 0.32	0.46 0.46	0.72 0.72	1.08 1.08	0.37 0.37	0.53 0.53	0.83 0.83	1.25 1.25																																																																												
보통인부		인	0.16 0.16	0.23 0.23	0.36 0.36	0.54 0.54	0.19 0.19	0.27 0.27	0.42 0.42	0.63 0.63																																																																												
장비 장비	장연선 인장기	300t hr	0.57 0.57	0.81 0.81	1.27 1.27	1.91 1.91	0.66 0.66	0.94 0.94	1.47 1.47	2.21 2.21																																																																												
		<p>[주] ① 기계기술공은 인장작업시 응력측정 및 점검을 실시할 수 있는 기능보유자로서 중급숙련기술자로 갈음할 수 있다.</p> <p>→ 개정 [주] ‘삭제’</p> <p>② 인장재, 크레인 등 손료는 별도 계상한다.</p> <p>→ 개정 [주] ④ ‘보완’</p>					<p>[주] ① 본 품은 강연선의 단축면 인장작업을 기준한 것이다.</p> <p>② 본 품은 앵커헤드 및 웨지설치, 인장작업 및 절단작업이 포함되어 있다.</p> <p>③ 강연선 인장기의 규격은 소요 긴장력에 따라 변경할 수 있다.</p> <p>④ 공구손료 및 경장비(절단기, 원치, 빌전기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.</p>																																																																															

항목	구분	현 행	개 정(안)										비고																																																																			
제6장 철근콘크리트공사	신설	- 항목 분리 -	<u>나. 양단 인장</u> (개소당)										토목																																																																			
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">규 격</th> <th rowspan="2">단 위</th> <th colspan="6">강연선 규격</th> </tr> <tr> <th colspan="3">$\phi 12.7\text{mm}$</th> <th colspan="3">$\phi 15.2\text{mm}$</th> </tr> <tr> <th>7</th> <th>12</th> <th>19</th> <th>31</th> <th>7</th> <th>12</th> <th>19</th> <th>31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>인력</td> <td>기계설비공</td> <td>인</td> <td><u>0.60</u></td> <td><u>0.88</u></td> <td><u>1.32</u></td> <td><u>1.87</u></td> <td><u>0.69</u></td> <td><u>1.02</u></td> <td><u>1.54</u></td> <td><u>2.17</u></td> </tr> <tr> <td>인력</td> <td>특별인부</td> <td>인</td> <td><u>0.60</u></td> <td><u>0.88</u></td> <td><u>1.32</u></td> <td><u>1.87</u></td> <td><u>0.69</u></td> <td><u>1.02</u></td> <td><u>1.54</u></td> <td><u>2.17</u></td> </tr> <tr> <td>인력</td> <td>보통인부</td> <td>인</td> <td><u>0.30</u></td> <td><u>0.44</u></td> <td><u>0.66</u></td> <td><u>0.94</u></td> <td><u>0.35</u></td> <td><u>0.51</u></td> <td><u>0.77</u></td> <td><u>1.09</u></td> </tr> <tr> <td>장비</td> <td>강연선인장기</td> <td>300t</td> <td>hr</td> <td><u>1.16</u></td> <td><u>1.70</u></td> <td><u>2.57</u></td> <td><u>3.63</u></td> <td><u>1.34</u></td> <td><u>1.97</u></td> <td><u>2.98</u></td> <td><u>4.21</u></td> </tr> </tbody> </table>										구 분	규 격	단 위	강연선 규격						$\phi 12.7\text{mm}$			$\phi 15.2\text{mm}$			7	12	19	31	7	12	19	31	인력	기계설비공	인	<u>0.60</u>	<u>0.88</u>	<u>1.32</u>	<u>1.87</u>	<u>0.69</u>	<u>1.02</u>	<u>1.54</u>	<u>2.17</u>	인력	특별인부	인	<u>0.60</u>	<u>0.88</u>	<u>1.32</u>	<u>1.87</u>	<u>0.69</u>	<u>1.02</u>	<u>1.54</u>	<u>2.17</u>	인력	보통인부	인	<u>0.30</u>	<u>0.44</u>	<u>0.66</u>	<u>0.94</u>	<u>0.35</u>	<u>0.51</u>	<u>0.77</u>	<u>1.09</u>	장비	강연선인장기	300t	hr	<u>1.16</u>	<u>1.70</u>	<u>2.57</u>	<u>3.63</u>	<u>1.34</u>	<u>1.97</u>	<u>2.98</u>	<u>4.21</u>
구 분	규 격	단 위	강연선 규격																																																																													
			$\phi 12.7\text{mm}$			$\phi 15.2\text{mm}$																																																																										
7	12	19	31	7	12	19	31																																																																									
인력	기계설비공	인	<u>0.60</u>	<u>0.88</u>	<u>1.32</u>	<u>1.87</u>	<u>0.69</u>	<u>1.02</u>	<u>1.54</u>	<u>2.17</u>																																																																						
인력	특별인부	인	<u>0.60</u>	<u>0.88</u>	<u>1.32</u>	<u>1.87</u>	<u>0.69</u>	<u>1.02</u>	<u>1.54</u>	<u>2.17</u>																																																																						
인력	보통인부	인	<u>0.30</u>	<u>0.44</u>	<u>0.66</u>	<u>0.94</u>	<u>0.35</u>	<u>0.51</u>	<u>0.77</u>	<u>1.09</u>																																																																						
장비	강연선인장기	300t	hr	<u>1.16</u>	<u>1.70</u>	<u>2.57</u>	<u>3.63</u>	<u>1.34</u>	<u>1.97</u>	<u>2.98</u>	<u>4.21</u>																																																																					
			<p>[주] ① 본 품은 강연선의 양측면 인장작업을 기준한 것이다. ② 본 품은 앵커헤드 및 웨지설치, 인장작업 및 절단작업이 포함되어 있다. ③ 강연선 인장기의 규격은 소요 긴장력에 따라 변경할 수 있다. ④ 공구손료 및 경장비(절단기, 원치, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.</p>																																																																													

항목	구분	현 행				개 정(안)				비고	
제6장 철근콘크리트공사	보완	<u>6. 그라우팅</u> (m당)				<u>5. 그라우팅</u> (m ³ 당)				토목	
		구 분	기계설비공	특별 인 부	비 고	구 분	규 격	단 위	수 량		
		7 φ 12.7mm(51)	<u>0.008</u>	<u>0.008</u>		인력	기계설비공	인	<u>1.23</u>		
		12 φ 12.7mm(75)	<u>0.018</u>	<u>0.018</u>		인력	특별 인부	인	<u>3.65</u>		
		19 φ 12.7mm(90)	<u>0.025</u>	<u>0.026</u>		인력	보통 인부	인	<u>1.23</u>		
		31 φ 12.7mm(110)	<u>0.037</u>	<u>0.039</u>		장비	그라우팅 믹서	190×2	<u>hr</u>	<u>3.37</u>	
						장비	그라우팅 펌프	30~60 L/min	<u>hr</u>	<u>3.37</u>	
		[주] ① 혼화재 및 잡재료는 별도 계상한다. → 개정 [주] ⑤ '보완' ② 그라우팅 믹서, 그라우팅 펌프, 발전기 손료는 별도 계상한다. → 개정 [주] '본품에 반영'				[주] ① 본 품은 쉬즈관 내부 그라우팅 작업을 기준한 것이다. ② 본 품은 주입호스 설치 및 그라우팅 준비, 시멘트 배합 및 주입작업이 포함되어 있다. ③ 물 공급을 위해 살수차 등의 장비가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다. ④ 공구손료 및 경장비(발전기 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다. ⑤ 잡재료 및 소모재료(시멘트, 혼화재, 물)는 별도 계상한다.					

항목	구분	현 행						개 정(안)	비고
제6장 철근콘크리트공사	작제	6-4-2 프리플렉스빔 제작 1. 제작대 설치 (1조당 : 2본용)						토목 - 삭 제 -	
명칭	규격(㎟)	단위	수 량			비고			
			20~ 30m미만	30~ 40m미만	40~ 50m				
POST	I 300×150 ×10×18.5 ×4,000	조	7	9	11	1조 3개			
STAND	I 300×300 ×2,000	개	4	4	4				
CROSS -BAR	H 300×440 ×2,570	개	2	2	2				
NORMAL BRACKET	φ50×250×556	개	16	24	24				
CLAMPING -SCREW	φ40×1,100	개	8	12	12				
TURN BUCKLE	φ40×1,130	개	8	12	12				
SCREW JACK	φ46×800	개	28	36	44				
L / 4 STIFFNER	PL 500×500 ×22	개	8	12	12				
I-BEAM	I 300×150 ×10×18.5	m	120	160	200				
[주] ① 제작장 부지정리 소요비용은 별도 계상한다. ② 제작대의 제작(인력·자재)비용은 내용 년 수를 5년으로 하고 1개월 제작본수는 4본으로 한다. ③ 제작대의 현장설치 및 해체비용은 별도 계상한다. ④ 크레인, 발전기 손료는 별도 계상한다.									

항목	구분	현 행							개 정(안)	비고	
제6장 철근콘크리트공사	작재	2. I-GIRDER SETTING (2본당)							- 삭 재 -	토목	
구 분	명 칭	단 위	20m~ 30m미만	30m~ 40m미만	40m~ 50m미만	규격	수량	규격	수량	규격	수량
인력	기계설비공 비계공 용접공 보통인부	인 인 인 인	8.3 9.4 1.9 10.6			10.8 12.2 1.9 17.4			14.6 16.5 3.9 18.5		
장비	크레인 크레인	hr hr	70ton 50ton	13 8	100ton 80ton	16 8	150ton 80ton	19 10			
	[주] ① I-GERDER 제작은 17-1 용접교 제작품에 의해 별도 계상한다. ② BEAM 제작에 소요되는 철근 가공조립, 강재거푸집, 콘크리트 타설, 양생은 별도 계상한다. ③ 기구손료 및 잡재료비는 별도 계상한다.										
	작재	3. 하중재하 (2본당)							- 삭 재 -	토목	
구 분	명 칭	규격	단 위	수 량			20m~ 30m미만	30m~ 40m미만	40m~ 50m		
인력	기계설비공 비계공 보통인부		인 인 인	5.9 6.9 5.5	8.3 9.6 11.0	9.3 10.8 12.0					
장비	유압펌프 유압잭 발전기	5.60kW (5~40 L/min) 300ton 100kW	hr hr hr	3.5 3.5 3.5	3.5 3.5 3.5	3.5 3.5 3.5					

항목	구분	현 행						개 정(안)	비고
제6장 철근콘크리트공사	삭제	4. 하중제거 (2본당)						토목	
		구 분	명 칭	규격	단 위	수 량			
						20m ~ 30m 미만	30m ~ 40m 미만	40m ~ 50m	
	인 력	기계설비공 비계공 보통인부			인	4.3	4.8	5.7	
					인	5.3	5.9	7.0	
					인	5.5	6.4	9.3	
	장 비	유압펌프 유압잭 발전기	5.6kW (5~40 L/min) 300ton 100kW	hr	hr	2	2	2	
						2	2	2	
									- 삭 제 -

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																							
제6장 철근콘크리트공사	작제	<p>6-4-3 PSC BOX 제작</p> <p>1. 강재 거푸집 조작</p> <p style="text-align: right;">(m²당)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>직 종</th><th>단 위</th><th>수 량</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">인 력</td><td>비 계 공</td><td>인</td><td>0.02</td><td></td></tr> <tr> <td>형 틀 목 공</td><td>"</td><td>0.02</td><td></td></tr> <tr> <td>보 통 인 부</td><td>"</td><td>0.03</td><td></td></tr> <tr> <td>자 재</td><td>박 리 제</td><td>L</td><td>0.16</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 철강재 거푸집의 현장 설치후 운영 및 가동에 대한 품이다.</p> <p>② 강재 거푸집 및 압출용 철강재 구조물의 제작, 설치품은 표준품셈 (건축) “15-6 각종 잡철물 제작 설치”의 복잡 구조물에 의거 별도 계상한다.</p> <p>③ 강재 거푸집 및 압출용 철강재 구조물의 해체는 표준품셈(기계설비) “제Ⅱ편 1-5 기계설비 철거 및 이설공사”에 준하여 별도 계상한다.</p> <p>④ PSC Box 제작 또는 압출 등 별도의 작업장 보호시설 (가설물 등)이 필요한 경우 별도 계상한다.</p>	구 분	직 종	단 위	수 량	비 고	인 력	비 계 공	인	0.02		형 틀 목 공	"	0.02		보 통 인 부	"	0.03		자 재	박 리 제	L	0.16		<p style="text-align: center;">- 삭 제 -</p>	토목
구 분	직 종	단 위	수 량	비 고																							
인 력	비 계 공	인	0.02																								
	형 틀 목 공	"	0.02																								
	보 통 인 부	"	0.03																								
자 재	박 리 제	L	0.16																								

항목	구분	현 행						개 정(안)	비고																
제6장 철근콘크리트공사	삭제	2. 증기시설 설치 (1식)						토목																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>명 칭</th><th>규 격</th><th>단 위</th><th>수 량</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>인력</td><td>용 접 공 배 관 공 보일러공 도 장 공 보 온 공 전 기 공 보통인부</td><td></td><td>인 " " " " " "</td><td>13.75 20.83 10.58 5.98 8.17 4.75 32.25</td><td></td></tr> <tr> <td>장비</td><td>보 일 러 버 너 급수용펌프 경유탱크 급수탱크 배 관</td><td>1.5톤 7kW 5.6kW 3,000 L 3,000 L 식</td><td>대 " " " " 식</td><td>1 1 1 1 1 1</td><td>1교량기준</td></tr> </tbody> </table>						구 분	명 칭	규 격	단 위	수 량	비 고	인력	용 접 공 배 관 공 보일러공 도 장 공 보 온 공 전 기 공 보통인부		인 " " " " " "	13.75 20.83 10.58 5.98 8.17 4.75 32.25		장비	보 일 러 버 너 급수용펌프 경유탱크 급수탱크 배 관	1.5톤 7kW 5.6kW 3,000 L 3,000 L 식	대 " " " " 식	1 1 1 1 1 1	1교량기준
구 분	명 칭	규 격	단 위	수 량	비 고																				
인력	용 접 공 배 관 공 보일러공 도 장 공 보 온 공 전 기 공 보통인부		인 " " " " " "	13.75 20.83 10.58 5.98 8.17 4.75 32.25																					
장비	보 일 러 버 너 급수용펌프 경유탱크 급수탱크 배 관	1.5톤 7kW 5.6kW 3,000 L 3,000 L 식	대 " " " " 식	1 1 1 1 1 1	1교량기준																				
		<p>[주] ① 본 품은 보일러실 내부의 보일러 및 부대시설 설치품이다. ② 보일러 및 부대시설 설치에 소요되는 자재는 별도 계상한다. ③ 보일러실 설치품은 표준품셈 가설공사항의 창고기준으로 별도 계상한다. ④ 보일러의 해체품은 표준품셈(기계설비) “제Ⅱ편 1-5 기계설비 철거 및 이설공사”에 준하여 별도 계상한다. ⑤ 크레인 손료는 별도 계상한다. ⑥ 상·하행 동시 작업 시 보일러 2대를 계상한다.</p>																							
								<p>- 삭 제 -</p>																	

항목	구분	현 행						개 정(안)	비고
제6장 철근콘크리트공사	작제	3. 증기양생 (세그먼트당)							토목
								- 삭 제 -	
구분	명칭	규격	단위	수량	비고				
인원	양 생 공		인	13.1					
장비	보 일 러	1.5톤	대	1					
	버 너	7kW	"	1					
	급수용펌프	5.6kW	"	1					
	경유탱크	3,000 L	"	1					
	급수탱크	3,000 L	"	1					
	배 관		식	1					
자재	타풀린덮개	T-420	식	1					
	마 대		"		(높이]×2+폭)×길이]×1.1				
	경 유		L/hr	114	폭×길이]×1.3				
물			m ³ /hr	1					
동력	전 기		kW/hr	7					
[주] ① 본 품은 하부 슬래브 양생 24시간, 상부슬래브 및 벽체 양생 48시간 기준이다. ② 상·하행 동시 작업 시 보일러 2대를 계상한다.									

항목	구분	현 행						개 정(안)						비고
제6장 철근콘크리트공사	보완	<u>6-7 교량 부대공</u> <u>6-7-1 교량받침 설치공</u>						<u>6-6 교량 부대공</u> <u>6-6-1 교량받침</u>						토목
														(개당)
		</td												

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고						
제6장 철근콘크리트공사	보완	<p>[주] ① 교량받침 중량에는 앵커볼트 중량이 포함된 것이다.</p> <p>→ 개정 [주] '삭제'</p> <p>② 교량받침 설치재료(무수축 모르타르 등)는 별도 계상한다.</p> <p>→ 개정 [주] ⑥ '이기시행'</p> <p>③ 현장내에서의 소운반은 별도 계상한다.</p> <p>→ 개정 [주] '삭제'</p> <p>④ 수상작업에 소요되는 장비는 별도 계상한다. 단, 가교를 설치하여 작업하는 경우에는 육상품에 준한다.</p> <p>→ 개정 [주] '삭제'</p> <p>⑤ 비계 및 발판, 난간 등을 별도 계상한다.</p> <p>→ 개정 [주] ③ '이기시행'</p> <table border="1"> <tr> <td>교 각 높 이</td> <td>20~50m 미만</td> <td>50m 이상</td> </tr> <tr> <td>할 증 률 (%)</td> <td>20</td> <td>50</td> </tr> </table>	교 각 높 이	20~50m 미만	50m 이상	할 증 률 (%)	20	50	<p>[주] ① 본 품은 교량의 교대 및 교각의 교량받침(포트(POT)받침, 탄성받침) 설치작업을 기준한 것이다.</p> <p>② 본 품은 콘크리트 치핑 및 청소, 용접, 위치측량, 받침 설치, 무수축 모르타르 타설 및 양생작업이 포함되어 있다.</p> <p>③ 비계 및 발판, 난간 등의 설치는 별도 계상한다.</p> <p>④ 투입장비(크레인 등) 규격은 작업여건에 따라 장비조합을 변경하여 적용할 수 있다.</p> <p>⑤ 공구손료 및 경장비(치핑기, 핸드믹서기 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.</p> <p>⑥ 교량받침 설치를 위한 소모재료(무수축 모르타르 등)는 설계수량에 따른다.</p>	토목
교 각 높 이	20~50m 미만	50m 이상								
할 증 률 (%)	20	50								

항목	구분	현 행				개 정(안)								비고		
제6장 철근콘크리트공사	보완	<u>6-8 조립식 구조물 설치공</u> <u>6-8-1 U형플롭(수로, 측구, 기타)</u> (본당)				<u>6-7 조립식 구조물 설치공</u> <u>6-7-1 U형 플롭</u> (본당)								토목		
		중량(kg/개)	특별인부 (인)	보통인부 (인)	크레인운전 (시간)											
		50~150미만	0.010	0.027	0.10	구 분	규격	단 위	본당 중량(kg)							
		150~300 "	0.014	0.036	0.11				50~ 150 미만	150~ 300 미만	300~ 500 미만	500~ 700 미만	700~ 900 미만	900~ 1,100 미만	1,100 ~1,300 미만	
		300~500 "	0.020	0.049	0.12	인	인	인	0.020	0.027	0.038	0.050	0.061	0.072	0.084	
		500~700 "	0.027	0.064	0.14	인력	인력	인	0.015	0.020	0.028	0.036	0.045	0.053	0.062	
		700~900 "	0.033	0.079	0.15	장비	크레인	10 ton	0.129	0.141	0.154	0.180	0.193	0.206	0.231	
		900~1,100 "	0.040	0.093	0.16											
		1,100~1,300 "	0.047	0.108	0.18											
	비 고	- 유용(有用)할 목적으로 해체할 경우 해체공은 설치공의 50%를 계상한다.				비고	- 유용(有用)할 목적으로 해체할 경우 해체공은 설치의 50%를 계상한다.									
		[주] ① 본 품은 소운반을 포함한 품이며 터파기, 기초(콘크리트, 자갈, 모래), 지반고르기, 되메우기 등은 별도 계상한다. → 개정 [주] ② '보완' ② 공구손료 및 이음 모르타르는 인력품의 2%까지 계상할 수 있다. → 개정 [주] ④ '이기시행' ③ 본 품의 규격 및 품질은 관련 KS 규정에 따른다. → 개정 [주] '삭제' ④ 본 품은 크레인규격 10t을 기준한 것이다. → 개정 [주] ③ '보완'						[주] ① 본 품은 플롭관 설치, 이음 모르타르 설치작업이 포함된 것이다. ② 터파기, 기초(콘크리트, 자갈, 모래), 지반고르기, 되메우기 등은 별도 계상한다. ③ 크레인규격은 작업여건에 따라 변경하여 적용할 수 있다. ④ 잡재료 및 소모재료(모르타르 등)는 주재료비의 2%로 계상한다.								

– 제8장 골재채집 –

2015. 11



국 토 교 통 부
한국건설기술연구원

편제 - 현행

제 8 장 골재채집

대분류	중분류	세분류
		8-1 모래·자갈·부순돌 및 조약돌의 채집
		8-2 야면석 채집
		8-3 캔돌 채취
		8-4 캔·잡석 채취
		8-5 여과재료 투입 및 고르기
8-6 하천골재채취선		1. 하천골재채취선 작업량
		2. 하천골재채취선 746kW의 시간당 준설량(q표)
		3. 작업효율(E)
		4. 배사관 소모율

편제 - 개정(안)

제 10 장 기계화 시공

대분류	중분류	세분류
		1. 하천골재채취선 작업량
		2. 하천골재채취선 746kW의 시간당 준설량(q표)
		3. 작업효율(E)
		4. 배사관 소모율



항목	구분	현 행												개 정(안)	비고																																																											
제8장 골재채집	삭제	8-1 모래·자갈·부순돌 및 조약돌의 채집 1. 기계채집시 기계경비는 별도 계상하며 선별기 보조인원은 보통인부 (2~3인/대)를 계상할 수 있다. 2. 인력채집시는 다음 품에 의한다.												- 삭제 -	토목																																																											
		(m ³ 당)																																																																								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">종 별</th> <th colspan="2">모 래</th> <th colspan="2">자</th> <th colspan="2">갈</th> <th colspan="4">부 순 돌</th> <th>조 약 돌</th> </tr> <tr> <th colspan="2">구 분</th> <th>모 래</th> <th>친 모 래</th> <th>막 자</th> <th>갈</th> <th colspan="4">친 자 갈</th> <th colspan="4"></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">골재의 크기(mm)</td> <td></td> <td></td> <td>25 까 지</td> <td>40 까 지</td> <td>50 까 지</td> <td>50 이 상</td> <td>10 ~ 80</td> <td>10 ~ 60</td> <td>10 ~ 40</td> <td>10 ~ 25</td> <td>10 ~ 13</td> <td>150 내 외</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">인 부(인)</td> <td>0.25</td> <td>0.5</td> <td>0.3</td> <td>1.44</td> <td>1.0</td> <td>0.74</td> <td>0.65</td> <td>3.3</td> <td>3.8</td> <td>4.4</td> <td>5.4</td> <td>6.7</td> <td>0.6</td> </tr> </tbody> </table>													종 별		모 래		자		갈		부 순 돌				조 약 돌	구 분		모 래	친 모 래	막 자	갈	친 자 갈									골재의 크기(mm)				25 까 지	40 까 지	50 까 지	50 이 상	10 ~ 80	10 ~ 60	10 ~ 40	10 ~ 25	10 ~ 13	150 내 외		인 부(인)		0.25	0.5	0.3	1.44	1.0	0.74	0.65	3.3	3.8	4.4	5.4	6.7	0.6		
종 별		모 래		자		갈		부 순 돌				조 약 돌																																																														
구 분		모 래	친 모 래	막 자	갈	친 자 갈																																																																				
골재의 크기(mm)				25 까 지	40 까 지	50 까 지	50 이 상	10 ~ 80	10 ~ 60	10 ~ 40	10 ~ 25	10 ~ 13	150 내 외																																																													
인 부(인)		0.25	0.5	0.3	1.44	1.0	0.74	0.65	3.3	3.8	4.4	5.4	6.7	0.6																																																												
		<p>[주] ① 집적을 위한 소운반은 포함된 것이다.</p> <p>② 본품에서 부순돌은 원석으로부터 인력생산하는 것으로 본 것이며, 따라서 화약을 사용하는 등의 타비용도 인력품으로 환산되어 포함된 것이며, 원석을 손으로 깨는 품이다.</p> <p>③ 모래, 자갈 조약돌은 하상(河床)에서 채집하여 모아 놓은 것으로 한다.</p> <p>④ 모래, 자갈의 씻는 품은 콘크리트 표준시방서에 명시된 유해물 함유량의 한도를 넘는 경우에만 적용되며 씻기 품 0.2인을 가산한다.</p> <p>⑤ 공구손료는 별도로 계상하지 아니한다.</p>																																																																								

항목	구분	현 행						개 정(안)	비고																																														
제8장 골재채집	삭제	8-2 야면석 채집 (m ² 당, m ³ 당)						토목 - 삭제 -																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">뒷 길 이(cm)</th> <th>25</th> <th>35</th> <th>45</th> <th>55</th> <th>60</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>인 부</td> <td>m²당</td> <td>0.11</td> <td>0.17</td> <td>0.22</td> <td>0.28</td> <td>0.36</td> </tr> <tr> <td></td> <td>m³당</td> <td>0.60</td> <td>0.64</td> <td>0.67</td> <td>0.70</td> <td>0.80</td> </tr> </tbody> </table>							뒷 길 이(cm)		25	35	45	55	60	인 부	m ² 당	0.11	0.17	0.22	0.28	0.36		m ³ 당	0.60	0.64	0.67	0.70	0.80																										
뒷 길 이(cm)		25	35	45	55	60																																																	
인 부	m ² 당	0.11	0.17	0.22	0.28	0.36																																																	
	m ³ 당	0.60	0.64	0.67	0.70	0.80																																																	
		<table border="1"> <tr> <td>비 고</td> <td colspan="6">- 현지의 조건에 따라 전석의 소할(小割)을 필요로 할 경우에는 m³당 할석공 0.2 인을 가산한다.</td> </tr> </table>						비 고	- 현지의 조건에 따라 전석의 소할(小割)을 필요로 할 경우에는 m ³ 당 할석공 0.2 인을 가산한다.																																														
비 고	- 현지의 조건에 따라 전석의 소할(小割)을 필요로 할 경우에는 m ³ 당 할석공 0.2 인을 가산한다.																																																						
	삭제	8-3 캔돌(割石) 채취 (m ³ 당)						토목 - 삭제 -																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">종별 뒷길이 (cm)</th> <th>화약</th> <th>뇌판</th> <th>도화선</th> <th>갱부</th> <th>할석공</th> <th>특별 인부</th> <th>보통 인부</th> </tr> <tr> <th>(kg)</th> <th>개</th> <th>(m)</th> <th>(인)</th> <th>(인)</th> <th>(인)</th> <th>(인)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35</td> <td>0.109~ 0.164</td> <td>0.85~ 1.25</td> <td>0.85~ 1.25</td> <td>0.16~ 0.27</td> <td>0.16~ 0.19</td> <td>0.02</td> <td>0.11</td> </tr> <tr> <td>45</td> <td>0.164~ 0.209</td> <td>1.25~ 1.63</td> <td>1.25~ 1.63</td> <td>0.19~ 0.32</td> <td>0.22~ 0.24</td> <td>0.03</td> <td>0.14~ 0.16</td> </tr> <tr> <td>55</td> <td>0.200~ 0.293</td> <td>1.56~ 2.29</td> <td>1.56~ 2.29</td> <td>0.27~ 0.40</td> <td>0.27~ 0.30</td> <td>0.04</td> <td>0.19~ 0.22</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>0.225~ 0.365</td> <td>1.76~ 2.85</td> <td>1.76~ 2.85</td> <td>0.32~ 0.49</td> <td>0.30~ 0.32</td> <td>0.05</td> <td>0.22~ 0.27</td> </tr> </tbody> </table>							종별 뒷길이 (cm)	화약	뇌판	도화선	갱부	할석공	특별 인부	보통 인부	(kg)	개	(m)	(인)	(인)	(인)	(인)	35	0.109~ 0.164	0.85~ 1.25	0.85~ 1.25	0.16~ 0.27	0.16~ 0.19	0.02	0.11	45	0.164~ 0.209	1.25~ 1.63	1.25~ 1.63	0.19~ 0.32	0.22~ 0.24	0.03	0.14~ 0.16	55	0.200~ 0.293	1.56~ 2.29	1.56~ 2.29	0.27~ 0.40	0.27~ 0.30	0.04	0.19~ 0.22	60	0.225~ 0.365	1.76~ 2.85	1.76~ 2.85	0.32~ 0.49	0.30~ 0.32	0.05	0.22~ 0.27
종별 뒷길이 (cm)	화약	뇌판	도화선	갱부	할석공	특별 인부	보통 인부																																																
	(kg)	개	(m)	(인)	(인)	(인)	(인)																																																
35	0.109~ 0.164	0.85~ 1.25	0.85~ 1.25	0.16~ 0.27	0.16~ 0.19	0.02	0.11																																																
45	0.164~ 0.209	1.25~ 1.63	1.25~ 1.63	0.19~ 0.32	0.22~ 0.24	0.03	0.14~ 0.16																																																
55	0.200~ 0.293	1.56~ 2.29	1.56~ 2.29	0.27~ 0.40	0.27~ 0.30	0.04	0.19~ 0.22																																																
60	0.225~ 0.365	1.76~ 2.85	1.76~ 2.85	0.32~ 0.49	0.30~ 0.32	0.05	0.22~ 0.27																																																
		<table border="1"> <tr> <td>비고</td> <td colspan="6">- 견치돌은 본품의 인력품을 20%가산하며 돌붙임 용 캔잡석은 20%감한다.</td> </tr> </table>						비고	- 견치돌은 본품의 인력품을 20%가산하며 돌붙임 용 캔잡석은 20%감한다.																																														
비고	- 견치돌은 본품의 인력품을 20%가산하며 돌붙임 용 캔잡석은 20%감한다.																																																						
		<p>[주] ① 본품은 모암을 파쇄하여 캔돌 1m³ 생산을 기준으로 한 것이다.</p> <p>② 화약은 다이나마이트 1호(한국공업규격 KSM 4804)사용을 기준으로 한다.</p> <p>③ 잡재료 기타는 재료비의 5%내외로 계상한다.</p>																																																					

항목	구분	현 행	개정(안)	비고																	
제8장 골재채집	삭제	<p>8-4 캔 잡석(雜割石) 채취 (m³당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>종별</th><th>화약 (kg)</th><th>뇌관 (개)</th><th>도화선 (m)</th><th>갱부 (인)</th><th>할석공 (인)</th><th>특별인부 (인)</th><th>보통인부 (인)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>수량</td><td>0.16</td><td>0.5</td><td>1.0</td><td>0.4</td><td>0.2</td><td>0.05</td><td>0.25</td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본품은 전석이나 전석크기의 이상되는 석괴를 인력파쇄하여 캔 잡석 1m³ 생산을 기준으로 한 것이다. ② 사석(捨石)을 채취할 경우에도 본품을 준용할 수 있다. ③ 본품은 전석이나 석괴 1m³ 생산품에 대한 품이므로 빨생품은 고려치 아니한다. ④ 잡재료 기타는 재료비의 5% 이내로 계상한다. ⑤ 원석대나 채취장 및 기타 보상비는 실정에 따라 별도 계상한다.</p>	종별	화약 (kg)	뇌관 (개)	도화선 (m)	갱부 (인)	할석공 (인)	특별인부 (인)	보통인부 (인)	수량	0.16	0.5	1.0	0.4	0.2	0.05	0.25	<p>- 삭제 -</p>	토목	
종별	화약 (kg)	뇌관 (개)	도화선 (m)	갱부 (인)	할석공 (인)	특별인부 (인)	보통인부 (인)														
수량	0.16	0.5	1.0	0.4	0.2	0.05	0.25														
	삭제	<p>8-5 여과재료 투입 및 고르기 (1m³당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">단위</th><th colspan="2">수 량</th><th rowspan="2">비 고</th></tr> <tr> <th>여과사</th><th>여과자갈</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>특별인부</td><td>인</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td></td></tr> <tr> <td>보통인부</td><td>"</td><td>0.45</td><td>0.52</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본품은 여과재료(표준사, 안트라싸이트, 여과자갈등)를 투입 및 고르기에 대한 품이며, 투입 및 철거에 필요한 기계경비(호이스트등) 및 기계설치에 따른 받침대 제작·설치등은 별도 계상한다. ② 여과재료의 선별, 췌기품이 필요한 경우는 별도 계상할 수 있다. ③ 여과재료의 철거에 대한 품도 본품에 준한다. ④ 본품은 소운반이 포함되어 있지 않으므로 현장조건에 따라 별도 계상한다.</p>	구 분	단위	수 량		비 고	여과사	여과자갈	특별인부	인	0.1	0.1		보통인부	"	0.45	0.52		<p>- 삭제 -</p>	토목
구 분	단위	수 량			비 고																
		여과사	여과자갈																		
특별인부	인	0.1	0.1																		
보통인부	"	0.45	0.52																		

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																											
제8장 골재채집	편제 이동	<p>8-6 하천골재채취선</p> <p>1. 하천골재채취선 작업량</p> $Q = \frac{qb \cdot E}{746}$ <p>여기서 Q : 시간당 준설량(m^3/hr) q : 하천골재채취선 746kW의 시간당 준설량(m^3/hr) b : 하천골재채취선의 출력(kW) E : 작업효율</p>	<p>10-44 하천골재채취선</p> <p>1. 하천골재채취선 작업량</p> <p>- 현행과 동일 -</p>	토목																											
	편제 이동	<p>2. 하천골재채취선 746kW의 시간당 준설량(q표)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>상 태</th><th>N치</th><th>100</th><th>150</th><th>200</th><th>300</th><th>400</th><th>500</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>모래질 토사</td><td>연질 중질 경질</td><td>10이하 10~20 20이상</td><td>340 305 270</td><td>340 305 270</td><td>340 300 270</td><td>340 295 265</td><td>335 285 260</td><td>330 285 250</td></tr> <tr> <td>자갈섞인 모래질 토사</td><td>연질 경질</td><td>30이하 30이상</td><td>180 150</td><td>180 150</td><td>180 145</td><td>165 140</td><td>160 130</td><td>150 120</td></tr> </tbody> </table>	구 분	상 태	N치	100	150	200	300	400	500	모래질 토사	연질 중질 경질	10이하 10~20 20이상	340 305 270	340 305 270	340 300 270	340 295 265	335 285 260	330 285 250	자갈섞인 모래질 토사	연질 경질	30이하 30이상	180 150	180 150	180 145	165 140	160 130	150 120	<p>2. 하천골재채취선 746kW의 시간당 준설량(q표)</p> <p>- 현행과 동일 -</p>	토목
구 분	상 태	N치	100	150	200	300	400	500																							
모래질 토사	연질 중질 경질	10이하 10~20 20이상	340 305 270	340 305 270	340 300 270	340 295 265	335 285 260	330 285 250																							
자갈섞인 모래질 토사	연질 경질	30이하 30이상	180 150	180 150	180 145	165 140	160 130	150 120																							
	편제 이동	<p>3. 작업효율(E)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">유 속</th><th>느림</th><th>보통</th><th>빠름</th></tr> <tr> <th colspan="2">천후, 평면형상, 위치등</th><th></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>보 통</td><td></td><td>0.93</td><td>0.79</td><td>0.68</td></tr> <tr> <td>약간나쁘다</td><td></td><td>0.88</td><td>0.77</td><td>0.64</td></tr> <tr> <td>나 빠 다</td><td></td><td>0.78</td><td>0.68</td><td>0.56</td></tr> </tbody> </table>	유 속		느림	보통	빠름	천후, 평면형상, 위치등					보 통		0.93	0.79	0.68	약간나쁘다		0.88	0.77	0.64	나 빠 다		0.78	0.68	0.56	<p>3. 작업효율(E)</p> <p>- 현행과 동일 -</p>	토목		
유 속		느림	보통	빠름																											
천후, 평면형상, 위치등																															
보 통		0.93	0.79	0.68																											
약간나쁘다		0.88	0.77	0.64																											
나 빠 다		0.78	0.68	0.56																											
	편제 이동	<p>4. 배사관 소모율</p> <p>(시간당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>자갈함유량(%)</th><th>단위</th><th>소모율</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>모래질토사</td><td>-</td><td>개</td><td>1.7×10^{-4}</td></tr> <tr> <td>자갈섞인 모래질토사</td><td>20이하 20이상</td><td>개</td><td>4.6×10^{-4} 13.9×10^{-4}</td></tr> </tbody> </table> <p>* 배사관규격 12"(14")×12m×12mm 기준</p>	구 분	자갈함유량(%)	단위	소모율	모래질토사	-	개	1.7×10^{-4}	자갈섞인 모래질토사	20이하 20이상	개	4.6×10^{-4} 13.9×10^{-4}	<p>4. 배사관 소모율</p> <p>- 현행과 동일 -</p>	토목															
구 분	자갈함유량(%)	단위	소모율																												
모래질토사	-	개	1.7×10^{-4}																												
자갈섞인 모래질토사	20이하 20이상	개	4.6×10^{-4} 13.9×10^{-4}																												

– 제9장 운반 –

2015. 11



국 토 교 통 부
한국건설기술연구원

편제 - 현행

제 9 장 운반

대분류	중분류	세분류
-----	-----	-----

9-1 인력운반 기본공식

9-2 고갯길 운반 환산거리

9-3 지게운반

9-4 트롤리 운반

9-5 경편궤도 부설 및 철거	1. 소요재료
	2. 부설 및 철거

9-6 대차(臺車)소요재료 및 제작	1. 소요재료
	2. 제작

편제 - 개정(안)

제 1 장 적용기준

대분류	중분류	세분류
-----	-----	-----

1. 소운반의 운반거리

1-22 소운반 및 인력운반

2. 인력운반 기본공식

3. 지게운반



항목	구분	현 행	개 정(안)	비고
제9장 운반	편재 이동	<p>9-1 인력운반 기본공식</p> <p>$Q = N \times q$</p> $N = \frac{T}{\frac{60 \times L \times 2}{V} + t} = \frac{VT}{120L + Vt}$ <p>여기서 Q : 1일 운반량(m^3 또는 kg) N : 1일 운반횟수 q : 1회 운반량(m^3 또는 kg) T : 1일 실작업시간(480분 - 30분) L : 운반거리(m) t : 적재적하 시간(분) V : 평균왕복속도(m / hr)</p> <p>[주] 삽으로 적재할 수 없는 자재(시멘트·목재·철근·말뚝·전주·관·큰석재 등)의 인력적사는 기본공식을 적용하되 25kg을 1인의 비율로 계산하고 t 및 v는 자재 및 현장여건을 감안하여 계상한다.</p>	<p>1-22 소운반 및 인력운반</p> <p>2. 인력운반 기본공식</p> <p>- 현행과 동일 -</p>	토목/건축/ 기계설비

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																																																
제9장 운반	삭제	<p>9-2 고갯길 운반 환산거리</p> <p>환산거리 = $a \times L$</p> <p>여기서, a : 경사(傾斜) 및 운반방법에 따른 계수</p> <p>L : 수평거리</p> <p>- a의 값</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>경사(%) 운반방법</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>리 어 카</td><td>1.05</td><td>1.11</td><td>1.18</td><td>1.25</td><td>1.33</td><td>1.43</td><td>1.54</td></tr> <tr> <td>트 롤 리</td><td>1.03</td><td>1.08</td><td>1.13</td><td>1.18</td><td>1.23</td><td>1.31</td><td>1.38</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>경사(%) 운반방법</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>12</th><th>14</th><th>16</th><th>20</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>리 어 카</td><td>1.67</td><td>1.82</td><td>2.00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>트 롤 리</td><td>1.56</td><td>1.71</td><td>1.85</td><td>2.04</td><td>2.24</td><td>2.50</td><td>2.80</td></tr> </tbody> </table>	경사(%) 운반방법	1	2	3	4	5	6	7	리 어 카	1.05	1.11	1.18	1.25	1.33	1.43	1.54	트 롤 리	1.03	1.08	1.13	1.18	1.23	1.31	1.38	경사(%) 운반방법	8	9	10	12	14	16	20	리 어 카	1.67	1.82	2.00	-	-	-	-	트 롤 리	1.56	1.71	1.85	2.04	2.24	2.50	2.80	- 삭제 -	토목
경사(%) 운반방법	1	2	3	4	5	6	7																																													
리 어 카	1.05	1.11	1.18	1.25	1.33	1.43	1.54																																													
트 롤 리	1.03	1.08	1.13	1.18	1.23	1.31	1.38																																													
경사(%) 운반방법	8	9	10	12	14	16	20																																													
리 어 카	1.67	1.82	2.00	-	-	-	-																																													
트 롤 리	1.56	1.71	1.85	2.04	2.24	2.50	2.80																																													

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																		
제9장 운반	편재 이동	<p>9-3 지게운반</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분 종류</th> <th rowspan="2">적재 적하 시간(t)</th> <th colspan="3">평균왕복속도(m/hr)</th> </tr> <tr> <th>양 호</th> <th>보 통</th> <th>불 량</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>토 사 류</td> <td>1.5분</td> <td>3,000</td> <td>2,500</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>석 재 류</td> <td>2분</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 절취는 별도 계상한다. ② 양호 : 운반로가 평坦하며 보행이 자유롭고 운반상 장애물이 없는 경우. 보통 : 운반로가 평탄하지만 다소 운반에 지장이 있는 경우 불량 : 보행에 지장이 있는 운반로의 경우, 습지, 모래질, 자갈질, 암반등 지장이 있는 운반로의 경우 ③ 1회 운반량은 보통토사 25kg으로 하고, 삽작업이 가능한 토석재를 기준으로 한다. ④ 석재류라 함은 자갈, 부순돌 및 조약돌 등을 말한다. ⑤ 고갯길인 경우에는 직고(直高) 1m를 수평거리 6m의 비율로 본다. ⑥ 적재운반 적하는 1인을 기준으로 한다.</p>	구분 종류	적재 적하 시간(t)	평균왕복속도(m/hr)			양 호	보 통	불 량	토 사 류	1.5분	3,000	2,500	2,000	석 재 류	2분				<p>1-22 소운반 및 인력운반</p> <p>3. 지게운반</p> <p>- 현행과 동일 -</p>	토목/건축/ 기계설비
구분 종류	적재 적하 시간(t)	평균왕복속도(m/hr)																				
		양 호	보 통	불 량																		
토 사 류	1.5분	3,000	2,500	2,000																		
석 재 류	2분																					

항목	구분	현 행				개 정(안)	비고												
제9장 운반	삭재	9-4 트롤리 운반 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분 대차의 용량 종류</th> <th colspan="2">적재적하시간(t)</th> <th rowspan="2">평균왕복속도</th> </tr> <tr> <th>0.65m³</th> <th>1m³</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>토 사 류</td> <td>11분</td> <td>17분</td> <td rowspan="2">2,500m / hr</td> </tr> <tr> <td>석 재 류</td> <td>13분</td> <td>20분</td> </tr> </tbody> </table>				구분 대차의 용량 종류	적재적하시간(t)		평균왕복속도	0.65m ³	1m ³	토 사 류	11분	17분	2,500m / hr	석 재 류	13분	20분	토목 - 삭재 -
구분 대차의 용량 종류	적재적하시간(t)		평균왕복속도																
	0.65m ³	1m ³																	
토 사 류	11분	17분	2,500m / hr																
석 재 류	13분	20분																	

- [주] ① 입환 및 대기시간은 5분 이내로 한다.
 ② 절취는 별도 계상한다.
 ③ 터널공사에 있어서 발파 및 환기대기시간은 별도 가산한다.
 ④ 평균왕복속도는 인력일 때 평탄로를 기준으로 한 것이다.
 ⑤ 기관차 운반사용시 운반속도는 견인속도에 준한다.
 ⑥ 석재운반 적하는 2인을 기준으로 하고 삽작업이 가능한
 토석재를 기준으로 한 것이다.

항목	구분	현 행					개 정(안)	비고																																																															
제9장 운반	삭제	9-6 대차(臺車)소요재료 및 제작						토목																																																															
		1. 소요재료																																																																					
		(상자용적 0.65m ³ 용 대당)																																																																					
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>명 칭</th> <th>단위</th> <th>규 격</th> <th>수량</th> <th>비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>제재목</td> <td>m³</td> <td></td> <td>0.32</td> <td></td></tr> <tr> <td>조임(締付) 볼트</td> <td>본</td> <td>Ø 10mm, L = 415mm</td> <td>2</td> <td>너트달립</td></tr> <tr> <td>차량조임 볼트</td> <td>본</td> <td>Ø 12mm, L = 160mm</td> <td>8</td> <td>너트달립</td></tr> <tr> <td>차축승(車軸承)</td> <td>개</td> <td></td> <td>4</td> <td>메달달립</td></tr> <tr> <td> 못</td> <td>kg</td> <td>L = 10.1cm(4〃)</td> <td>4</td> <td></td></tr> <tr> <td> 연결쇠붙이</td> <td>개</td> <td>Ø 20mm, L = 400mm</td> <td>2</td> <td>금속품 포함</td></tr> <tr> <td> (連結金具)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td></tr> <tr> <td>연결쇄(連結鎖)</td> <td>개</td> <td>Ø 20mm, L = 400mm</td> <td>1</td> <td>공구손료 (工具損料)포함</td></tr> <tr> <td> 잡 재 료</td> <td>식</td> <td></td> <td>1</td> <td></td></tr> <tr> <td> 차륜 (車輪)</td> <td>조</td> <td></td> <td>1</td> <td></td></tr> </tbody> </table>					명 칭	단위	규 격	수량	비 고	제재목	m ³		0.32		조임(締付) 볼트	본	Ø 10mm, L = 415mm	2	너트달립	차량조임 볼트	본	Ø 12mm, L = 160mm	8	너트달립	차축승(車軸承)	개		4	메달달립	못	kg	L = 10.1cm(4〃)	4		연결쇠붙이	개	Ø 20mm, L = 400mm	2	금속품 포함	(連結金具)					연결쇄(連結鎖)	개	Ø 20mm, L = 400mm	1	공구손료 (工具損料)포함	잡 재 료	식		1		차륜 (車輪)	조		1											
명 칭	단위	규 격	수량	비 고																																																																			
제재목	m ³		0.32																																																																				
조임(締付) 볼트	본	Ø 10mm, L = 415mm	2	너트달립																																																																			
차량조임 볼트	본	Ø 12mm, L = 160mm	8	너트달립																																																																			
차축승(車軸承)	개		4	메달달립																																																																			
못	kg	L = 10.1cm(4〃)	4																																																																				
연결쇠붙이	개	Ø 20mm, L = 400mm	2	금속품 포함																																																																			
(連結金具)																																																																							
연결쇄(連結鎖)	개	Ø 20mm, L = 400mm	1	공구손료 (工具損料)포함																																																																			
잡 재 료	식		1																																																																				
차륜 (車輪)	조		1																																																																				
		(상자용적 1m ³ 용 대당)																																																																					
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>명 칭</th> <th>단위</th> <th>규 격</th> <th>수량</th> <th>비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>제재목</td> <td>m³</td> <td></td> <td>0.47</td> <td></td></tr> <tr> <td>조임(締付) 볼트</td> <td>본</td> <td>Ø 16mm, L = 1,190mm</td> <td>2</td> <td>너트좌철 포함</td></tr> <tr> <td>차량조임 볼트</td> <td>본</td> <td>Ø 16mm, L = 230mm</td> <td>8</td> <td>너트좌철 포함</td></tr> <tr> <td> 차 축 승</td> <td>개</td> <td></td> <td>4</td> <td>메달포함</td></tr> <tr> <td> 못</td> <td>kg</td> <td>L = 10.1cm(4〃) L = 7.6 cm(3〃)</td> <td>5.5</td> <td></td></tr> <tr> <td> 연결쇠붙이</td> <td>개</td> <td>Ø 25mm, L = 600mm</td> <td>2</td> <td></td></tr> <tr> <td> (連結金具)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td></tr> <tr> <td> 연 결 쇄</td> <td>개</td> <td>Ø 25mm, L = 600mm</td> <td>1</td> <td></td></tr> <tr> <td> 종틀목 보호철</td> <td>개</td> <td>3×165×480mm</td> <td>4</td> <td>조이는 볼트달립</td></tr> <tr> <td> L형철판</td> <td>매</td> <td>3×30×260mm</td> <td>8</td> <td></td></tr> <tr> <td> 잡재료</td> <td>식</td> <td></td> <td>1</td> <td>공구손료포함</td></tr> <tr> <td> 차 림</td> <td>조</td> <td></td> <td>1</td> <td>차축부</td></tr> </tbody> </table>					명 칭	단위	규 격	수량	비 고	제재목	m ³		0.47		조임(締付) 볼트	본	Ø 16mm, L = 1,190mm	2	너트좌철 포함	차량조임 볼트	본	Ø 16mm, L = 230mm	8	너트좌철 포함	차 축 승	개		4	메달포함	못	kg	L = 10.1cm(4〃) L = 7.6 cm(3〃)	5.5		연결쇠붙이	개	Ø 25mm, L = 600mm	2		(連結金具)					연 결 쇄	개	Ø 25mm, L = 600mm	1		종틀목 보호철	개	3×165×480mm	4	조이는 볼트달립	L형철판	매	3×30×260mm	8		잡재료	식		1	공구손료포함	차 림	조		1	차축부
명 칭	단위	규 격	수량	비 고																																																																			
제재목	m ³		0.47																																																																				
조임(締付) 볼트	본	Ø 16mm, L = 1,190mm	2	너트좌철 포함																																																																			
차량조임 볼트	본	Ø 16mm, L = 230mm	8	너트좌철 포함																																																																			
차 축 승	개		4	메달포함																																																																			
못	kg	L = 10.1cm(4〃) L = 7.6 cm(3〃)	5.5																																																																				
연결쇠붙이	개	Ø 25mm, L = 600mm	2																																																																				
(連結金具)																																																																							
연 결 쇄	개	Ø 25mm, L = 600mm	1																																																																				
종틀목 보호철	개	3×165×480mm	4	조이는 볼트달립																																																																			
L형철판	매	3×30×260mm	8																																																																				
잡재료	식		1	공구손료포함																																																																			
차 림	조		1	차축부																																																																			
		“계 속”																																																																					
		- 삭제 -																																																																					

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고						
제9장 운반	삭재	<p>[주] ① 본품의 재료는 손료만을 설계에 산정한다.</p> <p>② 철재의 손료는 300시간당 2%, 잔준율을 0.1로 계상한다. 다만, “메탈”의 손료는 300시간당 100%로 한다.</p> <p>③ 목재의 수명은 토사일 때 3,200시간으로 하고 석재류일 때는 1,600시간으로 하고 잔준율은 0.15손료를 계상한다.</p> <p>④ 연결쇠붙이는 대차를 서로 연결하여 견인작업을 할 때만 계상한다.</p> <p>⑤ 잡재료 기타는 본품 재료비의 5%까지 계상한다.</p>		토목						
	삭재	<p>2. 제작 (0.65m³대당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>목 공</th><th>보 통 인 부</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2인</td><td>1인</td></tr> <tr> <td>비고</td><td>- 1m³용량 대차 제작은 본품에 20%를 가산한다.</td></tr> </tbody> </table>	목 공	보 통 인 부	2인	1인	비고	- 1m ³ 용량 대차 제작은 본품에 20%를 가산한다.	<p style="text-align: center;">- 삭재 -</p>	토목
목 공	보 통 인 부									
2인	1인									
비고	- 1m ³ 용량 대차 제작은 본품에 20%를 가산한다.									

항목	구분	현 행											개 정(안)	비고																																																																																																	
제9장 운반	작제	9-5 경편궤도(輕便軌道) 부설 및 철거 1. 소요재료 (km당)											- 삭 제 -																																																																																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>궤조 종별 (kg)</th><th>궤조 중량 (kg/m)</th><th colspan="2">궤 조</th><th colspan="2">이음철판</th><th colspan="2">볼트너트</th><th colspan="2">스파이크</th><th colspan="2">침 목</th></tr> <tr> <th>수량 (개)</th><th>중량 (kg)</th><th>수량 (개)</th><th>중량 (kg)</th><th>수량 (개)</th><th>중량 (kg)</th><th>수량 (개)</th><th>중량 (kg)</th><th>수량 (개)</th><th>중량 (kg)</th><th>수량 (개)</th><th>부피 (m³)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td><td>15,151</td><td>206</td><td>30,302</td><td>412</td><td>624</td><td>824</td><td>148</td><td>6,800</td><td>952</td><td>1,700</td><td>14.8</td></tr> <tr> <td>12</td><td>12,402</td><td>206</td><td>24,804</td><td>412</td><td>515</td><td>824</td><td>136</td><td>6,800</td><td>639</td><td>1,700</td><td>14.8</td></tr> <tr> <td>10</td><td>9,921</td><td>370</td><td>19,842</td><td>740</td><td>813</td><td>1,480</td><td>139</td><td>7,350</td><td>691</td><td>1,838</td><td>13.4</td></tr> <tr> <td>9</td><td>8,929</td><td>370</td><td>17,858</td><td>740</td><td>637</td><td>1,480</td><td>139</td><td>7,350</td><td>434</td><td>1,838</td><td>13.4</td></tr> <tr> <td>8</td><td>7,847</td><td>370</td><td>15,694</td><td>740</td><td>537</td><td>1,480</td><td>139</td><td>7,350</td><td>386</td><td>1,838</td><td>13.4</td></tr> <tr> <td>6</td><td>5,953</td><td>370</td><td>11,906</td><td>740</td><td>218</td><td>1,480</td><td>68</td><td>7,350</td><td>294</td><td>1,838</td><td>13.4</td></tr> </tbody> </table>												궤조 종별 (kg)	궤조 중량 (kg/m)	궤 조		이음철판		볼트너트		스파이크		침 목		수량 (개)	중량 (kg)	수량 (개)	부피 (m ³)	15	15,151	206	30,302	412	624	824	148	6,800	952	1,700	14.8	12	12,402	206	24,804	412	515	824	136	6,800	639	1,700	14.8	10	9,921	370	19,842	740	813	1,480	139	7,350	691	1,838	13.4	9	8,929	370	17,858	740	637	1,480	139	7,350	434	1,838	13.4	8	7,847	370	15,694	740	537	1,480	139	7,350	386	1,838	13.4	6	5,953	370	11,906	740	218	1,480	68	7,350	294	1,838	13.4	토목									
궤조 종별 (kg)	궤조 중량 (kg/m)	궤 조		이음철판		볼트너트		스파이크		침 목																																																																																																					
수량 (개)	중량 (kg)	수량 (개)	중량 (kg)	수량 (개)	중량 (kg)	수량 (개)	중량 (kg)	수량 (개)	중량 (kg)	수량 (개)	부피 (m ³)																																																																																																				
15	15,151	206	30,302	412	624	824	148	6,800	952	1,700	14.8																																																																																																				
12	12,402	206	24,804	412	515	824	136	6,800	639	1,700	14.8																																																																																																				
10	9,921	370	19,842	740	813	1,480	139	7,350	691	1,838	13.4																																																																																																				
9	8,929	370	17,858	740	637	1,480	139	7,350	434	1,838	13.4																																																																																																				
8	7,847	370	15,694	740	537	1,480	139	7,350	386	1,838	13.4																																																																																																				
6	5,953	370	11,906	740	218	1,480	68	7,350	294	1,838	13.4																																																																																																				
		<p>[주] ① 본 표 재료는 손료만을 설계에 산정한다.</p> <p>② 궤조의 손료는 내용년수를 10년, 잔존율을 0.1로 보고 계상한다.</p> <p>③ 침목·볼트·너트·스파이크·이음철판·손료는 그 수명을 1년으로 하고 잔존율을 0.15로 보고 계상한다.</p>																																																																																																													

항목	구분	현 행						개 정(안)	비고																											
제9장 운반	삭제	2. 부설 및 철거 (km당)						- 삭제 -																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">종 류</th> <th rowspan="2">단위</th> <th colspan="2">신설 또는 증설</th> <th colspan="2">철 거</th> </tr> <tr> <th>6kg/m케조</th> <th>9kg/m케조</th> <th>6kg/m케조</th> <th>9kg/m케조</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>목 공 궤도공 (일반) 보통인부</td> <td>인</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>인</td> <td>100</td> <td>150</td> <td>50</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td></td> <td>인</td> <td>50</td> <td>75</td> <td>25</td> <td>37</td> </tr> </tbody> </table>					종 류	단위	신설 또는 증설		철 거		6kg/m케조	9kg/m케조	6kg/m케조	9kg/m케조	목 공 궤도공 (일반) 보통인부	인	10	15	-	-		인	100	150	50	75		인	50	75	25	37	토목	
종 류	단위	신설 또는 증설		철 거																																
		6kg/m케조	9kg/m케조	6kg/m케조	9kg/m케조																															
목 공 궤도공 (일반) 보통인부	인	10	15	-	-																															
	인	100	150	50	75																															
	인	50	75	25	37																															
		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>비고</td> <td colspan="5"> - 궤도 보선은 실 작업일에 한하여 1km에 궤도공 1일(8시간기준)2인으로 하고 1km이상일 때는 매 1km마다 궤도공 1일(8시간 기준) 1인으로 하되 인부는 궤도공의 50%로 한다. </td> </tr> </tbody> </table>					비고	- 궤도 보선은 실 작업일에 한하여 1km에 궤도공 1일(8시간기준)2인으로 하고 1km이상일 때는 매 1km마다 궤도공 1일(8시간 기준) 1인으로 하되 인부는 궤도공의 50%로 한다.																												
비고	- 궤도 보선은 실 작업일에 한하여 1km에 궤도공 1일(8시간기준)2인으로 하고 1km이상일 때는 매 1km마다 궤도공 1일(8시간 기준) 1인으로 하되 인부는 궤도공의 50%로 한다.																																			
		<p>[주] ① 신설 또는 증설할 때의 지반(地盤)은 곡괭이 또는 삽으로 고를 수 있을 정도의 지반을 기준으로 한 것이다.</p>																																		

– 제11장 기계경비 –

2015. 11



국 토 교 통 부
한국건설기술연구원

항목	구분	현 행												개 정(안)								비고	
제11장 기계경비	보완	11-2 손료산정 (6516) 강연선인장기												9-2 손료산정 (6516) 강연선인장기								토목	
		분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연 간 표 준 각 비 율	상 정 간 관 리 비 율	연 간 상 각 관 리 비 율	시 간 당(10-7)				분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연 간 표 준 각 비 율	상 정 간 관 리 비 율	연 간 상 각 관 리 비 율	시 간 당(10-7)					
								상각 비 계수	정비 비 계수	관리 비 계수	계							상각 비 계수	정비 비 계수	관리 비 계수	계		
		6516-0060	60	4,500	900	0.9	0.8	0.1	2,000	1,778	711	4,489	6516-0060	60	4,500	900	0.9	0.8	0.1	2,000	1,778	711	4,489
		0120	120	4,500	900	0.9	0.8	0.1	2,000	1,778	711	4,489	0120	120	4,500	900	0.9	0.8	0.1	2,000	1,778	711	4,489
													<u>0250</u>	<u>250</u>	<u>4,500</u>	<u>900</u>	<u>0.9</u>	<u>0.8</u>	<u>0.1</u>	<u>2,000</u>	<u>1,778</u>	<u>711</u>	<u>4,489</u>
													<u>0300</u>	<u>300</u>	<u>4,500</u>	<u>900</u>	<u>0.9</u>	<u>0.8</u>	<u>0.1</u>	<u>2,000</u>	<u>1,778</u>	<u>711</u>	<u>4,489</u>
		[주] 유압펌프, 조작 PALEN 및 회로, 유압호스 등이 포함되어 있다.												[주] 유압펌프, 조작 PALEN 및 회로, 유압호스 등이 포함되어 있다.									

항목	구분	현 행								개 정(안)				비고			
제11장 기계경비	삭제	(2119) 크램쉘(연속벽 굴착용)								- 삭제 -				토목			
		분류번호	명 칭	규 격	내용시간		시간당 (10-7)										
		2119-0004	크램쉘(연속벽굴착용)	400mm~ 1,000mm	6,000		1,500										
	삭제	(6107) 안정액 믹서(벤토나이트 믹서)								- 삭제 -				토목			
		분류번호	규격	내용 시간	연 간 표 준 가 동 시 간	상 각 비 율	정 비 율	연 간 관 리 비 율	시 간 당(10-7)								
		6107-0015	1.5kW	6,000	1,000	0.9	0.45	0.1	1,500	750	625	2,875					
	삭제	(6203) 이수분리기								- 삭제 -				토목			
		분류번호	규격	내용 시간	연 간 표 준 가 동 시 간	상 각 비 율	정 비 율	연 간 관 리 비 율	시 간 당(10-7)								
		6203-0076	56.7kW	4,000	1,000	0.9	0.55	0.1	2,250	1,375	663	4,288					

항목	구분	현 행											개 정(안)	비고																															
제11장 기계경비	작제	(6601) 유압회전식 굴착기(지하연속벽용)											- 삭 제 -																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">분류 번호</th> <th rowspan="2">규격 (mm)</th> <th rowspan="2">내용 시간</th> <th rowspan="2">연 간 표 준 가 동 시 간</th> <th rowspan="2">상 각 비 율</th> <th rowspan="2">정 비 율</th> <th rowspan="2">연 간 관 리 비 율</th> <th colspan="4">시 간 당(10-7)</th> </tr> <tr> <th>상각 비 율 계수</th> <th>정비 비 율 계수</th> <th>관리 비 율 계수</th> <th> </th> <th> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6601-0800</td> <td>800-1,200</td> <td>6,300</td> <td>900</td> <td>0.9</td> <td>0.55</td> <td>0.1</td> <td>1,429</td> <td>873</td> <td>683</td> <td>2,985</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											분류 번호	규격 (mm)	내용 시간	연 간 표 준 가 동 시 간	상 각 비 율	정 비 율	연 간 관 리 비 율	시 간 당(10-7)				상각 비 율 계수	정비 비 율 계수	관리 비 율 계수			6601-0800	800-1,200	6,300	900	0.9	0.55	0.1	1,429	873	683	2,985					토목	
분류 번호	규격 (mm)	내용 시간	연 간 표 준 가 동 시 간	상 각 비 율	정 비 율	연 간 관 리 비 율	시 간 당(10-7)																																						
							상각 비 율 계수	정비 비 율 계수	관리 비 율 계수																																				
6601-0800	800-1,200	6,300	900	0.9	0.55	0.1	1,429	873	683	2,985																																			
		<p>[주] ① 규격은 벽두께를 말한다.</p> <p>② 무한궤도 크레인과 조합하여 사용하며, 크레인의 손료와 운전경비는 별도 산정한다.</p>																																											
	작제	(6602) 유압식 무한궤도 크레인(지하연속벽용)											- 삭 제 -																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">분류 번호</th> <th rowspan="2">규격 (ton)</th> <th rowspan="2">내용 시간</th> <th rowspan="2">연간 표준 가동 시간</th> <th rowspan="2">상각 비율</th> <th rowspan="2">정비 율</th> <th rowspan="2">연간 관리 비율</th> <th colspan="4">시 간 당(10-7)</th> </tr> <tr> <th>상각 비 율 계수</th> <th>정비 비 율 계수</th> <th>관리 비 율 계수</th> <th> </th> <th> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6602-0120</td> <td>120</td> <td>15,400</td> <td>1,400</td> <td>0.9</td> <td>0.9</td> <td>0.1</td> <td>584</td> <td>584</td> <td>422</td> <td>1,590</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>토목</td> </tr> </tbody> </table>												분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 율	연간 관리 비율	시 간 당(10-7)				상각 비 율 계수	정비 비 율 계수	관리 비 율 계수			6602-0120	120	15,400	1,400	0.9	0.9	0.1	584	584	422	1,590				토목	
분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간 표준 가동 시간	상각 비율	정비 율	연간 관리 비율	시 간 당(10-7)																																						
							상각 비 율 계수	정비 비 율 계수	관리 비 율 계수																																				
6602-0120	120	15,400	1,400	0.9	0.9	0.1	584	584	422	1,590				토목																															
		<p>[주] 굴착기제어시스템이 부착되어 있는 것이다.</p>																																											

항목	구분	현 행						개 정(안)	비고
제11장 기계경비	삭제	11-3 운전경비 산정						- 삭제 -	토목

– 제12장 도로포장 및 유지 –

2015. 11



국 토 교 통 부
한국건설기술연구원

편제 - 현행			편제 - 개정(안)		
대분류	중분류	세분류	대분류	중분류	세분류
<u>12-5</u> 부대공	<u>12-5-1</u> 안내표지판	1. 교통 안전 표지공	<u>10-5</u> 부대공	<u>10-5-1</u> 안내표지판	1. 교통안전표지
		2. 도로 안내 표지 설치공			2. 도로안내표지
		3. 신호등 설치공			
	<u>12-5-2</u> 방음벽	1. 앵커볼트 설치		1. 앵커볼트 설치	
		2. 지주설치		2. 지주설치	
		3. 방음판 설치		3. 방음판 설치	
	<u>12-5-3</u> 경계블록	1. 보차도 경계석(화강암)		1. 보차도 경계석(화강암)	
		2. 보차도 및 도로 경계블록 (콘크리트)		2. 보차도 및 도로 경계블록 (콘크리트)	
<u>12-6</u> 교통안전공	<u>12-6-1</u> 교통안전시설	1. 도로반사경 지주 교체공	<u>10-6</u> 교통안전공	<u>10-6-1</u> 교통안전시설	1. 도로반사경 1. 설치, 철거
		2. 도로반사경 교체공			2. 교체
		3. 분리대병 제거공			
		4. 분리대병 설치공			
		5. 시선유도표지 설치 및 제거			
	<u>12-6-2</u> 차선도색	1. 페인트(상온형) 수동식 (핸드가이드식 라인마커 사용)		1. 차로 밀그림	
		2. 페인트 기계식 (자주식 라인마커 사용)		2. 상온형 페인트 수동식 (핸드가이드식 라인마커 사용)	
		3. 용착식 도료 수동식 (핸드가이드식 라인마커 사용)		3. 상온형 페인트 기계식 (자주식 라인마커 사용)	
				4. 용착식 도료 수동식 (핸드가이드식 라인마커 사용)	

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																																		
제12장 도로포장 및 유지	보완	<p>12-5-1 안내표지판</p> <p>1. 교통 안전 표지공</p> <p style="text-align: right;">(일당)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">배치인원(인)</th> <th colspan="2">시공량 (개소)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">보통인부</td> <td>3</td> <td>교통안전표지 (철거)</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td></td> <td>교통안전표지 (설치)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>안내표지판교체</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 교통안전표지공 철거 및 설치, 보완품이다. → 개정 [주] ① ‘보완’ ② 기초제작 및 폐자재 운반은 별도 계상한다. → 개정 [주] ③ ‘이기시행’ ③ 교통안전표지 지주의 규격은 $\phi 60.5 \sim 76.3 \times 3.2 \times 3,000 \sim 3,600\text{mm}$이며, 안내표지판의 규격은 반사장치부 $1.2 \times 450 \times 450\text{mm}$이다.</p> <p>→ 개정 [주] ② ‘보완’ ④ 재료운반비는 별도 계상한다. → 개정 [주] ‘삭제’ ⑤ 상기 품과 다른 형식으로 설치할 경우, 별도 계상할 수 있다. → 개정 [주] ④ ‘이기시행’</p>	배치인원(인)		시공량 (개소)		보통인부	3	교통안전표지 (철거)	17		교통안전표지 (설치)	5	2	안내표지판교체	6	<p>10-5-1 안내표지판</p> <p>1. 교통안전표지</p> <p style="text-align: right;">(일당)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>단위</th> <th>수 량</th> <th>시공량 (개소)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>특별인부</td> <td>인</td> <td>2</td> <td>교통안전표지 (철거) 17</td> </tr> <tr> <td>보통인부</td> <td>인</td> <td>1</td> <td>교통안전표지 (설치) 5</td> </tr> <tr> <td>특별인부</td> <td>인</td> <td>1</td> <td>교통안전표지 (교체) 6</td> </tr> <tr> <td>보통인부</td> <td>인</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 교통안전표지(단주식) 설치, 철거 및 교체를 기준한 것이다. ② 교통안전표지 지주의 규격은 $\phi 60.5 \sim 76.3 \times 3.2 \times 3,000 \sim 3,600\text{mm}$이며, 안내표지판의 규격은 반사장치부 $900 \times 900\text{mm}$(삼각형), $\phi 600\text{mm}$(원형) 기준이다. ③ 기초제작 및 폐자재 운반은 별도 계상한다. ④ 상기 품과 다른 형식 및 규격으로 표지를 설치할 경우 별도 계상할 수 있다. ⑤ 공구손료 및 경장비(드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.</p>	구 분	단위	수 량	시공량 (개소)	특별인부	인	2	교통안전표지 (철거) 17	보통인부	인	1	교통안전표지 (설치) 5	특별인부	인	1	교통안전표지 (교체) 6	보통인부	인	1		토목
배치인원(인)		시공량 (개소)																																				
보통인부	3	교통안전표지 (철거)	17																																			
		교통안전표지 (설치)	5																																			
	2	안내표지판교체	6																																			
구 분	단위	수 량	시공량 (개소)																																			
특별인부	인	2	교통안전표지 (철거) 17																																			
보통인부	인	1	교통안전표지 (설치) 5																																			
특별인부	인	1	교통안전표지 (교체) 6																																			
보통인부	인	1																																				

항목	구분	현 행					개 정(안)					비고
제12장 도로포장 및 유지	보완	<u>2. 도로 안내 표지 설치공</u> (일당)					<u>2. 도로안내표지</u> (일당)					토목
		사용기계 (1대)		배치인원 (인)	시공량 (개소)							
		명칭	규격		복주식 (360cm×220cm)	8	특별인부	인	3	복주식 (360cm×220cm)	8	
	크레인	5ton(복주식) 25ton(편지식) 50ton(문형식)	보통 인부	4	편지식 (500cm×250cm)	8	보통인부	인	1	편지식 (500cm×250cm)	8	
					문형식 (2차로각관문형식)	1	크레인	5ton	1	문형식 (2차로각관문형식)	1	
		[주] ① 본 품은 도로안내표지설치에 대한 품이다. → 개정 [주] ① ‘보완’ ② 재료운반비는 별도 계상한다. → 개정 [주] ‘삭제’ ③ 기초제작 및 폐자재 운반은 별도 계상한다. → 개정 [주] ③ ‘이기시행’ ④ 상기 품과 다른 형식으로 표지를 설치할 경우, 별도 계상할 수 있다. → 개정 [주] ④ ‘이기시행’					[주] ① 본 품은 복주식, 편지식, 문형식의 교통안내표지 설치작업을 기준한 것이다. ② 본 품은 지주 및 표지판 설치작업이 포함되어 있다. ③ 기초제작 및 폐자재 운반은 별도 계상한다. ④ 상기 품과 다른 형식 및 규격으로 표지를 설치할 경우 별도 계상할 수 있다. ⑤ 공구손료 및 경장비(드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.					

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																	
제12장 도로포장 및 유지	삭제	<p>3. 신호등 설치공 (일당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">사용기계 (1대)</th> <th rowspan="2">배치인원(인)</th> <th colspan="3">시공량 (개소)</th> </tr> <tr> <th>명칭</th> <th>규격</th> <th colspan="3"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>트럭탑재형 크레인</td> <td>5ton</td> <td>보통인부</td> <td>8</td> <td>신호기(LED)</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 신호기 설치에 대한 품이다. ② 재료운반비는 별도 계상한다. ③ 기초제작 및 폐자재 운반은 별도 계상한다. ④ 상기 품과 다른 형식으로 설치할 경우, 별도 계상할 수 있다.</p>	사용기계 (1대)		배치인원(인)	시공량 (개소)			명칭	규격				트럭탑재형 크레인	5ton	보통인부	8	신호기(LED)	2	<p>- 삭제 -</p>	토목
사용기계 (1대)		배치인원(인)	시공량 (개소)																		
명칭	규격																				
트럭탑재형 크레인	5ton	보통인부	8	신호기(LED)	2																

항목	구분	현 행					개 정(안)					비고																																												
제12장 도로포장 및 유지	보완	<u>12-6-1 교통안전시설</u> <u>1. 도로반사경 지주교체공</u> (일당)					<u>10-6-1 교통안전시설</u> <u>1. 도로반사경</u> <u>가. 설치, 철거</u> (일당)					토목																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">배치인원 (인)</th> <th colspan="3">시공량 (본)</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>규격</th> <th>철거</th> <th>설치</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">보통 인부</td> <td rowspan="2">2</td> <td>도로반사경(1면)-ϕ76.3×4.2×3,750mm</td> <td>12</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>도로반사경(2면)-ϕ76.3×4.2×3,750mm</td> <td>9</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>					배치인원 (인)		시공량 (본)					규격	철거	설치	보통 인부	2	도로반사경(1면)- ϕ 76.3×4.2×3,750mm	12	4	도로반사경(2면)- ϕ 76.3×4.2×3,750mm	9	3	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">단위</th> <th rowspan="2">수량</th> <th colspan="2">규격</th> <th colspan="2">시공량(본)</th> </tr> <tr> <th>설치</th> <th>철거</th> <th>설치</th> <th>철거</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>특별인부</td> <td>인</td> <td>1</td> <td colspan="2" style="text-align:center;">도로반사경+지주</td> <td>1면</td> <td>4</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>보통인부</td> <td>인</td> <td>1</td> <td colspan="2" rowspan="4" style="text-align:center;">도로반사경+지주</td> <td>2면</td> <td>3</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>					구분	단위	수량	규격		시공량(본)		설치	철거	설치	철거	특별인부	인	1	도로반사경+지주		1면	4	12	보통인부	인	1	도로반사경+지주		2면	3	9
배치인원 (인)		시공량 (본)																																																						
		규격	철거	설치																																																				
보통 인부	2	도로반사경(1면)- ϕ 76.3×4.2×3,750mm	12	4																																																				
		도로반사경(2면)- ϕ 76.3×4.2×3,750mm	9	3																																																				
구분	단위	수량	규격		시공량(본)																																																			
			설치	철거	설치	철거																																																		
특별인부	인	1	도로반사경+지주		1면	4	12																																																	
보통인부	인	1	도로반사경+지주		2면	3	9																																																	
							<p>[주] ① 본 품은 도로반사경과 지주의 설치, 철거작업을 기준한 것이다. ② 도로반사경의 규격은 아크릴스테인리스제 ϕ800~1,000 mm이며, 지주의 규격은 ϕ76.3×4.2×3,750mm 기준한 것이다. ③ 공구손료 및 경장비(전동드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.</p>					토목																																												
	보완	<u>2. 도로반사경 교체공</u> (일당)					<u>나. 교체</u> (일당)					토목																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">배치인원 (인)</th> <th colspan="2">시공량 (매)</th> <th rowspan="2">교체</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>규격</th> <th>교체</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">보통 인부</td> <td rowspan="2">2</td> <td>도로반사경(1면)-아크릴스테인리스제 ϕ800~1,000mm</td> <td>7</td> <td style="text-align:center;">도로반사경</td> </tr> <tr> <td>도로반사경(2면)-아크릴스테인리스제 ϕ800~1,000mm</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>				배치인원 (인)		시공량 (매)		교체			규격	교체	보통 인부	2	도로반사경(1면)-아크릴스테인리스제 ϕ 800~1,000mm	7	도로반사경	도로반사경(2면)-아크릴스테인리스제 ϕ 800~1,000mm	7	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">단위</th> <th rowspan="2">수량</th> <th colspan="2">규격</th> <th colspan="2">시공량(매)</th> </tr> <tr> <th colspan="2">교체</th> <th>교체</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>특별인부</td> <td>인</td> <td>1</td> <td colspan="2" style="text-align:center;">도로반사경</td> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>보통인부</td> <td>인</td> <td>1</td> <td colspan="2" rowspan="2" style="text-align:center;">도로반사경</td> <td>7</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					구분	단위	수량	규격		시공량(매)		교체		교체	특별인부	인	1	도로반사경		7		보통인부	인	1	도로반사경		7							
배치인원 (인)		시공량 (매)		교체																																																				
		규격	교체																																																					
보통 인부	2	도로반사경(1면)-아크릴스테인리스제 ϕ 800~1,000mm	7	도로반사경																																																				
		도로반사경(2면)-아크릴스테인리스제 ϕ 800~1,000mm	7																																																					
구분	단위	수량	규격		시공량(매)																																																			
			교체		교체																																																			
특별인부	인	1	도로반사경		7																																																			
보통인부	인	1	도로반사경		7																																																			
							<p>[주] 본 품은 아크릴스테인리스제(ϕ800~1,000mm) 도로반사경의 교체작업을 기준한 것이다.</p>					토목																																												

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																
제12장 도로포장 및 유지	신설	<p style="text-align: center;">- 신 설 -</p>	<p>10-6-1 교통안전시설 5. 볼라드</p> <p style="text-align: right;">(일당)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">단위</th> <th rowspan="2">수량</th> <th rowspan="2">규격</th> <th>시공량(개소)</th> </tr> <tr> <th>설치</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>특별인부</td> <td>인</td> <td>2</td> <td>$\phi 100\text{mm} \sim 150\text{mm}$</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>보통인부</td> <td>인</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 코어뚫기, 볼라드 설치 및 마무리작업이 포함되어 있다.</p> <p>② 공구손료 및 경장비(코어드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다.</p>	구분	단위	수량	규격	시공량(개소)	설치	특별인부	인	2	$\phi 100\text{mm} \sim 150\text{mm}$	13	보통인부	인	1			토목
구분	단위	수량	규격					시공량(개소)												
				설치																
특별인부	인	2	$\phi 100\text{mm} \sim 150\text{mm}$	13																
보통인부	인	1																		

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																
제12장 도로포장 및 유지	신설	- 신 설 -	<p>6. 주차 블록</p> <p>(일당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">단위</th> <th rowspan="2">수량</th> <th rowspan="2">규격</th> <th>시공량(개소)</th> </tr> <tr> <th>설치</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>특별인부</td> <td>인</td> <td>2</td> <td>길이 750mm~1000mm</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>보통인부</td> <td>인</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 천공 및 앵커고정, 주차 블록 설치 및 마무리 작업을 기준한 것이다.</p> <p>② 공구손료 및 경장비(전동드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다.</p>	구분	단위	수량	규격	시공량(개소)	설치	특별인부	인	2	길이 750mm~1000mm	90	보통인부	인	1			토목
구분	단위	수량	규격					시공량(개소)												
				설치																
특별인부	인	2	길이 750mm~1000mm	90																
보통인부	인	1																		

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																
제12장 도로포장 및 유지	신설	- 신 설 -	<p><u>7. 차선규제봉</u></p> <p style="text-align: right;"><u>(일당)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">단위</th> <th rowspan="2">수량</th> <th rowspan="2">규격</th> <th>시공량(개소)</th> </tr> <tr> <th>설치</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>특별인부</u></td> <td><u>인</u></td> <td><u>2</u></td> <td><u>높이 450mm~750mm</u></td> <td><u>100</u></td> </tr> <tr> <td><u>보통인부</u></td> <td><u>인</u></td> <td><u>1</u></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 천공 및 앵커고정, 차선규제봉 설치 및 마무리 작업을 기준한 것이다.</p> <p>② 공구손료 및 경장비(전동드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다.</p>	구분	단위	수량	규격	시공량(개소)	설치	<u>특별인부</u>	<u>인</u>	<u>2</u>	<u>높이 450mm~750mm</u>	<u>100</u>	<u>보통인부</u>	<u>인</u>	<u>1</u>			토목
구분	단위	수량	규격					시공량(개소)												
				설치																
<u>특별인부</u>	<u>인</u>	<u>2</u>	<u>높이 450mm~750mm</u>	<u>100</u>																
<u>보통인부</u>	<u>인</u>	<u>1</u>																		

항목	구분	현 행					개 정(안)					비고																								
제12장 도로포장 및 유지	보완	<u>12-6-2 차선도색</u> <u>1. 페인트(상온형) 수동식(핸드가이드식 라인마커 사용)</u> (일당)					<u>10-6-2 차선도색</u> <u>2. 상온형 페인트 수동식(핸드가이드식 라인마커 사용)</u> (일당)					토목																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">사용기계 (1대)</th> <th colspan="2">배치인원(인)</th> <th colspan="2">시공량 (m²)</th> </tr> <tr> <th>명칭</th> <th>규격</th> <th>규격</th> <th>시공량</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>트럭</td> <td>4.5ton</td> <td>보통인부</td> <td><u>4</u></td> <td>페인트</td> <td><u>800</u></td> </tr> <tr> <td>트럭</td> <td>2.5ton</td> <td>특별인부</td> <td><u>1</u></td> <td>(상온형)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									사용기계 (1대)		배치인원(인)		시공량 (m ²)		명칭	규격	규격	시공량			트럭	4.5ton	보통인부	<u>4</u>	페인트	<u>800</u>	트럭	2.5ton	특별인부	<u>1</u>	(상온형)			
사용기계 (1대)		배치인원(인)		시공량 (m ²)																																
명칭	규격	규격	시공량																																	
트럭	4.5ton	보통인부	<u>4</u>	페인트	<u>800</u>																															
트럭	2.5ton	특별인부	<u>1</u>	(상온형)																																
		<ul style="list-style-type: none"> - 개별도색작업의 경우, 각 종류별 일당시공량은 다음과 같이 종합 일당시공량에 대한 %로 적용된다. <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th colspan="4">종합 일당시공량 대비 적용시공량</th> </tr> <tr> <th>실선</th> <th>파선</th> <th>횡단보도, 주차장</th> <th>문자, 기호</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>적용시공량</td> <td><u>125%</u></td> <td><u>63%</u></td> <td><u>47%</u></td> <td><u>22%</u></td> </tr> </tbody> </table>					구 분	종합 일당시공량 대비 적용시공량				실선	파선	횡단보도, 주차장	문자, 기호	적용시공량	<u>125%</u>	<u>63%</u>	<u>47%</u>	<u>22%</u>	<ul style="list-style-type: none"> - 본 품은 실선 기준의 일당 시공량이며, 도색 유형에 따라 다음 요율(%)을 적용한다. <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th colspan="3">실선 대비 적용시공량</th> </tr> <tr> <th>파선</th> <th>횡단보도, 주차장</th> <th>문자,기호</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>적용시공량</td> <td><u>50%</u></td> <td><u>38%</u></td> <td><u>18%</u></td> </tr> </tbody> </table>					구 분	실선 대비 적용시공량			파선	횡단보도, 주차장	문자,기호	적용시공량	<u>50%</u>	<u>38%</u>	<u>18%</u>
구 분	종합 일당시공량 대비 적용시공량																																			
	실선	파선	횡단보도, 주차장	문자, 기호																																
적용시공량	<u>125%</u>	<u>63%</u>	<u>47%</u>	<u>22%</u>																																
구 분	실선 대비 적용시공량																																			
	파선	횡단보도, 주차장	문자,기호																																	
적용시공량	<u>50%</u>	<u>38%</u>	<u>18%</u>																																	
	비 고	<ul style="list-style-type: none"> - 노면에 표지병 등이 설치되어 작업능률이 저하되는 경우에는 시공량을 10%까지 감하여 적용한다. - <u>본 품은 미공용구간을 기준한 것이므로 공용 구간에 대해서는 실선, 파선에 한하여 일당 시공량을 50%까지 감하여 적용한다.</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>공사종류</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>미공용구간</td> <td>도로신설공사의 노면표시공사, 현 도로의 노면표시 보수공사 등 차량 전면 통제 후 시공하는 구간</td> </tr> <tr> <td>공용구간</td> <td>현 도로의 유지보수공사에 따른 노 면표시공사, 현 도로의 확장공사에 따른 노면표시공사 등 차량 부분 통제 후 시공하는 구간</td> </tr> </tbody> </table>					구 분	공사종류	미공용구간	도로신설공사의 노면표시공사, 현 도로의 노면표시 보수공사 등 차량 전면 통제 후 시공하는 구간	공용구간	현 도로의 유지보수공사에 따른 노 면표시공사, 현 도로의 확장공사에 따른 노면표시공사 등 차량 부분 통제 후 시공하는 구간	<ul style="list-style-type: none"> - 노면에 표지병 등이 설치되어 작업능률이 저하되는 경우에는 시공량을 10%까지 감하여 적용한다. - 공사의 종류는 다음과 같이 구분한다. <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>공사종류</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>미공용구간</td> <td>도로신설공사 또는 운행도로의 노면표 시 보수공사에서 차량 전면통제 등으 로 작업의 제약없이 시공이 가능한 구 간</td> </tr> <tr> <td>공용구간</td> <td>운행도로 또는 확장공사 등의 노면표 시 공사에서 차량의 부분통제, 신호간 섭 등으로 시공에 지장을 받는 경우</td> </tr> </tbody> </table>					구 분	공사종류	미공용구간	도로신설공사 또는 운행도로의 노면표 시 보수공사에서 차량 전면통제 등으 로 작업의 제약없이 시공이 가능한 구 간	공용구간	운행도로 또는 확장공사 등의 노면표 시 공사에서 차량의 부분통제, 신호간 섭 등으로 시공에 지장을 받는 경우													
구 분	공사종류																																			
미공용구간	도로신설공사의 노면표시공사, 현 도로의 노면표시 보수공사 등 차량 전면 통제 후 시공하는 구간																																			
공용구간	현 도로의 유지보수공사에 따른 노 면표시공사, 현 도로의 확장공사에 따른 노면표시공사 등 차량 부분 통제 후 시공하는 구간																																			
구 분	공사종류																																			
미공용구간	도로신설공사 또는 운행도로의 노면표 시 보수공사에서 차량 전면통제 등으 로 작업의 제약없이 시공이 가능한 구 간																																			
공용구간	운행도로 또는 확장공사 등의 노면표 시 공사에서 차량의 부분통제, 신호간 섭 등으로 시공에 지장을 받는 경우																																			
		“계 속”					“계 속”																													

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																						
제12장 도로포장 및 유지	보완	<p>[주] ① 본 품은 페인트(상온형) 수동식 차선도색공정의 실선, 파선, 횡단보도 및 주차장, 기타에 대한 종합적인 품이다.</p> <p>→ 개정 [주] ① ‘보완’</p> <p>② 신설포장 및 덧씌우기 등으로 인하여 차로를 새로 도색할 경우, 차로 밑그림 작업을 위해 특별인부 1인, 보통인부 4인을 추가 계상할 수 있다.</p> <p>→ 개정 [12-6-2 차선도색 1. 차로 밑그림] ‘보완’</p> <p>③ 재료량은 다음과 같으며, 유리알 살포량은 “교통노면표시설치·관리매뉴얼(경찰청)” 기준에 따른다.</p> <p style="text-align: right;">(10m²당)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">단위</th> <th colspan="4">수 량</th> </tr> <tr> <th>실선</th> <th>파선</th> <th>횡단보도,주차장</th> <th>문자,기호</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>페인트</td> <td>L</td> <td>3.1</td> <td>3.1</td> <td>3.1</td> <td>3.1</td> </tr> </tbody> </table> <p>→ 개정 [주] ⑥ ‘이기시행’</p> <p>④ 도색작업의 종류에 따라 도장기의 구성을 변경할 수 있다.</p> <p>→ 개정 [주] ‘삭제’</p> <p>⑤ 잡재료는 인력품의 5%로 계상한다.</p> <p>→ 개정 [주] ⑤ ‘보완’</p> <p>⑥ 공구손료(라인마커)는 인력품의 3%로 계상한다.</p> <p>→ 개정 [주] ④ ‘이기시행’</p> <p>⑦ 페인트 및 유리알의 수량은 재료활증량이 포함된 것이다.</p> <p>→ 개정 [주] ⑥ ‘이기시행’</p> <p>⑧ 파선은 실제의 도색면적을 대상으로 한다.</p> <p>→ 개정 [주] ‘삭제’</p> <p>⑨ 사전 청소가 필요한 경우에는 별도 계상할 수 있다.</p> <p>→ 개정 [주] ③ ‘이기시행’</p>	구 분	단위	수 량				실선	파선	횡단보도,주차장	문자,기호	페인트	L	3.1	3.1	3.1	3.1	<p>[주] ① 본 품은 핸드가이드식 라인마커를 사용한 실선, 파선, 횡단보도 및 주차장, 기타(문자 및 기호 등)의 도색을 작업을 기준한 것이다.</p> <p>② 차량우회 및 신호를 위한 인력 및 장비는 현장 여건에 따라 별도 계상한다.</p> <p>③ 사전 청소가 필요한 경우에는 별도 계상한다.</p> <p>④ 공구손료 및 경장비(라인마커 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.</p> <p>⑤ 잡재료 및 소모재료는 주재료비의 1%로 계상한다.</p> <p>⑥ 재료량은 다음을 참고하여, 유리알 살포량은 “교통노면표시설치·관리매뉴얼 (경찰청)” 기준에 따른다.</p> <p style="text-align: right;">(10m²당)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>단위</th> <th>수 량</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>페인트</td> <td>L</td> <td>3.1</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있다.</p>	구 분	단위	수 량	페인트	L	3.1	토목
구 분	단위	수 량																								
		실선	파선	횡단보도,주차장	문자,기호																					
페인트	L	3.1	3.1	3.1	3.1																					
구 분	단위	수 량																								
페인트	L	3.1																								

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																																					
제12장 도로포장 및 유지	보완	<p>2. 페인트 기계식 (자주식 라인마커 사용)</p> <p>(일당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">사용기계 (1대)</th> <th rowspan="2">배치인원(인)</th> <th colspan="2">시공량 (m²)</th> </tr> <tr> <th>명칭</th> <th>규격</th> <th>규 격</th> <th>시공량</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>라인 마커 트럭</td> <td>10km/hr 2.5ton</td> <td>특별인부 보통인부</td> <td>1 1</td> <td>페인트 4,500</td> </tr> </tbody> </table>	사용기계 (1대)		배치인원(인)	시공량 (m ²)		명칭	규격	규 격	시공량	라인 마커 트럭	10km/hr 2.5ton	특별인부 보통인부	1 1	페인트 4,500	<p>3. 상온형 페인트 기계식 (자주식 라인마커 사용)</p> <p>(일당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">규격</th> <th rowspan="2">단위</th> <th rowspan="2">수 량</th> <th colspan="3">시공량 (m²)</th> </tr> <tr> <th>규 격</th> <th>미공용 구간</th> <th>공용 구간</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>특별인부 보통인부</td> <td></td> <td>인 인</td> <td>1 1</td> <td>페인트</td> <td>5,300</td> <td>4,000</td> </tr> <tr> <td>라인마커트럭 트럭</td> <td>10km/hr 2.5ton</td> <td>대</td> <td>1 1</td> <td>(상온형)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구 분	규격	단위	수 량	시공량 (m ²)			규 격	미공용 구간	공용 구간	특별인부 보통인부		인 인	1 1	페인트	5,300	4,000	라인마커트럭 트럭	10km/hr 2.5ton	대	1 1	(상온형)		
사용기계 (1대)		배치인원(인)	시공량 (m ²)																																						
명칭	규격		규 격	시공량																																					
라인 마커 트럭	10km/hr 2.5ton	특별인부 보통인부	1 1	페인트 4,500																																					
구 분	규격	단위	수 량	시공량 (m ²)																																					
				규 격	미공용 구간	공용 구간																																			
특별인부 보통인부		인 인	1 1	페인트	5,300	4,000																																			
라인마커트럭 트럭	10km/hr 2.5ton	대	1 1	(상온형)																																					
		<ul style="list-style-type: none"> - 본 품은 신설포장에서의 순수 라인마커에 대한 품이며 안전처리, 보완, 라바콘 설치 및 운반 등이 필요한 경우, 특별인부 1인, 보통인부 4인을 추가 계상한다. - 개별도색작업의 경우, 각 종류별 일당시공량은 다음과 같이 종합 일당시공량에 대한 %로 적용된다. <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>종합 일당시공량</th> <th>대비 적용시공량</th> </tr> <tr> <th> </th> <th>실선</th> <th>파선</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>적용시공량</td> <td>125%</td> <td>63%</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - 노면에 표지병 등이 설치되어 작업능률이 저하되는 경우에는 시공량을 10%까지 감하여 적용한다. - 본 품은 미공용구간을 기준한 것이므로 공용구간에 대해서는 실선, 파선에 한하여 일당시공량을 50%까지 감하여 적용한다. <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>공사종류</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>미공용 구간</td> <td>도로신설공사의 노면표시공사, 현도로의 노면표시 보수공사 등 차량 전면 통제 후 시공하는 구간</td> </tr> <tr> <td>공용 구간</td> <td>현 도로의 유지보수공사에 따른 노면표시공사, 현 도로의 확장공사에 따른 노면표시공사 등 차량 부분 통제 후 시공하는 구간</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	종합 일당시공량	대비 적용시공량		실선	파선	적용시공량	125%	63%	구 분	공사종류	미공용 구간	도로신설공사의 노면표시공사, 현도로의 노면표시 보수공사 등 차량 전면 통제 후 시공하는 구간	공용 구간	현 도로의 유지보수공사에 따른 노면표시공사, 현 도로의 확장공사에 따른 노면표시공사 등 차량 부분 통제 후 시공하는 구간	<ul style="list-style-type: none"> - 본 품은 실선 기준의 일당 시공량이며, 도색 유형에 따라 다음 요율(%)을 적용한다. <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th colspan="2">실선 대비 적용시공량</th> </tr> <tr> <th>파선</th> <th> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>적용시공량</td> <td>50%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - 노면에 표지병 등이 설치되어 작업능률이 저하되는 경우에는 시공량을 10%까지 감하여 적용한다. - 공사의 종류는 다음과 같이 구분한다. <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>공사종류</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>미공용 구간</td> <td>도로신설공사 또는 운행도로의 노면표시 보수공사에서 차량 전면통제 등으로 작업의 제약없이 시공이 가능한 구간</td> </tr> <tr> <td>공용구간</td> <td>운행도로 또는 확장공사 등의 노면표시 공사에서 차량의 부분통제, 신호간섭 등으로 시공에 지장을 받는 경우</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	실선 대비 적용시공량		파선		적용시공량	50%		구 분	공사종류	미공용 구간	도로신설공사 또는 운행도로의 노면표시 보수공사에서 차량 전면통제 등으로 작업의 제약없이 시공이 가능한 구간	공용구간	운행도로 또는 확장공사 등의 노면표시 공사에서 차량의 부분통제, 신호간섭 등으로 시공에 지장을 받는 경우	토목								
구 분	종합 일당시공량	대비 적용시공량																																							
	실선	파선																																							
적용시공량	125%	63%																																							
구 분	공사종류																																								
미공용 구간	도로신설공사의 노면표시공사, 현도로의 노면표시 보수공사 등 차량 전면 통제 후 시공하는 구간																																								
공용 구간	현 도로의 유지보수공사에 따른 노면표시공사, 현 도로의 확장공사에 따른 노면표시공사 등 차량 부분 통제 후 시공하는 구간																																								
구 분	실선 대비 적용시공량																																								
	파선																																								
적용시공량	50%																																								
구 분	공사종류																																								
미공용 구간	도로신설공사 또는 운행도로의 노면표시 보수공사에서 차량 전면통제 등으로 작업의 제약없이 시공이 가능한 구간																																								
공용구간	운행도로 또는 확장공사 등의 노면표시 공사에서 차량의 부분통제, 신호간섭 등으로 시공에 지장을 받는 경우																																								
	비 고																																								

“계 속”

“계 속”

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																												
제12장 도로포장 및 유지	보완	<p>[주] ① 본 품은 폐인트 기계식 차선도색공정의 실선, 파선에 대한 종합적인 품이다.</p> <p>→ 개정 [주] ① ‘보완’</p> <p>② 신설포장 및 덧씌우기 등으로 인하여 차로를 새로 도색할 경우, 차로 밑그림 작업을 위해 특별인부 1인, 보통인부 4인을 추가 계상할 수 있다.</p> <p>→ 개정 [12-6-2 차선도색 1. 차로 밑그림] ‘보완’</p> <p>③ 재료량은 다음과 같으며, 유리알 살포량은 “교통노면표시설치·관리매뉴얼(경찰청)” 기준에 따른다.</p> <p style="text-align: right;">(10m²당)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">단위</th> <th colspan="2">상운형</th> <th colspan="2">가열형</th> </tr> <tr> <th>실선</th> <th>파선</th> <th>실선</th> <th>파선</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>페인트</td> <td>L</td> <td>3.1</td> <td>3.1</td> <td>4.2</td> <td>4.2</td> </tr> <tr> <td>프로판가스</td> <td>kg</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>0.2</td> <td>0.2</td> </tr> </tbody> </table> <p>→ 개정 [주] ⑤ ‘보완’</p> <p>④ 잡재료는 인력품의 5%로 계상한다.</p> <p>→ 개정 [주] ④ ‘보완’</p> <p>⑤ 폐인트 및 유리알의 수량은 재료할증량이 포함된 것이다.</p> <p>→ 개정 [주] ⑤ ‘이기시행’</p> <p>⑥ 파선은 실제의 도색면적을 대상으로 한다.</p> <p>→ 개정 [주] ‘삭제’</p> <p>⑦ 사전 청소가 필요한 경우에는 별도 계상할 수 있다.</p> <p>→ 개정 [주] ③ ‘이기시행’</p>	구 분	단위	상운형		가열형		실선	파선	실선	파선	페인트	L	3.1	3.1	4.2	4.2	프로판가스	kg	—	—	0.2	0.2	<p>[주] ① 본 품은 라인마커 트럭을 사용한 실선, 파선 도색작업을 기준한 것이다.</p> <p>② 차량우회 및 신호를 위한 인력 및 장비는 현장 여건에 따라 별도 계상한다.</p> <p>③ 사전 청소가 필요한 경우에는 별도 계상한다.</p> <p>④ 잡재료 및 소모재료는 주재료비의 1%로 계상한다.</p> <p>⑤ 재료량은 다음과 같으며, 유리알 살포량은 “교통노면표시설치·관리매뉴얼(경찰청)” 기준에 따른다.</p> <p style="text-align: right;">(10m²당)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>단위</th> <th>수 량</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>페인트</td> <td>L</td> <td>3.1</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있다.</p>	구 분	단위	수 량	페인트	L	3.1	토목
구 분	단위	상운형			가열형																											
		실선	파선	실선	파선																											
페인트	L	3.1	3.1	4.2	4.2																											
프로판가스	kg	—	—	0.2	0.2																											
구 분	단위	수 량																														
페인트	L	3.1																														

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																																																																																											
제12장 도로포장 및 유지	보완	<p>3. 융착식 도료 수동식(핸드가이드식 라인마커 사용) (일당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">사용기계 (1대)</th> <th colspan="2">배치인원(인)</th> <th>시공량 (m²)</th> </tr> <tr> <th>명칭</th> <th>규격</th> <th>규 격</th> <th>시공량</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>트럭</td> <td>4.5ton</td> <td>보통인부</td> <td>4</td> <td>융착식</td> </tr> <tr> <td>트럭</td> <td>2.5ton</td> <td>특별인부</td> <td>1</td> <td>600</td> </tr> </tbody> </table> <p>- 개별도색작업의 경우, 각 종류별 일당시공량은 다음과 같이 종합 일당시공량에 대한 %로 적용된다.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th colspan="4">종합 일당시공량 대비 적용시공량</th> </tr> <tr> <th>실선</th> <th>파선</th> <th>횡단보도, 주차장</th> <th>문자, 기호</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>적용시공량</td> <td>125%</td> <td>63%</td> <td>47%</td> <td>22%</td> </tr> </tbody> </table> <p>- 노면에 표지병 등이 설치되어 작업능률이 저하되는 경우에는 시공량을 10%까지 감하여 적용한다.</p> <p>- 본 품은 미공용구간을 기준한 것이므로 공용구간에 대해서는 실선, 파선에 한하여 일당 시공량을 50%까지 감하여 적용한다.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th colspan="2">공사종류</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>미공용 구간</td> <td colspan="2">도로신설공사의 노면표시공사, 현 도로의 노면표시 보수공사 등 차량 전면 통제 후 시공하는 구간</td> </tr> <tr> <td>공용 구간</td> <td colspan="2">현 도로의 유지보수공사에 따른 노 면표시공사, 현 도로의 확장공사에 따른 노면표시공사 등 차량 부분 통제 후 시공하는 구간</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">“계 속”</p>	사용기계 (1대)		배치인원(인)		시공량 (m ²)	명칭	규격	규 격	시공량		트럭	4.5ton	보통인부	4	융착식	트럭	2.5ton	특별인부	1	600	구 분	종합 일당시공량 대비 적용시공량				실선	파선	횡단보도, 주차장	문자, 기호	적용시공량	125%	63%	47%	22%	구 분	공사종류		미공용 구간	도로신설공사의 노면표시공사, 현 도로의 노면표시 보수공사 등 차량 전면 통제 후 시공하는 구간		공용 구간	현 도로의 유지보수공사에 따른 노 면표시공사, 현 도로의 확장공사에 따른 노면표시공사 등 차량 부분 통제 후 시공하는 구간		<p>4. 융착식 도료 수동식(핸드가이드식 라인마커 사용) (일당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">규격</th> <th rowspan="2">단위</th> <th rowspan="2">수 량</th> <th colspan="3">시공량 (m²)</th> </tr> <tr> <th>규 격</th> <th>미공용 구간</th> <th>공용 구간</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>특별인부</td> <td></td> <td>인</td> <td>2</td> <td>폐인트</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>보통인부</td> <td></td> <td>인</td> <td>2</td> <td>(융착식)</td> <td>700</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>트럭</td> <td>4.5ton</td> <td>대</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>- 본 품은 실선 기준의 일당 시공량이며, 도색 유형에 따라 다음 요율(%)을 적용한다.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th colspan="3">실선 대비 적용시공량</th> </tr> <tr> <th>파선</th> <th>횡단보도, 주차장</th> <th>문자, 기호</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>적용시공량</td> <td>50%</td> <td>38%</td> <td>18%</td> </tr> </tbody> </table> <p>- 노면에 표지병 등이 설치되어 작업능률이 저하되는 경우에는 시공량을 10%까지 감하여 적용한다.</p> <p>- 상온 경화용 플라스틱 도료를 사용하는 경우에는 시공량을 20% 가산하여 적용한다.</p> <p>- 공사의 종류는 다음과 같이 구분한다.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>공사종류</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>미공용 구간</td> <td>도로신설공사 또는 운행도로의 노면표시 보수공사에서 차량 전면통제 등으로 작 업의 제약없이 시공이 가능한 구간</td> </tr> <tr> <td>공용구간</td> <td>운행도로 또는 확장공사 등의 노면표시 공사에서 차량의 부분통제, 신호간섭 등 으로 시공에 지장을 받는 경우</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">“계 속”</p>	구 분	규격	단위	수 량	시공량 (m ²)			규 격	미공용 구간	공용 구간	특별인부		인	2	폐인트			보통인부		인	2	(융착식)	700	500	트럭	4.5ton	대	1				구 분	실선 대비 적용시공량			파선	횡단보도, 주차장	문자, 기호	적용시공량	50%	38%	18%	구 분	공사종류	미공용 구간	도로신설공사 또는 운행도로의 노면표시 보수공사에서 차량 전면통제 등으로 작 업의 제약없이 시공이 가능한 구간	공용구간	운행도로 또는 확장공사 등의 노면표시 공사에서 차량의 부분통제, 신호간섭 등 으로 시공에 지장을 받는 경우	토목
사용기계 (1대)		배치인원(인)		시공량 (m ²)																																																																																											
명칭	규격	규 격	시공량																																																																																												
트럭	4.5ton	보통인부	4	융착식																																																																																											
트럭	2.5ton	특별인부	1	600																																																																																											
구 분	종합 일당시공량 대비 적용시공량																																																																																														
	실선	파선	횡단보도, 주차장	문자, 기호																																																																																											
적용시공량	125%	63%	47%	22%																																																																																											
구 분	공사종류																																																																																														
미공용 구간	도로신설공사의 노면표시공사, 현 도로의 노면표시 보수공사 등 차량 전면 통제 후 시공하는 구간																																																																																														
공용 구간	현 도로의 유지보수공사에 따른 노 면표시공사, 현 도로의 확장공사에 따른 노면표시공사 등 차량 부분 통제 후 시공하는 구간																																																																																														
구 분	규격	단위	수 량	시공량 (m ²)																																																																																											
				규 격	미공용 구간	공용 구간																																																																																									
특별인부		인	2	폐인트																																																																																											
보통인부		인	2	(융착식)	700	500																																																																																									
트럭	4.5ton	대	1																																																																																												
구 분	실선 대비 적용시공량																																																																																														
	파선	횡단보도, 주차장	문자, 기호																																																																																												
적용시공량	50%	38%	18%																																																																																												
구 분	공사종류																																																																																														
미공용 구간	도로신설공사 또는 운행도로의 노면표시 보수공사에서 차량 전면통제 등으로 작 업의 제약없이 시공이 가능한 구간																																																																																														
공용구간	운행도로 또는 확장공사 등의 노면표시 공사에서 차량의 부분통제, 신호간섭 등 으로 시공에 지장을 받는 경우																																																																																														

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																																																								
제12장 도로포장 및 유지	보완	<p>[주] ① 본 품은 응착식 도료 수동식 차선도색공정의 실선, 파선, 횡단보도 및 주차장, 기타에 대한 종합적인 품이다.</p> <p>→ 개정 [주] ① ‘보완’</p> <p>② 신설포장 및 덧씌우기 등으로 인하여 차로를 새로 도색할 경우, 차로 밑그림 작업을 위해 특별인부 1인, 보통인부 4인을 추가 계상할 수 있다.</p> <p>→ 개정 [12-6-2 차선도색 1. 차로 밑그림] ‘보완’</p> <p>③ 재료량은 다음과 같으며, 유리알 살포량은 “교통노면표시설치·관리매뉴얼(경찰청)” 기준에 따른다.</p> <p style="text-align: right;">(10m²당)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">단위</th> <th colspan="4">수 량</th> </tr> <tr> <th>실선</th> <th>파선</th> <th>횡단보도, 주차장</th> <th>문자, 기호</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>응착식도료</td> <td>kg</td> <td>45.3</td> <td>45.3</td> <td>45.3</td> <td>45.3</td> </tr> <tr> <td>프라이머</td> <td>kg</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>프로판가스</td> <td>kg</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>→ 개정 [주] ⑥ ‘이기시행’</p> <p>④ 도색작업의 종류에 따라 도장기의 구성을 변경할 수 있다.</p> <p>→ 개정 [주] ‘삭제’</p> <p>⑤ 잡재료는 인력품의 5%로 계상한다.</p> <p>→ 개정 [주] ⑤ ‘보완’</p> <p>⑥ 공구손료(라인마커, 용해기)는 인력품의 6%로 계상한다.</p> <p>→ 개정 [주] ⑤ ‘이기시행’</p> <p>⑦ 페인트 및 유리알의 수량은 재료활중량이 포함된 것이다.</p> <p>→ 개정 [주] ⑥ ‘이기시행’</p> <p>⑧ 파선은 실제의 도색면적을 대상으로 한다.</p> <p>→ 개정 [주] 삭제</p> <p>⑨ 사전 청소가 필요한 경우에는 별도 계상할 수 있다.</p> <p>→ 개정 [주] ③ ‘이기시행’</p>	구 분	단위	수 량				실선	파선	횡단보도, 주차장	문자, 기호	응착식도료	kg	45.3	45.3	45.3	45.3	프라이머	kg	2.0	2.0	2.0	2.0	프로판가스	kg	2.0	2.0	2.0	2.0	<p>[주] ① 본 품은 핸드가이드식 라인마커를 사용한 실선, 파선, 횡단보도 및 주차장, 기타(문자 및 기호 등)의 도색작업을 기준한 것이다.</p> <p>② 차량우회 및 신호를 위한 인력 및 장비는 현장 여건에 따라 별도 계상한다.</p> <p>③ 사전 청소가 필요한 경우에는 별도 계상한다.</p> <p>④ 공구손료 및 경장비(라인마커, 용해기 등)의 기계경비는 인력품의 10%로 계상한다.</p> <p>⑤ 잡재료 및 소모재료는 주재료비의 1%로 계상한다.</p> <p>⑥ 재료량은 다음과 같으며, 유리알 살포량은 “교통노면표시설치·관리매뉴얼(경찰청)” 기준에 따른다.</p> <p style="text-align: right;">(10m²당)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">단위</th> <th colspan="4">수 량</th> </tr> <tr> <th>실선</th> <th>파선</th> <th>횡단보도, 주차장</th> <th>문자, 기호</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>응착식도료</td> <td>kg</td> <td>45.3</td> <td>45.3</td> <td>45.3</td> <td>45.3</td> </tr> <tr> <td>프라이머</td> <td>kg</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>프로판가스</td> <td>kg</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있다.</p>	구 분	단위	수 량				실선	파선	횡단보도, 주차장	문자, 기호	응착식도료	kg	45.3	45.3	45.3	45.3	프라이머	kg	2.0	2.0	2.0	2.0	프로판가스	kg	2.0	2.0	2.0	2.0	토목
구 분	단위	수 량																																																										
		실선	파선	횡단보도, 주차장	문자, 기호																																																							
응착식도료	kg	45.3	45.3	45.3	45.3																																																							
프라이머	kg	2.0	2.0	2.0	2.0																																																							
프로판가스	kg	2.0	2.0	2.0	2.0																																																							
구 분	단위	수 량																																																										
		실선	파선	횡단보도, 주차장	문자, 기호																																																							
응착식도료	kg	45.3	45.3	45.3	45.3																																																							
프라이머	kg	2.0	2.0	2.0	2.0																																																							
프로판가스	kg	2.0	2.0	2.0	2.0																																																							

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																																									
제12장 도로포장 및 유지	신설	- 신설 -	<p><u>1. 차로 밀그림</u> <u>(일당)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">규격</th> <th rowspan="2">단위</th> <th rowspan="2">수 량</th> <th colspan="3">시공량 (m²)</th> </tr> <tr> <th>규 격</th> <th>미공용 구간</th> <th>공용 구간</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>특별인부</u></td> <td></td> <td>인</td> <td>2</td> <td><u>밀그림</u></td> <td><u>900</u></td> <td><u>600</u></td> </tr> <tr> <td><u>보통인부</u></td> <td></td> <td>인</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>- 본 품은 실선 기준의 일당 시공량이며, 밀그림 유형에 따라 다음 요율(%)을 적용한다.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th colspan="3">실선 대비 적용시공량</th> </tr> <tr> <th>파선</th> <th>횡단보도, 주차장</th> <th>문자, 기호</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>적용시공량</td> <td><u>50%</u></td> <td><u>38%</u></td> <td><u>18%</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>- 공사의 종류는 다음과 같이 구분한다.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>공사종류</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>미공용구간</u></td> <td>도로신설공사 또는 운행도로의 노면 표시 보수공사에서 차량 전면통제 등으로 작업의 제약없이 시공이 가능한 구간</td> </tr> <tr> <td><u>공용구간</u></td> <td>운행도로 또는 확장공사 등의 노면표시 공사에서 차량의 부분 통제, 신호간섭 등으로 시공에 지장을 받는 경우</td> </tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 차선도색을 위한 사전 밀그림 작업을 기준한 것이다. ② 차량우회 및 신호를 위한 인력 및 장비는 현장 여건에 따라 별도 계상한다. ③ 사전 청소가 필요한 경우에는 별도 계상한다.</p>	구 분	규격	단위	수 량	시공량 (m ²)			규 격	미공용 구간	공용 구간	<u>특별인부</u>		인	2	<u>밀그림</u>	<u>900</u>	<u>600</u>	<u>보통인부</u>		인	2				구 분	실선 대비 적용시공량			파선	횡단보도, 주차장	문자, 기호	적용시공량	<u>50%</u>	<u>38%</u>	<u>18%</u>	구 분	공사종류	<u>미공용구간</u>	도로신설공사 또는 운행도로의 노면 표시 보수공사에서 차량 전면통제 등으로 작업의 제약없이 시공이 가능한 구간	<u>공용구간</u>	운행도로 또는 확장공사 등의 노면표시 공사에서 차량의 부분 통제, 신호간섭 등으로 시공에 지장을 받는 경우	토목
구 분	규격	단위	수 량					시공량 (m ²)																																					
				규 격	미공용 구간	공용 구간																																							
<u>특별인부</u>		인	2	<u>밀그림</u>	<u>900</u>	<u>600</u>																																							
<u>보통인부</u>		인	2																																										
구 분	실선 대비 적용시공량																																												
	파선	횡단보도, 주차장	문자, 기호																																										
적용시공량	<u>50%</u>	<u>38%</u>	<u>18%</u>																																										
구 분	공사종류																																												
<u>미공용구간</u>	도로신설공사 또는 운행도로의 노면 표시 보수공사에서 차량 전면통제 등으로 작업의 제약없이 시공이 가능한 구간																																												
<u>공용구간</u>	운행도로 또는 확장공사 등의 노면표시 공사에서 차량의 부분 통제, 신호간섭 등으로 시공에 지장을 받는 경우																																												

– 제18장 개간 –

2015. 11



국 토 교 통 부
한국건설기술연구원

편제 - 현행

제 18 장 개간

대분류	중분류	세분류
-----	-----	-----

18-1 흙깎기

18-2 뿌리뽑기

18-3 입목본수도

18-4 막갈아

18-5 흙바수카

18-6 돌자갈 치우카

18-7 표토취급

18-8 경자정리	18-8-1 땅 고르기
	18-8-2 논두렁 흙쌓기 및 흙깎기

18-9 담면고르기

편제 - 개정(안)

제 3 장 토공사

대분류	중분류	세분류
-----	-----	-----

3-10-1 흙깎기

3-10 개간

3-10-2 뿌리뽑기

3-10-3 입목본수도







항목	구분	현 행						개 정(안)	비고																												
제18장 개간	편재 이동	<u>18-1 흙깎기</u> (m ³ 당)						<u>3-10 개간</u> <u>3-10-1 흙깎기</u>	토목																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">개 간</th> <th rowspan="2">구 분</th> <th colspan="5">경 사 도 별(°)</th> <th rowspan="2">비고</th> </tr> <tr> <th>5이내</th> <th>5~10</th> <th>10~15</th> <th>15~25</th> <th>25~35</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>원지형 개간</td> <td>흙 깎 기 유용흙쌓기</td> <td>0.16인 0.11</td> <td>0.16인 0.11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>반계단식 개간</td> <td>흙 깎 기 유용흙쌓기</td> <td></td> <td></td> <td>0.16인 0.11</td> <td>0.16인 0.11</td> <td>0.16인 0.11</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							개 간	구 분	경 사 도 별(°)					비고	5이내	5~10	10~15	15~25	25~35	원지형 개간	흙 깎 기 유용흙쌓기	0.16인 0.11	0.16인 0.11					반계단식 개간	흙 깎 기 유용흙쌓기			0.16인 0.11	0.16인 0.11	0.16인 0.11	
개 간	구 분	경 사 도 별(°)					비고																														
		5이내	5~10	10~15	15~25	25~35																															
원지형 개간	흙 깎 기 유용흙쌓기	0.16인 0.11	0.16인 0.11																																		
반계단식 개간	흙 깎 기 유용흙쌓기			0.16인 0.11	0.16인 0.11	0.16인 0.11																															
		<p>[주] ① 흙깎기라 함은 파기를 말한다. ② 유용흙쌓기라 함은 휴반쌓기를 말한다. ③ 운반이 필요할 때는 별도로 계상한다.</p>						- 현행과 동일 -																													

항목	구분	현 행							개 정(안)	비고
제18장 개간	편재 이동	18-2 뿌리뽑기 (992m ² 당)							3-10-2 뿌리뽑기	토목
									- 현행과 동일 -	
		수경(cm) 입목본수도	10이하	10~20	20~30	30~40	40~50	비고		
		10%미만	침엽 잡목 활엽	0.39인 0.80 0.78	0.55인 0.97 0.94	0.74인 1.33 1.27	0.93인 1.59 1.44	1.04인 1.69 1.51		
		10~20%	침엽 잡목 활엽	0.59 1.19 1.16	0.80 1.45 1.41	1.10 1.99 1.90	1.39 2.38 2.16	1.57 2.54 2.26		
		20~30%	침엽 잡목 활엽	0.96인 2.05 1.94	1.34인 2.42 2.34	1.84인 3.30 3.17	2.32인 3.96 3.61	2.61인 4.23 3.77		
		30~40%	침엽 잡목 활엽	1.36 2.78 2.71	1.87 3.44 3.28	2.57 4.65 4.43	3.25 5.55 5.05	3.65 5.92 5.27		
		40~50%	침엽 잡목 활엽	1.75 3.58 3.48	2.41 4.35 4.22	3.31 5.97 5.70	4.17 7.13 6.49	4.69 7.60 6.77		
		50~60%	침엽 잡목 활엽	2.14 4.37 4.26	2.94 5.32 5.15	4.04 7.28 6.95	5.07 8.72 7.96	5.73 9.30 8.28		
		60~70%	침엽 잡목 활엽	2.52 5.16 5.04	3.48 6.29 6.09	4.78 8.63 8.23	6.02 10.30 9.38	6.78 10.98 9.78		
		70~80%	침엽 잡목 활엽	2.91 5.96 5.81	4.04 7.26 7.03	5.51 9.96 9.50	6.95 11.89 10.82	7.82 12.67 11.29		
		80~90%	침엽 잡목 활엽	3.30 6.75 6.58	4.55 8.22 7.96	6.24 11.29 10.77	7.89 13.47 12.27	8.86 14.36 12.79		
		100%	침엽 잡목 활엽	3.88 11.94 7.74	5.36 9.67 9.37	7.35 13.28 12.67	9.27 15.85 14.43	10.42 16.90 15.05		

항목	구분	현 행						개 정(안)	비고
제18장 개간	편재 이동	<u>18-3</u> 입목본수도 (992m ² 당)						<u>3-10-3</u> 입목본수도 - 현행과 동일 -	토목
		수경(樹經)	연료립	용재립	수경(樹經)	연료립	용재립		
		4cm	314개	235개	28cm	57개	43개		
		6	272	204	30	52	39		
		8	231	174	32	48	36		
		10	187	140	34	44	33		
		12	154	115	36	40	30		
		14	131	98	38	37	28		
		16	110	82	40	35	26		
		18	97	73	42	32	24		
		20	84	63	44	29	22		
		22	75	57	46	28	21		
		24	68	51	48	26	20		
		26	63	47	50	24	18		
	편재 이동	<u>18-7</u> 표토취급 (992m ² 당)						<u>3-10-4</u> 표토취급 - 삭제 -	토목
		구 분					취 급 심 도(cm)		
							6 9 12 15 18		
		사 토	11인	14인	17인	20인	23인		
		양 토	13	17	20	24	28		
		식 토	16	20	24	28	32		

항목	구분	현 행	개정(안)	비고																													
제18장 개간	편재 이동	<p>18-9 답면고르기</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>블록크기(m^2)</th> <th>시간당작업량(m^3/hr)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,000미만</td> <td>281</td> </tr> <tr> <td>2,000이상~4,000미만</td> <td>404</td> </tr> <tr> <td>4,000이상~6,000미만</td> <td>526</td> </tr> <tr> <td>6,000이상~8,000미만</td> <td>648</td> </tr> <tr> <td>8,000이상~10,000미만</td> <td>771</td> </tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 습지불도저(4톤)를 사용하여 답면(沓面)을 고르는 품으로, 블록간 이동이 포함된 것이다. ② 물 가두기가 필요한 경우에는 보통인부 1인을 별도로 계상한다.</p>	블록크기(m^2)	시간당작업량(m^3/hr)	2,000미만	281	2,000이상~4,000미만	404	4,000이상~6,000미만	526	6,000이상~8,000미만	648	8,000이상~10,000미만	771	<p>3-10-5 답면고르기</p> <p style="text-align: center;">- 삭제 -</p>	토목																	
블록크기(m^2)	시간당작업량(m^3/hr)																																
2,000미만	281																																
2,000이상~4,000미만	404																																
4,000이상~6,000미만	526																																
6,000이상~8,000미만	648																																
8,000이상~10,000미만	771																																
	삭제	<p>18-4 막갈이</p> <p style="text-align: center;">$(992m^3\text{당})$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">토성</th> <th colspan="5">막갈이깊이(cm)</th> </tr> <tr> <th>9</th> <th>12</th> <th>15</th> <th>18</th> <th>21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사토</td> <td>5인</td> <td>7인</td> <td>9인</td> <td>11인</td> <td>13인</td> </tr> <tr> <td>양토</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>11</td> <td>13</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>식토</td> <td>8</td> <td>11</td> <td>13</td> <td>15</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>	토성	막갈이깊이(cm)					9	12	15	18	21	사토	5인	7인	9인	11인	13인	양토	6	8	11	13	15	식토	8	11	13	15	18	<p style="text-align: center;">- 삭제 -</p>	토목
토성	막갈이깊이(cm)																																
	9	12	15	18	21																												
사토	5인	7인	9인	11인	13인																												
양토	6	8	11	13	15																												
식토	8	11	13	15	18																												

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																													
제18장 개간	삭제	18-5 흙바수기 (992m ² 당) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">토 성</th> <th colspan="5">경 토 깊 이(cm)</th> </tr> <tr> <th>9</th> <th>12</th> <th>15</th> <th>18</th> <th>21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사 토</td> <td>3인</td> <td>4인</td> <td>5인</td> <td>6인</td> <td>7인</td> </tr> <tr> <td>양 토</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>식 토</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	토 성	경 토 깊 이(cm)					9	12	15	18	21	사 토	3인	4인	5인	6인	7인	양 토	4	5	6	7	8	식 토	5	6	7	8	9	- 삭 제 -	토목
토 성	경 토 깊 이(cm)																																
	9	12	15	18	21																												
사 토	3인	4인	5인	6인	7인																												
양 토	4	5	6	7	8																												
식 토	5	6	7	8	9																												
	삭제	18-6 돌자갈 치우기 (992m ² 당) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th colspan="3">합 유 물</th> </tr> <tr> <th>10%이내</th> <th>10~30%</th> <th>30%이상</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>개답(開畠)</td> <td>2인</td> <td>6인</td> <td>17인</td> </tr> <tr> <td>개전(開田)</td> <td>0.5</td> <td>3.5</td> <td>6.5</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	합 유 물			10%이내	10~30%	30%이상	개답(開畠)	2인	6인	17인	개전(開田)	0.5	3.5	6.5	- 삭 제 -	토목														
구 분	합 유 물																																
	10%이내	10~30%	30%이상																														
개답(開畠)	2인	6인	17인																														
개전(開田)	0.5	3.5	6.5																														

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고												
제18장 개간	삭제	<p>18-8 경지정리 18-8-1 땅고르기</p> <p style="text-align: right;">(m³당)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">종 별</th><th style="background-color: #cccccc;">보통 고르기</th><th style="background-color: #cccccc;">특별 고르기</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>굴착</td><td>0.05인</td><td>0.05인</td></tr> <tr> <td>신고부리기</td><td>0.03</td><td>0.03</td></tr> <tr> <td>고르기</td><td>0.02</td><td>0.02</td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본품은 연토를 기준으로 한 것으로 토질에 따라 증감할 수 있다.</p> <p>② 본품은 운반을 포함치 않았다.</p> <p>③ 일필(一筆)내의 유용흙은 운반거리 산출이 곤란하므로 대략 다음과 같이 하여도 무방하다.</p> <p>ⓐ 장면의 방향으로 고저차가 있을 때</p>  <p>ⓑ 단면의 방향으로 고저차가 있을 때</p>  <p>ⓓ 대각선의 방향으로 고저차가 있을 때</p>  <p>ⓔ 지형이 복잡하여 1필내에 수개의 지층이 있을 때</p> 	종 별	보통 고르기	특별 고르기	굴착	0.05인	0.05인	신고부리기	0.03	0.03	고르기	0.02	0.02	<p style="text-align: center;">- 삭제 -</p>	토목
종 별	보통 고르기	특별 고르기														
굴착	0.05인	0.05인														
신고부리기	0.03	0.03														
고르기	0.02	0.02														

항목	구분	현 행					개 정(안)	비고
제18장 개간	삭제	18-8-2 논두렁 흙쌓기 및 흙깎기 (m ³ 당)					토목 - 삭제 -	
		종 별	논두렁 흙쌓기	흙쌓기	흙깎기	유용 흙쌓기		
		굴 착	0.05인	0.05인	0.05인	인		
		싣고부리기	0.03	0.03	0.03	-		
		다 지 기	0.07	0.07	-	0.07		
		[주] 본품은 운반을 포함치 않았다.						

– 제19장 관부설 및 접합 –

2015. 11



국 토 교 통 부
한국건설기술연구원

항목	구분	현 행	개정(안)	비고
제19장 관부설 및 접합	보완	<p>19-2 하수도</p> <p>19-2-1 PVC관 부설 및 접합</p> <p>1. TS 접합</p> <p style="text-align: center;">- 본문 생략 -</p> <p>[주] ① 생략</p> <p>② 본 품은 개량형 PVC계열의 TS접합에 적용이 가능하다.</p>	<p>16-2 하수도</p> <p>16-2-1 PVC관 부설 및 접합</p> <p>1. TS 접합</p> <p style="text-align: center;">- 본문 생략 -</p> <p>[주] ① 생략</p> <p>② 본 품은 개량형 PVC계열의 TS접합에 적용이 가능하며, <u>부설작업이 포함되어 있다.</u></p>	토목
제19장 관부설 및 접합	보완	<p>19-2 하수도</p> <p>19-2-1 PVC관 부설 및 접합</p> <p>2. 고무링 접합</p> <p style="text-align: center;">- 본문 생략 -</p> <p>[주] ①~② 생략</p> <p>③ 본 품은 개량형 PVC계열 및 과형폴리에틸렌관의 고무링 접합에 적용이 가능하다.</p>	<p>16-2 하수도</p> <p>16-2-1 PVC관 부설 및 접합</p> <p>2. 고무링 접합</p> <p style="text-align: center;">- 본문 생략 -</p> <p>[주] ①~② 생략</p> <p>③ 본 품은 개량형 PVC계열 및 과형폴리에틸렌관의 고무링 접합에 적용이 가능하며, <u>부설작업이 포함되어 있다.</u></p>	토목

건축부문

편제 - 현행

구 분

제 1장 적용기준

제 2장 가설공사

제 3장 토공사

제 4장 조경공사

제 5장 기초

제 6장 철근콘크리트공사

제 7장 철골공사

제 8장 조적공사

제 9장 돌공사

제10장 타일공사

제11장 목공사

제12장 방수공사

제13장 지붕 및 홈통공사

제14장 금속공사

제15장 미장공사

제16장 창호 및 유리공사

제17장 칠공사

제18장 수장공사

제19장 기타잡공사



편제 - 개정(안)

구 분

제 1장 적용기준

제 2장 가설공사

제 3장 토공사

제 4장 조경공사

제 5장 기초

제 6장 철근콘크리트공사

제 7장 철골공사

제 8장 조적공사

제 9장 돌공사

제10장 타일공사

제11장 목공사 및 수장공사

제12장 방수공사

제13장 지붕 및 홈통공사

제14장 금속공사

제15장 미장공사

제16장 창호 및 유리공사

제17장 칠공사

제18장 기타잡공사

- 제2장 가설공사 -

2015. 11



국 토 교 통 부
한국건설기술연구원

항목	구분	현 행	개정(안)	비고																																																																										
제2장 가설공사	보완	2-5 구조물 동바리 2-5-1 강관 동바리 (m ² 당)	2-5 구조물 동바리 2-5-1 강관동바리 (m ² 당)	건축/기계설비																																																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">규격</th> <th rowspan="2">단위</th> <th colspan="2">수량</th> <th rowspan="2">비고</th> </tr> <tr> <th>라멘구조</th> <th>벽식구조</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>강관동바리</td> <td>내관 φ 48.6mm×2.4mm 외관 φ 60.5mm×2.3mm</td> <td>본</td> <td>1.34</td> <td>1.34</td> <td></td> </tr> <tr> <td>형틀목공 보통인부 잡재료</td> <td>재료비의 5%</td> <td>인 인 식</td> <td>0.040 0.020 1</td> <td>0.032 0.016 1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>- 강관동바리 설치높이가 3.5m를 초과하는 경우에는 안전성을 위하여 높이 2m이내마다 격자로 설치하는 수평연결재의 재료량 및 인력은 다음과 같이 계상한다. (1단 설치일 때, m²당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>규격</th> <th>단위</th> <th>수량</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>강 관</td> <td>φ 48.6mm×2.4mm</td> <td>m</td> <td>2.52</td> </tr> <tr> <td>이 음 철 물</td> <td></td> <td>개</td> <td>0.32</td> </tr> <tr> <td>조 임 철 물</td> <td>직교·자재</td> <td>개</td> <td>2.68</td> </tr> <tr> <td>형 틀 목 공</td> <td>조립·해체</td> <td>인</td> <td>0.03</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 전체동바리를 연결하는 것을 기준으로 산정한 것임</p>	구분	규격	단위	수량		비고	라멘구조	벽식구조	강관동바리	내관 φ 48.6mm×2.4mm 외관 φ 60.5mm×2.3mm	본	1.34	1.34		형틀목공 보통인부 잡재료	재료비의 5%	인 인 식	0.040 0.020 1	0.032 0.016 1		구분	규격	단위	수량	강 관	φ 48.6mm×2.4mm	m	2.52	이 음 철 물		개	0.32	조 임 철 물	직교·자재	개	2.68	형 틀 목 공	조립·해체	인	0.03	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">단위</th> <th colspan="2">수량</th> </tr> <tr> <th>3.5m 이하</th> <th>3.5m 초과 ~ 4.2m 이하</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>형틀목공</td> <td>인</td> <td>0.05</td> <td>0.06</td> </tr> <tr> <td>보통인부</td> <td>인</td> <td>0.01</td> <td>0.01</td> </tr> </tbody> </table> <p>- 수평연결재가 필요한 경우는 다음과 같이 계상한다. (1단설치일 때, m²당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>규격</th> <th>단위</th> <th>수량</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>형 틀 목 공</td> <td>설치, 해체</td> <td>인</td> <td>0.02</td> </tr> <tr> <td>보 통 인 부</td> <td>설치, 해체</td> <td>인</td> <td>0.01</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 전체동바리를 연결을 기준으로 산정된 것이다.</p> <p>- 설치간격에 따라 다음 요율을 적용한다.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>설치간격</th> <th>0.6m이하</th> <th>0.6m초과~ 0.8m이하</th> <th>0.8m 초과</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>요율(%)</td> <td>120%</td> <td>100%</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 설치간격은 면적간격을 기준한다.</p>	구분	단위	수량		3.5m 이하	3.5m 초과 ~ 4.2m 이하	형틀목공	인	0.05	0.06	보통인부	인	0.01	0.01	구분	규격	단위	수량	형 틀 목 공	설치, 해체	인	0.02	보 통 인 부	설치, 해체	인	0.01	설치간격	0.6m이하	0.6m초과~ 0.8m이하	0.8m 초과	요율(%)	120%	100%	90%	
구분	규격	단위				수량			비고																																																																					
			라멘구조	벽식구조																																																																										
강관동바리	내관 φ 48.6mm×2.4mm 외관 φ 60.5mm×2.3mm	본	1.34	1.34																																																																										
형틀목공 보통인부 잡재료	재료비의 5%	인 인 식	0.040 0.020 1	0.032 0.016 1																																																																										
구분	규격	단위	수량																																																																											
강 관	φ 48.6mm×2.4mm	m	2.52																																																																											
이 음 철 물		개	0.32																																																																											
조 임 철 물	직교·자재	개	2.68																																																																											
형 틀 목 공	조립·해체	인	0.03																																																																											
구분	단위	수량																																																																												
		3.5m 이하	3.5m 초과 ~ 4.2m 이하																																																																											
형틀목공	인	0.05	0.06																																																																											
보통인부	인	0.01	0.01																																																																											
구분	규격	단위	수량																																																																											
형 틀 목 공	설치, 해체	인	0.02																																																																											
보 통 인 부	설치, 해체	인	0.01																																																																											
설치간격	0.6m이하	0.6m초과~ 0.8m이하	0.8m 초과																																																																											
요율(%)	120%	100%	90%																																																																											
		“계 속”	“계 속”																																																																											

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																
제2장 가설공사	보완	<p>[주] ① 층고 4.2m 이상 또는 특수한 구조인 경우는 재료 및 인력을 설계수량으로 별도 계상할 수 있다.</p> <p>→ 개정 [주] ①, ③ ‘보완’</p> <p>② 본 품은 조립·해체 및 재료의 할증과 소운반품이 포함되어 있다.</p> <p>→ 개정 [주] ①, ② ‘보완’</p> <p>③ 강관동바리의 손율은 다음과 같이 계상한다.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>사 용 월 수</th><th>3개월</th><th>6개월</th><th>12개월</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>손 율(%)</td><td>6</td><td>10</td><td>19</td></tr> </tbody> </table> <p>→ 개정 [주] ⑥ ‘이기시행’</p>	사 용 월 수	3개월	6개월	12개월	손 율(%)	6	10	19	<p>[주] ① 본 품은 강관동바리(설치높이 4.2m까지) 설치 및 해체 작업을 기준한 것이다.</p> <p>② 본 품은 명예의 설치, 해체 작업이 포함되어 있다.</p> <p>③ 동바리를 지반에 설치할 경우에 지반고르기 및 콘크리트 타설 등은 별도 계상한다.</p> <p>④ 재료량은 설계수량을 적용한다.</p> <p>⑤ 잡재료 및 소모재료(고정못 등)는 주재료비의 5%로 계상한다.</p> <p>⑥ 강관동바리의 손율은 다음과 같이 계상한다.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>사 용 월 별</th><th>3개월</th><th>6개월</th><th>12개월</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>손 율(%)</td><td>6</td><td>10</td><td>19</td></tr> </tbody> </table>	사 용 월 별	3개월	6개월	12개월	손 율(%)	6	10	19	건축/기계설비
사 용 월 수	3개월	6개월	12개월																	
손 율(%)	6	10	19																	
사 용 월 별	3개월	6개월	12개월																	
손 율(%)	6	10	19																	

– 제10장 타일공사 –

2015. 11



국 토 교 통 부
한국건설기술연구원

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고												
제10장 타일공사	보완	<p>10-2 타일 붙임 10-2-1 떠붙이기 2. 타일 붙임</p> <p style="text-align: right;">(m²당)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">구 분</th> <th style="background-color: #cccccc;">타일공 (인)</th> <th style="background-color: #cccccc;">보통인부 (인)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">타일규격(m²)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">【내용 생략】</p> <p>[주] ①~④ 내용 생략</p>	구 분	타일공 (인)	보통인부 (인)	타일규격(m ²)			<p>10-2 타일 붙임 10-2-1 떠붙이기 2. 타일 붙임</p> <p style="text-align: right;">(m²당)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">구 분</th> <th style="background-color: #cccccc;">타일공 (인)</th> <th style="background-color: #cccccc;">보통인부 (인)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">타일규격(m²)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">【내용 생략】</p> <p>[주] ①~④ 현행과 동일</p> <p>⑤ 특정 모양으로 형상화된 타일(부조타일)을 붙이는 경우 별도 계상한다.</p>	구 분	타일공 (인)	보통인부 (인)	타일규격(m ²)			건축
구 분	타일공 (인)	보통인부 (인)														
타일규격(m ²)																
구 분	타일공 (인)	보통인부 (인)														
타일규격(m ²)																

항목	구분	현 행	개정(안)	비고														
제10장 타일공사	보완	<p>10-2-2 압착 붙이기 2. 타일 붙임 (m²당)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">타일규격(m²)</th> <th>구 분</th> <th>타일공 (인)</th> <th>보통인부 (인)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center" colspan="3">【내용생략】</td> </tr> </tbody> </table> <p>[주] ①~⑤ 내용생략</p>	타일규격(m ²)	구 분	타일공 (인)	보통인부 (인)	【내용생략】			<p>10-2-2 압착 붙이기 2. 타일 붙임 (m²당)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">타일규격(m²)</th> <th>구 분</th> <th>타일공 (인)</th> <th>보통인부 (인)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center" colspan="3">【내용생략】</td> </tr> </tbody> </table> <p>[주] ①~⑤ 현행과 동일 <u>⑥ 특정 모양으로 형상화된 타일(부조타일)을 붙이는 경우 별도 계상한다.</u></p>	타일규격(m ²)	구 분	타일공 (인)	보통인부 (인)	【내용생략】			건축
타일규격(m ²)	구 분	타일공 (인)		보통인부 (인)														
	【내용생략】																	
타일규격(m ²)	구 분	타일공 (인)	보통인부 (인)															
	【내용생략】																	

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고												
제10장 타일공사	보완	<p>10-2-3 접착 붙이기</p> <p>1. 타일 붙임</p> <p>(m²당)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">구 분</td> <td style="width: 33%;">타일공 (인)</td> <td style="width: 33%;">보통인부 (인)</td> </tr> <tr> <td>타일규격(m²)</td> <td colspan="2">【내용생략】</td> </tr> </table> <p>[주] ①~⑤ 내용 생략</p>	구 분	타일공 (인)	보통인부 (인)	타일규격(m ²)	【내용생략】		<p>10-2-3 접착 붙이기</p> <p>1. 타일 붙임</p> <p>(m²당)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">구 분</td> <td style="width: 33%;">타일공 (인)</td> <td style="width: 33%;">보통인부 (인)</td> </tr> <tr> <td>타일규격(m²)</td> <td colspan="2">【내용생략】</td> </tr> </table> <p>[주] ①~⑤ 현행과 동일</p> <p><u>⑥ 특정 모양으로 형상화된 타일(부조타일)을 붙이는 경우 별도 계상한다.</u></p>	구 분	타일공 (인)	보통인부 (인)	타일규격(m ²)	【내용생략】		건축
구 분	타일공 (인)	보통인부 (인)														
타일규격(m ²)	【내용생략】															
구 분	타일공 (인)	보통인부 (인)														
타일규격(m ²)	【내용생략】															

– 제11장 목공사 및 제18장 수장공사 –

2015. 11



국 토 교 통 부
한국건설기술연구원

편제 - 현행

제 11장 목공사

대분류	중분류	세분류
<u>11-1</u> 먹매김		
<u>11-2</u> 마루틀		1. 마루틀 2. 마루널
<u>11-3</u> 천장틀		1. 벽체틀 2. 간막이벽 3. 벽체합판 4. 수장합판 5. 커튼박스
<u>11-4</u> 건축물 내부목공사		
<u>11-5</u> 토대설치		

제18장 수장공사

대분류	중분류	세분류
<u>18-1</u> 바닥	<u>18-1-1</u> PVC계 바닥재	1. 바닥 깔기 2. 계단 깔기
	<u>18-1-2</u> 카페트	
	<u>18-1-3</u> 플로어링 마루	
<u>18-2</u> 벽 및 천장	<u>18-2-1</u> 판붙임	1. 아코스틱텍스 2. 석고판 3. 샌드위치(단열)패널 설치 4. 흡음판
		<u>18-2-2</u> 걸레받이
		<u>18-2-3</u> 도배
	<u>18-3-1</u> 단열재	1. 발포폴리스티렌(스티로폼) 2. 암면판 3. 방습필름
<u>18-3</u> 단열	<u>18-3-2</u> 우레탄폼 분사 충전	
	<u>18-3-3</u> 외벽단열	

편제 - 개정(안)

제11장 목공사 및 수장공사

대분류	중분류	세분류
	<u>11-1-1</u> 먹매김	
	<u>11-1-2</u> 마루틀	1. 마루틀 2. 마루널
		1. 벽체틀 2. 칸막이벽틀
<u>11-1</u> 목공사	<u>11-1-3</u> 건축물 내부목공사	3. 벽체합판 4. 수장합판 5. 커튼박스
	<u>11-1-4</u> 토대설치	
	<u>11-1-5</u> 목재데크	1. 목재데크틀 2. 목재데크
<u>11-2</u> 바닥	<u>11-2-1</u> PVC 바닥재	
	<u>11-2-2</u> 카페트	
	<u>11-2-3</u> 플로어링 마루	
<u>11-3</u> 벽 및 천장	<u>11-3-1</u> 판붙임	1. 아코스틱텍스 2. 석고판 3. 샌드위치(단열)패널 4. 흡음판
		<u>11-3-2</u> 걸레받이
		<u>11-3-3</u> 도배
	<u>11-4-1</u> 단열재	1. 발포폴리스티렌 2. 인조광물섬유판 3. 방습필름
<u>11-4</u> 단열	<u>11-4-2</u> 우레탄폼 분사 충전	
	<u>11-4-3</u> 외벽단열	

항목	구분	현 행					개 정(안)	비고
제11장 목공사	삭제	11-3 천장틀 (m ² 당)					- 삭제 -	건축

구 分	단위	공종별	널반자	우물반자	합판텍스 반자	회반죽바름 반자
		구 分	단위	널반자	우물반자	합판텍스 반자
졸대	m ³	—	—	—	0.008	
못	kg	0.065	0.075	0.065	0.05	
건축목공	인	0.22	0.66	0.22	0.26	
보통인부	인	0.021	0.063	0.021	0.028	

[주] ① 각재는 별도 계상하며 각재의 할증률은 10%, 졸대, 널재의 할증률은 20%까지 가산한다.
 ② 본 품에는 달대, 달대받이, 반자틀의 재료 및 품이 포함되어 있다.

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																					
제11장 목공사	보완	<p>11-4 건축물 내부목공사</p> <p>2. 간막이벽</p> <p style="text-align: right;">(m²당)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>구 분 공종별</th><th>못(kg)</th><th>건축목공(인)</th><th>보통인부(인)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>간막이벽(방 음)</td><td>0.12</td><td>0.50</td><td>0.05</td></tr> <tr> <td>간막이벽(일반구조)</td><td>0.06</td><td>0.34</td><td>0.03</td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 일반구조인 간막이 벽은 일반으로 목조간막이 벽을 말하며 방음 간막이 벽은 방음 방열을 위한 단열재를 내포한 간막이 벽을 말한다.</p> <p>→ 개정 [주] ‘삭제’</p> <p>② 못을 제외한 목재 및 기타재료는 별도 계상하고 목재할증률 10%, 합판할증률 3%, 단열재 할증률은 10% 가산한다.</p> <p>→ 개정 [주] ‘삭제’</p>	구 분 공종별	못(kg)	건축목공(인)	보통인부(인)	간막이벽(방 음)	0.12	0.50	0.05	간막이벽(일반구조)	0.06	0.34	0.03	<p>11-1-3 건축물 내부목공사</p> <p>2. 칸막이벽틀</p> <p style="text-align: right;">(m²당)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>단 위</th><th>수 량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>건축목공</td><td>인</td><td>0.110</td></tr> <tr> <td>보통인부</td><td>인</td><td>0.030</td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 내부 칸막이벽틀(틀간격 450~600mm) 설치작업을 기준한 것이다.</p> <p>② 본 품은 틀 절단 및 설치 작업이 포함되어 있다.</p> <p>③ 공구손료 및 경장비(절단기, 타정기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.</p> <p>④ 잡재료 및 소모재료(못 등)은 주재료비의 5%로 계상한다.</p>	구 분	단 위	수 량	건축목공	인	0.110	보통인부	인	0.030	건축
구 분 공종별	못(kg)	건축목공(인)	보통인부(인)																						
간막이벽(방 음)	0.12	0.50	0.05																						
간막이벽(일반구조)	0.06	0.34	0.03																						
구 분	단 위	수 량																							
건축목공	인	0.110																							
보통인부	인	0.030																							

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고									
제11장 목공사	신설	<p style="text-align: center;">- 신 설 -</p>	<p><u>11-1-5 목재데크</u></p> <p><u>1. 목재데크틀</u></p> <p style="text-align: right;"><u>(m²당)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>단위</th><th>수 량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>철공</td><td>인</td><td>0.112</td></tr> <tr> <td>보통인부</td><td>인</td><td>0.037</td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 구조용각관(50x50mm)의 목재데크 바닥틀 설치작업을 기준한 것이다. ② 본 품은 구조용각관 절단 및 설치작업이 포함되어 있다. ③ 목재데크틀 하부기초는 제외되어 있다. ④ 공구손료 및 경장비(절단기, 용접기, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 4%로 계상한다.</p>	구분	단위	수 량	철공	인	0.112	보통인부	인	0.037	건축
구분	단위	수 량											
철공	인	0.112											
보통인부	인	0.037											
	신설	<p style="text-align: center;">- 신 설 -</p>	<p><u>2. 목재데크</u></p> <p style="text-align: right;"><u>(m²당)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>단위</th><th>수 량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>건축목공</td><td>인</td><td>0.167</td></tr> <tr> <td>보통인부</td><td>인</td><td>0.056</td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 바닥설치 작업을 기준한 것이다. ② 본 품은 목재데크 절단 및 설치작업이 포함되어 있다.. ③ 난간 설치는 별도 계상한다. ④ 공구손료 및 경장비(절단기, 전동드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다. ⑤ 잡재료 및 소모재료(데크 연결용 클립, 고정피스 등)는 주재료비의 6%로 계상한다.</p>	구분	단위	수 량	건축목공	인	0.167	보통인부	인	0.056	건축
구분	단위	수 량											
건축목공	인	0.167											
보통인부	인	0.056											

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																									
제18장 수장공사	삭제	<p>18-1 바닥 18-1-1 PVC(비닐)계 바닥재 2. 계단 깔기</p> <p style="text-align: right;">(m²당)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>규 格</th><th>단 위</th><th>수 량</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>비 널 시 트</td><td></td><td>m²</td><td>1.10</td><td></td></tr> <tr> <td>접 착 제</td><td>수 성 용</td><td>kg</td><td>1.34</td><td></td></tr> <tr> <td>내 장 공</td><td></td><td>인</td><td>0.07</td><td></td></tr> <tr> <td>보 통 인 부</td><td></td><td>인</td><td>0.04</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 재료의 할증 및 소운반품이 포함되어 있다. ② 왁스 사용시 1m²당 왁스 0.12L, 품 0.03인/m²를 별도 계상한다. ③ 바탕정리의 재료 및 품은 별도 계상한다. ④ 비닐시트깔기 시공면적은 계단의 단너비, 높이, 계단참을 합산한 면적으로 한다. ⑤ 비닐 시트(보행용)는 두께 2.2mm 내외를 기준으로 한 것이다.</p>	구 분	규 格	단 위	수 량	비 고	비 널 시 트		m ²	1.10		접 착 제	수 성 용	kg	1.34		내 장 공		인	0.07		보 통 인 부		인	0.04		<p style="text-align: center;">- 삭제 -</p>	건축
구 분	규 格	단 위	수 량	비 고																									
비 널 시 트		m ²	1.10																										
접 착 제	수 성 용	kg	1.34																										
내 장 공		인	0.07																										
보 통 인 부		인	0.04																										

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고														
제18장 수장공사	보완	<p>18-2 벽 및 천장 18-2-1 판붙임 1. 아코스틱텍스</p> <p style="text-align: right;">(m²당)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>텍 스 (m²)</th><th>못 (kg)</th><th>건축목공 (인)</th><th>보통인부(인)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.05</td><td>0.035</td><td><u>0.05</u></td><td><u>0.05</u></td></tr> </tbody> </table> <p>[주] 본 품은 텍스의 할증(5%)이 포함되어 있다. → 개정 [주] '삭제'</p>	텍 스 (m ²)	못 (kg)	건축목공 (인)	보통인부(인)	1.05	0.035	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>	<p><u>11-3 벽 및 천장</u> <u>11-3-1 판붙임</u> 1. 아코스틱텍스</p> <p style="text-align: right;">(m²당)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>단 위</th><th>수 량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>내장공</u> 보통인부</td><td><u>인</u> 인</td><td><u>0.050</u> <u>0.010</u></td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 흡음텍스(300 x 600mm)의 천장 설치작업을 기준한 것이다. ② 본 품은 텍스 절단 및 설치 작업이 포함되어 있다. ③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다. ④ 잡재료 및 소모재료(못 등)는 주재료비의 3%로 계상한다.</p>	구 분	단 위	수 량	<u>내장공</u> 보통인부	<u>인</u> 인	<u>0.050</u> <u>0.010</u>	건축
텍 스 (m ²)	못 (kg)	건축목공 (인)	보통인부(인)															
1.05	0.035	<u>0.05</u>	<u>0.05</u>															
구 분	단 위	수 량																
<u>내장공</u> 보통인부	<u>인</u> 인	<u>0.050</u> <u>0.010</u>																

항목	구분	현 행	개정(안)	비고																																																												
제18장 수장공사	보완	<p>3. 샌드위치(단열)패널 설치 (두께50mm기준, m²당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">규 격</th> <th rowspan="2">단 위</th> <th colspan="2">수 량</th> <th rowspan="2">비 고</th> </tr> <tr> <th>칸막이벽</th> <th>지 봉</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>내 장 공</td> <td></td> <td>인</td> <td>0.086</td> <td>0.029</td> <td></td> </tr> <tr> <td>보 통 인 부</td> <td></td> <td>인</td> <td>0.022</td> <td>0.023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>크레인(타이어)</td> <td>20ton</td> <td>시간</td> <td>—</td> <td>0.0445</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 재료의 소운반 및 멱매김품이 포함되어 있다. → 개정 [주] ② '보완' ② 샌드위치패널 및 부속철물은 별도 계상한다. → 개정 [주] ④ '이기시행' ③ 패널의 연결부분에 사용하는 재료는 다음표에 의하여 별도 가산한다.</p> <p style="text-align: right;">(m당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>단 위</th> <th>수 량</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>코 킹</td> <td>코킹 재 내 장 공</td> <td>L 인</td> <td>0.12 0.04</td> </tr> <tr> <td>줄 눈 채</td> <td>줄 눈 채 내 장 공</td> <td>m 인</td> <td>1.0 0.027</td> </tr> </tbody> </table> <p>→ 개정 [주] ②, ⑤ / [비고] '보완' ④ 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다. → 개정 [주] ③ '보완' ⑤ 본품은 주문 규격재료를 사용하여 내부칸막이벽 시공시를 기준한 것이다. → 개정 [주] '삭제' ⑥ 출입문 설치에 대한 재료 및 품은 별도 계상한다. → 개정 [주] '삭제' ⑦ 샌드위치 패널 설치품은 강판두께 0.5mm 양면철판에 폴리우레탄품이 충전되어 있는 제품을 기준한 것이다. → 개정 [주] '삭제'</p>	구 분	규 격	단 위	수 량		비 고	칸막이벽	지 봉	내 장 공		인	0.086	0.029		보 통 인 부		인	0.022	0.023		크레인(타이어)	20ton	시간	—	0.0445		구 분	단 위	수 량	코 킹	코킹 재 내 장 공	L 인	0.12 0.04	줄 눈 채	줄 눈 채 내 장 공	m 인	1.0 0.027	<p>3. 샌드위치(단열)패널 (m²당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>규 격</th> <th>단 위</th> <th>칸막이벽</th> <th>지봉</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>인력</td> <td>내장공 보통인부</td> <td>인</td> <td>0.124</td> <td>0.061</td> </tr> <tr> <td>장비</td> <td>크레인(타이어)</td> <td>20ton</td> <td>시간</td> <td>—</td> <td>0.049</td> </tr> </tbody> </table> <p>비 고</p> <p>- 줄눈채 설치가 필요한 경우 다음을 적용한다. (m당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>단 위</th> <th>수 량</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>줄 눈 채</td> <td>줄 눈 채 내 장 공</td> <td>m 인</td> <td>1.0 0.027</td> </tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 샌드위치 패널두께 50~100mm의 설치작업을 기준한 것이다. ② 본 품은 패널 절단 및 설치, 코너비드 설치, 실리콘 마감(코킹) 작업이 포함되어 있다. ③ 공구손료 및 경장비(절단기, 전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다. ④ 샌드위치패널 및 부속철물은 별도 계상한다. ⑤ 잡재료 및 소모재료(실리콘 등)는 주재료비의 5%로 계상한다.</p>	구 분	규 격	단 위	칸막이벽	지봉	인력	내장공 보통인부	인	0.124	0.061	장비	크레인(타이어)	20ton	시간	—	0.049	구 분	단 위	수 량	줄 눈 채	줄 눈 채 내 장 공	m 인	1.0 0.027	건축
구 분	규 격	단 위				수 량			비 고																																																							
			칸막이벽	지 봉																																																												
내 장 공		인	0.086	0.029																																																												
보 통 인 부		인	0.022	0.023																																																												
크레인(타이어)	20ton	시간	—	0.0445																																																												
구 분	단 위	수 량																																																														
코 킹	코킹 재 내 장 공	L 인	0.12 0.04																																																													
줄 눈 채	줄 눈 채 내 장 공	m 인	1.0 0.027																																																													
구 분	규 격	단 위	칸막이벽	지봉																																																												
인력	내장공 보통인부	인	0.124	0.061																																																												
장비	크레인(타이어)	20ton	시간	—	0.049																																																											
구 분	단 위	수 량																																																														
줄 눈 채	줄 눈 채 내 장 공	m 인	1.0 0.027																																																													

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																					
제18장 수장공사	보완	<p>[주] ① 본 품의 벽 공간넣기는 스티로폼 판의 상하좌우 이음면을 접착제로 접착시킬 경우이며 벽체와의 고정은 쐐기 또는 철물로 고정하며 필요한 철물을 별도 계상한다.</p> <p>→ 개정 [주] ③ ‘보완’</p> <p>② 벽 격자넣기는 띠장과 띠장사이에 스티로폼을 격자규격으로 잘라 기밀하게 삽입시킬 때를 기준한 것이다.</p> <p>→ 개정 [주] ‘삭제’</p> <p>③ 본 품의 접착제 붙이기는 스티로폼 전면에 접착제를 빌라 접착시킬 때의 기준이며 필요한 가설자재 설치품은 포함되어 있고 손료는 별도 계상한다. 조적벽에서는 미장을 한 뒤 접착시키되 미장에 소요되는 재료 및 품은 미장공사에 준하고 그 외의 바탕면은 필요에 따라 바탕 고르기품을 별도 가산한다.</p> <p>→ 개정 [주] ‘삭제’</p> <p>④ 본 품의 콘크리트 타설부착은 거푸집에 스티로폼을 못으로 고정시키고 배근을 한 후 콘크리트를 타설하여 스티로폼을 고정시킬 때의 기준이다.</p> <p>→ 개정 [주] ⑤ ‘보완’</p> <p>⑤ 본 품의 바닥슬래브 깔기에서 접착제가 필요할 경우에는 $0.35\text{kg}/\text{m}^2$를 기준하여 별도 계상한다.</p> <p>→ 개정 [주] ⑦ ‘보완’</p> <p>⑥ 방습층(폴리에틸렌 필름 등) 또는 와이어메시를 설치할 때는 재료 및 품을 별도 계상한다.</p> <p>→ 개정 [주] ⑥ ‘이기시행’</p> <p>⑦ 본 품은 재료의 할증 및 소운반품이 포함된 것이다.</p> <p>→ 개정 [주] ⑦ ‘보완’</p>	<p>[주] ① 본 품은 단열재 1겹 붙임작업을 기준한 것이다.</p> <p>② 본 품은 절단 및 설치, 이음새 마감작업이 포함되어 있다.</p> <p>③ 공간넣기는 단열재의 상하좌우 이음면을 접착제로 접착시키며, 벽체와의 고정에 필요한 쐐기 또는 철물을 별도 계상한다.</p> <p>④ 접착제 붙이기는 단열재를 고정하기 위한 가설자재(못 등) 설치작업이 포함되어 있다.</p> <p>⑤ 콘크리트 타설부착은 거푸집면에 단열재를 설치하며, 슬래브 위 깔기는 콘크리트 바닥면 위에 단열재를 설치하는 기준이다.</p> <p>⑥ 방습층(폴리에틸렌 필름 등) 또는 와이어메시 설치는 별도 계상한다.</p> <p>⑦ 재료량은 다음을 참고한다.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>단 위</th><th>적착제 붙이기</th><th>콘크리트 타설부착</th><th>공간 넣기</th><th>격자 넣기</th><th>슬래브 위깔기</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>단열재</td><td>m^2</td><td>1.1</td><td>1.1</td><td>1.1</td><td>1.1</td><td>1.05</td></tr> <tr> <td>접착제</td><td>kg</td><td>0.3~ 0.35</td><td>-</td><td>0.035</td><td>-</td><td>0.35 (필요시)</td></tr> </tbody> </table> <p>※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있다.</p>	구 분	단 위	적착제 붙이기	콘크리트 타설부착	공간 넣기	격자 넣기	슬래브 위깔기	단열재	m^2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.05	접착제	kg	0.3~ 0.35	-	0.035	-	0.35 (필요시)	건축
구 분	단 위	적착제 붙이기	콘크리트 타설부착	공간 넣기	격자 넣기	슬래브 위깔기																			
단열재	m^2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.05																			
접착제	kg	0.3~ 0.35	-	0.035	-	0.35 (필요시)																			

항목	구분	현 행								개 정(안)																					
제18장 수장공사	보완	2. 암면판 (두께 50mm기준, m ² 당)								2. 인조광물섬유판 (m ² 당)																					
										<table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분 (단열두 께mm)</th><th>직 종</th><th>단위</th><th>공간 넣기</th><th>격자 넣기</th><th>핀사용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>벽</td><td>벽</td><td>천 장</td><td>벽</td></tr> </tbody> </table>							구 분 (단열두 께mm)	직 종	단위	공간 넣기	격자 넣기	핀사용				벽	벽	천 장	벽	건축	
구 분 (단열두 께mm)	직 종	단위	공간 넣기	격자 넣기	핀사용																										
			벽	벽	천 장	벽																									
		암면판	두께 50mm	m ²	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.05	내장공 보통인부	인	0.025 0.003	0.030 0.004	0.033 0.004	0.053 0.008															
		조적공		인	0.028						내장공 보통인부	인	0.027 0.004	0.033 0.005	0.036 0.005	0.058 0.009															
		목 공		인		0.033					내장공 보통인부	인	0.028 0.005	0.035 0.006	0.038 0.006	0.061 0.010															
		내장공		인			0.067	0.036	0.015	0.083	0.009																				
		“계 속”								“계 속”																					

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고												
제18장 수장공사	보완	<p>[주] ① 벽공간 설치는 공간에 암면판을 기밀하게 설치할 때의 기준이며 벽체와의 고정은 쇄기 또는 철물로 고정하며 필요한 철물을 별도 계상한다.</p> <p>→ 개정 [주] ③ ‘보완’</p> <p>② 벽 격자넣기는 띠장과 띠장사이에 암면판을 격자규격으로 가공하여 기밀하게 삽입할 때를 기준한 것이며, 벽체에 암면을 먼저 고정하고 띠장을 설치한 후 띠장 주위에 눌린 암면을 칼로 오려 띠장 뒷면까지 암면을 설치할 경우에는 품을 15% 할증한다.</p> <p>→ 개정 [주] ‘삭제’</p> <p>③ 천장설치는 슬래브의 목심에 천장틀을 고정시킨 후 틀 사이에 암면을 끼워 넣을 때의 기준이며 천장위 깔기는 천장 내부의 천장위에 두루마리형 암면을 깔 때의 기준이다.</p> <p>→ 개정 [주] ‘삭제’</p> <p>④ 방습층(폴리에틸렌 필름 등) 또는 와이어메시를 설치할 때는 재료 및 품을 별도 계상한다.</p> <p>→ 개정 [주] ④ ‘이기시행’</p> <p>⑤ 암면판 설치시 핀을 사용하는 경우 소모재료는 다음을 기준으로 별도 계상한다.</p>	<p>[주] ① 본 품은 단열재 1겹 붙임작업을 기준한 것이다.</p> <p>② 본 품은 철단 및 설치, 이음새 마감작업이 포함되어 있다.</p> <p>③ 공간넣기 시 벽체와의 고정에 필요한 쇄기 또는 철물은 별도 계상한다.</p> <p>④ 방습층(폴리에틸렌 필름 등) 또는 와이어메시 설치는 별도 계상한다.</p> <p>⑤ 핀을 사용하는 경우 재료량은 다음을 참고한다.</p> <p>(m²당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>단 위</th><th>벽설치시</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>단열재</td><td>m²</td><td>1.1</td></tr> <tr> <td>알루미늄핀</td><td>개</td><td>6.3</td></tr> <tr> <td>접착제</td><td>kg</td><td>0.03</td></tr> </tbody> </table> <p>※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있다.</p>	구 분	단 위	벽설치시	단열재	m ²	1.1	알루미늄핀	개	6.3	접착제	kg	0.03	건축
구 분	단 위	벽설치시														
단열재	m ²	1.1														
알루미늄핀	개	6.3														
접착제	kg	0.03														

항목	구분	현 행					개 정(안)					비고	
제18장 수장공사	보완	<u>18-2-2 결례받이 붙임</u> (m당)					<u>11-3-2 결례받이 붙임</u> (m당)					건축	
		구 분	단위	석재류	합성 수지류	중밀도 섬유판	비 고	구 분	단위	석재류	합성수지류	중밀도섬유판	
		테 라 조	m	1.0	-	-	H=75mm~120mm "	석 공	인	<u>0.106</u>	-	-	
		합성수지계비닐	"	-	1.04	-	접착제는 폭 75mm기준	내장공	인	-	<u>0.012</u>	<u>0.014</u>	
		중밀도섬유판	"	-	-	1.04	이며, 그 이상일 경우	보통인부	인	<u>0.053</u>	<u>0.002</u>	<u>0.003</u>	
		접 착 제	kg	-	0.022	0.022	에는 비례가산함.						
		석 공	인	<u>0.1</u>	-	-							
		내 장 공	"	-	<u>0.025</u>	<u>0.01</u>							
		보 통 인 부	"	<u>0.09</u>	-	-							
		[주] ① 재료의 소운반은 포함되어 있다. → 개정 [주] '삭제' ② 뒤채움 모르타르는 미장공사에서 계상한다. → 개정 [주] ④ '보완'					[주] ① 본 품은 결례받이 높이 75~120mm 설치작업을 기준한 것이다. ② 본 품은 바탕면 정리, 결례받이 절단 및 설치작업이 포함되어 있다. ③ 공구손료 및 경장비(절단기 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다. ④ 재료량은 다음을 참고한다.						
		구 분	단위	석재류	합성 수지류	중밀도 섬유판							
		테라조	m	1.0	-	-							
		합성수지	m	-	1.04	-							
		중밀도섬유판	m	-	-	1.04							
		접착제	kg	-	0.022	0.022							
		모르타르		별도계상	~0.035	~0.035							

– 제13장 지붕 및 홈통공사 –

2015. 11



국 토 교 통 부
한국건설기술연구원

편제 - 현행

대분류	중분류	세분류
13-1 지붕공사	13-1-1 기와잇가	1. 평기와 잇가 2. 시멘트 기와제작
	13-1-2 슬레이트 잇가	1. 천연 슬레이트 2. 골슬레이트
	13-1-3 함석잇기	1. 평합석 잇기 2. 기와가락 잇기 3. 골함석 잇기
	13-1-4 동판잇기	1. 동판 평잇기 2. 동판 기와 가락잇기
	13-1-5 특수피복철판 잇가	1. 자붕잇가 2. 용마루 잇가 3. 처마 물막음 4. 벽잇가 5. 기타
	13-1-6 아스팔트 싱글깔기	
	13-1-7 폴리카보네이트 지붕잇기	
13-2 흠통공사	13-2-1 처마홈통(반원형)	1. 함석 2. 동판 3. 루프드레인 설치
	13-2-2 선홈통(원형)	1. 함석 및 동판 2. 염화비닐
	13-2-3 깔대기 흠통	
	13-2-4 강관 선홈통	

→

편제 - 개정(안)

대분류	중분류	세분류
	13-1 금속기와	
		13-2-1 평잇기
13-2 금속판	13-2-2 돌출잇기	1. 현장제작 2. 설치
	13-3 아스팔트싱글	
	13-4 폴리카보네이트 지붕	
	13-5 후레싱	
	13-6-1 처마홈통	1. 금속 2. 염화비닐
13-6 홈통	13-6-2 선홈통	1. 금속 2. 염화비닐 3. 강관
	13-6-3 물받이 흠통	
	13-6-4 루프드레인	

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																																									
제13장 지붕 및 홈통공사	삭제	<p>[주] ① 2층 이상일 때는 보통인부 품을 50%까지 가산할 수 있다.</p> <p>② 기와는 5% 할증이 가산되어 있는 것이며 팔호안은 정미수량이다.</p> <p>③ 펠트 및 루핑은 품을 0.013인/m², 모래 뿐만 루핑은 0.023인/m²으로 한다.</p> <p>④ 평기와에 대한 부속기와는 다음 표에 의하여 가산한다. (평기와 100매당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>종류</th><th>내립새기와(매)</th><th>용마루기와(매)</th><th>용마루새기와(매)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>박공</td><td>5.25~7.87</td><td>1.89~3.99</td><td>6.82~18.9</td></tr> <tr> <td>지붕</td><td>(5.0~7.5)</td><td>(1.8~3.8)</td><td>(6.5~18.0)</td></tr> <tr> <td>모임</td><td>5.25~7.87</td><td>2.1~4.2</td><td>8.4~21.0</td></tr> <tr> <td>지붕</td><td>(5.0~7.5)</td><td>(2.0~4.0)</td><td>(8.0~20.0)</td></tr> </tbody> </table> <p>* 5%의 할증이 가산되어 있는 것이며 팔호안은 정미수량이다.</p> <p>⑤ 알매흙은 60짐/m³, 한짐은 50kg을 기준으로 한다.</p> <p>⑥ 알매흙 소요량은 1.2짐/m³를 기준으로 한다.</p> <p>⑦ 깔기에 필요한 뭇은 0.04kg/m²(지붕면적)를 기준으로 한다.</p> <p>⑧ 군기와의 치수별 소요매수는 다음과 같다. (지붕면적 m²당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">치 수(mm)</th><th>매 수 (매)</th></tr> <tr> <th>두께</th><th>길이</th><th>나비</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">16~21</td><td>295</td><td>295</td><td>17</td></tr> <tr> <td>290</td><td>285</td><td>18</td></tr> <tr> <td>280</td><td>275</td><td>19</td></tr> <tr> <td>290</td><td>290</td><td>22</td></tr> </tbody> </table>	종류	내립새기와(매)	용마루기와(매)	용마루새기와(매)	박공	5.25~7.87	1.89~3.99	6.82~18.9	지붕	(5.0~7.5)	(1.8~3.8)	(6.5~18.0)	모임	5.25~7.87	2.1~4.2	8.4~21.0	지붕	(5.0~7.5)	(2.0~4.0)	(8.0~20.0)	치 수(mm)			매 수 (매)	두께	길이	나비		16~21	295	295	17	290	285	18	280	275	19	290	290	22	- 삭제 -	건축
종류	내립새기와(매)	용마루기와(매)	용마루새기와(매)																																										
박공	5.25~7.87	1.89~3.99	6.82~18.9																																										
지붕	(5.0~7.5)	(1.8~3.8)	(6.5~18.0)																																										
모임	5.25~7.87	2.1~4.2	8.4~21.0																																										
지붕	(5.0~7.5)	(2.0~4.0)	(8.0~20.0)																																										
치 수(mm)			매 수 (매)																																										
두께	길이	나비																																											
16~21	295	295	17																																										
	290	285	18																																										
	280	275	19																																										
	290	290	22																																										

항목	구분	현 행	개정(안)	비고																				
제13장 지붕 및 홈통공사	삭제	<p>2. 시멘트 기와제작</p> <p>(기와 100매당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>시멘트 (kg)</th><th>모래(m³)</th><th>흑연(kg)</th><th>기와제작공 (인)</th><th>보통인부 (인)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>117</td><td>0.22</td><td>1.9</td><td>0.2</td><td>0.4</td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 재료손율, 보양 및 소운반품이 포함되어 있다. ② 공구손료는 인력품의 2%로 계상한다. ③ 기와 규격은 300mm×340mm×15mm를 기준으로 한다. ④ 기와 내압강도는 KSF4003을 기준으로 한다. ⑤ 제작용 모르타르 배합은 중량비 1 : 3을 기준으로 한 것이다.</p>	시멘트 (kg)	모래(m ³)	흑연(kg)	기와제작공 (인)	보통인부 (인)	117	0.22	1.9	0.2	0.4	- 삭제 -	건축										
시멘트 (kg)	모래(m ³)	흑연(kg)	기와제작공 (인)	보통인부 (인)																				
117	0.22	1.9	0.2	0.4																				
	삭제	<p>13-1-2 슬레이트 잇기</p> <p>1. 천연 슬레이트</p> <p>(지붕면적 m²당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>잇기</th><th>치수 (cm)</th><th>슬레이트 매수(매)</th><th>못 (kg)</th><th>지붕잇기공 (인)</th><th>보통인부 (인)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">천연 슬레 이트</td><td>일자 무늬</td><td>30.3×18.2</td><td>56.65 (55) 46.86 (45.5)</td><td>0.10 0.79</td><td>0.45 0.43</td><td>0.18 0.17</td></tr> <tr> <td>귀갑 무늬</td><td>30.3×18.2</td><td>56.65 (55) 46.86 (45.5)</td><td>0.96 0.76</td><td>0.45 0.43</td><td>0.18 0.17</td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 아스팔트 펠트 또는 루핑은 1.1 m²/m²이다. ② 재료 할증률은 3% 가산되어 있는 것이며 팔호안은 정미수량이다. ③ 부속재료는 별도 계상한다.</p>	구분	잇기	치수 (cm)	슬레이트 매수(매)	못 (kg)	지붕잇기공 (인)	보통인부 (인)	천연 슬레 이트	일자 무늬	30.3×18.2	56.65 (55) 46.86 (45.5)	0.10 0.79	0.45 0.43	0.18 0.17	귀갑 무늬	30.3×18.2	56.65 (55) 46.86 (45.5)	0.96 0.76	0.45 0.43	0.18 0.17	- 삭제 -	건축
구분	잇기	치수 (cm)	슬레이트 매수(매)	못 (kg)	지붕잇기공 (인)	보통인부 (인)																		
천연 슬레 이트	일자 무늬	30.3×18.2	56.65 (55) 46.86 (45.5)	0.10 0.79	0.45 0.43	0.18 0.17																		
	귀갑 무늬	30.3×18.2	56.65 (55) 46.86 (45.5)	0.96 0.76	0.45 0.43	0.18 0.17																		

항목	구분	현 행					개정(안)	비고
제13장 지붕 및 홈통공사	삭제	2. 골슬레이트					- 삭제 -	
		구 분	치수(cm)	슬레이트 (매)	못 (개)	지붕잇기공 (인)	보통인부 (인)	
		대골 (m ² 당)	182×96 212×96 242×96	0.67 0.57 0.49	4 4 4	0.04 0.04 0.04	0.03 0.03 0.03	
		소골 (m ² 당)	182×72 212×72 242×72	0.95 0.81 0.70	4 4 4	0.05 0.05 0.05	0.04 0.04 0.04	
		감새 (m당)	182	0.58	1	0.05	0.04	
		각형 슬레이트 (m당)	182	0.58	1	0.05	0.04	
		용마루 (m당)	182	0.58	2	0.05	0.04	
		[주] ① 부속재료는 별도 계상한다.						
		② 세로 이음 겹침은 15cm로 하고 가로이음 겹치기는 대골 0.5골, 소골 1.5골로 한다.						
		③ 필요에 따라 대골 1.5골, 소골 2.5골로 겹침시는 아래 표를 기준으로 한다.						
		구분	겹침 (골)	치수 (cm)	슬레이트 (매)	못 (개)	지붕잇기공 (인)	보통인부 (인)
		대골	1.5	182×96 212×96 242×96	0.78 0.66 0.58	4 4 4	0.04 0.04 0.04	0.03 0.03 0.03
		소골	2.5	182×72 212×72 242×72	1.06 0.91 0.78	4 4 4	0.05 0.05 0.05	0.04 0.04 0.04
		감새(m당)		182	0.58	1	0.05	0.04
		각형 슬레이트 (m당)		182	0.58	1	0.05	0.04
		용마루 (m당)		182	0.58	2	0.05	0.04
		* 부속재료는 별도 계상한다.						

항목	구분	현 행						개 정(안)	비고																						
제13장 지붕 및 홈통공사	작제	13-1-3 합석잇기 1. 평합석 잇기 (m ² 당)						- 삭 제 -	건축																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>구별 잇기 치수(cm)</th> <th>평합석 (매)</th> <th>못 (kg)</th> <th>펠트 (m²)</th> <th>합석공 (인)</th> <th>보통인부 (인)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4조각</td><td>0.70</td><td>0.036</td><td>1.1</td><td>0.08~0.09</td><td>0.017</td></tr> <tr> <td>6조각</td><td>180×90</td><td>0.72</td><td>0.036</td><td>1.1</td><td>0.09~0.10</td></tr> <tr> <td>8조각</td><td></td><td>0.74</td><td>0.036</td><td>1.1</td><td>0.10~0.11</td></tr> </tbody> </table>						구별 잇기 치수(cm)	평합석 (매)	못 (kg)	펠트 (m ²)	합석공 (인)	보통인부 (인)	4조각	0.70	0.036	1.1	0.08~0.09	0.017	6조각	180×90	0.72	0.036	1.1	0.09~0.10	8조각		0.74	0.036	1.1	0.10~0.11
구별 잇기 치수(cm)	평합석 (매)	못 (kg)	펠트 (m ²)	합석공 (인)	보통인부 (인)																										
4조각	0.70	0.036	1.1	0.08~0.09	0.017																										
6조각	180×90	0.72	0.036	1.1	0.09~0.10																										
8조각		0.74	0.036	1.1	0.10~0.11																										
		<p>[주] ① 본 품은 거멸접기 나비 12mm일 때를 기준한 것이다. ② 소모재료량은 다음에 따른다.</p>						(m ² 당)																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>소모재료 바탕별</th> <th>남(kg)</th> <th>염산(L)</th> <th>숯(kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>합 석</td><td>0.09</td><td>0.011</td><td>0.27</td></tr> </tbody> </table>						소모재료 바탕별	남(kg)	염산(L)	숯(kg)	합 석	0.09	0.011	0.27																
소모재료 바탕별	남(kg)	염산(L)	숯(kg)																												
합 석	0.09	0.011	0.27																												
	작제	2. 기와가락 잇기 (m ² 당)						- 삭 제 -	건축																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분 기와가락 간격(cm)</th> <th>평합석 (매) 치수 (cm)</th> <th>못 (kg)</th> <th>펠트 (m²)</th> <th>합석공 (인)</th> <th>보통인부 (인)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60</td><td>0.71</td><td>0.036</td><td>1.1</td><td>0.11</td><td>0.018</td></tr> <tr> <td>45</td><td>180×90</td><td>0.89</td><td>0.036</td><td>1.1</td><td>0.13</td></tr> <tr> <td>30</td><td></td><td>1.05</td><td>0.036</td><td>1.1</td><td>0.15</td></tr> </tbody> </table>						구분 기와가락 간격(cm)	평합석 (매) 치수 (cm)	못 (kg)	펠트 (m ²)	합석공 (인)	보통인부 (인)	60	0.71	0.036	1.1	0.11	0.018	45	180×90	0.89	0.036	1.1	0.13	30		1.05	0.036	1.1	0.15
구분 기와가락 간격(cm)	평합석 (매) 치수 (cm)	못 (kg)	펠트 (m ²)	합석공 (인)	보통인부 (인)																										
60	0.71	0.036	1.1	0.11	0.018																										
45	180×90	0.89	0.036	1.1	0.13																										
30		1.05	0.036	1.1	0.15																										
		<p>[주] ① 기와가락 설치를 위한 목재의 재료 및 품은 별도 계상 한다. ② 기와가락 높이는 4cm일 때를 기준으로 한 것이다. ③ 거멸접기 나비는 12mm를 기준으로 한 것이다.</p>																													

항목	구분	현 행	개정(안)	비고																																				
제13장 지붕 및 홈통공사	작제	<p>3. 골합석잇기</p> <p>(m²당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>잇기</th><th>치수(cm)</th><th>매수(매)</th><th>합석공(인)</th><th>보통인부(인)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">큰 골</td><td>합석못치기</td><td>180×90</td><td>1.0</td><td>0.01</td><td>0.013</td></tr> <tr><td>210×90</td><td>0.9</td><td>0.02</td><td>0.023</td></tr> <tr> <td rowspan="3">작은골</td><td>볼트죄임</td><td>240×90</td><td>0.8</td><td>0.08</td><td>0.017</td></tr> <tr> <td>합석못치기</td><td>180×60</td><td>1.1</td><td>0.01</td><td>0.013</td></tr> <tr> <td>210×60</td><td>0.9</td><td>0.02</td><td>0.023</td></tr> <tr> <td>볼트죄임</td><td>240×60</td><td>0.8</td><td>0.08</td><td>0.017</td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 방수지를 깔 때는 재료 및 품은 별도 계상한다. ② 납땜 및 긴결철물의 재료는 별도 계상한다.</p>	구분	잇기	치수(cm)	매수(매)	합석공(인)	보통인부(인)	큰 골	합석못치기	180×90	1.0	0.01	0.013	210×90	0.9	0.02	0.023	작은골	볼트죄임	240×90	0.8	0.08	0.017	합석못치기	180×60	1.1	0.01	0.013	210×60	0.9	0.02	0.023	볼트죄임	240×60	0.8	0.08	0.017	<p>- 삭제 -</p>	건축
구분	잇기	치수(cm)	매수(매)	합석공(인)	보통인부(인)																																			
큰 골	합석못치기	180×90	1.0	0.01	0.013																																			
	210×90	0.9	0.02	0.023																																				
작은골	볼트죄임	240×90	0.8	0.08	0.017																																			
	합석못치기	180×60	1.1	0.01	0.013																																			
	210×60	0.9	0.02	0.023																																				
볼트죄임	240×60	0.8	0.08	0.017																																				
	작제	<p>13-1-4 동판잇기</p> <p>1. 동판 평잇기</p> <p>(m²당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분 잇기 (조각)</th><th>평동판 (매)</th><th>못 (kg)</th><th>펠트 (m²)</th><th>합석공 (인)</th><th>보통인부 (인)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td><td>2.78</td><td>0.036</td><td>1.1</td><td>0.12×0.13</td><td>0.025</td></tr> <tr> <td>3</td><td>1,200×365</td><td>2.88</td><td>0.036</td><td>1.1</td><td>0.13×0.17</td><td>0.030</td></tr> <tr> <td>4</td><td>2.98</td><td>0.036</td><td>1.1</td><td>0.17×0.20</td><td>0.033</td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 거멀접기 12mm일 때를 기준으로 한 것이다. ② 소모품의 소요량은 다음에 따른다.</p> <p>(m²당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>소모재 바탕</th><th>납(kg)</th><th>염산(L)</th><th>못(kg)</th><th>숯(kg)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>동판</td><td>0.023</td><td>0.003</td><td>0.005</td><td>0.52</td></tr> </tbody> </table>	구분 잇기 (조각)	평동판 (매)	못 (kg)	펠트 (m ²)	합석공 (인)	보통인부 (인)	2	2.78	0.036	1.1	0.12×0.13	0.025	3	1,200×365	2.88	0.036	1.1	0.13×0.17	0.030	4	2.98	0.036	1.1	0.17×0.20	0.033	소모재 바탕	납(kg)	염산(L)	못(kg)	숯(kg)	동판	0.023	0.003	0.005	0.52	<p>- 삭제 -</p>	건축	
구분 잇기 (조각)	평동판 (매)	못 (kg)	펠트 (m ²)	합석공 (인)	보통인부 (인)																																			
2	2.78	0.036	1.1	0.12×0.13	0.025																																			
3	1,200×365	2.88	0.036	1.1	0.13×0.17	0.030																																		
4	2.98	0.036	1.1	0.17×0.20	0.033																																			
소모재 바탕	납(kg)	염산(L)	못(kg)	숯(kg)																																				
동판	0.023	0.003	0.005	0.52																																				

항목	구분	현 행	개정(안)	비고																												
제13장 지붕 및 홈통공사	삭제	<p>2. 동판 기와 가락잇기</p> <p>(m²당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>기와가락 잇기(cm)</th><th>치수(mm)</th><th>평동판 (매)</th><th>못 (kg)</th><th>펠트 (m²)</th><th>함석공 (인)</th><th>보통인부 (인)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60</td><td></td><td>3.33</td><td>0.036</td><td>1.1</td><td>0.18</td><td>0.030</td></tr> <tr> <td>45</td><td>1,200×365</td><td>3.58</td><td>0.036</td><td>1.1</td><td>0.21</td><td>0.037</td></tr> <tr> <td>30</td><td></td><td>4.09</td><td>0.036</td><td>1.1</td><td>0.25</td><td>0.043</td></tr> </tbody> </table> <p>[주] 본 품은 거멀접기 나비 12mm일 때를 기준으로 한 것이다.</p>	기와가락 잇기(cm)	치수(mm)	평동판 (매)	못 (kg)	펠트 (m ²)	함석공 (인)	보통인부 (인)	60		3.33	0.036	1.1	0.18	0.030	45	1,200×365	3.58	0.036	1.1	0.21	0.037	30		4.09	0.036	1.1	0.25	0.043	<p>- 삭제 -</p>	건축
기와가락 잇기(cm)	치수(mm)	평동판 (매)	못 (kg)	펠트 (m ²)	함석공 (인)	보통인부 (인)																										
60		3.33	0.036	1.1	0.18	0.030																										
45	1,200×365	3.58	0.036	1.1	0.21	0.037																										
30		4.09	0.036	1.1	0.25	0.043																										
	신설	<p>- 신설 -</p>	<p>13-1 금속기와</p> <p>(m²당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>단 위</th><th>수 량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>지붕잇기공</td><td>인</td><td>0.05</td></tr> <tr> <td>보통인부</td><td>인</td><td>0.01</td></tr> <tr> <td>비 고</td><td colspan="2">- 급경사(3/4이상)일 경우 본 품의 20%를 가산한다.</td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 금속기와(1m² 이하)의 설치작업을 기준한 것이다. ② 본 품은 절단 및 잇기 작업이 포함되어 있다. ③ 후레싱 설치는 '13-5 후레싱'을 따른다. ④ 작업여건에 따라 가시설물(비계, 난간 등)이 필요한 경우 별도 계상한다. ⑤ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다. ⑥ 잡재료 및 소모재료(고정철물 등)는 주재료비의 2%로 계상한다.</p>	구 분	단 위	수 량	지붕잇기공	인	0.05	보통인부	인	0.01	비 고	- 급경사(3/4이상)일 경우 본 품의 20%를 가산한다.		건축																
구 분	단 위	수 량																														
지붕잇기공	인	0.05																														
보통인부	인	0.01																														
비 고	- 급경사(3/4이상)일 경우 본 품의 20%를 가산한다.																															

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고													
제13장 지붕 및 홈통공사	신설	- 신설 -	<p><u>13-2 금속판</u> <u>13-2-1 평잇기</u></p> <p style="text-align: right;"><u>(m²당)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>단 위</th><th>수 량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>지붕잇기공</u></td><td><u>인</u></td><td><u>0.07</u></td></tr> <tr> <td><u>보통인부</u></td><td><u>인</u></td><td><u>0.01</u></td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><u>비 고</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">벽</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">급경사(3/4이상)</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">10%</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">20%</td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 금속판(1m² 이하)의 평잇기 작업을 기준한 것이다. ② 본 품은 금속판 절단, 잇기, 단부마감(거멀접기) 작업이 포함되어 있다. ③ 후레싱 설치는 '13-5 후레싱'를 따른다. ④ 작업여건에 따라 가시설물(비계, 난간 등)이 필요한 경우 별도 계상한다. ⑤ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 1%로 계상한다. ⑥ 잡재료 및 소모재료(고정철물 등)는 주재료비의 5%로 계상한다.</p>	구 분	단 위	수 량	<u>지붕잇기공</u>	<u>인</u>	<u>0.07</u>	<u>보통인부</u>	<u>인</u>	<u>0.01</u>	벽	급경사(3/4이상)	10%	20%	건축
구 분	단 위	수 량															
<u>지붕잇기공</u>	<u>인</u>	<u>0.07</u>															
<u>보통인부</u>	<u>인</u>	<u>0.01</u>															
벽	급경사(3/4이상)																
10%	20%																

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고									
제13장 지붕 및 홈통공사	신설	- 신설 -	<p><u>13-2-2 돌출잇기</u></p> <p>1. 현장제작</p> <p>(<u>m²당</u>)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>단 위</th><th>수 량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>지붕잇기공</u></td><td><u>인</u></td><td><u>0.05</u></td></tr> <tr> <td><u>보통인부</u></td><td><u>인</u></td><td><u>0.01</u></td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 금속판(돌출간격 0.3~0.5m)의 현장제작을 기준한 것이다.</p> <p>② 본 품은 금속판 절단 및 절곡, 거멸접기 작업이 포함되어 있다.</p> <p>③ 제작대 설치는 별도 계상한다.</p> <p>④ 공구손료 및 경장비(절곡기 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.</p>	구 분	단 위	수 량	<u>지붕잇기공</u>	<u>인</u>	<u>0.05</u>	<u>보통인부</u>	<u>인</u>	<u>0.01</u>	건축
구 분	단 위	수 량											
<u>지붕잇기공</u>	<u>인</u>	<u>0.05</u>											
<u>보통인부</u>	<u>인</u>	<u>0.01</u>											

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																	
제13장 지붕 및 홈통공사	신설	- 신설 -	<p><u>2. 설치</u></p> <p style="text-align: right;"><u>(m²당)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>단 위</th><th>수 량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>지붕잇기공</td><td>인</td><td>0.06</td></tr> <tr> <td>보통인부</td><td>인</td><td>0.01</td></tr> <tr> <td colspan="3">- 현장조건에 따라 다음과 같이 가산한다.</td></tr> <tr> <td rowspan="2">비 고</td><td>벽</td><td>급경사(3/4이상)</td></tr> <tr> <td>10%</td><td>20%</td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 금속판(돌출간격 0.3~0.5m)의 돌출잇기 작업을 기준한 것이다. ② 본 품은 금속판 절단, 잇기, 단부마감(거멀접기) 작업이 포함되어 있다. ③ 후레싱 설치는 '13-5 후레싱'를 따른다. ④ 작업여건에 따라 가시설물(비계, 난간 등)이 필요한 경우 별도 계상한다. ⑤ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 1%로 계상한다. ⑥ 잡재료 및 소모재료(고정철물 등)는 주재료비의 4%로 계상한다.</p>	구 분	단 위	수 량	지붕잇기공	인	0.06	보통인부	인	0.01	- 현장조건에 따라 다음과 같이 가산한다.			비 고	벽	급경사(3/4이상)	10%	20%	건축
구 분	단 위	수 량																			
지붕잇기공	인	0.06																			
보통인부	인	0.01																			
- 현장조건에 따라 다음과 같이 가산한다.																					
비 고	벽	급경사(3/4이상)																			
	10%	20%																			


항목	구분	현 행	개 정(안)	비고						
제13장 지붕 및 홈통공사	삭제	<p>13-1-5 특수폐복철판 잇기</p> <p>1. 지붕잇기</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 적용방법 <ul style="list-style-type: none"> - 건물높이에 따른 재료 인양비는 제23장 기계경비 산정에 따라 별도 계상한다. - 본 품은 시공할 지붕 및 벽체의 면적이 2,000m² 이상일 경우의 기준이며 상기미만인 경우에는 다음표에 의하여 품을 가산한다. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th>총 면 적(m²)</th> <th>증 가 율</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,000~2,000미만</td> <td>5%이내</td> </tr> <tr> <td>1,000미만</td> <td>10%이내</td> </tr> </tbody> </table>	총 면 적(m ²)	증 가 율	1,000~2,000미만	5%이내	1,000미만	10%이내	<p style="text-align: center;">- 삭제 -</p>	건축
총 면 적(m ²)	증 가 율									
1,000~2,000미만	5%이내									
1,000미만	10%이내									

항목	구분	현 행					개 정(안)	비고
제13장 지붕 및 홈통공사	삭제	가. 폭 300mm 특수피복철판 골판 (지붕잇기 m ² 당)					- 삭제 -	
		구 분	품 질 및 규 격	단위	수량	비 고		
		특수피복철판	양면특수피복철판 폭 300mm×L	m	3.4			
		볼 트	SV-34φ, 7.5×35 Zinc Chromate도금 또는 특수피복 볼트 SV-34φ, 7.5×30	개	1.23	너트, 와셔 패킹 포함		
		볼 트	아연도평철 프레스폼 4.5×50	"	6.65	"		
		타이트프레임	합성수지제	"	1.2	(중도리에 용접고착)		
		코킹재		g	164			
		철판공		인	0.309			
		용접공		"	0.006			
		보통인부		"	0.052			
		[주] ① 단면형태						
		② 중도리 간격 3,500mm 철판길이 14m를 기준하여 산출한 것이다. (φ 7.5mm 볼트는 450mm 간격임)						
		③ 볼트에 사용되는 와셔는 볼트 1개당 상부와셔는 두께 3.2mm 외경 40mm, 하부평와셔는 두께 2.3mm 외경 40mm의 아연도 제품을 사용한다.						
		④ 패킹은 조모 펠트를 아스팔트에 침적시킨 것으로 두께 6.0mm 외경 38mm의 규격품을 사용한다.						
		⑤ 특수피복철판은 잇기할증 2%를 가산하여 산출한 것이며 상하겹침이 있을시는 실소요량을 계상하며 부속재료 할증은 포함된 것이다.						
		⑥ 공구손료는 인력품의 2%로 계상한다.						
		⑦ 소운반은 포함되어 있다.						
		⑧ 제품의 품질, 규격 및 시방사항은 설계서 또는 시방서에 명기적용하고 특수한 경우에는 별도설계에 준한다.						
		⑨ 필요에 따라 볼트카바용 캡을 계상할 수 있다.						

항목	구분	현 행	개정(안)	비고															
제13장 지붕 및 홈통공사	삭제	<p>나. 폭 255mm 특수피복철판 골판 (지붕잇기 m²당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>품 질 및 규 격</th><th>단위</th><th>수량</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>특수피복 철판 볼트</td><td>양면특수피복철판 잇기폭 510mm SV-34 Zinc Chromate도금 또는 특수피복 볼트 φ 7.5×35 " φ 6×30 아연도 C-25×50×15</td><td>m 개</td><td>2.0 1.35</td><td>너트, 와셔, 패킹 포함</td></tr> <tr> <td>타이트 프레임 코킹재 철판공 용접공 보통인부</td><td>프레스폼 합성수지제</td><td>개 g 인 인 인</td><td>3.87 1.32 111 0.283 0.006 0.046</td><td>(중도리에 용접고착)</td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 단면형태</p> <p>② 중도리 간격 4,000mm 철판길이 12m를 기준하여 산출한 것이며 간격의 증감에 따라 부속수량도 증감한다.(φ 6 볼트는 450mm 기준임)</p> <p>③ 볼트에 사용되는 와셔는 볼트 1개당 상부 와셔는 두께 3.2mm 외경 30mm, 하부 와셔는 두께 2.3mm 외경 30mm의 아연도 제품을 사용한다.</p> <p>④ 패킹은 조모 펠트를 아스팔트에 침적시킨 것으로 두께 5.0mm 외경 28mm의 규격품을 사용한다.</p> <p>⑤ 특수피복철판은 잇기할증 2%를 가산하여 산출한 것이며 상하겹침이 있을시는 실소요량을 계상하며 부속재료 할증은 포함된 것이다.</p> <p>⑥ 공구손료는 인력품의 2%로 계상한다.</p> <p>⑦ 소운반은 포함되어 있다.</p> <p>⑧ 제품의 품질규격 및 시방사항은 설계서 또는 시방서에 명기 적용하고 특수한 경우에는 별도설계에 준한다.</p> <p>⑨ 필요에 따라 볼트카바용 캡을 계상할 수 있다.</p>	구 분	품 질 및 규 격	단위	수량	비 고	특수피복 철판 볼트	양면특수피복철판 잇기폭 510mm SV-34 Zinc Chromate도금 또는 특수피복 볼트 φ 7.5×35 " φ 6×30 아연도 C-25×50×15	m 개	2.0 1.35	너트, 와셔, 패킹 포함	타이트 프레임 코킹재 철판공 용접공 보통인부	프레스폼 합성수지제	개 g 인 인 인	3.87 1.32 111 0.283 0.006 0.046	(중도리에 용접고착)	- 삭제 -	건축
구 분	품 질 및 규 격	단위	수량	비 고															
특수피복 철판 볼트	양면특수피복철판 잇기폭 510mm SV-34 Zinc Chromate도금 또는 특수피복 볼트 φ 7.5×35 " φ 6×30 아연도 C-25×50×15	m 개	2.0 1.35	너트, 와셔, 패킹 포함															
타이트 프레임 코킹재 철판공 용접공 보통인부	프레스폼 합성수지제	개 g 인 인 인	3.87 1.32 111 0.283 0.006 0.046	(중도리에 용접고착)															

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																																													
제13장 지붕 및 홈통공사	삭제	<p>다. 폭 220mm 특수피복철판 (지붕잇기 m²당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>품 질 및 규 격</th><th>단위</th><th>수량</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>특수피복철판</td><td>양면피복 폭 660mm</td><td>m</td><td>1.55</td><td></td></tr> <tr> <td> 볼 트</td><td>SV·34φ 7.5×35</td><td>개</td><td>2.81</td><td>너트, 와셔,</td></tr> <tr> <td></td><td>SV·34φ 6×30</td><td>개</td><td>2.65</td><td>패킹 포함</td></tr> <tr> <td> 타이트프레임</td><td>FB·32×40×3산</td><td>개</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td> 코킹재</td><td></td><td>g</td><td>128</td><td></td></tr> <tr> <td> 철판공</td><td></td><td>인</td><td>0.24</td><td></td></tr> <tr> <td> 용접공</td><td></td><td>인</td><td>0.12</td><td></td></tr> <tr> <td> 보통인부</td><td></td><td>인</td><td>0.04</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 단면형태</p>  <p>② 중도리 간격은 2,000mm 철판길이 10m를 기준하여 산출한 것이며, 간격의 증감에 따라 부속수량도 증감한다. (φ 6볼트는 450mm 간격임)</p> <p>③ 볼트에 사용되는 와셔는 볼트 1개당 상부 와셔는 두께 3.2mm 외경 30mm, 하부 와셔는 두께 2.3mm 외경 30mm의 아연도 제품을 사용한다.</p> <p>④ 패킹은 조모 펠트를 아스팔트에 침적시킨 것으로 두께 5.0mm 외경 28mm의 규격품을 사용한다.</p> <p>⑤ 특수피복철판은 잇기할증 2%를 가산하여 산출한 것이며 상하겹침이 있을시는 실소요량을 계상하며 부속재료 할증은 포함된 것이다.</p> <p>⑥ 공구손료는 인력품의 2%로 계상한다.</p> <p>⑦ 소운반은 포함되어 있다.</p> <p>⑧ 제품의 품질규격 및 시방사항은 설계서 또는 시방서에 명기 적용하고 특수한 경우에는 별도설계에 준한다.</p>	구 분	품 질 및 규 격	단위	수량	비 고	특수피복철판	양면피복 폭 660mm	m	1.55		볼 트	SV·34φ 7.5×35	개	2.81	너트, 와셔,		SV·34φ 6×30	개	2.65	패킹 포함	타이트프레임	FB·32×40×3산	개	1		코킹재		g	128		철판공		인	0.24		용접공		인	0.12		보통인부		인	0.04		<p>- 삭 제 -</p>	건축
구 분	품 질 및 규 격	단위	수량	비 고																																													
특수피복철판	양면피복 폭 660mm	m	1.55																																														
볼 트	SV·34φ 7.5×35	개	2.81	너트, 와셔,																																													
	SV·34φ 6×30	개	2.65	패킹 포함																																													
타이트프레임	FB·32×40×3산	개	1																																														
코킹재		g	128																																														
철판공		인	0.24																																														
용접공		인	0.12																																														
보통인부		인	0.04																																														

항목	구분	현 행					개 정(안)	비고
제13장 지붕 및 홈통공사	삭제	라. 폭 115mm 특수피복철판 (지붕잇기 m ² 당)					- 삭제 -	
		구 분	품 질 및 규 격	단위	수량	비 고		
		특수피복	양면특수피복철판	m	(1.48)	½골겹침		
		철판	잇기폭 690mm	m	1.62	1골겹침시		
		혹볼트	SV-34 φ 5.8mm	개	5.47	너트, 와셔, 패킹 포함		
			Zinc Chromate					
			도금 또는 특수피복 볼트					
		P. V. C 캡	P.V.C 지정색	개	5.47			
		침좌금	SV-34 φ 5.8mm	개	5.37			
			Zinc Chromate					
			도금 또는 1.2×3.0					
			또는 P.V.C					
			제품 34×30형					
		코킹재	합성수지 지정색	g	82			
		테이프	폴리에틸렌 3×20 SEAL	m	1.52	1골겹침시		
		철판공		인	0.14	불필요		
		보통인부		"	0.023			
		[주] ① 단면형태						
		②	중도리 간격 900mm 철판길이 9m를 기준한 것이며, 간격의 증감에 따라 부속재료수량도 증감한다.					
		③	볼트의 규격은 5.8mm에 중도리의 형태에 따라 적당한 모양의 혹볼트를 사용하며 와셔는 SS-34mm의 Zinc Chromate 도금 제품으로 1.2mm 두께에 20mm의 외경을 표준으로 한다.					
		④	패킹은 연질 P.V.C제로 두께 5mm 외경 20mm를 표준으로 한다.					
		⑤	특수피복철판은 잇기할증 2%를 가산하여 산출한 것이며 상하겹침이 있을시는 실소요량을 계상하며 기타 부속재료 할증은 포함된 것이다.					
		⑥	공구손료는 인력품의 2%로 계상한다.					
		⑦	소운반은 포함되어 있다.					
		⑧	제품의 품질규격 및 시방사항은 설계서 또는 시방서에 명기 적용하고 특수한 경우에는 별도설계에 준한다.					


항목	구분	현 행					개 정(안)	비고
제13장 지붕 및 홈통공사	삭제	마. 170mm 특수피복철판 (지붕잇기 m ² 당)					- 삭제 -	
		구 분	품 질 및 규 격	단위	수량	비 고		
		특수피복철판	양면피복 폭 666mm	m	1.53	½골겹침		
		혹볼트	SV-34 φ 5.8mm Zinc Chromate	개	7.56			
		P.V.C 캡	도금 또는 특수피복볼트 P.V.C 지정색	개	7.56			
		침좌금	SV-Zinc Chromate 도금 1.2×3.0	개	7.41			
		코킹재	또는 P.V.C제품 34×40형 합성수지 지정색	g	113			
		테이프	폴리에틸렌 3×20 SEAL	m	1.52			
		철판공		인	0.14			
		보통인부		인	0.23			
		[주] ① 단면형태						
								
		② 중도리 간격은 900mm 철판길이 9m를 기준한 것이며, 간격의 증감에 따라 부속재료의 수량도 증감한다. ④ 패킹은 연질 P.V.C제로 두께 5mm 외경 20mm를 표준으로 한다. ⑤ 특수피복철판은 잇기할증 2%를 가산하여 산출한 것이며, 상하겹침이 있을시는 실소요량을 계상하며 기타 부속재료는 할증이 포함된 것이다. ⑥ 공구손료는 인력품의 2%로 계상한다. ⑦ 소운반은 포함되어 있다. ⑧ 제품의 품질규격 및 시방사항은 설계서 또는 시방서에 명기 적용하고 특수한 경우에는 별도설계에 준한다.						

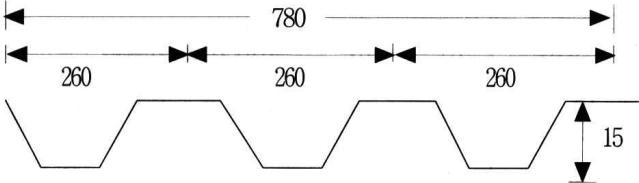
항목	구분	현 행	개정(안)	비고																																																		
제13장 지붕 및 홈통공사	삭제	<p>2. 용마루 잇기</p> <p>가. 폭 300mm 특수피복철판</p> <p style="text-align: right;">(용마루잇기 m당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>품 질 및 규 격</th><th>단위</th><th>수량</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>특수피복철판</td><td>양면피복 914×L</td><td>m</td><td>(1.05)</td><td>(2,000mm마다</td></tr> <tr> <td>코킹재</td><td>합성수지 지정색</td><td>g</td><td>564</td><td>100mm 겹침)</td></tr> <tr> <td>내착고</td><td>양면특수피복</td><td>개</td><td>6.7</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>철판프레스폼</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>폭 300골판용</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>외착고</td><td>"</td><td>"</td><td>6.7</td><td></td></tr> <tr> <td>포프리벳</td><td>"</td><td>"</td><td>13.6</td><td></td></tr> <tr> <td>태핑스크류</td><td>"</td><td>"</td><td>6.8</td><td></td></tr> <tr> <td>철판공</td><td></td><td>인</td><td>0.45</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 공구손료는 인력품의 2%로 계상한다.</p> <p>② 외쪽지붕싸기(COVE Covering)는 본 품의 50%를 계상 한다.</p> <p>③ 특수피복철판의 두께 및 재료는 지붕잇기재와 동일한 것으로 사용한다.</p>	구 분	품 질 및 규 격	단위	수량	비 고	특수피복철판	양면피복 914×L	m	(1.05)	(2,000mm마다	코킹재	합성수지 지정색	g	564	100mm 겹침)	내착고	양면특수피복	개	6.7			철판프레스폼					폭 300골판용				외착고	"	"	6.7		포프리벳	"	"	13.6		태핑스크류	"	"	6.8		철판공		인	0.45		- 삭제 -	건축
구 분	품 질 및 규 격	단위	수량	비 고																																																		
특수피복철판	양면피복 914×L	m	(1.05)	(2,000mm마다																																																		
코킹재	합성수지 지정색	g	564	100mm 겹침)																																																		
내착고	양면특수피복	개	6.7																																																			
	철판프레스폼																																																					
	폭 300골판용																																																					
외착고	"	"	6.7																																																			
포프리벳	"	"	13.6																																																			
태핑스크류	"	"	6.8																																																			
철판공		인	0.45																																																			
	삭제	<p>나. 폭 255mm 특수피복철판</p> <p style="text-align: right;">(용마루잇기 m당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>품 질 및 규 격</th><th>단위</th><th>수량</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>특수피복철판</td><td>양면피복 914×L</td><td>m</td><td>(1.05)</td><td>(2m설치에</td></tr> <tr> <td>내착고</td><td>특수피복철판</td><td>개</td><td>7.9</td><td>10cm 겹침)</td></tr> <tr> <td></td><td>프레스폼골판용</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>외착고</td><td>"</td><td>"</td><td>7.9</td><td></td></tr> <tr> <td>포프리벳</td><td>"</td><td>"</td><td>16</td><td></td></tr> <tr> <td>태핑스크류</td><td>"</td><td>"</td><td>8</td><td></td></tr> <tr> <td>코킹재</td><td>합성수지제 지정색</td><td>g</td><td>256</td><td></td></tr> <tr> <td>철판공</td><td></td><td>인</td><td>0.45</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 공구손료는 인력품의 2%로 계상한다.</p> <p>② 외쪽지붕싸기(COVE Covering)는 본 품의 50%를 계상 한다.</p> <p>③ 착고는 P.V.C 사출제 사용도 가능하다.</p>	구 분	품 질 및 규 격	단위	수량	비 고	특수피복철판	양면피복 914×L	m	(1.05)	(2m설치에	내착고	특수피복철판	개	7.9	10cm 겹침)		프레스폼골판용				외착고	"	"	7.9		포프리벳	"	"	16		태핑스크류	"	"	8		코킹재	합성수지제 지정색	g	256		철판공		인	0.45		- 삭제 -	건축					
구 분	품 질 및 규 격	단위	수량	비 고																																																		
특수피복철판	양면피복 914×L	m	(1.05)	(2m설치에																																																		
내착고	특수피복철판	개	7.9	10cm 겹침)																																																		
	프레스폼골판용																																																					
외착고	"	"	7.9																																																			
포프리벳	"	"	16																																																			
태핑스크류	"	"	8																																																			
코킹재	합성수지제 지정색	g	256																																																			
철판공		인	0.45																																																			

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																																			
제13장 지붕 및 홈통공사	삭제	<p>다. 폭 220mm 특수피복철판</p> <p style="text-align: right;">(용마루잇기 m당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>품 질 및 규 격</th><th>단위</th><th>수량</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>특수피복철판</td><td>양면피복 914×L</td><td>m</td><td>1.05</td><td></td></tr> <tr> <td>외착고</td><td>특수피복철판 프레스폼</td><td>개</td><td>9.2</td><td></td></tr> <tr> <td>코킹재</td><td>합성수지 지정색</td><td>g</td><td>256</td><td></td></tr> <tr> <td>포프리벳</td><td></td><td>개</td><td>18.8</td><td></td></tr> <tr> <td>태평스크류</td><td></td><td>개</td><td>9.4</td><td></td></tr> <tr> <td>철판공</td><td></td><td>인</td><td>0.45</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 공구손료는 인력품의 2%로 계상한다.</p> <p>② 외쪽지붕싸기(COVE Covering)는 본 품의 50%를 계상 한다.</p> <p>③ 착고는 P.V.C 사출제 사용도 가능하다.</p>	구 분	품 질 및 규 격	단위	수량	비 고	특수피복철판	양면피복 914×L	m	1.05		외착고	특수피복철판 프레스폼	개	9.2		코킹재	합성수지 지정색	g	256		포프리벳		개	18.8		태평스크류		개	9.4		철판공		인	0.45		<p>- 삭제 -</p>	건축
구 분	품 질 및 규 격	단위	수량	비 고																																			
특수피복철판	양면피복 914×L	m	1.05																																				
외착고	특수피복철판 프레스폼	개	9.2																																				
코킹재	합성수지 지정색	g	256																																				
포프리벳		개	18.8																																				
태평스크류		개	9.4																																				
철판공		인	0.45																																				
	삭제	<p>라. 폭 115mm 및 170mm 특수피복철판</p> <p style="text-align: right;">(용마루잇기 m당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 分</th><th>품 질 및 규 격</th><th>단위</th><th>수량</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>특수피복철판</td><td>양면피복 914×L</td><td>m</td><td>(0.55)</td><td>½폭잇기</td></tr> <tr> <td>태평스크류</td><td>ø 6×25</td><td>개</td><td>6</td><td></td></tr> <tr> <td>코킹재</td><td>합성수지 지정색</td><td>g</td><td>74</td><td></td></tr> <tr> <td>철판공</td><td></td><td>인</td><td>0.149</td><td></td></tr> <tr> <td>보통인부</td><td></td><td>인</td><td>0.222</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 공구손료는 인력품의 2%로 계상한다.</p> <p>② 외쪽지붕싸기 기준이다.</p>	구 分	품 질 및 규 격	단위	수량	비 고	특수피복철판	양면피복 914×L	m	(0.55)	½폭잇기	태평스크류	ø 6×25	개	6		코킹재	합성수지 지정색	g	74		철판공		인	0.149		보통인부		인	0.222		<p>- 삭제 -</p>	건축					
구 分	품 질 및 규 격	단위	수량	비 고																																			
특수피복철판	양면피복 914×L	m	(0.55)	½폭잇기																																			
태평스크류	ø 6×25	개	6																																				
코킹재	합성수지 지정색	g	74																																				
철판공		인	0.149																																				
보통인부		인	0.222																																				

항목	구분	현 행	개정(안)	비고																				
제13장 지붕 및 홈통공사	삭제	3. 치마 물막음 가. 폭 300mm 골판 (치마길이 m당)	- 삭제 -	건축																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>품 질 및 규격</th><th>단위</th><th>수량</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>특수피복철판 볼트</td><td>양면피복 914×L SV-34 ZINC CHROMATE 도금 또는 특수피복볼트 7.5×30 양면특수피복철판 프레스폼 폭 300mm골판용</td><td>m 개</td><td>(1.05) 10.8</td><td>2m설치에 100mm 겹침 기준</td></tr> <tr> <td> 착고</td><td> 7.5×30 양면특수피복철판 프레스폼 폭 300mm골판용</td><td>개</td><td>3.4</td><td></td></tr> <tr> <td>태평스크류 테이프 코킹재 철판공</td><td> 6×25 폴리에틸렌씰 5×10 합성수지 지정색</td><td>개 m g 인</td><td>6.8 2.8 80 0.516</td><td></td></tr> </tbody> </table>	구 분	품 질 및 규격	단위	수량	비 고	특수피복철판 볼트	양면피복 914×L SV-34 ZINC CHROMATE 도금 또는 특수피복볼트 7.5×30 양면특수피복철판 프레스폼 폭 300mm골판용	m 개	(1.05) 10.8	2m설치에 100mm 겹침 기준	착고	7.5×30 양면특수피복철판 프레스폼 폭 300mm골판용	개	3.4		태평스크류 테이프 코킹재 철판공	6×25 폴리에틸렌씰 5×10 합성수지 지정색	개 m g 인	6.8 2.8 80 0.516			
구 분	품 질 및 규격	단위	수량	비 고																				
특수피복철판 볼트	양면피복 914×L SV-34 ZINC CHROMATE 도금 또는 특수피복볼트 7.5×30 양면특수피복철판 프레스폼 폭 300mm골판용	m 개	(1.05) 10.8	2m설치에 100mm 겹침 기준																				
착고	7.5×30 양면특수피복철판 프레스폼 폭 300mm골판용	개	3.4																					
태평스크류 테이프 코킹재 철판공	6×25 폴리에틸렌씰 5×10 합성수지 지정색	개 m g 인	6.8 2.8 80 0.516																					
		[주] 공구손료는 인력품의 2%로 계상한다.																						
	삭제	나. 폭 255mm 골판 (치마길이 m당)	- 삭제 -	건축																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>구 分</th><th>품 질 및 규격</th><th>단위</th><th>수량</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>특수피복철판 볼트</td><td>양면피복 914×L SV-34 ZINC CHROMATE 도금 6×30 특수피복철판 프레스폼 폭 255mm 골판용</td><td>m 개</td><td>(1.05) 12.05</td><td>2m마다 100mm겹침</td></tr> <tr> <td> 착고</td><td> 6×30 폭 255mm 골판용</td><td>"</td><td>4</td><td></td></tr> <tr> <td>태평스크류 테이프 코킹재 철판공</td><td> φ 6×20 5×20 합성수지 지정색</td><td>" m g 인</td><td>8 2.8 80 0.21</td><td></td></tr> </tbody> </table>	구 分	품 질 및 규격	단위	수량	비 고	특수피복철판 볼트	양면피복 914×L SV-34 ZINC CHROMATE 도금 6×30 특수피복철판 프레스폼 폭 255mm 골판용	m 개	(1.05) 12.05	2m마다 100mm겹침	착고	6×30 폭 255mm 골판용	"	4		태평스크류 테이프 코킹재 철판공	φ 6×20 5×20 합성수지 지정색	" m g 인	8 2.8 80 0.21			
구 分	품 질 및 규격	단위	수량	비 고																				
특수피복철판 볼트	양면피복 914×L SV-34 ZINC CHROMATE 도금 6×30 특수피복철판 프레스폼 폭 255mm 골판용	m 개	(1.05) 12.05	2m마다 100mm겹침																				
착고	6×30 폭 255mm 골판용	"	4																					
태평스크류 테이프 코킹재 철판공	φ 6×20 5×20 합성수지 지정색	" m g 인	8 2.8 80 0.21																					
		[주] 공구손료는 인력품의 2%로 계상한다.																						

항목	구분	현 행	개정(안)	비고																								
제13장 지붕 및 홈통공사	삭제	<p>다. 폭 220mm 골판 (처마길이 m당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>품 질 및 규 격</th><th>단위</th><th>수량</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>특수피복철판 포프리벳 착고</td><td>양면피복 914×L 특수피복철판 프레스폼 폭 220mm골판용 φ 6×20 합성수지 지정색</td><td>m 개 개</td><td>0.55 9.4 4.6</td><td>½폭잇기</td></tr> <tr> <td>태핑스크류 코킹재 철판공</td><td></td><td>개 g 인</td><td>9.4 63 0.21</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>[주] 공구손료는 인력품의 2%로 계상한다.</p>	구 분	품 질 및 규 격	단위	수량	비 고	특수피복철판 포프리벳 착고	양면피복 914×L 특수피복철판 프레스폼 폭 220mm골판용 φ 6×20 합성수지 지정색	m 개 개	0.55 9.4 4.6	½폭잇기	태핑스크류 코킹재 철판공		개 g 인	9.4 63 0.21		- 삭제 -	건축									
구 분	품 질 및 규 격	단위	수량	비 고																								
특수피복철판 포프리벳 착고	양면피복 914×L 특수피복철판 프레스폼 폭 220mm골판용 φ 6×20 합성수지 지정색	m 개 개	0.55 9.4 4.6	½폭잇기																								
태핑스크류 코킹재 철판공		개 g 인	9.4 63 0.21																									
	삭제	<p>라. 폭 115mm골판 및 170mm골판 (처마길이 m당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 分</th><th>품 질 및 규 격</th><th>단위</th><th>수량</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>특수피복철판 태핑스크류 코킹재 철판공 보통인부</td><td>양면피복 914×L φ 6×25 합성수지 지정색</td><td>m 개 g 인 "</td><td>(0.55) 8 80 0.18 0.032</td><td>½폭잇기</td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 공구손료는 인력품의 2%로 계상한다. ② 특수피복철판의 수량은 1/2폭 마감을 기준으로 한 것이다. ③ 벽체 모서리싸기의 품은 본 품에 준한다.</p>	구 分	품 질 및 규 격	단위	수량	비 고	특수피복철판 태핑스크류 코킹재 철판공 보통인부	양면피복 914×L φ 6×25 합성수지 지정색	m 개 g 인 "	(0.55) 8 80 0.18 0.032	½폭잇기	- 삭제 -	건축														
구 分	품 질 및 규 격	단위	수량	비 고																								
특수피복철판 태핑스크류 코킹재 철판공 보통인부	양면피복 914×L φ 6×25 합성수지 지정색	m 개 g 인 "	(0.55) 8 80 0.18 0.032	½폭잇기																								
	삭제	<p>4. 벽 잇기 ○ 적용방법 벽은 높이에 따라 다음 할증에 의한 품을 계산할 수 있으며 65m 이상은 매 10m마다 4%씩 가산할 수 있다.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>높이 미만</th><th>10m</th><th>10m이상 21m미만</th><th>21m이상 32m미만</th><th>32m이상 43m미만</th><th>43m이상 54m미만</th><th>54m이상 65m미만</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>철판공</td><td>0</td><td>5%</td><td>8%</td><td>12%</td><td>16%</td><td>20%</td><td></td></tr> <tr> <td>보통인부</td><td>0</td><td>5%</td><td>8%</td><td>12%</td><td>16%</td><td>20%</td><td></td></tr> </tbody> </table>	구분	높이 미만	10m	10m이상 21m미만	21m이상 32m미만	32m이상 43m미만	43m이상 54m미만	54m이상 65m미만	철판공	0	5%	8%	12%	16%	20%		보통인부	0	5%	8%	12%	16%	20%		- 삭제 -	건축
구분	높이 미만	10m	10m이상 21m미만	21m이상 32m미만	32m이상 43m미만	43m이상 54m미만	54m이상 65m미만																					
철판공	0	5%	8%	12%	16%	20%																						
보통인부	0	5%	8%	12%	16%	20%																						

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																																													
제13장 지붕 및 홈통공사	삭제	<p>가. 폭 76mm 특수피복철판 < 후크 볼트 공법 ></p> <p>(벽잇기 m²당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>품 질 및 규 격</th><th>단위</th><th>수량</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>특수피복철판 볼트</td><td>양면피복 760mm SV-34 φ 5.8mm Zinc CHROMATE도금</td><td>m 개</td><td>(1.36) 5.8</td><td>½골겹침 너트, 와셔, 패킹포함</td></tr> <tr> <td>코킹재 P.V.C 캡</td><td>합성수지 지정색 P.V.C 지정색</td><td>g 개</td><td>87 5.8</td><td></td></tr> <tr> <td>포프리벳트 철판공 보통인부</td><td></td><td>개 인</td><td>(1.6) 0.177</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>인</td><td>0.025</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 단면형태</p>  <p>10×@76=760 76 76 76 76 (원판 914mm) 18</p> <p>② 띠장간격은 800mm를 기준한 것이며 특수피복철판은 잇기 할증 3%를 가산하여 산출한 것이고 상하겹침이 있을 시는 실소요량을 계산하여 산입한다.</p> <p>③ 와셔는 SS-34 ZINC CHROMATE도금 또는 특수도금 제품으로 곡면이며 두께 1.2mm 외경 20mm이다.</p> <p>④ 특수건(gun)공법을 사용할 때는 다음표에 따른다.</p> <p>< 특수건(gun)공법 ></p> <p>(벽잇기 m²당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>품 질 및 규 격</th><th>단위</th><th>수량</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>특수피복철판 HILTI-PIN 태평스크류</td><td>양면피복 폭 760mm 내·외부용(화약포함) φ 6×25</td><td>m 개</td><td>1.36 5.8</td><td>½골겹침</td></tr> <tr> <td>코킹재 철판공 보통인부</td><td>합성수지 지정색</td><td>개 인</td><td>4.52 0.177</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>인</td><td>0.025</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>* 후크볼트공법과 동일 * 띠장간격은 1200mm를 기준한 것이며 특수피복철판은 잇기 할증 3%를 가산하여 산출한 것이고 상하 겹침이 있을 시는 실소요량을 계산하여 산출. * HILTI-PIN은 외벽일 경우 ENP 3-21-L15형, 내벽 일 경우 ENP 3-21-D12형을 사용. * 공구손료는 인력품의 2%로 계상.</p>	구 분	품 질 및 규 격	단위	수량	비 고	특수피복철판 볼트	양면피복 760mm SV-34 φ 5.8mm Zinc CHROMATE도금	m 개	(1.36) 5.8	½골겹침 너트, 와셔, 패킹포함	코킹재 P.V.C 캡	합성수지 지정색 P.V.C 지정색	g 개	87 5.8		포프리벳트 철판공 보통인부		개 인	(1.6) 0.177				인	0.025		구 분	품 질 및 규 격	단위	수량	비 고	특수피복철판 HILTI-PIN 태평스크류	양면피복 폭 760mm 내·외부용(화약포함) φ 6×25	m 개	1.36 5.8	½골겹침	코킹재 철판공 보통인부	합성수지 지정색	개 인	4.52 0.177				인	0.025		- 삭제 -	건축
구 분	품 질 및 규 격	단위	수량	비 고																																													
특수피복철판 볼트	양면피복 760mm SV-34 φ 5.8mm Zinc CHROMATE도금	m 개	(1.36) 5.8	½골겹침 너트, 와셔, 패킹포함																																													
코킹재 P.V.C 캡	합성수지 지정색 P.V.C 지정색	g 개	87 5.8																																														
포프리벳트 철판공 보통인부		개 인	(1.6) 0.177																																														
		인	0.025																																														
구 분	품 질 및 규 격	단위	수량	비 고																																													
특수피복철판 HILTI-PIN 태평스크류	양면피복 폭 760mm 내·외부용(화약포함) φ 6×25	m 개	1.36 5.8	½골겹침																																													
코킹재 철판공 보통인부	합성수지 지정색	개 인	4.52 0.177																																														
		인	0.025																																														

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																														
제13장 지붕 및 홈통공사	삭제	<p>나. 폭 115mm, 폭 170mm, 폭 260mm 특수피복철판</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 적용방법 특수피복철판의 소요량만 각각 폭 115mm 때 1,515m, 폭 170mm 때 1,546m, 폭 260mm 때 1,321m로 하며 그 외의 자재 및 품은 폭 76mm에 준한다. ○ 단면형태(260mm) 	- 삭제 -	건축																														
	삭제	<p>5. 기타 가. 박공싸기</p> <p>(m당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>품 질 및 규 격</th> <th>단위</th> <th>수량</th> <th>비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>특수피복철판</td> <td>양면특수피복철판 914×L</td> <td>m</td> <td>(1.05)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>태핑스크류</td> <td>지정색 6×25</td> <td>개</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>코킹재</td> <td>합성수지 지정색</td> <td>g</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>철판공</td> <td></td> <td>인</td> <td>0.134</td> <td></td> </tr> <tr> <td>보통인부</td> <td></td> <td>인</td> <td>0.018</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 공구손료는 인력품의 2%로 계상한다. ② 벽지붕 접합 물막음의 품은 본품에 준한다. ③ 각 지붕형태에 공히 적용한다.</p>	구 분	품 질 및 규 격	단위	수량	비 고	특수피복철판	양면특수피복철판 914×L	m	(1.05)		태핑스크류	지정색 6×25	개	10		코킹재	합성수지 지정색	g	100		철판공		인	0.134		보통인부		인	0.018		- 삭제 -	건축
구 분	품 질 및 규 격	단위	수량	비 고																														
특수피복철판	양면특수피복철판 914×L	m	(1.05)																															
태핑스크류	지정색 6×25	개	10																															
코킹재	합성수지 지정색	g	100																															
철판공		인	0.134																															
보통인부		인	0.018																															

항목	구분	현 행					개 정(안)	비고
제13장 지붕 및 홈통공사	삭제	나. 폭 170mm, 폭 115mm 골판 및 폭 76mm 골판 골형착고 (m ² 당)					- 삭제 -	
		구 분	품 질 및 규 격	단위	수량	비 고		
		골형착고	170mm, 115mm, 76mm 골판용 (PVC제품)	m	1.02			
		보통인부		인	0.065			
		[주] 본 품은 벽 및 지붕공사에 적용한다.						

항목	구분	현 행	개정(안)	비고																																																																									
제13장 지붕 및 홈통공사	보완	<p>13-1-6 아스팔트 싱글깔기</p> <p>(m²당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>규 格</th><th>단위</th><th>수량</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>아스팔트싱글</td><td>336×1,000×3mm</td><td>매</td><td>7.30</td><td></td></tr> <tr> <td>싱글시멘트</td><td></td><td>L</td><td>0.54</td><td></td></tr> <tr> <td>아스팔트프라이머</td><td></td><td>L</td><td>0.50</td><td></td></tr> <tr> <td>콘크리트못</td><td></td><td>kg</td><td>0.07</td><td></td></tr> <tr> <td>지붕잇기공</td><td></td><td>인</td><td><u>0.1</u></td><td></td></tr> <tr> <td>보통인부</td><td></td><td>인</td><td><u>0.034</u></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품에는 아스팔트싱글의 할증(3%) 및 소운반품이 포함되어 있다.</p> <p>→ 개정 [주] ⑥ '보완'</p> <p>② 본 품은 지붕경사 5/10(26°)미만을 기준한 것이며 경사가 5/10이상인 경우에는 시공과 안전을 위한 가시설물의 설치비용을 별도 계상한다.</p> <p>→ 개정 [주] ⑤ / [비고] '보완'</p> <p>③ 바탕처리에 대한 재료량 및 품은 별도 계상한다.</p> <p>→ 개정 [주] ④ '보완'</p> <p>④ 용마루 및 골에 사용하는 싱글의 재료량은 별도 계상한다.</p> <p>→ 개정 [주] ④ '보완'</p> <p>⑤ 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.</p> <p>→ 개정 [주] '삭제'</p> <p>⑥ 동판 프레싱 설치에 대한 재료량 및 품은 다음을 기준으로 별도 계상한다.</p> <p style="text-align: right;">(m당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>프레싱 (m)</th><th>못 (kg)</th><th>실리콘 (L)</th><th>본드 (L)</th><th>지붕잇기공 (인)</th><th>보통인부 (인)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>수 량</td><td>1.1</td><td>0.012</td><td>0.01</td><td>0.0001</td><td><u>0.0165</u></td><td><u>0.002</u></td></tr> </tbody> </table> <p>* 프레싱 규격은 두께 0.4mm, 폭 100~240mm 기준임.</p> <p>→ 개정 [주] ③ '보완'</p> <p>⑦ 본 품의 아스팔트 프라이머는 2회칠 기준이다.</p> <p>→ 개정 [주] '삭제'</p>	구 분	규 格	단위	수량	비 고	아스팔트싱글	336×1,000×3mm	매	7.30		싱글시멘트		L	0.54		아스팔트프라이머		L	0.50		콘크리트못		kg	0.07		지붕잇기공		인	<u>0.1</u>		보통인부		인	<u>0.034</u>		구 분	프레싱 (m)	못 (kg)	실리콘 (L)	본드 (L)	지붕잇기공 (인)	보통인부 (인)	수 량	1.1	0.012	0.01	0.0001	<u>0.0165</u>	<u>0.002</u>	<p>13-3 아스팔트싱글</p> <p>(m²당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>단위</th><th>수량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>지붕잇기공</td><td>인</td><td><u>0.07</u></td></tr> <tr> <td>보통인부</td><td>인</td><td><u>0.01</u></td></tr> <tr> <td>비 고</td><td colspan="2">- 급경사(3/4이상)일 경우 본 품의 20%를 가산한다.</td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 아스팔트싱글(336×1,000×3mm) 설치작업을 기준한 것이다.</p> <p>② 본 품은 싱글 절단 및 잇기 작업이 포함되어 있다.</p> <p>③ 후레싱 설치는 '13-5 후레싱'을 따른다.</p> <p>④ 방수재 깔기 및 아스팔트 프라이머 바름 작업은 별도 계상한다.</p> <p>⑤ 작업여건에 따라 가시설물(비계, 난간 등)이 필요한 경우 별도 계상한다.</p> <p>⑥ 재료량은 다음을 참고한다.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>규 格</th><th>단위</th><th>수량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>아스팔트싱글</td><td>336x1.000x3mm</td><td>매</td><td>7.30</td></tr> <tr> <td>잡재료 및 소모재료 (콘크리트 못 등)</td><td>주재료비의</td><td>%</td><td>3</td></tr> </tbody> </table> <p>※ 위 재료량은 할증(3%)이 포함되어 있다.</p> <p>※ 용마루 및 골에 사용하는 싱글의 재료량은 별도 계상 한다.</p>	구 분	단위	수량	지붕잇기공	인	<u>0.07</u>	보통인부	인	<u>0.01</u>	비 고	- 급경사(3/4이상)일 경우 본 품의 20%를 가산한다.		구 분	규 格	단위	수량	아스팔트싱글	336x1.000x3mm	매	7.30	잡재료 및 소모재료 (콘크리트 못 등)	주재료비의	%	3	건축
구 분	규 格	단위	수량	비 고																																																																									
아스팔트싱글	336×1,000×3mm	매	7.30																																																																										
싱글시멘트		L	0.54																																																																										
아스팔트프라이머		L	0.50																																																																										
콘크리트못		kg	0.07																																																																										
지붕잇기공		인	<u>0.1</u>																																																																										
보통인부		인	<u>0.034</u>																																																																										
구 분	프레싱 (m)	못 (kg)	실리콘 (L)	본드 (L)	지붕잇기공 (인)	보통인부 (인)																																																																							
수 량	1.1	0.012	0.01	0.0001	<u>0.0165</u>	<u>0.002</u>																																																																							
구 분	단위	수량																																																																											
지붕잇기공	인	<u>0.07</u>																																																																											
보통인부	인	<u>0.01</u>																																																																											
비 고	- 급경사(3/4이상)일 경우 본 품의 20%를 가산한다.																																																																												
구 분	규 格	단위	수량																																																																										
아스팔트싱글	336x1.000x3mm	매	7.30																																																																										
잡재료 및 소모재료 (콘크리트 못 등)	주재료비의	%	3																																																																										

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																					
제13장 지붕 및 홈통공사	신설	- 신 설 -	<p><u>13-5 후레싱</u> <u>(m당)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>단 위</th><th>수 량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>지붕잇기공</u></td><td><u>인</u></td><td><u>0.02</u></td></tr> <tr> <td><u>비 고</u></td><td colspan="2"><u>- 급경사(3/4이상)일 경우 본 품의 20%를 가산한다.</u></td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 금속재 후레싱(설치폭 0.25m 이하) 설치작업을 기준한 것이다. ② 본 품은 후레싱 현장 절단 및 설치, 실리콘 마감 작업이 포함되어 있다. ③ 작업여건에 따라 가시설물(비계, 난간 등)이 필요한 경우 별도 계상한다. ④ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다. ⑤ 재료량은 다음을 참고한다.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>규 격</th><th>단 위</th><th>수 량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>후레싱</td><td>-</td><td>m</td><td>1.1</td></tr> <tr> <td>잡재료 및 소모재료 (못, 실리콘 등)</td><td>주재료비의</td><td>%</td><td>3</td></tr> </tbody> </table> <p>※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있다.</p>	구 분	단 위	수 량	<u>지붕잇기공</u>	<u>인</u>	<u>0.02</u>	<u>비 고</u>	<u>- 급경사(3/4이상)일 경우 본 품의 20%를 가산한다.</u>		구 분	규 격	단 위	수 량	후레싱	-	m	1.1	잡재료 및 소모재료 (못, 실리콘 등)	주재료비의	%	3	건축
구 분	단 위	수 량																							
<u>지붕잇기공</u>	<u>인</u>	<u>0.02</u>																							
<u>비 고</u>	<u>- 급경사(3/4이상)일 경우 본 품의 20%를 가산한다.</u>																								
구 분	규 격	단 위	수 량																						
후레싱	-	m	1.1																						
잡재료 및 소모재료 (못, 실리콘 등)	주재료비의	%	3																						

항목	구분	현 행	개정(안)	비고																																	
제13장 지붕 및 홈통공사	보완	<p>13-1-7 폴리카보네이트 지붕잇기</p> <p>(m²당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>단위</th><th>수량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>폴리카보네이트</td><td>m²</td><td>1.1</td></tr> <tr> <td>샷 시 공</td><td>인</td><td>0.17</td></tr> <tr> <td>보 통 인 부</td><td>인</td><td>0.08</td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 폴리카보네이트의 소운반, 절단·가공, 설치, 코킹, 마무리까지를 기준한 것이다.</p> <p>→ 개정 [주] ① ‘보완’</p> <p>② 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.</p> <p>→ 개정 [주] ③ ‘보완’</p> <p>③ 몰딩, 실리콘 등 잡재료는 주재료비의 5%로 계상한다.</p> <p>→ 개정 [주] ④ ‘보완’</p>	구 분	단위	수량	폴리카보네이트	m ²	1.1	샷 시 공	인	0.17	보 통 인 부	인	0.08	<p>13-4 폴리카보네이트 지붕</p> <p>(m²당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>단 위</th><th>수 량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>지붕잇기공</td><td>인</td><td>0.15</td></tr> <tr> <td>보통인부</td><td>인</td><td>0.03</td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 몰딩 설치, 폴리카보네이트 절단 및 설치, 덮개 Bar 설치, 실리콘 마감(코킹) 작업이 포함되어 있다.</p> <p>② 작업여건에 따라 가시설물(비계, 난간 등) 또는 크레인이 필요한 경우 별도 계상한다.</p> <p>③ 공구손료 및 경장비(전동드릴, 절단기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.</p> <p>④ 재료량은 다음을 참고한다.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>규 격</th><th>단위</th><th>수량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>폴리카보네이트</td><td>—</td><td>m²</td><td>1.1</td></tr> <tr> <td>잡재료 및 소모재료 (몰딩, 실리콘, 덮개Bar 등)</td><td>주재료비의</td><td>%</td><td>10</td></tr> </tbody> </table> <p>※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있다.</p>	구 분	단 위	수 량	지붕잇기공	인	0.15	보통인부	인	0.03	구 분	규 격	단위	수량	폴리카보네이트	—	m ²	1.1	잡재료 및 소모재료 (몰딩, 실리콘, 덮개Bar 등)	주재료비의	%	10	건축
구 분	단위	수량																																			
폴리카보네이트	m ²	1.1																																			
샷 시 공	인	0.17																																			
보 통 인 부	인	0.08																																			
구 분	단 위	수 량																																			
지붕잇기공	인	0.15																																			
보통인부	인	0.03																																			
구 분	규 격	단위	수량																																		
폴리카보네이트	—	m ²	1.1																																		
잡재료 및 소모재료 (몰딩, 실리콘, 덮개Bar 등)	주재료비의	%	10																																		

항목	구분	현 행								개 정(안)			비고	
제13장 지붕 및 홈통공사	보완	13-2 홈통공사 13-2-1 처마홈통(반원형) 1. 합 석								13-6 홈통 13-6-1 처마홈통 1. 금속			건축	
													(m당)	
구분	규격	단위	지 름								구 분	단 위	수 량	
합석	#28,180cm ×90cm	매	0.08	0.09	0.11	0.13	0.15	0.17	0.17		배관공	인	<u>0.06</u>	
철선	#10 아연도금	m	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1		보통인부	인	<u>0.01</u>	
지지 철물		개	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
긴결 철물	#18~20 아연도금	m	0.22	0.28	0.33	0.39	0.44	0.50	0.56					
납		kg	0.0035	0.004	0.0045	0.005	0.006	0.0065	0.007					
염산		L	0.00045	0.00054	0.0006	0.00068	0.0008	0.0009	0.00097					
숯		kg	0.0021	0.0024	0.0027	0.003	0.0036	0.0039	0.0042					
<u>합석공</u>		인	<u>0.06</u>	<u>0.07</u>	<u>0.08</u>	<u>0.09</u>	<u>0.10</u>	<u>0.11</u>	<u>0.12</u>					
보통 인부		인	<u>0.02</u>	<u>0.023</u>	<u>0.027</u>	<u>0.03</u>	<u>0.033</u>	<u>0.037</u>	<u>0.04</u>					
											[주] ① 본 품은 금속재 처마홈통(폭 150mm 이하) 설치작업을 기준한 것이다. ② 본 품은 홈통걸이 설치, 홈통 절단 및 설치, 실리콘마감 작업이 포함되어 있다. ③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품 의 2%로 계상한다.			

항목	구분	현 행								개 정(안)	비고																						
제13장 지붕 및 홈통공사	삭제	<u>2. 동 판</u> (m당)								- 삭제 -	건축																						
		구 분	규 격	단위	지 름																												
					6cm	7.5cm	9cm	10.5 cm	12cm	13.5 cm	15cm																						
		동 판	120cm ×36cm 283.5g	매	0.33	0.37	0.43	0.49	0.59	0.60	0.74																						
		철 선	#10 아연도금	m	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1																						
		지지철물		개	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1																						
		긴결철물	#18~20 아연도금	m	0.22	0.28	0.33	0.39	0.44	0.50	0.56																						
		납		kg	0.009	0.01	0.011	0.012	0.015	0.016	0.017																						
		염 산		L	0.0011	0.0012	0.0014	0.0016	0.002	0.0021	0.0023																						
		숯		kg	0.005	0.006	0.007	0.0075	0.009	0.01	0.011																						
		리 벳	평균치	kg	0.055	0.055	0.055	0.055	0.055	0.055	0.055																						
		합석공		인	0.08	0.09	0.11	0.12	0.13	0.15	0.16																						
		보통인부		인	0.027	0.03	0.037	0.04	0.043	0.05	0.053																						
<p>[주] ① 리벳팅 할때 인력품을 30% 가산한다. ② 철선(#10)을 쓰지 않을 때 철선은 제외한다. ③ 이음 겹치기는 3cm를 기준으로 한다. ④ 지붕면적에 대한 홈통 지름은 다음을 표준으로 한다.</p>																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">종류</th> <th rowspan="2">지붕 면적 단위</th> <th>30m²</th> <th>60m²</th> <th>100m²</th> <th>200m²</th> </tr> <tr> <th>내외</th> <th>내외</th> <th>내외</th> <th>내외</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>쳐마홈통 지름</td> <td>cm</td> <td>9.0</td> <td>12.0</td> <td>15.0</td> <td>18.0</td> </tr> <tr> <td>선 홈 통 지름</td> <td>cm</td> <td>6.0</td> <td>9.0</td> <td>12.0</td> <td>15.0</td> </tr> </tbody> </table>												종류	지붕 면적 단위	30m ²	60m ²	100m ²	200m ²	내외	내외	내외	내외	쳐마홈통 지름	cm	9.0	12.0	15.0	18.0	선 홈 통 지름	cm	6.0	9.0	12.0	15.0
종류	지붕 면적 단위	30m ²	60m ²	100m ²	200m ²																												
		내외	내외	내외	내외																												
쳐마홈통 지름	cm	9.0	12.0	15.0	18.0																												
선 홈 통 지름	cm	6.0	9.0	12.0	15.0																												

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고									
제13장 지붕 및 홈통공사	신설	- 신 설 -	<p><u>2. 염화비닐</u> (m당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>단 위</th><th>수 량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>배관공</td><td>인</td><td>0.05</td></tr> <tr> <td>보통인부</td><td>인</td><td>0.01</td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 염화비닐 처마홈통(폭 150mm 이하)의 접착제 부착작업을 기준한 것이다. ② 본 품은 홈통걸이 설치, 홈통 절단 및 설치, 실리콘마감 작업이 포함되어 있다. ③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.</p>	구 분	단 위	수 량	배관공	인	0.05	보통인부	인	0.01	건축
구 분	단 위	수 량											
배관공	인	0.05											
보통인부	인	0.01											

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																			
제13장 지붕 및 홈통공사	보완	<p><u>3. 루프드레인 설치</u></p> <p style="text-align: right;">(개소당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>규 격</th><th>단 위</th><th>수 량</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>루프드레인 <u>형틀목공</u> <u>미장공</u></td><td>φ 100 ~ 150mm</td><td>개 인 인</td><td>1 <u>0.1</u> <u>0.1</u></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 소운반품이 포함되어 있다. → 개정 [주] '삭제' ② 잡재료비는 주재료비의 5% 이내로 계상한다. → 개정 [주] ③ '보완' ③ 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다. → 개정 [주] '삭제'</p>	구 분	규 격	단 위	수 량	비 고	루프드레인 <u>형틀목공</u> <u>미장공</u>	φ 100 ~ 150mm	개 인 인	1 <u>0.1</u> <u>0.1</u>		<p><u>13-6-4 루프드레인</u></p> <p style="text-align: right;">(개소당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>단 위</th><th>수 량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>배관공</u></td><td>인</td><td><u>0.17</u></td></tr> <tr> <td><u>보통인부</u></td><td>인</td><td><u>0.04</u></td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 루프드레인 규격 φ100mm~150mm의 설치작업을 기준한 것이다. ② 본 품은 슬리브 설치, 루프드레인 설치, 방수시멘트 바름 작업이 포함된 것이다. ③ 잡재료 및 소모재료(방수시멘트 등)는 주재료비의 2%로 계상한다.</p>	구 분	단 위	수 량	<u>배관공</u>	인	<u>0.17</u>	<u>보통인부</u>	인	<u>0.04</u>	건축
구 분	규 격	단 위	수 량	비 고																			
루프드레인 <u>형틀목공</u> <u>미장공</u>	φ 100 ~ 150mm	개 인 인	1 <u>0.1</u> <u>0.1</u>																				
구 분	단 위	수 량																					
<u>배관공</u>	인	<u>0.17</u>																					
<u>보통인부</u>	인	<u>0.04</u>																					

항목	구분	현 행								개 정(안)			비고	
제13장 지붕 및 홈통공사	보완	<u>13-2-2 선 흠통(원형)</u> <u>1. 합석 및 동판</u> (m당)								<u>13-6-2 선흡통</u> <u>1. 금속</u> (m당)			건축	
구 분	규 格	단 위	지 름							구 분	단 위	수 량		
합석	# 30 ~ 31 180cm×90cm	매	4.5 cm	6 cm	7.5 cm	9 cm	10 cm	10.5 cm	12 cm	합석공	인	0.09		
지지 철물		개	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	배관공	인			
<u>합석공</u>		인	<u>0.07</u>	<u>0.08</u>	<u>0.09</u>	<u>0.11</u>	<u>0.11</u>	<u>0.12</u>	<u>0.13</u>					
보통 인부		인	<u>0.023</u>	<u>0.027</u>	<u>0.03</u>	<u>0.037</u>	<u>0.037</u>	<u>0.04</u>	<u>0.043</u>					
동판	120cm×36cm 283.5g	매	0.43	0.6	0.75	0.85	0.98	0.98	1.0	보통인부	인	0.02		
지지 철물		개	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
<u>합석공</u>		인	<u>0.11</u>	<u>0.12</u>	<u>0.14</u>	<u>0.15</u>	<u>0.17</u>	<u>0.18</u>	<u>0.20</u>					
보통 인부		인	<u>0.037</u>	<u>0.04</u>	<u>0.047</u>	<u>0.05</u>	<u>0.057</u>	<u>0.06</u>	<u>0.067</u>					
[주] ① 이음 겹치기는 3cm를 기준으로 한다. → 개정 [주] '삭제' ② 땜납이 필요할 때는 처마홈통란에 준한다. → 개정 [주] '삭제'										[주] ① 본 품은 금속재 선흡통(규격 Φ150mm 이하) 설치작업 을 기준한 것이다. ② 본 품은 흠통결이 설치, 흠통 절단 및 설치작업이 포함 되어 있다. ③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품 의 2%로 계상한다. ④ 재료량은 설계수량에 따라 별도 계상한다.				

항목	구분	현 행					개 정(안)			비고	
제13장 지붕 및 홈통공사	보완	2. 염화비닐 (m당)					2. 염화비닐 (m당)			건축	
		구 分	단위	지 름		비 고	구 分	단 위	수 량		
				7.5cm	10cm						
		염화비닐파이프	m	1	1		배관공	인	0.06		
		지 지 철 물	개	0.85	0.85		보통인부	인	0.02		
		배 관 공	인	0.065	0.077		비 고	- 공동주택 등 상하층간 연결고정방식은 본 품의 80%를 적용한다.			
부속재 및 연결접착제					별도계상						
[주] ① 본 품에 재료의 소운반품이 포함되어 있다. → 개정 [주] '삭제' ② 폴리에틸렌 파이프의 경우는 접착제를 보완하고 연결부재를 별도 계상한다. → 개정 [주] '삭제' ③ 파이프 할증은 접속방법에 따라 설계수량으로 한다. → 개정 [주] ④ '보완' ④ 공동주택 등 상하층간 연결고정방식은 본품의 80%를 적용한다. → 개정 [비고] '보완'							[주] ① 본 품은 염화비닐 선홈통(규격 Φ150mm 이하)의 접착제 부착작업을 기준한 것이다. ② 본 품은 홈통걸이 설치, 홈통 절단 및 설치작업이 포함되어 있다. ③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다. ④ 재료량은 설계수량에 따라 별도 계상한다.				

항목	구분	현 행								개 정(안)			비고																																																																																																				
제13장 지붕 및 홈통공사	보완	13-2-3 깔대기 홈통 (m당)								13-6-3 물받이홈통 (개소당)			건축 																																																																																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">구분</th> <th rowspan="3">규격</th> <th rowspan="3">단위</th> <th colspan="6">지 름</th> </tr> <tr> <th colspan="3">7.5 cm</th> <th colspan="3">9 cm</th> </tr> <tr> <th colspan="2">길 이</th> <th colspan="2">길 이</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>합석</td> <td>180cm× 90cm</td> <td>매</td> <td>0.14</td> <td>0.17</td> <td>0.20</td> <td>0.16</td> <td>0.20</td> <td>0.24</td> </tr> <tr> <td>납</td> <td>평균치</td> <td>kg</td> <td>0.02</td> <td>0.02</td> <td>0.02</td> <td>0.02</td> <td>0.02</td> <td>0.02</td> </tr> <tr> <td>합석공</td> <td></td> <td>인</td> <td>0.25</td> <td>0.25</td> <td>0.25</td> <td>0.28</td> <td>0.28</td> <td>0.28</td> </tr> <tr> <td>보통</td> <td></td> <td>인</td> <td>0.083</td> <td>0.083</td> <td>0.083</td> <td>0.093</td> <td>0.093</td> <td>0.093</td> </tr> <tr> <td>인부</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>동판</td> <td>120cm× 36cm 283.5g</td> <td>매</td> <td>0.50</td> <td>0.62</td> <td>0.72</td> <td>0.60</td> <td>0.75</td> <td>0.90</td> </tr> <tr> <td>합석공</td> <td></td> <td>인</td> <td><u>0.33</u></td> <td><u>0.33</u></td> <td><u>0.33</u></td> <td><u>0.36</u></td> <td><u>0.36</u></td> <td><u>0.36</u></td> </tr> <tr> <td>보통</td> <td></td> <td>인</td> <td><u>0.11</u></td> <td><u>0.11</u></td> <td><u>0.11</u></td> <td><u>0.12</u></td> <td><u>0.12</u></td> <td><u>0.12</u></td> </tr> <tr> <td>인부</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														구분	규격	단위	지 름						7.5 cm			9 cm			길 이		길 이		합석	180cm× 90cm	매	0.14	0.17	0.20	0.16	0.20	0.24	납	평균치	kg	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	합석공		인	0.25	0.25	0.25	0.28	0.28	0.28	보통		인	0.083	0.083	0.083	0.093	0.093	0.093	인부									동판	120cm× 36cm 283.5g	매	0.50	0.62	0.72	0.60	0.75	0.90	합석공		인	<u>0.33</u>	<u>0.33</u>	<u>0.33</u>	<u>0.36</u>	<u>0.36</u>	<u>0.36</u>	보통		인	<u>0.11</u>	<u>0.11</u>	<u>0.11</u>	<u>0.12</u>	<u>0.12</u>	<u>0.12</u>	인부						
구분	규격	단위	지 름																																																																																																														
			7.5 cm			9 cm																																																																																																											
			길 이		길 이																																																																																																												
합석	180cm× 90cm	매	0.14	0.17	0.20	0.16	0.20	0.24																																																																																																									
납	평균치	kg	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02																																																																																																									
합석공		인	0.25	0.25	0.25	0.28	0.28	0.28																																																																																																									
보통		인	0.083	0.083	0.083	0.093	0.093	0.093																																																																																																									
인부																																																																																																																	
동판	120cm× 36cm 283.5g	매	0.50	0.62	0.72	0.60	0.75	0.90																																																																																																									
합석공		인	<u>0.33</u>	<u>0.33</u>	<u>0.33</u>	<u>0.36</u>	<u>0.36</u>	<u>0.36</u>																																																																																																									
보통		인	<u>0.11</u>	<u>0.11</u>	<u>0.11</u>	<u>0.12</u>	<u>0.12</u>	<u>0.12</u>																																																																																																									
인부																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">구분</th> <th rowspan="3">규격</th> <th rowspan="3">단위</th> <th colspan="6">지 름</th> </tr> <tr> <th colspan="3">12 cm</th> <th colspan="3">15 cm</th> </tr> <tr> <th colspan="2">길 이</th> <th colspan="2">길 이</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>합석</td> <td>180cm× 90cm</td> <td>매</td> <td>0.20</td> <td>0.26</td> <td>0.30</td> <td>0.26</td> <td>0.32</td> <td>0.40</td> </tr> <tr> <td>납</td> <td>평균치</td> <td>kg</td> <td>0.02</td> <td>0.02</td> <td>0.02</td> <td>0.02</td> <td>0.02</td> <td>0.02</td> </tr> <tr> <td>합석공</td> <td></td> <td>인</td> <td>0.30</td> <td>0.30</td> <td>0.30</td> <td>0.33</td> <td>0.33</td> <td>0.33</td> </tr> <tr> <td>보통</td> <td></td> <td>인</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.11</td> <td>0.11</td> <td>0.11</td> </tr> <tr> <td>인부</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>동판</td> <td>120cm× 36cm 283.5g</td> <td>매</td> <td>0.78</td> <td>0.97</td> <td>1.17</td> <td>0.96</td> <td>1.20</td> <td>1.50</td> </tr> <tr> <td>합석공</td> <td></td> <td>인</td> <td><u>0.40</u></td> <td><u>0.40</u></td> <td><u>0.40</u></td> <td><u>0.44</u></td> <td><u>0.44</u></td> <td><u>0.44</u></td> </tr> <tr> <td>보통</td> <td></td> <td>인</td> <td><u>0.133</u></td> <td><u>0.133</u></td> <td><u>0.133</u></td> <td><u>0.147</u></td> <td><u>0.147</u></td> <td><u>0.147</u></td> </tr> <tr> <td>인부</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														구분	규격	단위	지 름						12 cm			15 cm			길 이		길 이		합석	180cm× 90cm	매	0.20	0.26	0.30	0.26	0.32	0.40	납	평균치	kg	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	합석공		인	0.30	0.30	0.30	0.33	0.33	0.33	보통		인	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	인부									동판	120cm× 36cm 283.5g	매	0.78	0.97	1.17	0.96	1.20	1.50	합석공		인	<u>0.40</u>	<u>0.40</u>	<u>0.40</u>	<u>0.44</u>	<u>0.44</u>	<u>0.44</u>	보통		인	<u>0.133</u>	<u>0.133</u>	<u>0.133</u>	<u>0.147</u>	<u>0.147</u>	<u>0.147</u>	인부								
구분	규격	단위	지 름																																																																																																														
			12 cm			15 cm																																																																																																											
			길 이		길 이																																																																																																												
합석	180cm× 90cm	매	0.20	0.26	0.30	0.26	0.32	0.40																																																																																																									
납	평균치	kg	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02																																																																																																									
합석공		인	0.30	0.30	0.30	0.33	0.33	0.33																																																																																																									
보통		인	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11																																																																																																									
인부																																																																																																																	
동판	120cm× 36cm 283.5g	매	0.78	0.97	1.17	0.96	1.20	1.50																																																																																																									
합석공		인	<u>0.40</u>	<u>0.40</u>	<u>0.40</u>	<u>0.44</u>	<u>0.44</u>	<u>0.44</u>																																																																																																									
보통		인	<u>0.133</u>	<u>0.133</u>	<u>0.133</u>	<u>0.147</u>	<u>0.147</u>	<u>0.147</u>																																																																																																									
인부																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>단 위</th> <th>수 량</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="18"><u>배관공</u></td><td>인</td><td><u>0.08</u></td></tr> <tr> <td>인</td><td><u>0.02</u></td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </tbody> </table>													구 분	단 위	수 량	<u>배관공</u>	인	<u>0.08</u>	인	<u>0.02</u>																																																																																													
구 분	단 위	수 량																																																																																																															
<u>배관공</u>	인	<u>0.08</u>																																																																																																															
	인	<u>0.02</u>																																																																																																															
	<p>[주] ① 본 품은 처마 또는 지붕배수구에 연결하는 물받이홈통 설치작업을 기준한 것이다. ② 본 품은 홈통 설치, 실리콘 마감 작업이 포함되어 있다. ③ 잡재료 및 소모재료(실리콘 등)는 주재료비의 2%로 계상한다.</p>																																																																																																																

– 제14장 금속공사 –

2015. 11



국 토 교 통 부
한국건설기술연구원

편제 - 현행

대분류	중분류	세분류
-----	-----	-----

14-1 계단논슬립

14-2 바닥줄눈대

14-3 코너비드

14-4 각종 금속망 붙임

1. 라스붙임

2. 와이어메시 바닥깔기

14-5 경량 천장 철골틀 설치

14-6 각종 잡철물 제작 설치

14-7 인서트(Insert) 설치

1. 거푸집용

2. 데크플레이트용

14-8 조이너 및 몰딩

14-9 난간설치

1. 스테인레스, 철제난간설치

2. 앵커고정식 난간설치

14-10 천장 점검구 설치



편제 - 개정(안)

대분류	중분류	세분류
-----	-----	-----

14-1 계단논슬립

14-2 코너비드

14-3 각종 금속망 붙임

14-3-1 라스붙임

14-3-2 와이어메시 바닥깔기

14-4 경량 천장 철골틀

14-5 각종 잡철물 제작 설치

14-6 인서트(Insert)

14-7 조이너 및 몰딩

14-8 난간

14-8-1 용접식 난간

14-8-2 앵커고정식 난간

14-9 천장 점검구

항목	구분	현 행	개정(안)	비고																						
제14장 금속공사	삭제	<p>14-2 바닥줄눈대 (m당)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>줄 눈 대 (m)</th> <th>미 장 공 (인)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>0.05</td> </tr> </tbody> </table> <p>[주] 본 품은 인조석 깔기 및 테라조 깔기에 필요한 바닥줄눈대에 설치품이다.</p>	줄 눈 대 (m)	미 장 공 (인)	1.0	0.05	<p>- 삭제 -</p>	건축																		
줄 눈 대 (m)	미 장 공 (인)																									
1.0	0.05																									
	보완	<p>14-4 각종 금속망 블임 2. 와이어메시 바닥깔기 (m²당)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>와이어메시(매)</th> <th>특별인부(인)</th> <th>결속선(kg)</th> <th>비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.36</td> <td>0.006</td> <td>0.05</td> <td>결속선은 #20 철선사용</td> </tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품의 와이어메시는 크기 1.8m×1.8m, 구멍크기 10cm×10cm, 철선경 6mm를 기준한 것으로 1매당 무게는 14.4kg이다. ② 본 품은 와이어메시 및 재료의 할증이 포함되어 있다. ③ (참고)와이어메시의 크기 1.8m×1.8m, 구멍크기 10cm×10cm, 철선경 4mm일 때의 1매당 무게는 6.4kg이다.</p>	와이어메시(매)	특별인부(인)	결속선(kg)	비 고	0.36	0.006	0.05	결속선은 #20 철선사용	<p>14-3 각종 금속망 블임 14-3-2 와이어메시 바닥깔기 (m²당)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>단 위</th> <th>수 량</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>특별인부</td> <td>인</td> <td>0.006</td> </tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 와이어메시(크기 1,800×1,800mm) 바닥 설치작업을 기준한 것이다. ② 재료량은 다음을 참고한다. (m²당)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>규 격</th> <th>단 위</th> <th>수 량</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>와이어메시 잡재료 및 소모재료 (결속선 등)</td> <td>1,800×1,800mm 주재료비의</td> <td>매 %</td> <td>0.36 3</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있다.</p>	구 분	단 위	수 량	특별인부	인	0.006	구 분	규 격	단 위	수 량	와이어메시 잡재료 및 소모재료 (결속선 등)	1,800×1,800mm 주재료비의	매 %	0.36 3	건축
와이어메시(매)	특별인부(인)	결속선(kg)	비 고																							
0.36	0.006	0.05	결속선은 #20 철선사용																							
구 분	단 위	수 량																								
특별인부	인	0.006																								
구 분	규 격	단 위	수 량																							
와이어메시 잡재료 및 소모재료 (결속선 등)	1,800×1,800mm 주재료비의	매 %	0.36 3																							

항목	구분	현 행						개 정(안)			비고																																																	
제14장 금속공사	보완	14-5 경량 천장 철골틀 설치 (m ² 당)						14-4 경량 천장 철골틀 (m ² 당)			건축																																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>재료및품</th><th>규 격</th><th>단위</th><th>수량</th><th>설 치 기 준</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>천장바탕 재료</th><th>인서트</th><th>φ 9mm, 6mm</th><th>개</th><td>1.362</td><td>·천장 끝에서 200mm떨어져 1,000 mm 간격</td></tr> <tr> <th></th><th>달대볼트</th><th>9×1,000mm 6×500mm</th><th>개</th><td>1.362</td><td>"</td></tr> <tr> <th></th><th>캐링채널 マイ너채널</th><th></th><th>m</th><td>1.222</td><td>"</td></tr> <tr> <th></th><th>행거 및 편</th><th></th><th>"</th><td>0.525</td><td>·천장 끝에서 500mm떨어져 2,500 mm간격</td></tr> <tr> <th></th><th>채널클립 캐링조인트</th><th></th><th>조</th><td>1.362</td><td>·천장 끝에서 200mm떨어져 1,000 mm간격</td></tr> <tr> <th></th><th></th><th></th><th>"</th><td>0.584</td><td>·캐링채널과 마이너채널 고정</td></tr> <tr> <th></th><th></th><th></th><th>"</th><td>0.195</td><td>·캐링채널의 이음(제품 4m기준)</td></tr> </thead></table></td></tr></tbody> </table>										구 분	재료및품	규 격	단위	수량	설 치 기 준	<table border="1"> <thead> <tr> <th>천장바탕 재료</th><th>인서트</th><th>φ 9mm, 6mm</th><th>개</th><td>1.362</td><td>·천장 끝에서 200mm떨어져 1,000 mm 간격</td></tr> <tr> <th></th><th>달대볼트</th><th>9×1,000mm 6×500mm</th><th>개</th><td>1.362</td><td>"</td></tr> <tr> <th></th><th>캐링채널 マイ너채널</th><th></th><th>m</th><td>1.222</td><td>"</td></tr> <tr> <th></th><th>행거 및 편</th><th></th><th>"</th><td>0.525</td><td>·천장 끝에서 500mm떨어져 2,500 mm간격</td></tr> <tr> <th></th><th>채널클립 캐링조인트</th><th></th><th>조</th><td>1.362</td><td>·천장 끝에서 200mm떨어져 1,000 mm간격</td></tr> <tr> <th></th><th></th><th></th><th>"</th><td>0.584</td><td>·캐링채널과 마이너채널 고정</td></tr> <tr> <th></th><th></th><th></th><th>"</th><td>0.195</td><td>·캐링채널의 이음(제품 4m기준)</td></tr> </thead></table>	천장바탕 재료	인서트	φ 9mm, 6mm	개	1.362	·천장 끝에서 200mm떨어져 1,000 mm 간격		달대볼트	9×1,000mm 6×500mm	개	1.362	"		캐링채널 マイ너채널		m	1.222	"		행거 및 편		"	0.525	·천장 끝에서 500mm떨어져 2,500 mm간격		채널클립 캐링조인트		조	1.362	·천장 끝에서 200mm떨어져 1,000 mm간격				"	0.584	·캐링채널과 마이너채널 고정				"	0.195	·캐링채널의 이음(제품 4m기준)
구 분	재료및품	규 격	단위	수량	설 치 기 준																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>천장바탕 재료</th><th>인서트</th><th>φ 9mm, 6mm</th><th>개</th><td>1.362</td><td>·천장 끝에서 200mm떨어져 1,000 mm 간격</td></tr> <tr> <th></th><th>달대볼트</th><th>9×1,000mm 6×500mm</th><th>개</th><td>1.362</td><td>"</td></tr> <tr> <th></th><th>캐링채널 マイ너채널</th><th></th><th>m</th><td>1.222</td><td>"</td></tr> <tr> <th></th><th>행거 및 편</th><th></th><th>"</th><td>0.525</td><td>·천장 끝에서 500mm떨어져 2,500 mm간격</td></tr> <tr> <th></th><th>채널클립 캐링조인트</th><th></th><th>조</th><td>1.362</td><td>·천장 끝에서 200mm떨어져 1,000 mm간격</td></tr> <tr> <th></th><th></th><th></th><th>"</th><td>0.584</td><td>·캐링채널과 마이너채널 고정</td></tr> <tr> <th></th><th></th><th></th><th>"</th><td>0.195</td><td>·캐링채널의 이음(제품 4m기준)</td></tr> </thead></table>	천장바탕 재료	인서트	φ 9mm, 6mm	개	1.362	·천장 끝에서 200mm떨어져 1,000 mm 간격		달대볼트	9×1,000mm 6×500mm	개	1.362	"		캐링채널 マイ너채널		m	1.222	"		행거 및 편		"	0.525	·천장 끝에서 500mm떨어져 2,500 mm간격		채널클립 캐링조인트		조	1.362	·천장 끝에서 200mm떨어져 1,000 mm간격				"	0.584	·캐링채널과 마이너채널 고정				"	0.195	·캐링채널의 이음(제품 4m기준)																		
천장바탕 재료	인서트	φ 9mm, 6mm	개	1.362	·천장 끝에서 200mm떨어져 1,000 mm 간격																																																							
	달대볼트	9×1,000mm 6×500mm	개	1.362	"																																																							
	캐링채널 マイ너채널		m	1.222	"																																																							
	행거 및 편		"	0.525	·천장 끝에서 500mm떨어져 2,500 mm간격																																																							
	채널클립 캐링조인트		조	1.362	·천장 끝에서 200mm떨어져 1,000 mm간격																																																							
			"	0.584	·캐링채널과 마이너채널 고정																																																							
			"	0.195	·캐링채널의 이음(제품 4m기준)																																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>단 위</th><th>수 량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>내장공</u></td><td>인</td><td><u>0.043</u></td></tr> <tr> <td>보통인부</td><td>인</td><td><u>0.004</u></td></tr> </tbody> </table>										구 분	단 위	수 량	<u>내장공</u>	인	<u>0.043</u>	보통인부	인	<u>0.004</u>																																								
구 분	단 위	수 량																																																										
<u>내장공</u>	인	<u>0.043</u>																																																										
보통인부	인	<u>0.004</u>																																																										
		<p>비 고</p> <p>- 텁니형 달대볼트로 시공할 경우에는 본 품의 30%를 감한다.</p>						<p>“계 속”</p>																																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>M – BAR형 천장틀 기</th><th>M – BAR BAR 클립 BAR 죠인트 (페스류)</th><th>더블및싱글</th><th>m 개 개</th><td>3.675 4.084 0.584 (42.3 3)</td><td>·BAR 300mm 간격 ·캐링채널과 M-BAR 고정 ·M-BAR의 이음(제품 4,000mm기 준) ※천장판 고정용</td></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>본 형 재</td><td>H – BAR 와이어클립 스프라이사 (스프라인) (월스프링)</td><td></td><td>m 개 개 "(개) (6.11 1) (2.44 5)</td><td>3.675 4.084 0.584 (6.11 1) (2.44 5)</td><td>·BAR 300mm 간격 ·캐링채널과 H-BAR고정 ·H-BAR의 이음(제품 4,000mm기 준) (천장판사이 삽입고정) (벽부천정판 고정용)</td></tr> <tr> <td>료</td><td>T – BAR BAR 클립 연결철물 홀드다운 클립</td><td>메인 및 크로스</td><td>m 개 개 개</td><td>3.36 2.04 5.86 5.86</td><td>·BAR 600mm 간격 ·캐링 찬넬과 메인 T-BAR 고정 ·T-BAR와 텍스고정 ·메인 T-BAR와 크로스 T-BAR 고정</td></tr> <tr> <td>품</td><td>특별인부 보통인부</td><td>인</td><td>0.221 0.015</td><td></td><td>·경량 철골재 설치공</td></tr> </tbody> </table>								M – BAR형 천장틀 기	M – BAR BAR 클립 BAR 죠인트 (페스류)	더블및싱글	m 개 개	3.675 4.084 0.584 (42.3 3)	·BAR 300mm 간격 ·캐링채널과 M-BAR 고정 ·M-BAR의 이음(제품 4,000mm기 준) ※천장판 고정용	본 형 재	H – BAR 와이어클립 스프라이사 (스프라인) (월스프링)		m 개 개 "(개) (6.11 1) (2.44 5)	3.675 4.084 0.584 (6.11 1) (2.44 5)	·BAR 300mm 간격 ·캐링채널과 H-BAR고정 ·H-BAR의 이음(제품 4,000mm기 준) (천장판사이 삽입고정) (벽부천정판 고정용)	료	T – BAR BAR 클립 연결철물 홀드다운 클립	메인 및 크로스	m 개 개 개	3.36 2.04 5.86 5.86	·BAR 600mm 간격 ·캐링 찬넬과 메인 T-BAR 고정 ·T-BAR와 텍스고정 ·메인 T-BAR와 크로스 T-BAR 고정	품	특별인부 보통인부	인	0.221 0.015		·경량 철골재 설치공																											
M – BAR형 천장틀 기	M – BAR BAR 클립 BAR 죠인트 (페스류)	더블및싱글	m 개 개	3.675 4.084 0.584 (42.3 3)	·BAR 300mm 간격 ·캐링채널과 M-BAR 고정 ·M-BAR의 이음(제품 4,000mm기 준) ※천장판 고정용																																																							
본 형 재	H – BAR 와이어클립 스프라이사 (스프라인) (월스프링)		m 개 개 "(개) (6.11 1) (2.44 5)	3.675 4.084 0.584 (6.11 1) (2.44 5)	·BAR 300mm 간격 ·캐링채널과 H-BAR고정 ·H-BAR의 이음(제품 4,000mm기 준) (천장판사이 삽입고정) (벽부천정판 고정용)																																																							
료	T – BAR BAR 클립 연결철물 홀드다운 클립	메인 및 크로스	m 개 개 개	3.36 2.04 5.86 5.86	·BAR 600mm 간격 ·캐링 찬넬과 메인 T-BAR 고정 ·T-BAR와 텍스고정 ·메인 T-BAR와 크로스 T-BAR 고정																																																							
품	특별인부 보통인부	인	0.221 0.015		·경량 철골재 설치공																																																							
		<p>“계 속”</p>																																																										

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고
제14장 금속공사	보완	<p>[주] ① 본 품은 M·H·T-BAR의 기본형 방식에 대한 것이며 변형방식 및 설치기준 이외의 설치방식은 별도 계상한다.</p> <p>→ 개정 [주] ① ‘보완’</p> <p>② 천장슬래브와 천장틀까지의 거리는 1m내외를 기준으로 한 것이며 경량천장의 반자틀(M·H·T-BAR) 설치까지 마감(합판텍스류) 설치품(설치공 0.15인/m³당)은 포함된 것이고 재료는 별도 계상한다.</p> <p>→ 개정 [주] ‘삭제’ 후 ③ ‘보완’</p> <p>③ 달대볼트나 인서트가 설치되지 않았을 때는 앵커설치를 위한 별도 품을 계상할 수 있으며, 인서트설치 품은 “14-7. 인서트 설치”에 따른다.</p> <p>→ 개정 [주] ② ‘보완’</p> <p>④ 채널 및 BAR의 제품 규격은 4.0m를 기준으로 한 것이다.</p> <p>→ 개정 [주] ‘삭제’</p> <p>⑤ 천장면적이 협소하거나 기타 작업환경의 난이도에 따라 설치품을 증감할 수 있다.</p> <p>→ 개정 [주] ‘삭제’</p> <p>⑥ 특수구조의 천장 및 특수조건일 때는 별도 계상할 수 있다.</p> <p>→ 개정 [주] ④ ‘보완’</p> <p>⑦ 본 품은 재료활중 및 소운반 품이 포함된 것이다.</p> <p>→ 개정 [주] ‘삭제’</p> <p>⑧ 달대 및 인서트의 규격은 슬래브와 천장틀 높이 및 천장틀 하중에 따라 사용한다.</p> <p>→ 개정 [주] ‘삭제’</p> <p>⑨ ()내의 부속재료는 필요할 때 계상한다.</p> <p>→ 개정 [주] ‘삭제’</p> <p>⑩ 달대볼트, 캐링채널, 마이너채널, M-BAR, H-BAR 또는 T-BAR의 규격은 설계서 또는 시방에 명기 적용한다.</p> <p>→ 개정 [주] ⑥ ‘보완’</p> <p>⑪ 각종 기구 부착에 따른 천장틀 보강은 별도 계상한다.</p> <p>→ 개정 [주] ‘삭제’</p> <p>⑫ 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.</p> <p>→ 개정 [주] ⑤ ‘보완’</p>	<p>[주] ① 본 품은 평면천장에 경량철골틀(M-BAR, T-BAR, Clip-BAR)의 BAR간격 300mm 설치작업을 기준한 것이다.</p> <p>② 본 품은 인서트, 달대 및 행거, 천장틀(채널, BAR 등) 설치 작업이 포함되어 있다.</p> <p>③ 천장마감(텍스류, 석고보드 등) 및 몰딩 설치는 별도 계상한다.</p> <p>④ 특수구조의 천장(우물천장 등)은 별도 계상할 수 있다.</p> <p>⑤ 공구손료 및 경장비(절단기, 전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 6%로 계상한다.</p> <p>⑥ 재료량은 설계기준에 따라 계상한다.</p>	건축

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																																							
제14장 금속공사	보완	<p>14-7 인서트(Insert)설치</p> <p><u>1. 거푸집용</u></p> <p style="text-align: right;">(개당)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>단 위</th><th>수 량</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>못</td><td>kg</td><td>0.008</td><td></td></tr> <tr> <td>형 틀 목 공</td><td>인</td><td>0.0033</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 인서트를 거푸집에 못으로 고정시킬 경우의 기준이며, 사용한 못은 2.5"이다.</p> <p>→ 개정 [주] '삭제'</p> <p>② 인서트의 할증은 3%이며, 본 품에 포함되어 있지 않다.</p> <p>→ 개정 [주] ④ '보완'</p> <p>③ 인서트의 설치를 위한 먹매김은 본 품에 포함되어 있지 않다.</p> <p>→ 개정 [주] ② '보완'</p> <p>④ 인서트의 소운반비는 본 품에 포함되어 있다.</p> <p>→ 개정 [주] '삭제'</p>	구 분	단 위	수 량	비 고	못	kg	0.008		형 틀 목 공	인	0.0033		<p>14-6 인서트(Insert)</p> <p style="text-align: right;">(개당)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">단 위</th><th colspan="3">설치대상</th></tr> <tr> <th>거푸집</th><th>데크플레이트</th><th>콘크리트</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>내장공</td><td>인</td><td>0.004</td><td>0.007</td><td>0.009</td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품의 거푸집은 거푸집에 못으로 고정하며, 데크플레이트와 콘크리트는 구멍을 뚫어 설치하는 기준이다.</p> <p>② 본 품은 위치측정, 구멍뚫기, 인서트 설치 작업이 포함되어 있다.</p> <p>③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 다음과 같다.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>데크플레이트</th><th>콘크리트</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>인력품의(%)</td><td>4%</td><td>4%</td></tr> </tbody> </table> <p>④ 재료량은 다음을 참고한다.</p> <p style="text-align: right;">(개당)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>단 위</th><th>수량</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>인서트</td><td>개</td><td>1.03</td><td>인서트 고정용 못 포함</td></tr> </tbody> </table> <p>※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있다.</p>	구 분	단 위	설치대상			거푸집	데크플레이트	콘크리트	내장공	인	0.004	0.007	0.009	구 분	데크플레이트	콘크리트	인력품의(%)	4%	4%	구 분	단 위	수량	비 고	인서트	개	1.03	인서트 고정용 못 포함	건축
구 분	단 위	수 량	비 고																																								
못	kg	0.008																																									
형 틀 목 공	인	0.0033																																									
구 분	단 위	설치대상																																									
		거푸집	데크플레이트	콘크리트																																							
내장공	인	0.004	0.007	0.009																																							
구 분	데크플레이트	콘크리트																																									
인력품의(%)	4%	4%																																									
구 분	단 위	수량	비 고																																								
인서트	개	1.03	인서트 고정용 못 포함																																								

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고												
제14장 금속공사	삭제	<p>2. 데크플레이트용 (개당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>단 위</th><th>수 량</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>인 서 트</td><td>개</td><td>1.03</td><td></td></tr> <tr> <td><u>철</u> 공</td><td><u>인</u></td><td><u>0.007</u></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 인서트를 데크플레이트에 구멍을 뚫어 고정시킬 경우를 기준으로 한 것이다. → 개정 [주] ① ‘보완’ ② 본 품에 멱매김 및 소운반품이 포함되어 있다. → 개정 [주] ② ‘보완’ ③ 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다. → 개정 [주] ③ ‘보완’</p>	구 분	단 위	수 량	비 고	인 서 트	개	1.03		<u>철</u> 공	<u>인</u>	<u>0.007</u>		<p>– 항목 통합 –</p>	건축
구 분	단 위	수 량	비 고													
인 서 트	개	1.03														
<u>철</u> 공	<u>인</u>	<u>0.007</u>														

항목	구분	현 행	개정(안)	비고																																			
제14장 금속공사	보완	<p>14-8 조이너 및 몰딩 (m당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>단 위</th><th>수 량</th><th>내장공(인)</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>조이너</td><td>m</td><td>1.1</td><td><u>0.025</u></td><td></td></tr> <tr> <td>몰 딩</td><td>m</td><td>1.1</td><td><u>0.033~0.04</u></td><td>천장갓둘레</td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 고정용 잡재료는 주재료비의 5%를 가산한다. → 개정 [주] ③ ‘보완’ ② 천장 설치시 발돋움을 위한 가설비계는 별도 계상한다. → 개정 [주] ‘삭제’ ③ 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다. → 개정 [주] ② ‘보완’</p>	구 분	단 위	수 량	내장공(인)	비 고	조이너	m	1.1	<u>0.025</u>		몰 딩	m	1.1	<u>0.033~0.04</u>	천장갓둘레	<p>14-7 조이너 및 몰딩 (m당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>단 위</th><th>조이너</th><th>몰딩</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>내장공</td><td>인</td><td><u>0.020</u></td><td><u>0.035</u></td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품에서 몰딩은 천장갓둘레 설치를 기준한 것이다. ② 본 품은 자재 절단 및 설치 작업이 포함되어 있다. ③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 4%로 계상한다. ④ 재료량은 다음을 참고한다.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>규격</th><th>단위</th><th>수 량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>조이너 및 몰딩</td><td>-</td><td>m</td><td>1.1</td></tr> <tr> <td>잡재료 및 소모재료</td><td>주재료비의</td><td>%</td><td>5</td></tr> </tbody> </table> <p>※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있다.</p>	구 분	단 위	조이너	몰딩	내장공	인	<u>0.020</u>	<u>0.035</u>	구 분	규격	단위	수 량	조이너 및 몰딩	-	m	1.1	잡재료 및 소모재료	주재료비의	%	5	건축
구 분	단 위	수 량	내장공(인)	비 고																																			
조이너	m	1.1	<u>0.025</u>																																				
몰 딩	m	1.1	<u>0.033~0.04</u>	천장갓둘레																																			
구 분	단 위	조이너	몰딩																																				
내장공	인	<u>0.020</u>	<u>0.035</u>																																				
구 분	규격	단위	수 량																																				
조이너 및 몰딩	-	m	1.1																																				
잡재료 및 소모재료	주재료비의	%	5																																				

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																																																								
제14장 금속공사	보완	<p>14-9 난간설치</p> <p>2. 앵커고정식 난간설치</p> <p>(m당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>규 격</th><th>단 위</th><th>수 량</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>앵 커</td><td>φ 10mm</td><td>개</td><td>3.3</td><td></td></tr> <tr> <td>AL 리벳</td><td>φ 4.2mm</td><td>개</td><td>0.7</td><td></td></tr> <tr> <td>철 공</td><td></td><td>인</td><td><u>0.02</u></td><td></td></tr> <tr> <td>특별인부</td><td></td><td><u>인</u></td><td><u>0.03</u></td><td></td></tr> <tr> <td>보통인부</td><td></td><td>인</td><td><u>0.03</u></td><td></td></tr> <tr> <td>비 고</td><td colspan="4">- 난간설치를 위하여 비계매기 또는 장애물처 리에 비계공이 필요한 경우에는 “14-6 잡철 물 제작설치”의 비계공을 계상한다.</td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 공장에서 제작된 분체도장난간의 조립설치(발 코니, 계단)에 대한 일반적 기준이며, 특수방법에 의한 설치시는 별도 계상할 수 있다. → 개정 [주] ① ‘보완’ ② 본 품은 소운반품이 포함되어 있으며, 설치용 장비가 필요한 경우에는 별도 계상한다. → 개정 [주] ‘삭제’ ③ 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다. → 개정 [주] ③ ‘보완’</p>	구 분	규 격	단 위	수 량	비 고	앵 커	φ 10mm	개	3.3		AL 리벳	φ 4.2mm	개	0.7		철 공		인	<u>0.02</u>		특별인부		<u>인</u>	<u>0.03</u>		보통인부		인	<u>0.03</u>		비 고	- 난간설치를 위하여 비계매기 또는 장애물처 리에 비계공이 필요한 경우에는 “14-6 잡철 물 제작설치”의 비계공을 계상한다.				<p>14-8 난간</p> <p>14-8-2 앵커고정식 난간</p> <p>(m당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>단 위</th><th>수 량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>철 공</td><td>인</td><td><u>0.042</u></td></tr> <tr> <td>보통인부</td><td>인</td><td><u>0.029</u></td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 발코니 및 계단에 분체도장된 난간(공장제작) 의 조립설치 작업을 기준한 것이다. ② 본 품은 앵커설치, 난간 연결 및 설치 작업이 포함되어 있다. ③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품 의 3%로 계상한다. ④ 재료량은 다음을 참고한다.</p> <p>(m당)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>규 격</th><th>단 위</th><th>수 량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>앵 커</td><td>φ 10mm</td><td>개</td><td>3.3</td></tr> <tr> <td>AL리벳</td><td>φ 4.2mm</td><td>개</td><td>0.7</td></tr> </tbody> </table>	구 분	단 위	수 량	철 공	인	<u>0.042</u>	보통인부	인	<u>0.029</u>	구 분	규 격	단 위	수 량	앵 커	φ 10mm	개	3.3	AL리벳	φ 4.2mm	개	0.7	건축
구 분	규 격	단 위	수 량	비 고																																																								
앵 커	φ 10mm	개	3.3																																																									
AL 리벳	φ 4.2mm	개	0.7																																																									
철 공		인	<u>0.02</u>																																																									
특별인부		<u>인</u>	<u>0.03</u>																																																									
보통인부		인	<u>0.03</u>																																																									
비 고	- 난간설치를 위하여 비계매기 또는 장애물처 리에 비계공이 필요한 경우에는 “14-6 잡철 물 제작설치”의 비계공을 계상한다.																																																											
구 분	단 위	수 량																																																										
철 공	인	<u>0.042</u>																																																										
보통인부	인	<u>0.029</u>																																																										
구 분	규 격	단 위	수 량																																																									
앵 커	φ 10mm	개	3.3																																																									
AL리벳	φ 4.2mm	개	0.7																																																									

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고																																				
제14장 금속공사	보완	<p>14-10 천장점검구 설치 (개소당)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">단위</th> <th colspan="2">수 량</th> <th rowspan="2">비 고</th> </tr> <tr> <th>450×450</th> <th>650×650</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>천장점검구</td> <td>개</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>내 장 공</td> <td>인</td> <td><u>0.267</u></td> <td><u>0.316</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>판 금 공</td> <td>인</td> <td><u>0.130</u></td> <td><u>0.150</u></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 천장점검구 보강 및 설치품이 포함되어 있다. → 개정 [주] ② ‘보완’ ② 천장점검구 보강을 위한 천장틀과 천장틀받이 재는 설치수량에 따라 별도 계상한다. → 개정 [주] ④ ‘이기시행’ ③ 잡재료는 재료비의 5%를 가산한다. → 개정 [주] ⑤ ‘보완’ ④ 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다. → 개정 [주] ③ ‘보완’ ⑤ 본 품의 천장점검구는 알루미늄재를 기준한 것이다. → 개정 [주] ‘삭제’</p>	구 분	단위	수 량		비 고	450×450	650×650	천장점검구	개	1.0	1.0		내 장 공	인	<u>0.267</u>	<u>0.316</u>		판 금 공	인	<u>0.130</u>	<u>0.150</u>		<p>14-9 천장점검구 (개소당)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">단 위</th> <th colspan="2">규 격(mm)</th> </tr> <tr> <th>450×450</th> <th>600×600</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>내장공</td> <td>인</td> <td><u>0.308</u></td> <td><u>0.343</u></td> </tr> <tr> <td>보통인부</td> <td>인</td> <td><u>0.057</u></td> <td><u>0.063</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 본 품은 천장점검구(규격 0.6x0.6m 이하)의 설치작업을 기준한 것이다. ② 본 품은 천장타공, 점검구 보강, 점검구 설치작업이 포함되어 있다. ③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다. ④ 천장점검구 보강을 위한 천장틀과 천장틀받이 재는 별도 계상한다. ⑤ 잡재료 및 소모재료(고정철물 등)는 주재료비의 3%로 계상한다.</p>	구 분	단 위	규 격(mm)		450×450	600×600	내장공	인	<u>0.308</u>	<u>0.343</u>	보통인부	인	<u>0.057</u>	<u>0.063</u>	건축
구 분	단위	수 량			비 고																																			
		450×450	650×650																																					
천장점검구	개	1.0	1.0																																					
내 장 공	인	<u>0.267</u>	<u>0.316</u>																																					
판 금 공	인	<u>0.130</u>	<u>0.150</u>																																					
구 분	단 위	규 격(mm)																																						
		450×450	600×600																																					
내장공	인	<u>0.308</u>	<u>0.343</u>																																					
보통인부	인	<u>0.057</u>	<u>0.063</u>																																					

– 제17장 칠공사 –

2015. 11



국 토 교 통 부
한국건설기술연구원

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고
제17장 칠공사	보완	17-3 유성페인트 17-3-1 붓 칠 [주]② 바탕만들기는 “17-1 바탕만들기”에 준하여 별도 계상한다.	17-3 유성페인트 17-3-1 붓 칠 [주]② <u>콘크리트·모르타르면, 석고보드면의 바탕만들기는</u> “17-1 바탕만들기”에 준하여 계상하며, 철재면 바탕만들기는 공장에서 기수행 후 반입된 기준으로 별도 계상하지 않는다.	건축
제17장 칠공사	보완	17-3-2 롤러칠 [주]③ 바탕만들기는 “17-1 바탕만들기”에 준하여 별도 계상한다.	17-3-2 롤러칠 [주]③ <u>콘크리트·모르타르면, 석고보드면의 바탕만들기는</u> “17-1 바탕만들기”에 준하여 계상하며, 철재면 바탕만들기는 공장에서 기수행 후 반입된 기준으로 별도 계상하지 않는다.	건축
제17장 칠공사	보완	17-4 녹막이 페인트칠 [주]② 바탕만들기는 “17-1 바탕만들기”에 준하여 별도 계상한다.	17-4 녹막이 페인트칠 [주]② 철재면 바탕만들기는 공장에서 기수행 후 반입된 기준으로 별도 계상하지 않는다.	건축

– 제19장 기타 잡공사 –

2015. 11



국 토 교 통 부
한국건설기술연구원

항목	구분	현 행				개 정(안)				비고
제19장 기타 잡공사	보완	19-1 해체철거공사 3. 헐기 및 부수기 가. 인력				18-1 해체철거공사 3. 헐기 및 부수기 가. 인력				
		구 分	단위	할석공(인)	보통인부(인)	구 分	단위	할석공(인)	보통인부(인)	
		메상기 뒷길이 45~60cm	m'당	—	0.2	메상기 뒷길이 45~60cm	m'당	—	0.2	
		메상기 뒷길이 60~90cm	m'당	—	0.3	메상기 뒷길이 60~90cm	m'당	—	0.3	
		찰 쌓 기	m'당	—	0.6	찰 쌓 기	m'당	—	0.6	

기계설비부문

– 제2장 공기조화 설비공사 –

2015. 11



국 토 교 통 부
한국건설기술연구원

항목	구분	현 행			개 정(안)					비고	
제2장 공기조화 설비공사	보완	2-1-4 가스보일러(가정용) (대당)			2-1-4 가스보일러(가정용) (대당)					기계설비	
		규 격	배 관 공	특 별 인 부	수 량						
		13,000 Kcal/hr	<u>0.69</u>	<u>0.28</u>	구 분	단위	13,000 Kcal/hr	16,000 Kcal/hr	20,000 Kcal/hr	<u>25,000</u> <u>Kcal/hr</u>	<u>30,000</u> <u>Kcal/hr</u>
		16,000 "	<u>0.76</u>	<u>0.30</u>	보일러공	인	<u>0.845</u>	<u>0.952</u>	<u>1.028</u>	<u>1.123</u>	<u>1.218</u>
		20,000 "	<u>0.83</u>	<u>0.33</u>	보통인부	인	<u>0.164</u>	<u>0.184</u>	<u>0.199</u>	<u>0.217</u>	<u>0.236</u>
		[주] ① 본 품은 바닥설치형 기준이며 벽걸이형은 본 품에 20%를 가산한다. → 개정 [본품] '보완' ② 수압시험 및 시운전품은 본 품에 포함되어 있다. → 개정 [주] ② '보완' ③ 연도용 슬리브, 배기팬설치 및 접속부의 기밀유지품이 포함되어 있다. → 개정 [주] ② '보완' ④ 소운반은 별도 계상한다. → 개정 [주] '삭제'			비 고	- 본 품은 벽걸이형설치 기준이며, 바닥설치형은 본 품에 15%를 감한다.					
					[주] ① 본 품은 세대내 가스보일러 설치작업을 기준한 것이다. ② 본 품은 보일러 설치, 연도용 슬리브, 배기팬 설치 및 접속부의 기밀유지, 수압시험 및 시운전이 포함되어 있다.						

항목	구분	현 행				개 정(안)						비고	
제2장 공기조화 설비공사	보완	2-3-4 벽걸이 배기팬 (대당)				2-3-4 벽걸이 배기팬 (개당)						기계설비	
		규격	기계설비공	규격	기계설비공	구 분	규격	단위	수 량				
									100mm	200mm	300mm	400mm	600mm
		익경 100mm	0.13	셔터 200mm	0.4	기계설비공		인	0.087	0.30	0.40	0.50	0.80
		200	0.3	300	0.5	<u>보통인부</u>	<u>인</u>	<u>0.044</u>	—	—	—	—	—
		300	0.4	400	0.6				—	—	—	—	—
		400	0.5	600	0.9				—	—	—	—	—
		600	0.8						—	—	—	—	—
		[주] ① 전동기 직결형 기준이다. → 개정 [주] ① '보완' ② 익경 100mm의 품은 아파트 화장실의 천장에 설치하는 것을 기준한 것으로서 플렉시블덕트의 설치 및 연결, 소운반 및 검사는 포함되어 있고 방화댐퍼 설치품은 별도 계상한다. → 개정 [주] ② '보완' ③ 형틀 설치는 별도 계상한다. → 개정 [주] ③ '보완'	[주] ① 본 품은 전동기 직결형 배기팬의 벽걸이형 설치작업을 기준한 것이다. ② 본 품은 플렉시블덕트의 설치 및 연결, 소운반 및 검사를 포함하고, 방화댐퍼 설치품은 별도 계상한다. ③ 형틀 설치가 필요한 경우에는 별도 계상한다.										

항목	구분	현 행	개정(안)	비고
제2장 공기조화 설비공사	보완	2-3-6 레인지후드 설치 (개당)	2-3-6 레인지후드 설치 (개당)	기계설비
		규격	기계설비공	
		폭 600~700mm	0.157	
		구 분	규격	단위
				수량
			700mm이하	900mm이하
		기계설비공	인	0.119
		보통인부	인	0.038
				0.142
				0.046
		[주] ① 본 품은 공동주택의 주방에 설치하는 것으로 최대 풍량이 6~12m ³ /분을 기준한 것이다. → 개정 [주] ① '이기시행' ② 본 품에는 플렉시블 덕트의 연결, 소운반 및 검사가 포함된 것이다. → 개정 [주] ② '보완'	[주] ① 본 품은 공동주택의 주방에 설치하는 것으로 최대 풍량 (6~12m ³ /분)을 기준한 것이다. ② 본 품에는 플렉시블 덕트의 연결, 시운전 및 검사가 포 함되어 있다.	

항목	구분	현 행	개정(안)	비고																																
2편 제2장 공기조화 설비공사	보완	<p>2-4-1 덕트 설치</p> <p>1. 아연도금강판덕트</p> <p>가. 각형덕트 제작</p> <p style="text-align: right;">(m²당)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>규 격</th><th>덕 트 공 (인)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">호칭두께</td><td>0.5mm</td><td>0.180</td></tr> <tr><td>0.6mm</td><td>0.190</td></tr> <tr><td>0.8mm</td><td>0.210</td></tr> <tr><td>1.0mm</td><td>0.240</td></tr> <tr><td>1.2mm</td><td>0.270</td></tr> <tr><td>1.6mm</td><td>0.360</td></tr> </tbody> </table> <p>[주] 각형덕트 제작 및 설치의 재료량은 다음과 같다.</p>	구 분	규 격	덕 트 공 (인)	호칭두께	0.5mm	0.180	0.6mm	0.190	0.8mm	0.210	1.0mm	0.240	1.2mm	0.270	1.6mm	0.360	<p>2-4-1 덕트 설치</p> <p>1. 아연도금강판덕트</p> <p>가. 각형덕트 제작</p> <p style="text-align: right;">(m²당)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>규 격</th><th>덕 트 공 (인)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">호칭두께</td><td>0.5mm</td><td>0.180</td></tr> <tr><td>0.6mm</td><td>0.190</td></tr> <tr><td>0.8mm</td><td>0.210</td></tr> <tr><td>1.0mm</td><td>0.240</td></tr> <tr><td>1.2mm</td><td>0.270</td></tr> <tr><td>1.6mm</td><td>0.360</td></tr> </tbody> </table> <p>[주] ① 기계덕트 제작에 필요한 기계(만곡기, 절단기 등)의 사용료는 제작품에 포함 되어 있다. ② 각형덕트 제작 및 설치의 재료량은 다음과 같다.</p>	구 분	규 격	덕 트 공 (인)	호칭두께	0.5mm	0.180	0.6mm	0.190	0.8mm	0.210	1.0mm	0.240	1.2mm	0.270	1.6mm	0.360	기계설비
구 분	규 격	덕 트 공 (인)																																		
호칭두께	0.5mm	0.180																																		
	0.6mm	0.190																																		
	0.8mm	0.210																																		
	1.0mm	0.240																																		
	1.2mm	0.270																																		
	1.6mm	0.360																																		
구 분	규 격	덕 트 공 (인)																																		
호칭두께	0.5mm	0.180																																		
	0.6mm	0.190																																		
	0.8mm	0.210																																		
	1.0mm	0.240																																		
	1.2mm	0.270																																		
	1.6mm	0.360																																		

부록

항목	구분	현 행				개 정(안)				비고	
부록	보완	[부록]건설기계 가격표				[부록]건설기계 가격표				토목	
		기 종	분류번호	가격		기 종	분류번호	가격			
				₩	\$			₩	\$		
부록	보완	불 도 저 (무 한 케 도)	0101-0007	<u>56,484</u>		불 도 저 (무 한 케 도)	0101-0007	<u>56,440</u>		토목	
			0010		<u>109,599</u>		0010		<u>109,513</u>		
			0012		<u>129,289</u>		0012		<u>129,530</u>		
			0019	<u>145,207</u>			0019	<u>151,448</u>			
			0032	<u>192,853</u>			0032	<u>192,702</u>			
부록	보완	불 도 저 (타 이 어)	0102-0015		<u>109,531</u>	불 도 저 (타 이 어)	0102-0015		<u>109,445</u>	토목	
			0028		<u>202,390</u>		0028		<u>202,232</u>		
			0033		<u>256,562</u>		0033		<u>256,362</u>		
			0103-0016		<u>9,737</u>		0103-0016		<u>11,108</u>		
			0019		<u>12,305</u>		0019		<u>14,037</u>		
부록	보완	유 압 식 리 퍼	0023		<u>13,639</u>		0023		<u>15,559</u>	토목	
			0027		<u>15,884</u>		0027		<u>18,120</u>		
			0032		<u>19,291</u>		0032		<u>22,007</u>		
			0121-0004	<u>30,130</u>			0121-0004		<u>35,650</u>		
			0013		<u>106,110</u>		0013		<u>125,552</u>		
부록	보완	굴 삭 기 (무 한 케 도)	0201-0012	<u>35,485</u>		굴 삭 기 (무 한 케 도)	0201-0012	<u>36,452</u>		토목	
			0020	<u>55,208</u>			0020	<u>55,890</u>			
			0040	<u>61,405</u>			0040	<u>62,435</u>			
			0060	<u>88,667</u>			0060	<u>90,133</u>			
			0070	<u>96,703</u>			0070	<u>100,000</u>			
부록	보완	굴 삭 기 (타 이 어)	0080	<u>103,617</u>			0080	<u>101,733</u>		토목	
			0100	<u>115,600</u>			0100	<u>117,567</u>			
			0120	<u>132,166</u>			0120	<u>139,150</u>			
			0200	<u>238,238</u>			0200	<u>240,518</u>			
			0211-0018	<u>58,508</u>			0211-0018	<u>57,982</u>			
부록	보완	굴 삭 기 (타 이 어)	0060	<u>97,708</u>			0060	<u>96,582</u>		토목	
			0080	<u>115,371</u>			0080	<u>115,177</u>			
			0100	<u>121,717</u>			0100	<u>123,600</u>			

항목	구분	현 행				개 정(안)				비고	
부록	보완	[부록]건설기계 가격표				[부록]건설기계 가격표				토목	
		기 종	분류번호	가격		기 종	분류번호	가격			
				₩	\$			₩	\$		
		습지굴삭기	0221-0040	73,754		습지굴삭기	0221-0040	82,500			
		(무한궤도)	0070	96,577	-	(무한궤도)	0070	133,000			
		대형브레이커	0230-0002	3,300	-	대형브레이커	0230-0002	3,667			
			0004	6,050	-		0004	6,850			
			0006	11,060	-		0006	6,450			
			0007	13,750	-		0007	14,179			
			0008	15,000	-		0008	18,575			
			0010	22,000	-		0010	24,000			
		대형브레이커용치즐	0231-0004	63	-	대형브레이커용치즐	0231-0004	56			
			0007	252	-		0007	223			
		유압식진동콤팩터	0240-0007	13,751		유압식진동콤팩터	0240-0007	9,600			
		압 쇄 기	0250-0008	20,000	-	압 쇄 기	0250-0008	19,700			
		(휠버라이저)	0100	23,000	-	(휠버라이저)	0100	23,428			
		트 랜 쳐	0260-0355	-	197,117	트 랜 쳐	0260-0355		203,594		
		로 더	0301-0057		42,309	로 더	0301-0057		40,424		
		(무 한 궤 도)	0076		55,318	(무 한 궤 도)	0076		52,854		
			0095		67,784		0095		64,765		
			0115		80,318		0115		76,740		
			0134		91,663		0134		87,580		
			0153		102,470		0153		97,906		
			0172		112,391		0172		107,385		
			0287		177,972		0287		170,044		

항목	구분	현 행				개 정(안)				비고	
부록	보완	[부록]건설기계 가격표				[부록]건설기계 가격표				토목	
		기 종	분류번호	가격		기 종	분류번호	가격			
				₩	\$			₩	\$		
		로 더 (타 이 어)	0302-0025	23,640		로 더 (타 이 어)	0302-0025	22,900			
			0057	28,300		0057	28,506				
			0095	37,939		0095	37,939				
			0134	74,680		0134	75,224				
			0172	95,229		0172	94,072				
			0229	105,432		0229	107,106				
			0287	123,864		0287	127,278				
			0350	157,905		0350	155,725				
			0500	262,494		0500	279,508				
			0406-0054		89,083	스 크 레 이 퍼 (자 주 식)	0406-0054		86,092		
			0115		165,718	(자 주 식)	0115		160,155		
			0161		219,356		0161		211,992		
			0206		277,553		0206		268,235		
			0407-0054		27,767	스 크 레 이 퍼 (파 견 인 식)	0407-0054		26,835		
			0092		36,140	0092		34,927			
			0107		48,398	0107		46,773			
			0161		67,250	0161		64,992			
			0206		95,533	0206		92,326			
		모터그레이더	0502-0036	232,010		모터그레이더	0502-0036	232,260			
		모터그레이더(사리도)	0503-0036	146,720		모터그레이더(사리도)	0503-0036	189,445			

항목	구분	현 행				개 정(안)				비고	
부록	보완	[부록]건설기계 가격표				[부록]건설기계 가격표				토목	
		기 종	분류번호	가격		기 종	분류번호	가격			
				₩	\$			₩	\$		
		덤프트럭	0602-0025	<u>19,192</u>		덤프트럭	0602-0025	<u>19,143</u>			
			0045	<u>22,406</u>			0045	<u>22,349</u>			
			0060	<u>24,484</u>			0060	<u>24,422</u>			
			0080	<u>32,646</u>			0080	<u>32,563</u>			
			0105	<u>46,125</u>			0105	<u>46,008</u>			
			0150	<u>78,101</u>			0150	<u>80,182</u>			
			0200	<u>111,177</u>			0200	<u>110,894</u>			
			0240	<u>130,937</u>			0240	<u>126,783</u>			
			0320	<u>184,276</u>			0320	<u>183,807</u>			
		덤프트럭자동덮개시설	0610-0150	<u>1,250</u>	-	덤프트럭자동덮개시설	0610-0150	<u>1,422</u>			
			0200	<u>1,350</u>	-		0200	<u>1,536</u>			
			0240	<u>1,450</u>	-		0240	<u>1,650</u>			
		머캐덤롤러 (자주식)	1106-0010		<u>43,456</u>	머캐덤롤러 (자주식)	1106-0010		<u>41,100</u>		
			0012		<u>54,255</u>		0012		<u>51,313</u>		
			0015		<u>60,853</u>		0015		<u>57,553</u>		
		텐덤롤러 (자주식)	1206-0008		<u>35,617</u>	텐덤롤러 (자주식)	1206-0008		<u>32,247</u>		
			0010		<u>42,970</u>		0010		<u>38,904</u>		
			0014		<u>49,555</u>		0014		<u>44,866</u>		
		진동롤러 (자주식)	1306-0025	<u>14,736</u>		진동롤러 (자주식)	1306-0025	<u>14,531</u>			
			0044	<u>17,242</u>			0044	<u>17,003</u>			
			0060		<u>46,577</u>		0060		<u>45,865</u>		
			0100		<u>71,553</u>		0100		<u>70,660</u>		

항목	구분	현 행				개 정(안)				비고
부록	보완	[부록]건설기계 가격표				[부록]건설기계 가격표				토목
		기 종	분류번호	가격		기 종	분류번호	가격		
				₩	\$			₩	\$	
		크 레 인 (무 한 케 도)	2101-0010 0015 0020 0025 0030 0035 0040 0050 0070 0080 0100 0150 0220 0280 0300	66,768 <u>110,034</u> <u>140,428</u> <u>162,437</u> <u>210,642</u> <u>294,961</u> <u>268,562</u> <u>402,220</u> <u>370,856</u> <u>579,281</u> <u>585,027</u> <u>864,078</u> <u>1,066,206</u> <u>2,006,253</u> <u>2,464,635</u>		크 레 인 (무 한 케 도)	2101-0010 0015 0020 0025 0030 0035 0040 0050 0070 0080 0100 0150 0220 0280 0300	63,794 <u>105,132</u> <u>134,173</u> <u>155,201</u> <u>201,259</u> <u>281,822</u> <u>256,599</u> <u>384,303</u> <u>354,336</u> <u>553,477</u> <u>558,967</u> <u>825,587</u> <u>1,018,711</u> <u>1,916,883</u> <u>2,354,847</u>		
		크 레 인 (타 이 어)	2104-0010 0015 0020 0025 0030 0035 0040 0045 0050 0060 0070 0080 0100 0130 0160 0200 0220 0250	113,600 <u>167,696</u> <u>215,029</u> <u>243,429</u> <u>297,525</u> <u>319,163</u> <u>351,620</u> <u>384,077</u> <u>478,125</u> <u>527,430</u> <u>608,573</u> <u>757,335</u> <u>883,759</u> <u>1,182,405</u> <u>1,582,604</u> <u>1,673,857</u> <u>2,046,470</u> <u>2,387,549</u>		크 레 인 (타 이 어)	2104-0010 0015 0020 0025 0030 0035 0040 0045 0050 0060 0070 0080 0100 0130 0160 0200 0220 0250	111,037 <u>163,912</u> <u>210,177</u> <u>237,936</u> <u>290,811</u> <u>311,961</u> <u>343,685</u> <u>375,410</u> <u>467,336</u> <u>515,528</u> <u>594,840</u> <u>740,245</u> <u>883,759</u> <u>1,155,723</u> <u>1,546,891</u> <u>1,598,312</u> <u>2,000,289</u> <u>2,333,672</u>		

항목	구분	현 행				개 정(안)				비고
부록	보완	[부록]건설기계 가격표				[부록]건설기계 가격표				토목
		기 종	분류번호	가격		기 종	분류번호	가격		
		트럭탑재형크레인	2105-0002	26,400		트럭탑재형크레인	2105-0002	25,835		
			0003	29,474			0003	28,843		
			0005	33,960			0005	34,000		
			0010	71,478			0010	68,333		
			0015	90,972			0015	89,024		
			0018	91,890			0018	89,923		
		타워크레인	2208-5008		242,550	타워크레인	2208-5008		248,270	
			5012	360,360			5012	367,824		
			5016	472,500			5016	485,000		
			5020		578,813		5020		592,464	
			2502-0020	21,576			2502-0020	21,743		
			0025	23,170			0025	23,243		
		지게차	0035	28,517		지게차	0035	28,437		
			0050	39,453			0050	40,024		
			0075	50,771			0075	51,173		
			3108-0040	286,068			3108-0040	284,004		
			0060	376,916			0060	374,196		
			0080	483,333			0080	479,846		
		아스팔트믹싱플랜트	0100	580,000		아스팔트믹싱플랜트	0100	580,000		
			0120	654,444			0120	645,000		
			3201-0003	177,545			3201-0003	176,092		
			(피니셔)				(피니셔)			
		아스팔트디스트리뷰터	3302-0030		39,828	아스팔트디스트리뷰터	3302-0030		39,828	
			0038		48,129		0038		48,129	
			0047		59,405		0047		59,405	
			0057		69,259		0057		69,259	

항목	구분	현 행				개 정(안)				비고
부록	보완	[부록]건설기계 가격표				[부록]건설기계 가격표				토목
		기 종	분류번호	가격		기 종	분류번호	가격		
				₩	\$			₩	\$	
		스테이빌라이저 (안정기)	3530-0015 0036	82,681 <u>105,196</u>		스테이빌라이저 (안정기)	3530-0015 0036	82,681 <u>105,196</u>		
		콘크리트피니셔 (포장용)	3601-0102 0202 0204 0402	123,145 <u>229,871</u> <u>385,855</u> <u>591,163</u>		콘크리트피니셔 (포장용)	3601-0102 0202 0204 0402	123,145 <u>229,871</u> <u>385,856</u> <u>591,164</u>		
		콘크리트 스프레더	3701-0200	296,430		콘크리트 스프레더	3701-0200		283,226	
		콘크리트배치플랜트	4108-0060 0090 0120 0150 0180 0210	167,670 <u>224,957</u> <u>311,128</u> <u>353,770</u> <u>385,356</u> <u>452,004</u>		콘크리트배치플랜트	4108-0060 0090 0120 0150 0180 0210	165,019 <u>221,400</u> <u>306,209</u> <u>351,000</u> <u>379,263</u> <u>441,250</u>		
		사일로(SILO)	4115-0100 0150 0200 0300	22,545 <u>27,927</u> <u>33,310</u> <u>38,692</u>		사일로(SILO)	4115-0100	26,842 <u>33,250</u> <u>39,659</u> <u>46,066</u>		
		콘크리트믹서	4205-0010 0017 0020 0030 0040 0045	4,510 <u>7,681</u> <u>9,033</u> <u>10,868</u> <u>12,432</u> <u>13,990</u>		콘크리트믹서	4205-0010 0017 0020 0030 0040 0045	1,547 <u>2,635</u> <u>3,099</u> <u>3,729</u> <u>4,265</u> <u>4,800</u>		
		콘크리트믹서트럭	4304-0060 0061	71,891 <u>67,046</u>		콘크리트믹서트럭	4304-0060 0061	71,891 <u>67,046</u>		
		커터	4430-0400	2,331		커터	4430-0400	2,704		

항목	구분	현 행				개 정(안)				비고
부록	보완	[부록]건설기계 가격표				[부록]건설기계 가격표				토목
		기 종	분류번호	가격		기 종	분류번호	가격		
				₩	\$			₩	\$	
		콘크리트펌프차	4504-0021	142,213		콘크리트펌프차	4504-0021	142,610		
			0028	196,833			0028	196,833		
			0032	215,264			0032	220,580		
			0036	279,460			0036	285,575		
			0041	280,000			0041	280,000		
			0043	362,273			0043	358,333		
			0047	410,000			0047	410,000		
			0052	427,500			0052	420,600		
		콘크리트펌프	4505-0015	44,766		콘크리트펌프	4505-0015		41,558	
			0026	63,744			0026		59,176	
		초고압펌프	4506-0200	58,630		초고압펌프	4506-0200		54,429	
			0400	248,322			0400		230,528	
		콘크리트진동기	4611-0075	164		콘크리트진동기	4611-0075	124		
			0350	315			0350	229		
		공기 압축기	5205-0035	12,426		공기 압축기	5205-0035	12,599		
	(이 동 식)		0071	17,575		(이 동 식)	0071	18,282		
			0103	27,727			0103	27,974		
			0170	29,579			0170	29,290		
			0210	40,283			0210	40,488		
			0255	58,780			0255	59,300		
		그라우팅믹서	6105-0190	1,498		그라우팅믹서	6105-0190	2,500		
			0390	3,117			0390	5,202		
		그라우팅 펌프	6202-0060	3,386		그라우팅 펌프	6202-0060	3,500		
			0125	4,930			0125	5,096		
			0200	7,119			0200	7,359		

항목	구분	현 행				개 정(안)				비고
부록	보완	[부록]건설기계 가격표				[부록]건설기계 가격표				토목
		기 종	분류번호	가격		기 종	분류번호	가격		
				₩	\$			₩	\$	
디젤파일해머	보 링 기 계	디젤파일해머	6330-0015		<u>23,047</u>	보 링 기 계	디젤파일해머	6330-0015	<u>28,105</u>	64,310
			0022		<u>34,790</u>			0022	<u>36,297</u>	
			0032		<u>52,182</u>			0032	<u>54,442</u>	
			0040		<u>67,153</u>			0040		
	오 거	보 링 기 계	6408-0015		<u>5,063</u>		보 링 기 계	6408-0015		
			0020		<u>5,690</u>			0020		
			0030		<u>6,063</u>			0030		
			0040		<u>10,086</u>			0040		
			0050		<u>12,406</u>			0050		
			0085		<u>15,512</u>			0085		
유 압 파 워 팩	유 압 파 워 팩	유 압 파 워 팩	0100		<u>17,451</u>	오 거	유 압 파 워 팩	0100		19,549
			6410-0080		<u>45,000</u>			6410-0080		
			0100		<u>57,500</u>			0100		
			0120		<u>70,000</u>			0120		
			0150		<u>139,667</u>			0150		
	강연선인장기	강연선인장기	0200		<u>155,000</u>		유 압 파 워 팩	0200		
			6515-0090		<u>82,940</u>			6515-0090		
			6516-0060		<u>5,630</u>			6516-0060		
			0120		<u>6,830</u>			0120		
								0250		
진동파일해머(전동식)	진동파일해머(전동식)	진동파일해머(전동식)	6530-0030		<u>57,960</u>	진동파일해머(전동식)	진동파일해머(전동식)	0300		18,000
			0040		<u>72,324</u>			0040		
			0045		<u>80,615</u>			0045		
			0060		<u>103,509</u>			0060		
			0090		<u>164,228</u>			0090		
			0120		<u>212,940</u>			0120		

항목	구분	현 행				개 정(안)				비고
부록	보완	[부록]건설기계 가격표				[부록]건설기계 가격표				토목
		기 종	분류번호	가격		기 종	분류번호	가격		
				₩	\$			₩	\$	
		진동파일해머(유압식) 워터젯트 유압식압입인발기 유압파일해머	6532-0220 6540-0131 6550-0130 6630-0003 0005 0007 0010 0013	351,880 151,200 750,733 94,500 129,276 142,884 197,316 238,140		진동파일해머(유압식) 워터젯트 유압식압입인발기 유압파일해머	6532-0220 6540-0131 6550-0130 6630-0003 0005 0007 0010 0013	375,082 169,377 840,985 100,731 137,800 152,305 210,327 253,842		

항목	구분	현 행				개 정(안)				비고
부록	삭제	[부록]건설기계 가격표				[부록]건설기계 가격표				부록
		기 종	분류번호	가격		기 종	분류번호	가격		
				₩	\$			₩	\$	
		크 램 셀 (연속벽굴착용)	2119-0004	50,000		크 램 셀 (연속벽굴착용)	2119-0004	삭제		
		호안블록제작기	4711-0020	9,450		호안블록제작기	4711-0020	삭제		
		안정액믹서 (벤토나이트믹서)	6107-0015	26,800		안정액믹서 (벤토나이트믹서)	6107-0015	삭제		
		유압회전식굴착기 (지 하 연 속 벽 용)	6601-0800		2,042,318	유압회전식굴착기 (지 하 연 속 벽 용)	6601-0800		삭제	
		유 압 식 무 한 궤 도	6602-0120		1,493,250	유 압 식 무 한 궤 도	6602-0120		삭제	
		크 레 인 (지 하 연 속 벽 용)				크 레 인 (지 하 연 속 벽 용)				